

# PSBJ 6-T GY - Gniazdo testowe



3070316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070316>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: szary

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3070316               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BE1Z3X                |
| Klucz produktu                      | BE1Z3X                |
| Strona katalogu                     | Strona 589 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4046356870818         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 5,612 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 5,64 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

# PSBJ 6-T GY - Gniazdo testowe



3070316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070316>

## Dane techniczne


### Właściwości produktu

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Typ produktu    | Wtyki pomiarowe |
| Liczba biegunów | 1               |

### Dane przyłączeniowe

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Moment dokręcenia gniazda pomiarowego | M3 |
|---------------------------------------|----|

### Wymiary

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 6 mm                                                                               |
| Wysokość          | 15 mm                                                                              |
| Długość           | 6 mm                                                                               |
| Gwint śruby       | M3                                                                                 |

### Dane materiału

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | szary |
|-------|-------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia


|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)        |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                              |

### Montaż

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Gwint śruby      | M3                |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

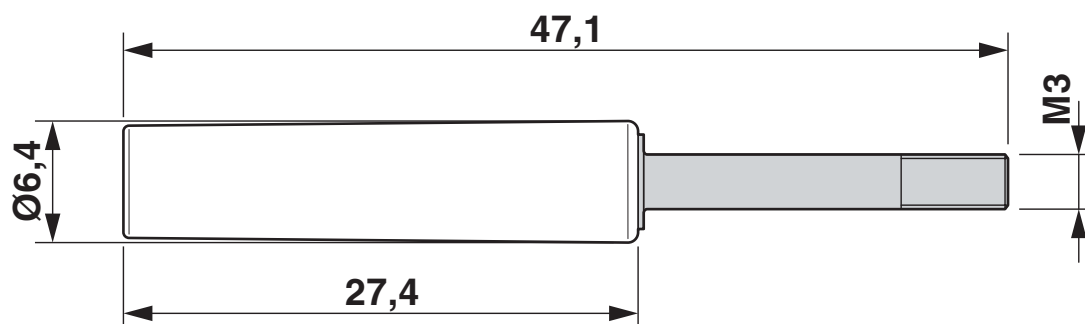

# PSBJ 6-T GY - Gniazdo testowe



3070316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070316>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440313 |
| ECLASS-13.0 | 27440313 |
| ECLASS-12.0 | 27440313 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002255 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

# PSBJ 6-T GY - Gniazdo testowe

3070316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070316>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# PSBJ 6-T GY - Gniazdo testowe



3070316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070316>

## Akcesoria

### SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517>



Urządzenie do wyzwiania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

---

### SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Wkrętak

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212587>



Wkrętak uruchamiające, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)