

PSBJ 6-T OG - Gniazdo testowe

3070320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070320>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: pomarańczowy

Dane handlowe

Numer artykułu	3070320
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z3X
Klucz produktu	BE1Z3X
Strona katalogu	Strona 117 (C-1-2019)
GTIN	4046356697804
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,64 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,54 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki pomiarowe
Liczba biegunów	1

Dane przyłączeniowe

Moment dokręcenia gniazda pomiarowego	M3
---------------------------------------	----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	6 mm
Wysokość	15 mm
Długość	6 mm
Średnica kołka	4 mm
Gwint śruby	M3

Dane materiału

Kolor	pomarańczowy
Materiał	mosiądz
Materiał izolacyjny	PA
materiał styku	PE-LD, mosiądz posrebrzany

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Gwint śruby	M3
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

PSBJ 6-T OG - Gniazdo testowe


3070320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070320>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

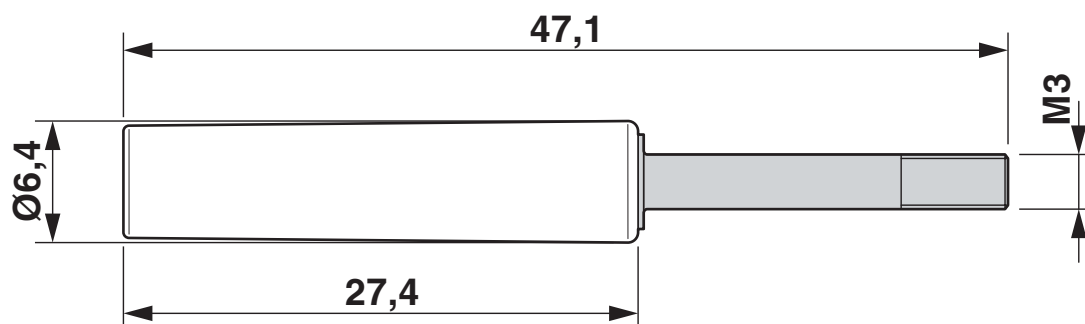

PSBJ 6-T OG - Gniazdo testowe

3070320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070320>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440313
ECLASS-13.0	27440313
ECLASS-12.0	27440313

ETIM

ETIM 8.0	EC002255
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PSBJ 6-T OG - Gniazdo testowe

3070320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070320>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PSBJ 6-T OG - Gniazdo testowe



3070320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070320>

Akcesoria

SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517>



Urządzenie do wyzwiania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Wkrętak

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212587>



Wkrętak uruchamiające, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl