

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa



3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złączka odłącznikowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: żółty

Dane handlowe

Numer artykułu	3072819
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1133
Klucz produktu	BE1133
GTIN	4055626320663
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	33,032 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33,032 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa



3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złączka odłącznikowa
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,31 W

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	6 mm ²

1. poziomowe

Gwint śruby	M4
Moment dokręcania	1,5 ... 1,8 Nm
Długość usuwanej izolacji	12 mm
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 10 mm ²
przekrój przewodu AWG	24 ... 8 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,2 mm ² ... 10 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	24 ... 8 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu, linka (2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Prąd znamionowy	41 A
Maksymalny prąd obciążenia	50 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm ²)
Napięcie znamionowe	1000 V (Napięcie można zredukować poprzez zastosowanie akcesoriów.)
Przekrój znamionowy	6 mm ²

Wymiary

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa



3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>

Szerokość	8,2 mm
Szer. pokrywy	2,2 mm
Wysokość	105,2 mm
wysokość NS 35/15	60,5 mm
wysokość NS 35/7,5	53 mm
wysokość NS 32	58 mm
Długość	105,2 mm

Dane materiału

Kolor	żółty
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa


3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



Rysunki

Schemat

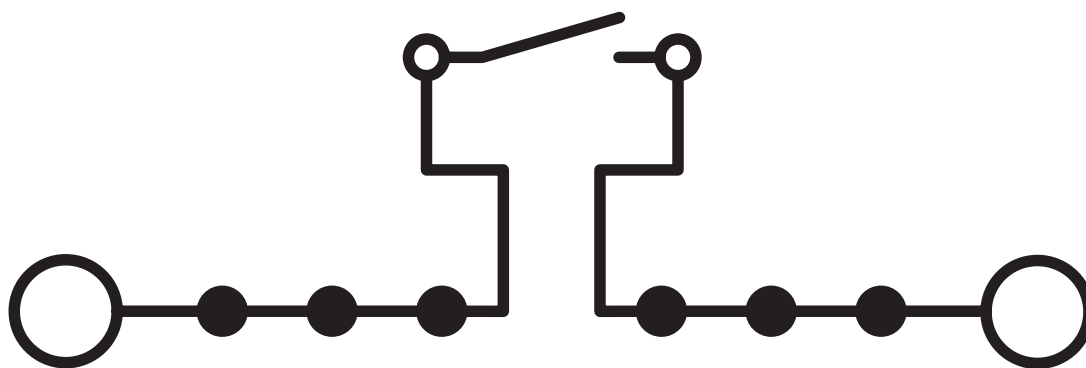

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>

	IECEE CB Scheme			
	ID dopuszczenia: NL-65060			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	1000 V	41 A	-	0,2 - 10

	EAC			
	ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534			

	KEMA-KEUR			
	ID dopuszczenia: 71-113335			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	1000 V	41 A	-	0,2 - 10

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250108

ETIM

ETIM 8.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBS 2-8 - Mostek wtykany

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030284>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

i Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 3-8 - Mostek wtykany

3030297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030297>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

i Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



FBS 4-8 - Mostek wtykany

3030307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030307>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 5-8 - Mostek wtykany

3030310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030310>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



FBS 6-8 - Mostek wtykany

3032470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032470>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 10-8 - Mostek wtykany

3030323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030323>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



FBS 1/3-8 - Mostek wtykany

3032363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032363>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie biegunów: 1,3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 1/4-8 - Mostek wtykany

3032376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032376>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, przyporządkowanie biegunów: 1, 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



FBS 1/5-8 - Mostek wtykany

3032381

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032381>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie biegunów: 1,5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 1/3/5-8 - Mostek wtykany

3032389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032389>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie biegunów: 1,3,5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



FBS 1/4/7/10-8 - Mostek wtykany

3032402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032402>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, przyporządkowanie biegunów: 1,4,7,10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 1/3/5/7-8 - Mostek wtykany

3030396

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030396>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 7, przyporządkowanie biegunów: 1, 3, 5, 7, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



FBS 1/2/4-8 - Mostek wtykany

3032377

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032377>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie biegunów: 1,2,4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBSRH 2-8 - Wtyk zwierający

3033802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033802>



Wtyk zwierający, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



FBSRH 3-8 - Wtyk zwierający

3033803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033803>



Wtyk zwierający, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBSRH 4-8 - Wtyk zwierający

3033804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033804>



Wtyk zwierający, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



FBSR 2-8 - Mostek wtykany

3033808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033808>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBSR 3-8 - Mostek wtykany

3001597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001597>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



FBSR 4-8 - Mostek wtykany

3000585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000585>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBSR 5-8 - Mostek wtykany

3033809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033809>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



FBSR 10-8 - Mostek wtykany

3001599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001599>




Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBSR 16-8 - Mostek wtykany

3033816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033816>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 16, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



FBSR 1/6/11/14-8 - Mostek wtykany

3033822

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033822>



Mostek wtykany, przeskakujący, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 16, przyporządkowanie biegunów: 1, 6, 11, 14, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBSR 1/6/11/16-8 - Mostek wtykany

3033820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033820>



Mostek wtykany, przeskakujący, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 16, przyporządkowanie biegunów: 1, 6, 11, 16, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



FBSR 1/7/13/16-8 - Mostek wtykowy

3033821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033821>



Mostek wtykowy, przeskakujący, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 16, przyporządkowanie biegunów: 1, 7, 13, 16, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

SB-MER 2-8 - Mostek łączeniowy

3000587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000587>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 25 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



SB-MER 3-8 - Mostek łączeniowy

3000588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000588>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 25 A

SB-MER 4-8 - Mostek łączeniowy

3000589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000589>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 25 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



SB 6-T 2-8 - Mostek łączeniowy

3075842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075842>



Mostek łączeniowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

SB 6-T 3-8 - Mostek łączeniowy

3075843

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075843>



Mostek łączeniowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 3, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



SB 6-T 4-8 - Mostek łączeniowy

3075844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075844>



Mostek łączeniowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 4, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

SB 6-T 10-8 - Mostek łączeniowy

3075846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075846>



Mostek łączeniowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 10, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



SBP 6-T 2-8 - Mostek łączeniowy

3070321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070321>



Mostek łączeniowy, z gniazdem pomiarowym, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 20 A

SBP 6-T 3-8 - Mostek łączeniowy

3070322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070322>



Mostek łączeniowy, z gniazdem pomiarowym, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 20 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



SBP 6-T 4-8 - Mostek łączeniowy

3070323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070323>



Mostek łączeniowy, z gniazdem pomiarowym, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 20 A

FBS 2-8 CT - Mostek wtykany

3033830

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033830>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



FBS 3-8 CT - Mostek wtykany

3033831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033831>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 4-8 CT - Mostek wtykany

3033832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033832>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



FBS 10-8 CT - Mostek wtykany

3033833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033833>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 2-8 BU - Mostek wtykany

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032567>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



FBS 3-8 BU - Mostek wtykany

3032570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032570>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 4-8 BU - Mostek wtykany

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032583>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



FBS 5-8 BU - Mostek wtykany

3032596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032596>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 6-8 BU - Mostek wtykany

3032677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032677>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



FBS 10-8 BU - Mostek wtykowy

3032606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032606>



Mostek wtykowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

RB 16-6 - Mostek redukcyjny

3047072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047072>



Mostek redukcyjny, raster: 12,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 37 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



RB UT 6-ST(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3047264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047264>



Mostek redukcyjny, raster: 9,5 mm, liczba biegunów: 2, długość: 33 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 35 A

RB UT 6-(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3047251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047251>



Mostek redukcyjny, raster: 9,5 mm, liczba biegunów: 2, długość: 25 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 40 A

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



SCBI 10-8,15 - Mostek przykręcany

3245134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3245134>



Mostek przykręcany, z kołnierzem izolacyjnym, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny

SCBI 10-8,15 ISO - Mostek zwierający z elementem izolującym

3000417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000417>



Mostek zwierający z elementem izolującym, do przełączanych mostków poprzecznych, z kołnierzem izolacyjnym, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



KSS 8 - Wtyk zwierający

0311540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311540>



Wtyk zwierający, raster: 8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czarny

KSS 4- 8 - Wtyk zwierający

0309549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0309549>



Wtyk zwierający, raster: 8 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czarny

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



D-UT 6-T/SP - Pokrywa zamykająca

3072816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072816>

Pokrywa zamykająca, długość: 105,2 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 48,3 mm, kolor: szary



TPS 3/20/5 - Gniazdo testowe

3246586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246586>

Gniazdo testowe, do wtyków pomiarowych 4 mm, do wkręcenia w gniazdo mostkujące, liczba biegunów: 1, kolor: srebrny



UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Wkrętak

1212588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212588>



Wkrętak, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 10,8x4,0x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa



3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>

AP-ME

METER - Pokrywa

3034361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034361>




Profil maskujący, do osłonięcia listew zacisk., wciskany w uchwyty profilu mask. APT-ME lub uchwyty końcowe APH-ME. Na końcach i w odstępach co ok. 40 cm należy przewidzieć wspornik osłony. Dostarczane odcinki: 1 m

APH-ME - Wspornik pokrywy

3034374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034374>



Wspornik pokrywy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania pokrywy AP-ME, opcjonalnie możliwość zaplombowania

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



APT-ME - Wspornik pokrywy

3034358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034358>

Wspornik profilu maskującego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania profilu mask. AP-ME



AH-ME - Pokrywa

3240265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240265>

Pokrywa kołpakowa, do zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych obwodów przed dotykiem i pyłem



UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



SL-SB - Blokada przełączania

3035761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035761>



Blokada przełączania, Do dodatkowego zablokowania elementów zwierających w obwodach pomiarowych przekładników prądowych, długość: 16,3 mm, szerokość: 12,5 mm, wysokość: 13,6 mm, kolor: biały

TS-UT 6-T/SP - Przegroda

3072821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072821>



Przegroda, długość: 105,2 mm, szerokość: 1 mm, wysokość: 67,5 mm, kolor: szary

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



MPS-MT/ 4MM - Wtyczki probiercze

3048577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048577>



Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm² przekroju przewodu,
liczba biegunów: 1, kolor: srebrny

MPS-IH WH - Tulejka izolująca

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201663>

Tulejka izolująca, kolor: biały



UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



MPS-IH RD - Tulejka izolująca

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201676>

Tulejka izolująca, kolor: czerwone




MPS-IH BU - Tulejka izolująca

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201689>

Tulejka izolująca, kolor: niebieski



UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



MPS-IH YE - Tulejka izolująca

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201692>

Tulejka izolująca, kolor: żółty



MPS-IH GN - Tulejka izolująca

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201702>

Tulejka izolująca, kolor: zielony



UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



MPS-IH GY - Tulejka izolująca

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201728>

Tulejka izolująca, kolor: szary



MPS-IH BK - Tulejka izolująca

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201731>

Tulejka izolująca, kolor: czarny



UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



PS-8 - Wtyczki probiercze

3031005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3031005>



Wtyczki probiercze, Modułowe wtyki pomiarowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

DP PS-8 - Płytki dystansowa

3036741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036741>



Płytki dystansowa, długość: 22,4 mm, szerokość: 8,2 mm, wysokość: 29 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



PS-8/2,3MM RD - Wtyczki probiercze

3048564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048564>



Wtyczki probiercze, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

PAI-4-FIX BU - Adapter do testów

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032729>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



PAI-4-FIX OG - Adapter do testów

3034455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034455>



Adapter pomiarowy 4 mm do złązek w podziałce 8,2 mm

PAI-4-FIX YE - Adapter do testów

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032745>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złązek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



PAI-4-FIX RD - Adapter do testów

3032732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032732>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

PAI-4-FIX GN - Adapter do testów

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032758>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



PAI-4-FIX BK - Adapter do testów

3032774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032774>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

PAI-4-FIX GY - Adapter do testów

3032790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032790>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



PAI-4-FIX VT - Adapter do testów

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032761>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 4,2 mm ... 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

PAI-4-FIX BN - Adapter do testów

3032787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032787>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: brązowy

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



PAI-4-FIX WH - Adapter do testów

3032797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032797>



Adapter pomiarowy 4 mm do złązek w podziałce 8,2 mm

PAIS-4-FIX GY - Adapter do testów

3032791

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032791>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złązek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



PAIS-4-FIX BK - Adapter do testów

3032792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032792>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

PAIS-4-FIX RD - Adapter do testów

3032793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032793>



Adapter do testów, Nie wtykać pod napięciem, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



PAIS-4-FIX BU - Adapter do testów

3032798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032798>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

PAIS-4-FIX YE - Adapter do testów

3032799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032799>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



PAIS-4-FIX GN - Adapter do testów

3032801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032801>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

PAIS-4-FIX VT - Adapter do testów

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032802>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



PSBJ 6-T GY - Gniazdo testowe

3070316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070316>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: szary

PSBJ 6-T BN - Gniazdo testowe

3070317

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070317>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: brązowy

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



PSBJ 6-T BK - Gniazdo testowe

3070318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070318>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czarny



PSBJ 6-T RD - Gniazdo testowe

3070319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070319>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone



UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



PSBJ 6-T OG - Gniazdo testowe

3070320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070320>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: pomarańczowy

PSBJ 6-T WH - Gniazdo testowe

3070324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070324>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: biały

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



PSBJ 6-T YE - Gniazdo testowe

3070326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070326>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

PSBJ 6-T GN - Gniazdo testowe

3070327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070327>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



PSBJ 6-T VT - Gniazdo testowe

3070328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070328>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

PSBJ 6-T BU - Gniazdo testowe

3070329

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070329>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



ZB 8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052002>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 8 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825011>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818072>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824597>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828740>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

UCT-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829616>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052015>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052028>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



ZB 8,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052413>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>

Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35



UT 6-T/SP YE - Złączka odłącznikowa

3072819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072819>



E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl