

UWV 25/S - Złącze przepustowe

3073458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073458>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 101 A, przekrój: 6 mm² - 35 mm², kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: -90 °, szerokość: 15,1 mm

Korzyści

- Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnowsiatkowe zastosowanie
- Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
- Prosty montaż zatrzaskowy na ścianie urządzenia bez użycia narzędzi
- Automatyczne dopasowanie do grubości ścianki zapewnia wysoką uniwersalność

Dane handlowe

Numer artykułu	3073458
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	AA1EDE
Klucz produktu	AA1EDE
Strona katalogu	Strona 615 (C-1-2013)
GTIN	4046356344753
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	62,67 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	56 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zacisk przelotowy
Rodzina produktów	UWV 25
Liczba biegunów	1
Raster	15,1 mm
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Liczba potencjałów	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	101 A
Napięcie znamionowe U_N	630 V
Stopień zabrudzenia	3
Napięcie znamionowe (III/3)	630 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

System złączy	UW 25
Przekrój znamionowy	25 mm ²

Przyłącze przewodów zewnętrznych

Rodzaj przyłącza	Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową
Kierunek podłączenia przewodu względem kierunku wtyku	-90 °
Przekrój przewodu sztywnego	6 mm ² ... 35 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	10 mm ² ... 25 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszczu z tworzywa	4 mm ² ... 25 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa	4 mm ² ... 25 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	2,5 mm ² ... 10 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	4 mm ² ... 10 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	2,5 mm ² ... 10 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	2,5 mm ² ... 10 mm ²
sonda wzorcowa	B7
Długość odizolowania	19 mm
Moment dokręcania	4 Nm ... 4,5 Nm

Przyłącze przewodów wewnętrznych

UWV 25/S - Złącze przepustowe

3073458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073458>



Rodzaj przyłącza	Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową
Kierunek podłączenia przewodu względem kierunku wtyku	0 °
Przekrój przewodu sztywnego	6 mm² ... 35 mm²
Przekrój przewodu giętkiego	10 mm² ... 25 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszczu z tworzywa	4 mm² ... 25 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa	4 mm² ... 25 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	2,5 mm² ... 10 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	4 mm² ... 10 mm²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	2,5 mm² ... 10 mm²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	2,5 mm² ... 10 mm²
sonda wzorcowa	B7
Długość odizolowania	19 mm
Moment dokręcania	4 Nm ... 4,5 Nm

Montaż

Grubość blachy	1 mm ... 6 mm
----------------	---------------

Dane materiału

Dane materiałowe - obudowa

Wskazówka	Zgodność z WEEE/RoHS, bez węgla wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku	Stop miedzi
Jakość powierzchni	ocynowana

Dane materiałowe - obudowa

Kolor (Obudowa)	szary (7042)
Materiał izolacyjny	PA
Grupa materiału izolacyjnego	I
CTI wg IEC 60112	600
Klasa palności wg UL 94	V0
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12	850
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13	775
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2	125 °C

Wskazówki

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa	• Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. Aby być w stanie rozpoznać i wyeliminować zagrożenia, personel musi znać podstawy elektrotechniki. • Przestrzegać podanych tu danych technicznych oraz dokumentów w sekcji „Do pobrania”. W materiałach do pobrania można znaleźć ważne informacje, np. instrukcje montażu,
--------------------------------	---

UWV 25/S - Złącze przepustowe

3073458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073458>




rysunki techniczne i dane 3D.

- Kolnierz do wprowadzania przewodu nie jest zabezpieczony przed dotknięciem palcem. Nigdy nie podłączać i nie odłączać złączki szynowej pod napięciem. Podjąć odpowiednie środki ochrony przeciwporażeniowej.

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Raster	15,1 mm
Szerokość [w]	15,1 mm

Wymiary zewnętrzne

Szerokość [w]	15,1 mm
Wysokość [h1]	54,8 mm
Długość [l1]	45,5 mm

Wymiary wewnętrzne

Szerokość [w]	15,1 mm
Wysokość [h2]	45 mm
Długość [l2]	33,3 mm

Próby mechaniczne

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Próba wciągania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista	6 mm ² / sztywny / > 80 N
	10 mm ² / giętki / > 90 N
	35 mm ² / linka / > 190 N
	25 mm ² / giętki / > 135 N

Badania elektryczne

Badanie nagrzewania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury	Wzrost temp. ≤ 45 K

Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
------------------------	---------------------------------------

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | 1. Koordynacja izolacji

UWV 25/S - Złącze przepustowe



3073458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073458>

Zastosowanie	bez płytki dystansowej
Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Grupa materiału izolacyjnego	I
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Znamionowe napięcie izolacji (III/3)	630 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3)	5,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3)	8 mm

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | 2. Koordynacja izolacji

Zastosowanie	z płytką dystansową
Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Grupa materiału izolacyjnego	I
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Znamionowe napięcie izolacji (III/3)	800 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	8 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3)	8 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3)	10 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie rozżarzonym drutem


Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2001-11
Temperatura	960 °C
Czas działania	30 s

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (W zależności od wykresu obciążalności prądowej / zmniejszenia obciążalności)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

Rysunki


Rysunek wymiarowy

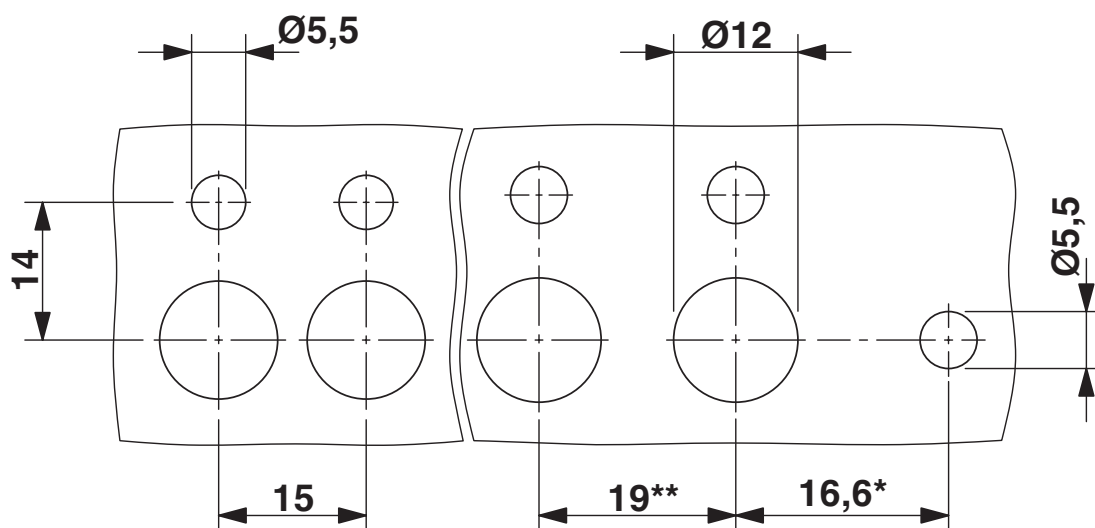

* Tylko w dla płyty kołnierzonej UW...-F

** Wymiar dla płyty dystansowej DP-UW...

Rysunek wymiarowy

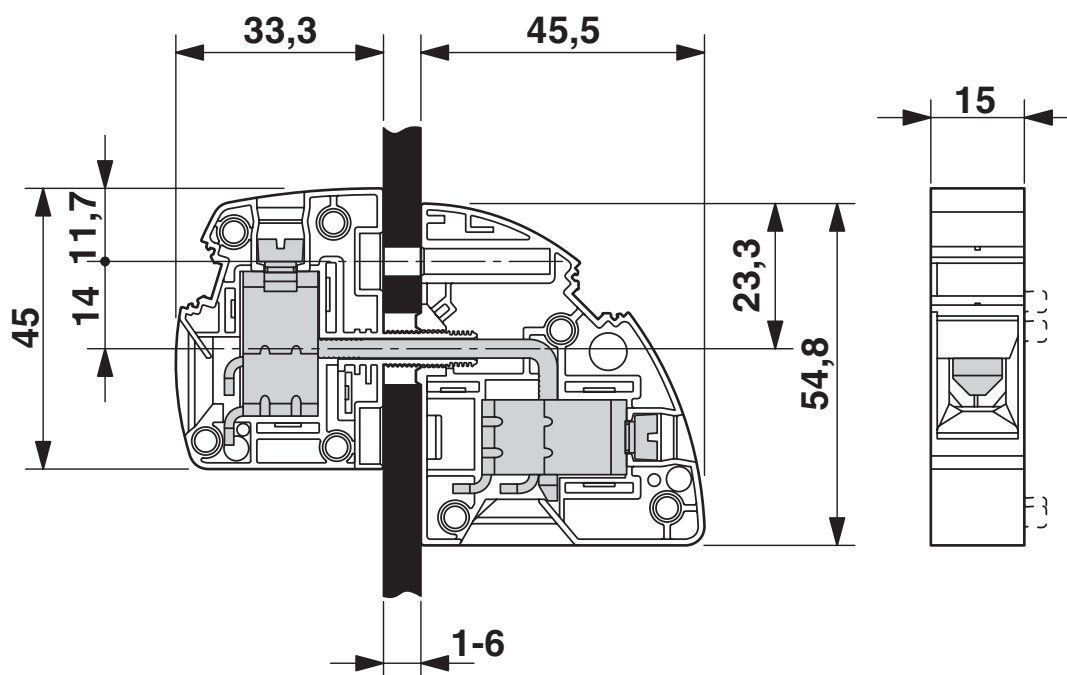

UWV 25/S - Złącze przepustowe

3073458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073458>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073458>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E60425-20100423

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	600 V	112,5 A	10 - 2	-
Usegroup C				
	600 V	112,5 A	10 - 2	-

UWV 25/S - Złącze przepustowe

3073458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073458>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141134
ECLASS-13.0	27141134
ECLASS-12.0	27141134

ETIM

ETIM 8.0	EC001283
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UWV 25/S - Złącze przepustowe

3073458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073458>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UWV 25/S - Złącze przepustowe

3073458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073458>



Akcesoria

SZS 1,0X6,5 VDE - Wkrętak

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205079>




Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×6,5×150 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

ZB 15:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0811972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811972>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 15,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 15,1 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5

UWV 25/S - Złącze przepustowe

3073458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073458>



ZBF 15:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0811202

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811202>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 15 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

TMT 100 R - Oznacznik do zacisków

0816605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816605>



Oznacznik do zacisków, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, bez perforacji, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 100 mm, wielkość pola opisowego: 6,35 x 101,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000

UWV 25/S - Złącze przepustowe

3073458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073458>



TMT (EX9,5)R - Oznacznik do zacisków

0828295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828295>



Oznacznik do zacisków, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 30000 mm, wielkość pola opisowego: 9,5 x 50000 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 1

UWV 25-F - Pokrywa kołnierz.

3074622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3074622>



Kołnierz, liczba biegunów: 0

UWV 25/S - Złącze przepustowe

3073458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073458>



DP-UWV 25 - Płytki dystansowe

3074431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3074431>



Płytki oddzielające, Płytki dystansowe, kolor: szary, rodzina produktów: Akcesoria

CRIMPFOX 6 - Praski zaciskowe

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212034>



Praski zaciskowe, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², wpust z boku, zacisk trapezowy

UWV 25/S - Złącze przepustowe

3073458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073458>



CRIMPFOX 25R - Praska zaciskowa

1212039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212039>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 10 mm² ... 25 mm², wpust z boku, zacisk WM

CRIMPFOX 50R - Praska zaciskowa

1212041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212041>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 35 mm² ... 50 mm², wpust z boku, zacisk WM

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl