

BP 4-4CT - Wtyk zwierający

3208723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208723>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wtyk do czterech przełączników, z każdorazowo wyprzedzającym zwarciem przełącznika



Dane handlowe

Numer artykułu	3208723
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE643X
Klucz produktu	BE643X
GTIN	4055626437552
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	109,98 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	109,98 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

BP 4-4CT - Wtyk zwierający

3208723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208723>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki
Liczba biegunów	8
Raster	6,1 mm
Ilość przyłączy	8
Liczba rzędów	1
Potencjały	8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,02 W

Dane przyłączeniowe

Przekrój znamionowy	4 mm ²
Przekrój znamionowy AWG	10
Gwint śruby	M4
Moment dokręcania	1,2 ... 1,5 Nm
Długość odizolowania	8 mm ... 9 mm
Przylącze według normy	IEC 61984
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
przekrój przewodu AWG	20 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	20 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Prąd znamionowy	15 A
Maksymalny prąd obciążenia	30 A
Napięcie znamionowe	320 V

Wymiary

Szerokość	74,4 mm
Wysokość	40 mm
Głębokość	57,3 mm
Długość	40 mm
Raster	6,1 mm

Dane materiału

Kolor	szary
-------	-------

BP 4-4CT - Wtyk zwierający

3208723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208723>



Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 61984
------------------------	-----------

Montaż

Sposób montażu	Wtykanie do gniazda
----------------	---------------------

BP 4-4CT - Wtyk zwierający


3208723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208723>



Rysunki

Schemat

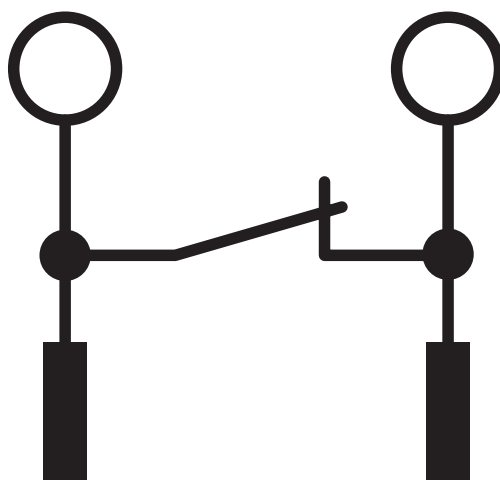

BP 4-4CT - Wtyk zwierający

3208723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208723>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250304

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

BP 4-4CT - Wtyk zwierający

3208723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208723>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

BP 4-4CT - Wtyk zwierający

3208723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208723>



Akcesoria

PC - Gwiazda kodująca

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040588>



Gwiazda kodująca, 4 części, długość: 3 mm, szerokość: 3 mm, wysokość: 6 mm, kolor: czerwone

C-RCI 1,5/M4 - Pierśc. końc. kabla

3240018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240018>



Pierśc. końcówka kabla, czerw., 0,5 ... 1,5 mm², M4

BP 4-4CT - Wtyk zwierający

3208723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208723>



C-RCI 2,5/M4 - Pierśc. końc. kabla

3240023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240023>



Pierśc. końcówka kabla, nieb., 1,5 ... 2,5 mm², M4

C-RCI 6/M4 - Pierśc. końc. kabla

3240027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240027>



Pierśc. końcówka kabla, żółta, 4 ... 6 mm², M4

BP 4-4CT - Wtyk zwierający

3208723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208723>



C-RCEI 1,5/M4 - Pierśc. końc. kabla

3241203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241203>



Końcówka oczkowa, czerwona, 0,5 ... 1,5 mm², M4, z zamocowaną tuleją miedzianą, do zacisków izolacyjnych

C-RCEI 2,5/M4 - Pierśc. końc. kabla

3241207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241207>



Końcówka oczkowa, niebieska, 1,5 ... 2,5 mm², M4, z zamocowaną tuleją miedzianą, do zacisków izolacyjnych

BP 4-4CT - Wtyk zwierający

3208723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208723>



SZS 0,8X4,0 VDE - Wkrętak

1212508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212508>



Wkrętak, izolowany, izolacja VDE, wielkość: 0,8x4,0x100 mm, uchwyt dwumateriałowy, z zabezpieczeniem przed poślizgiem

ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808710>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

BP 4-4CT - Wtyk zwierający

3208723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208723>



ZBF 6 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825027>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UC-TMF 6 - Oznacznik do zacisków

0818140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818140>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

BP 4-4CT - Wtyk zwierający

3208723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208723>



UC-TMF 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0824646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824646>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

UCT-TMF 6 - Oznacznik do zacisków

0828746

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828746>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

BP 4-4CT - Wtyk zwierający

3208723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208723>



UCT-TMF 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0829665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829665>




Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,4 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 60

ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808749>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

BP 4-4CT - Wtyk zwierający

3208723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208723>



ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808765>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810834

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810834>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery parzyste 2 ... 20, 22 ... 40 itd. do 82 ... 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

BP 4-4CT - Wtyk zwierający

3208723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208723>



ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810876>




Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: liczby nieparzyste 1-19, 21-39 etc. do 81-99, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

FC 4-PCB/8 - Złącze

3208694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208694>

Obudowa podstawowa płytek drukowanych, 8-pinowa



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl