

BP 4-5CT - Wtyk zwierający

3208733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208733>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyki do czterech przekładników prądowych, każdorazowo z wyprzedzającym zwarciem przekładnika

Dane handlowe

Numer artykułu	3208733
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE643X
Klucz produktu	BE643X
Strona katalogu	Strona 334 (C-1-2019)
GTIN	4055626013015
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	132,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	132,22 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

BP 4-5CT - Wtyk zwierający

3208733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208733>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki
Liczba biegunów	10
Raster	6,1 mm
Ilość przyłączy	10
Liczba rzędów	1
Potencjały	10

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,02 W

Dane przyłączeniowe

Przekrój znamionowy	4 mm ²
Przekrój znamionowy AWG	10
Gwint śruby	M4
Moment dokręcania	1,2 ... 1,5 Nm
Długość odizolowania	8 mm ... 9 mm
Przyłącze według normy	IEC 61984
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
przekrój przewodu AWG	20 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	20 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Prąd znamionowy	15 A
Maksymalny prąd obciążenia	30 A
Napięcie znamionowe	320 V

Wymiary

Szerokość	86,7 mm
Wysokość	40 mm
Głębokość	56,3 mm
Długość	40 mm
Raster	6,1 mm

Dane materiału

Kolor	szary
-------	-------

BP 4-5CT - Wtyk zwierający

3208733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208733>



Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 61984
------------------------	-----------

Montaż

Sposób montażu	Wtykanie do gniazda
----------------	---------------------

BP 4-5CT - Wtyk zwierający


3208733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208733>



Rysunki

Schemat

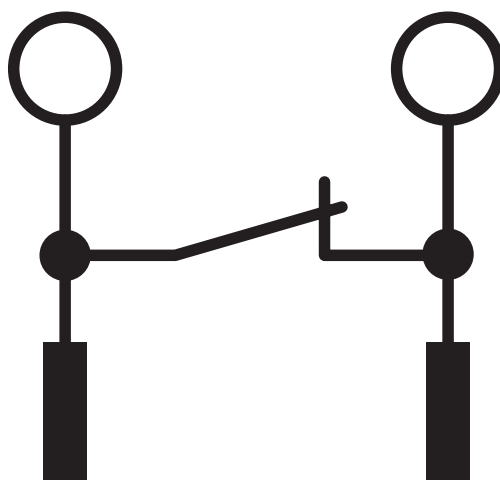

BP 4-5CT - Wtyk zwierający

3208733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208733>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250304

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

BP 4-5CT - Wtyk zwierający

3208733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208733>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

BP 4-5CT - Wtyk zwierający

3208733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208733>



Akcesoria

PC - Gwiazda kodująca

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040588>



Gwiazda kodująca, 4 części, długość: 3 mm, szerokość: 3 mm, wysokość: 6 mm, kolor: czerwone

C-RCI 1,5/M4 - Pierśc. końc. kabla

3240018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240018>



Pierśc. końcówka kabla, czerw., 0,5 ... 1,5 mm², M4

BP 4-5CT - Wtyk zwierający

3208733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208733>



C-RCI 2,5/M4 - Pierśc. końc. kabla

3240023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240023>



Pierśc. końcówka kabla, nieb., 1,5 ... 2,5 mm², M4

C-RCI 6/M4 - Pierśc. końc. kabla

3240027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240027>



Pierśc. końcówka kabla, żółta, 4 ... 6 mm², M4

BP 4-5CT - Wtyk zwierający

3208733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208733>



C-RCEI 1,5/M4 - Pierśc. końc. kabla

3241203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241203>



Końcówka oczkowa, czerwona, 0,5 ... 1,5 mm², M4, z zamocowaną tuleją miedzianą, do zacisków izolacyjnych

C-RCEI 2,5/M4 - Pierśc. końc. kabla

3241207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241207>



Końcówka oczkowa, niebieska, 1,5 ... 2,5 mm², M4, z zamocowaną tuleją miedzianą, do zacisków izolacyjnych

BP 4-5CT - Wtyk zwierający

3208733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208733>



SZS 0,8X4,0 VDE - Wkrętak

1212508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212508>



Wkrętak, izolowany, izolacja VDE, wielkość: 0,8x4,0x100 mm, uchwyt dwumateriałowy, z zabezpieczeniem przed poślizgiem

ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808710>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

BP 4-5CT - Wtyk zwierający

3208733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208733>



ZBF 6 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825027>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UC-TMF 6 - Oznacznik do zacisków

0818140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818140>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

BP 4-5CT - Wtyk zwierający

3208733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208733>



UC-TMF 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0824646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824646>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatraskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

UCT-TMF 6 - Oznacznik do zacisków

0828746

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828746>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatraskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

BP 4-5CT - Wtyk zwierający

3208733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208733>



UCT-TMF 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0829665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829665>




Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,4 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 60

ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808749>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

BP 4-5CT - Wtyk zwierający

3208733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208733>



ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808765>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810834

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810834>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery parzyste 2 ... 20, 22 ... 40 itd. do 82 ... 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

BP 4-5CT - Wtyk zwierający

3208733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208733>



ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810876>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: liczby nieparzyste 1-19, 21-39 etc. do 81-99, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

FC 4-PCB/10 - Złącze

3208736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208736>

Obudowa podstawowa płytek drukowanych, 10-pinowa



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl