

P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - Wtyk bezpiecznikowy



3209240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209240>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk bezpiecznikowy, Pasuje do złączek o szerokości od 5,2 mm ze strefą TG, napięcie znamionowe: 24 V, prąd znamionowy: 6,3 A, typ bezpiecznika: G / 5 x 20, kolor: czarny

Korzyści

- Wielkopowierzchniowe opisy

Dane handlowe

Numer artykułu	3209240
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2Z3X
Klucz produktu	BE2Z3X
GTIN	4046356773478
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,33 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,836 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	CN

P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - Wtyk bezpiecznikowy



3209240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209240>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Pasuje do złączek o szerokości od 5,2 mm ze strefą TG
Informacje ogólne	Przed wymianą bezpiecznika G wyciągnąć wtyk bezpiecznikowy ze złącza podstawowego.

Właściwości produktu

Typ produktu	Bezpiecznik
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Parametry elektryczne

Bezpiecznik	G / 5 x 20
Zakres nap., wskaźnik świetlny	12 V DC ... 30 V DC
Zakres prądu wskaźn. świetln.	0,35 mA ... 0,95 mA

Dane wejściowe

Zakres nap., wskaźnik świetlny	12 V DC ... 30 V DC
--------------------------------	---------------------

Dane przyłączeniowe

Prąd znamionowy	6,3 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.)
Maksymalny prąd obciążenia	6,3 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.)
Napięcie znamionowe	24 V (Prąd zależy od użytego bezpiecznika, a napięcie od bezpiecznika lub wybranego wskaźnika LED.)

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg

P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - Wtyk bezpiecznikowy



3209240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209240>

Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %


P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - Wtyk bezpiecznikowy

3209240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209240>

Rysunki

Schemat

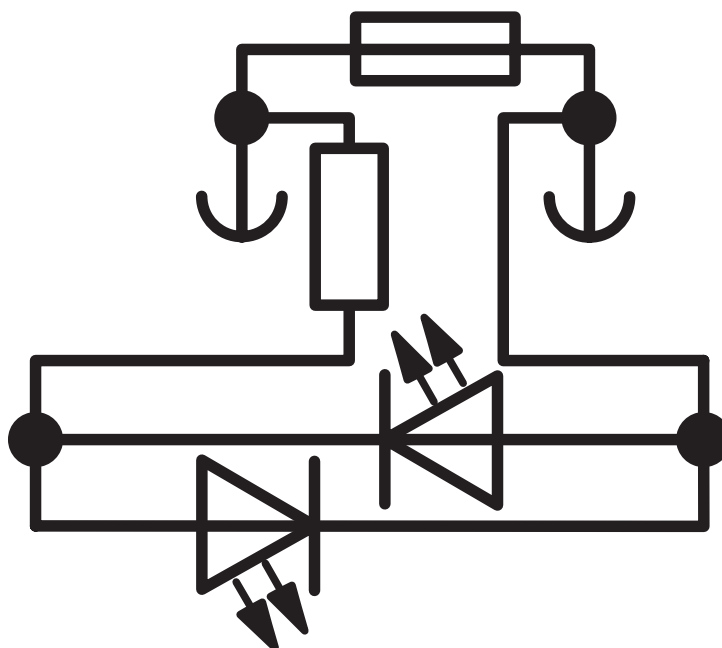

P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - Wtyk bezpiecznikowy



3209240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209240>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209240>



CSA

ID dopuszczenia: 13631

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	300 V	10 A	-	-



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00714



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E60425



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E60425

P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - Wtyk bezpiecznikowy



3209240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209240>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 8.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - Wtyk bezpiecznikowy



3209240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209240>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl