

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

Opis produktu

Złączka odłącznikowa do przekładników ze strefą wtykową COMBI 6 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	3212306
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2233
Klucz produktu	BE2233
Strona katalogu	Strona 347 (C-1-2019)
GTIN	4046356623216
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	24,747 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	23,804 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza odłączn. przekładników pom.
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,31 W

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	6 mm ²

1. poziomowe

Długość usuwanej izolacji	12 mm
sonda wzorcowa	A5
Przyłącze według normy	IEC 61984
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 10 mm ²
przekrój przewodu AWG	20 ... 8 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	20 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu, linka (2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Prąd znamionowy	30 A
Maksymalny prąd obciążenia	30 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm ²)
Napięcie znamionowe	500 V
Przekrój znamionowy	6 mm ²

1. poziomowe Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych

Przekrój przewodu sztywnego	1 mm ² ... 10 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	1 mm ² ... 6 mm ²

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	1 mm ² ... 6 mm ²
--	---

Wymiary

Szerokość	8,2 mm
Szer. pokrywy	2,2 mm
Wysokość	99,4 mm
wysokość NS 35/15	57,1 mm
wysokość NS 35/7,5	49,6 mm
Długość	99,4 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Badania elektryczne

Badanie napięciem udarowym

Napięcie probiercze wartość zadania	7,3 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 4 mm ²	0,5 kA
	0,5 kA
	1,25 kA
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

Napięcie probiercze wartość zadania	3,31 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Próby mechaniczne

Mocowanie na nośniku

Szyna DIN/Befestigungsaufgabe	NS 35
Obciążenie pomiarowe wartość zadana	5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki środowiskowe i żywotność

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zakres	Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu
Częstotliwość	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ do $f_2 = 150 \text{ Hz}$
Poziom ASD	$1,857 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
Przyspieszenie	0,8g
Czas pomiaru na oś	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Rodzaj udaru	Półsinusioda
Przyspieszenie	5g
Czas trwania udaru	30 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 61984
------------------------	-----------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15


PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

Rysunki

Rysunek schematyczny

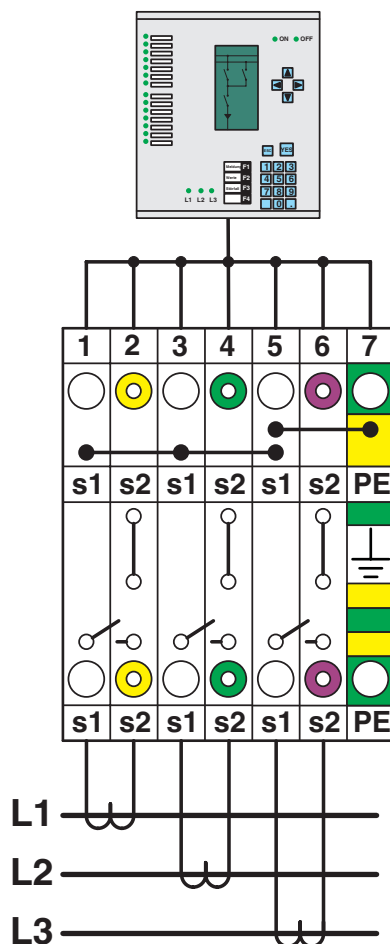


powiązany zestaw trójfazowych przekładników prądowych z uziemionym punktem zerowym

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

Schemat

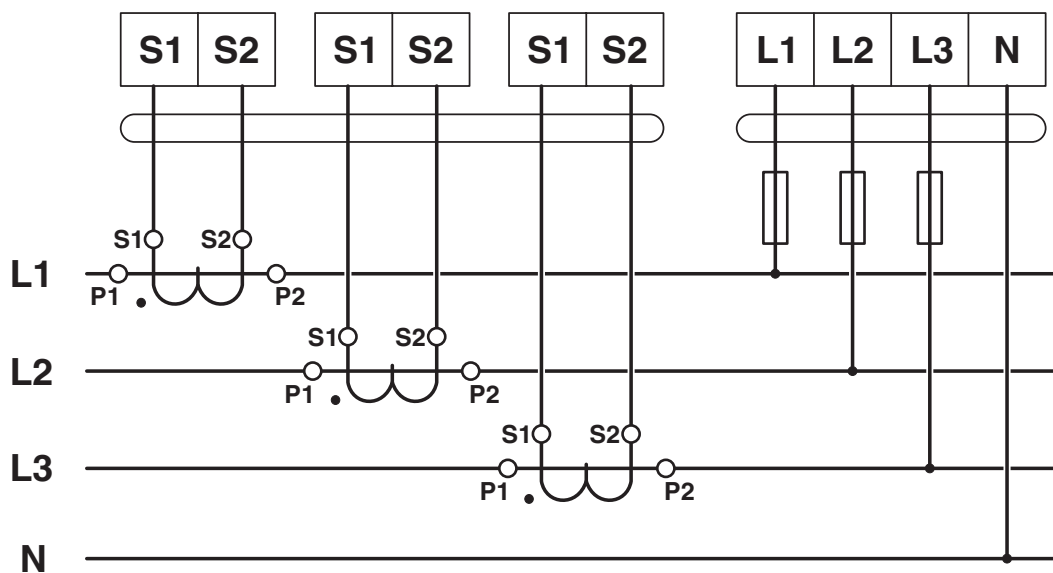


PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

Rysunek schematyczny

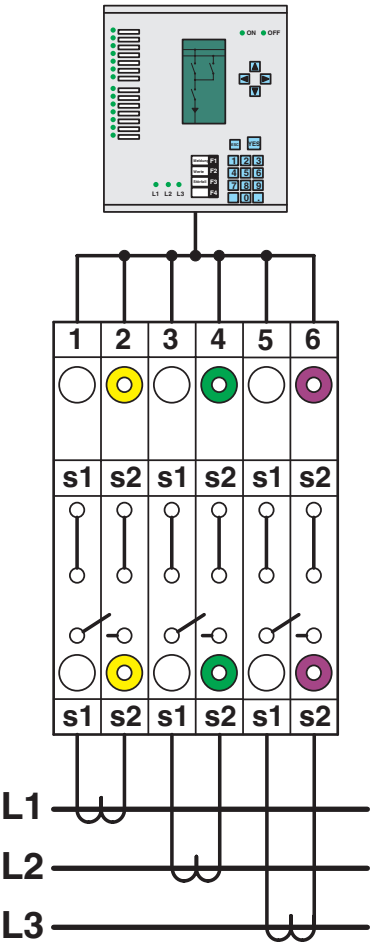


pojedynczy zestaw trójfazowych przekładników prądowych

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

Rysunek schematyczny

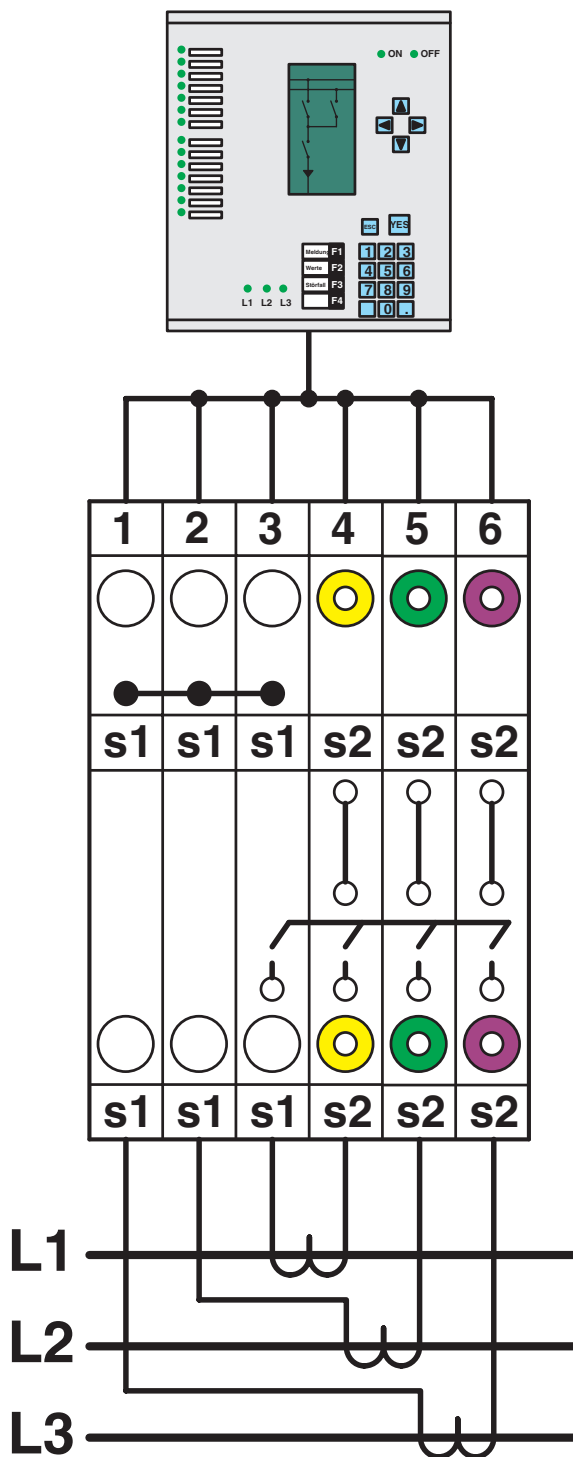


sprzężony zestaw trójfazowych przekładników prądowych

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

Schemat

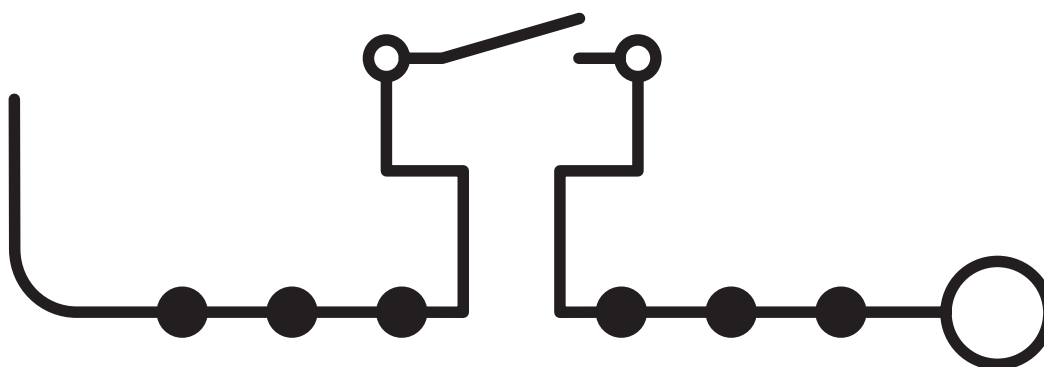


PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych


3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

Schemat

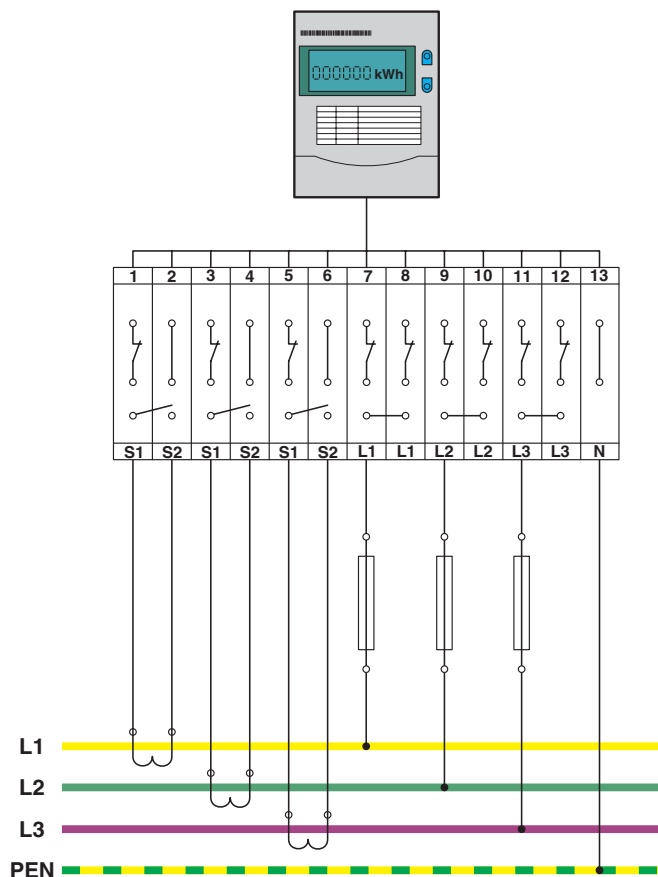

Schemat

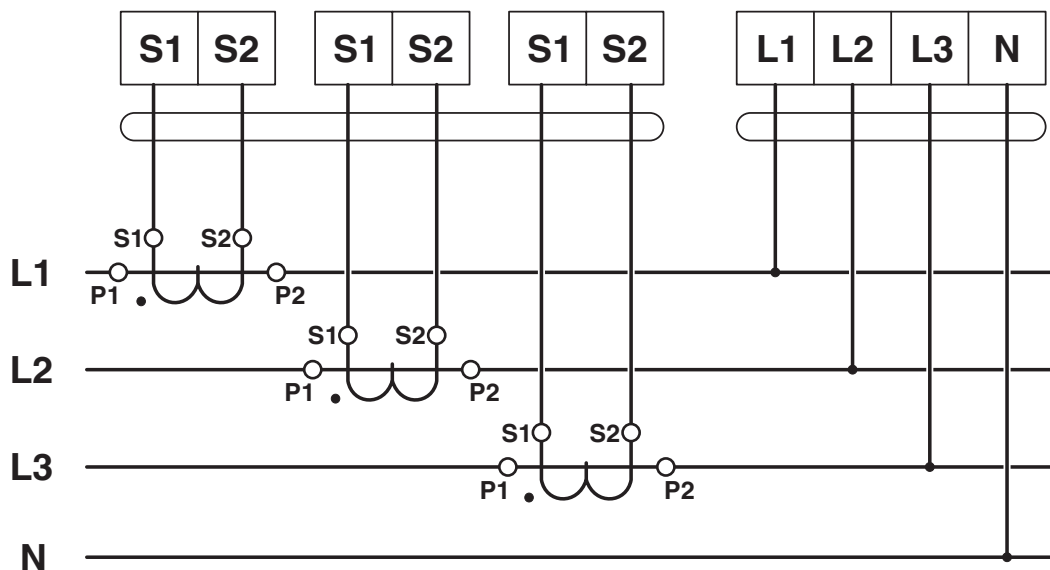

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	300 V	30 A	20 - 8	-
Usegroup C				
	300 V	30 A	20 - 8	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	20 - 8	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644	
---	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425	
--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425	
--	--

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250109

ETIM

ETIM 8.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

Akcesoria



Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBS 2-8 - Mostek wtykany

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030284>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone



Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 3-8 - Mostek wtykany

3030297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030297>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone



Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

FBS 4-8 - Mostek wtykany

3030307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030307>

Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone



 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 5-8 - Mostek wtykany

3030310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030310>

Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone



 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

FBS 10-8 - Mostek wtykany

3030323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030323>

Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone



 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 6-8 - Mostek wtykany

3032470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032470>

Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: czerwone



 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

FBS 1/3-8 - Mostek wtykany

3032363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032363>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie biegunów: 1,3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 1/4-8 - Mostek wtykany

3032376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032376>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, przyporządkowanie biegunów: 1, 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

FBS 1/3/5-8 - Mostek wtykany

3032389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032389>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie biegunów: 1,3,5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 1/4/7/10-8 - Mostek wtykany

3032402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032402>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, przyporządkowanie biegunów: 1,4,7,10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

SB-ME 2-8 - Mostek łączeniowy

3034468

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034468>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

SB-ME 3-8 - Mostek łączeniowy

3032800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032800>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

SB-ME 4-8 - Mostek łączeniowy

3034484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034484>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

SB-MER 2-8 - Mostek łączeniowy

3000587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000587>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 25 A

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

SB-MER 3-8 - Mostek łączeniowy

3000588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000588>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 25 A

SB-MER 4-8 - Mostek łączeniowy

3000589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000589>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 25 A

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

FBS 1/5-8 - Mostek wtykany

3032381

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032381>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie biegunów: 1,5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBSRH 2-8 - Wtyk zwierający

3033802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033802>



Wtyk zwierający, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

FBSRH 3-8 - Wtyk zwierający

3033803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033803>



Wtyk zwierający, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBSRH 4-8 - Wtyk zwierający

3033804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033804>



Wtyk zwierający, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

FBSR 2-8 - Mostek wtykany

3033808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033808>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBSR 3-8 - Mostek wtykany

3001597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001597>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

FBSR 4-8 - Mostek wtykany

3000585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000585>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBSR 5-8 - Mostek wtykany

3033809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033809>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

FBSR 10-8 - Mostek wtykany

3001599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001599>




Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBSR 16-8 - Mostek wtykany

3033816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033816>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 16, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

FBSR 1/6/11/16-8 - Mostek wtykany

3033820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033820>



Mostek wtykany, przeskakujący, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 16, przyporządkowanie biegunów: 1, 6, 11, 16, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBSR 1/7/13/16-8 - Mostek wtykany

3033821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033821>



Mostek wtykany, przeskakujący, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 16, przyporządkowanie biegunów: 1, 7, 13, 16, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

FBSR 1/6/11/14-8 - Mostek wtykowy

3033822

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033822>



Mostek wtykowy, przeskakujący, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 16, przyporządkowanie biegunów: 1, 6, 11, 14, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBS 2-8 CT - Mostek wtykowy

3033830

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033830>



Mostek wtykowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

FBS 3-8 CT - Mostek wtykany

3033831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033831>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 4-8 CT - Mostek wtykany

3033832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033832>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

FBS 10-8 CT - Mostek wtykany

3033833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033833>

Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: pomarańczowy



 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 2-8 BU - Mostek wtykany

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032567>

Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski



 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

FBS 3-8 BU - Mostek wtykany

3032570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032570>

Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: niebieski



 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 4-8 BU - Mostek wtykany

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032583>

Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: niebieski



 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

FBS 5-8 BU - Mostek wtykany

3032596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032596>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 6-8 BU - Mostek wtykany

3032677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032677>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

FBS 10-8 BU - Mostek wtykany

3032606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032606>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 2-8 GY - Mostek wtykany

3032621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032621>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

FBS 3-8 GY - Mostek wtykany

3032622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032622>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 4-8 GY - Mostek wtykany

3032635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032635>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

FBS 5-8 GY - Mostek wtykany

3032648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032648>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 6-8 GY - Mostek wtykany

3032664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032664>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

FBS 10-8 GY - Mostek wtykany

3032651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032651>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

SZF 2-0,8X4,0 - Wkrętak

1204520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204520>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdadne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,8×4,0×150 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

D-PTME 6/1P - Pokrywa zamykająca

3212307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212307>

Pokrywa zamykająca, długość: 99,4 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 41,9 mm, kolor: szary



C-ME 6/1 - Dźwignia łącznika

3034441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034441>

Dźwignia wyłącznika, do włączania i wyłączania złączki rozłącznej przekładnika pomiarowego



PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

C-ME 6/2 - Dźwignia łącznika

3034442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034442>



Dźwignia łącznika, długość: 5 mm, szerokość: 16 mm, wysokość: 5 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

S-ME 6 - Blokada przełączania

3034439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034439>



Blokada przełączania, długość: 12 mm, szerokość: 8,2 mm, kolor: biały

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

CARRIER 35-8 - Płytki dzielące

3034387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034387>

Płytki dzielące, materiał: PA, kolor: szary, z miejscem do schowania FBS...-8 i PAI 4-FIX



AP-ME

METER - Pokrywa

3034361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034361>



Profil maskujący, do osłonięcia listew zacisk., wciskany w uchwyty profilu mask. APT-ME lub uchwyty końcowe APH-ME. Na końcach i w odstępach co ok. 40 cm należy przewidzieć wspornik osłony. Dostarczane odcinki: 1 m

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych




3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

APH-ME - Wspornik pokrywy

3034374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034374>



Wspornik pokrywy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania pokrywy AP-ME, opcjonalnie możliwość zaplombowania

APT-ME - Wspornik pokrywy

3034358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034358>



Wspornik profilu maskującego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania profilu mask. AP-ME

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

C-ME 6/3 - Dźwignia łącznika

3034390

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034390>

Dźwignia łącznika, długość: 5 mm, szerokość: 24,1 mm, wysokość: 5 mm, liczba biegunów: 3, kolor: pomarańczowy



SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517>

Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdadne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się



PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

PC - Gwiazda kodująca

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040588>



Gwiazda kodująca, 4 części, długość: 3 mm, szerokość: 3 mm, wysokość: 6 mm, kolor: czerwone

PT-IL - Materiały montażowe

3208090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208090>

Naklejka obsługowa dla Push-in Technology



PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

SL-SB - Blokada przełączania

3035761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035761>



Blokada przełączania, Do dodatkowego zablokowania elementów zwierających w obwodach pomiarowych przekładników prądowych, długość: 16,3 mm, szerokość: 12,5 mm, wysokość: 13,6 mm, kolor: biały

WS PT 6 - Etykieta ostrzegawcza

1029029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029029>



Etykieta ostrzegawcza, żółty/czarny, opisany: Błyskawica, rodzaj montażu: wtykanie, do styków o szerokości: 8,2 mm

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>




Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ZB 8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052002>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych




3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

ZB 8 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825011>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818072>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 56

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824597>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828740>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

UCT-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829616>




Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052015>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych




3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052028>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 8,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052413>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

ZBF 8:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808781>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 8 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825030>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808804>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 101 ...110, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UC-TMF 8 - Oznacznik do zacisków

0818137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818137>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

UC-TMF 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824654>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 5,1 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 56

UCT-TMF 8 - Oznacznik do zacisków

0828748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828748>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,4 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 42

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

UCT-TMF 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0829672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829672>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,4 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 42

PAI-4-FIX BU - Adapter do testów

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032729>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

PAI-4-FIX OG - Adapter do testów

3034455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034455>

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm



PAI-4-FIX YE - Adapter do testów

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032745>

Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: żółty



PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

PAI-4-FIX RD - Adapter do testów

3032732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032732>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

PAI-4-FIX GN - Adapter do testów

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032758>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

PAI-4-FIX BK - Adapter do testów

3032774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032774>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

PAI-4-FIX GY - Adapter do testów

3032790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032790>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

PAI-4-FIX VT - Adapter do testów

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032761>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 4,2 mm ... 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

PAI-4-FIX BN - Adapter do testów

3032787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032787>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: brązowy

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

PAI-4-FIX WH - Adapter do testów

3032797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032797>

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm



PAIS-4-FIX GY - Adapter do testów

3032791

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032791>

Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary



PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

PAIS-4-FIX BK - Adapter do testów

3032792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032792>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

PAIS-4-FIX RD - Adapter do testów

3032793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032793>



Adapter do testów, Nie wtykać pod napięciem, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

PAIS-4-FIX BU - Adapter do testów

3032798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032798>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

PAIS-4-FIX YE - Adapter do testów

3032799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032799>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

PAIS-4-FIX GN - Adapter do testów

3032801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032801>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

PAIS-4-FIX VT - Adapter do testów

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032802>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

PS-8 - Wtyczki probiercze

3031005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3031005>



Wtyczki probiercze, Modułowe wtyki pomiarowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

DP PS-8 - Płytk dystansowa

3036741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036741>



Płytk dystansowa, długość: 22,4 mm, szerokość: 8,2 mm, wysokość: 29 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

PS-8/2,3MM RD - Wtyczki probiercze

3048564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048564>

Wtyczki probiercze, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone



PROJECT COMPLETE - Oprogramowanie

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050453>



Intuicyjne oprogramowanie do projektowania i drukowania służy do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie można pobrać w Internecie

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



PP-H 6/ 1 - Wtyk

3061541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061541>

Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary



PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

PP-H 6/ 1 BU - Wtyk

3061554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061554>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: niebieski

PP-H 6/ 1 GNYE - Wtyk

3061567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061567>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: zielono-żółty

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

PP-H 6/10 - Wtyk

3061651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061651>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 10, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

PP-H 6/ 1-L - Wtyk

3061664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061664>



Wtyk, Do samodzielnego montażu, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

PP-H 6/ 1-L BU - Wtyk

3061677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061677>



Wtyk, Do samodzielnego montażu, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: niebieski

PP-H 6/ 1-L GNYE - Wtyk

3061680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061680>



Wtyk, Do samodzielnego montażu, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: zielono/żółty

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

PP-H 6/ 1-M - Wtyk

3061693

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061693>



Wtyk, Do samodzielnego montażu, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

PP-H 6/ 1-M BU - Wtyk

3061703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061703>



Wtyk, Do samodzielnego montażu, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: niebieski

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

PP-H 6/ 1-M GNYE - Wtyk

3061716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061716>



Wtyk, Do samodzielnego montażu, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: zielono/żółty

PP-H 6/ 1-R - Wtyk

3061729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061729>



Wtyk, Do samodzielnego montażu, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

PP-H 6/ 1-R BU - Wtyk

3061732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061732>



Wtyk, Do samodzielnego montażu, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: niebieski

PP-H 6/ 1-R GNYE - Wtyk

3061745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061745>



Wtyk, Do samodzielnego montażu, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: zielono/żółty

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

PP-H 6/ 2 - Wtyk

3061570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061570>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

PP-H 6/ 3 - Wtyk

3061583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061583>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 3, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

PP-H 6/ 4 - Wtyk

3061596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061596>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

PP-H 6/ 5 - Wtyk

3061606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061606>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 5, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

PP-H 6/ 6 - Wtyk

3061619

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061619>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 6, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

PP-H 6/ 7 - Wtyk

3061622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061622>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 7, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

PTME 6/1P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3212306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212306>

PP-H 6/ 8 - Wtyk

3061635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061635>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

PP-H 6/ 9 - Wtyk

3061648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061648>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 9, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl