

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: czerwone

Opis produktu

Środkowe, łączone zatrzaskowo elementy, obudowa lewa z czopami zatrzaskowymi, otwierane z prawej strony bez pokrywy

Korzyści

- Wielkopowierzchniowe opisy
- Wtyki ST-COMBI do samodzielnego konfekcjonowania zapewniają rozwiązanie każdego zadania, które użytkownik jest w stanie zrealizować we własnym zakresie

Dane handlowe

Numer artykułu	3212692
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2244
Klucz produktu	BE2244
GTIN	4046356897532
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,91 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,91 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyk zaciskowy
Liczba biegunów	1
Raster	3,5 mm
Ilość przyłączy	1
Liczba rzędów	1
Wykonanie	inne
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,56 W

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	1
Przekrój znamionowy	1,5 mm ²

1. poziomowe

Długość usuwanej izolacji	8 mm
sonda wzorcowa	A1 / B1
Przyłącze według normy	IEC 61984
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
przekrój przewodu AWG	26 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	26 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Prąd znamionowy	17,5 A (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności)
Maksymalny prąd obciążenia	17,5 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 1,5 mm ²)
Napięcie znamionowe	500 V
Przekrój znamionowy	1,5 mm ²

1. poziomowe Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych

Przekrój przewodu sztywnego	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,34 mm ² ... 1 mm ²

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



Wymiary

Szerokość	3,5 mm
Wysokość	16,5 mm
Głębokość	31,3 mm
Długość	16,5 mm
Raster	3,5 mm

Dane materiału

Kolor	czerwone
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	125 °C

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 61984
------------------------	-----------

Montaż


Informacja montażowa	Do łatwego montażu zatrzaskowego elementów wtyków i złączy COMBI zaleca się użycie zaciskarki równoległej
----------------------	---

Rysunki

Rysunek schematyczny



Wykres

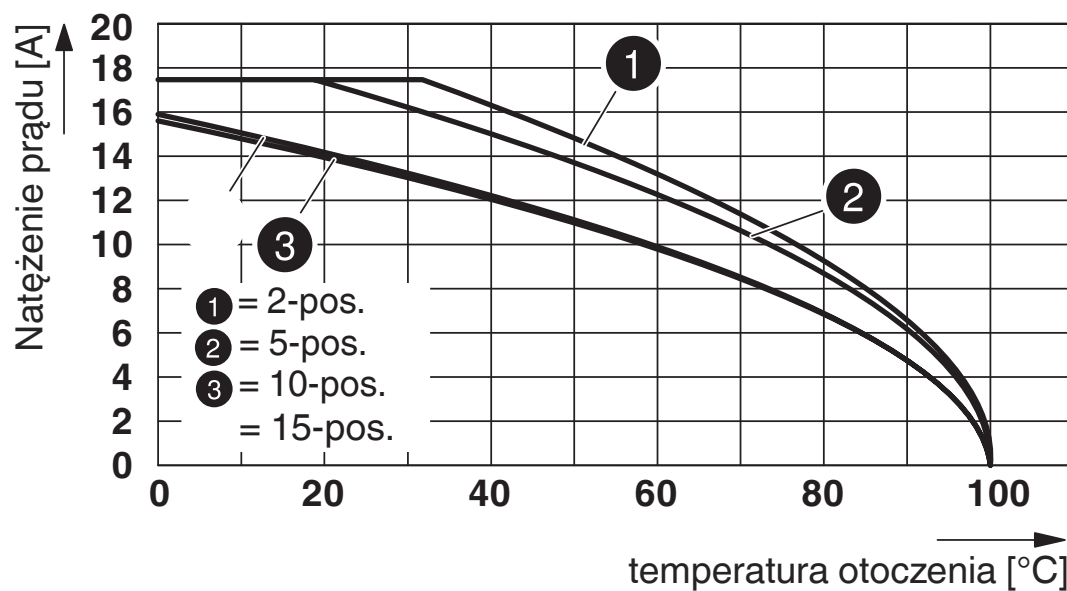

Schemat



PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usgroup B				
	300 V	15 A	26 - 14	-
Usgroup C				
	300 V	15 A	26 - 14	-
Usgroup D				
	600 V	5 A	26 - 14	-

 IECEE CB Scheme ID dopuszczenia: DE1-65179				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	500 V	-	-	0,14 - 1,5

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usgroup B				
	300 V	15 A	26 - 14	-
Usgroup C				
	300 V	15 A	26 - 14	-
Usgroup D				
	600 V	5 A	26 - 14	-

 LR ID dopuszczenia: LR2371832TA				
---	--	--	--	--

 NK ID dopuszczenia: 14ME0912				
--	--	--	--	--

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



BV

ID dopuszczenia: 39979/B0 BV



VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

ID dopuszczenia: 40034766

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	500 V	-	-	-

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141151
ECLASS-12.0	27141151
ECLASS-13.0	27250306

ETIM

ETIM 8.0	EC002021
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



Akcesoria

PR 1,5/S - Zatrask

3212882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212882>



Zatrask, długość: 28,9 mm, szerokość: 3,3 mm, liczba biegunów: 1, kolor: pomarańczowy

PR 1,5/S/2 - Zatrask

3212895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212895>



Zatrask, długość: 28,9 mm, szerokość: 6,8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



PRZ 1,5/S - Zatrask

3212905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212905>



Zatrask, długość: 59 mm, kolor: pomarańczowy

PZ 1,5/S/2 - Odciążenie naciągu

3212918

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212918>



Odciążenie naciągu, długość: 44,5 mm, szerokość: 6,8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czarny

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



PH 1,5/S/3 - Obudowy kablowe

3212756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212756>



Obudowy kablowe, raster: 10,5 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 10,5 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary

PH 1,5/S/4 - Obudowy kablowe

3212769

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212769>



Obudowy kablowe, raster: 14 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 14 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



PH 1,5/S/5 - Obudowy kablowe

3212772

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212772>



Obudowy kablowe, raster: 17,5 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 17,5 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 5, kolor: szary

PH 1,5/S/6 - Obudowy kablowe

3212785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212785>



Obudowy kablowe, raster: 21 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 21 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 6, kolor: szary

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



PH 1,5/S/7 - Obudowy kablowe

3212798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212798>



Obudowy kablowe, raster: 24,5 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 24,5 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 7, kolor: szary

PH 1,5/S/8 - Obudowy kablowe

3212808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212808>



Obudowy kablowe, raster: 28 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 28 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 8, kolor: szary

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



PH 1,5/S/9 - Obudowy kablowe

3212811

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212811>




Obudowy kablowe, raster: 31,5 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 31,5 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 9, kolor: szary

PH 1,5/S/10 - Obudowy kablowe

3212824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212824>



Obudowy kablowe, raster: 35 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 35 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



PH 1,5/S/11 - Obudowy kablowe

3212837

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212837>




Obudowy kablowe, raster: 38,5 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 38,5 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 11, kolor: szary

PH 1,5/S/12 - Obudowy kablowe

3212840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212840>



Obudowy kablowe, raster: 42 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 42 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 12, kolor: szary

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



PH 1,5/S/13 - Obudowy kablowe

3212853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212853>



Obudowy kablowe, raster: 45,5 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 45,5 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 13, kolor: szary

PH 1,5/S/14 - Obudowy kablowe

3212866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212866>



Obudowy kablowe, raster: 49 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 49 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 14, kolor: szary

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



PH 1,5/S/15 - Obudowy kablowe

3212879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212879>



Obudowy kablowe, raster: 52,5 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 52,5 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 15, kolor: szary

SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204504>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4 x 2,5 x 75 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



ST-BW 0 - Narzędzie uruchamiające

1200135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200135>



Narzędzie poruszające, do wszystkich sprężyn 1,5 mm² – PT 1,5/S i FT 1,5/S

AI-S 1 - 8 TQ - Tulejka

1200293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200293>



Tulejka, S-Slimline, długość osłony: 8 mm, długość: 14,5 mm, kolor: turkusowy

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



PP-H 1,5/S/1-L - Wtyk

3212659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212659>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PP-H 1,5/S/1-L BU - Wtyk

3212662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212662>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: niebieski

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Wtyk

3212675

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212675>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: zielono-żółty

PP-H 1,5/S/1-L RD - Wtyk

3212696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212696>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: czerwone

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



PP-H 1,5/S/1-L/P-GN - Wtyk

1186132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1186132>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PP-H 1,5/S/1-M - Wtyk

3212688

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212688>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



PP-H 1,5/S/1-M BK - Wtyk

3212694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212694>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PP-H 1,5/S/1-M BU - Wtyk

3212691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212691>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: niebieski

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Wtyk

3212701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212701>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: zielono-żółty

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: czerwone

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



PP-H 1,5/S/1-M/P-GN - Wtyk

1186129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1186129>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PP-H 1,5/S/1-R - Wtyk

3212714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212714>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



PP-H 1,5/S/1-R BU - Wtyk

3212727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212727>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: niebieski

PP-H 1,5/S/1-R GNYE - Wtyk

3212730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212730>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: zielono-żółty

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



PP-H 1,5/S/1-R RD - Wtyk

3212695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212695>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: czerwone

PP-H 1,5/S/1-R/P-GN - Wtyk

1186127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1186127>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0829392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829392>




Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 3,5 x 5,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 3,5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0829394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829394>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 3,5 x 5,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801406>




Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 3,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 3,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



UCT-TMF 3,5 - Oznacznik do zacisków

0829486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829486>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,7 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 108

UCT-TMF 3,5 CUS - Oznacznik do zacisków

0829644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829644>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,7 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 108

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744>



Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm² przekroju przewodu,
liczba biegunów: 1, kolor: szary

MPS-IH WH - Tulejka izolująca

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201663>



Tulejka izolująca, kolor: biały

PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



MPS-IH RD - Tulejka izolująca

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201676>

Tulejka izolująca, kolor: czerwone




MPS-IH BU - Tulejka izolująca

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201689>

Tulejka izolująca, kolor: niebieski



PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



MPS-IH YE - Tulejka izolująca

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201692>

Tulejka izolująca, kolor: żółty



MPS-IH GN - Tulejka izolująca

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201702>

Tulejka izolująca, kolor: zielony



PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk

3212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212692>



MPS-IH GY - Tulejka izolująca

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201728>

Tulejka izolująca, kolor: szary



MPS-IH BK - Tulejka izolująca

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201731>

Tulejka izolująca, kolor: czarny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl