

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI



3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Łącznik COMBI, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: NS 35/15, NS 35/7,5, kolor: szary

Korzyści

- Łączniki ST-COMBI do samodzielnego konfekcjonowania zapewniają rozwiązanie każdego zadania, które użytkownik jest w stanie zrealizować we własnym zakresie
- Do bezpiecznego i ergonomicznego umieszczania styków wtykowych w kanałach kablowych i szynach rozdzielczych
- Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie

Dane handlowe

Numer artykułu	3213700
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2245
Klucz produktu	BE2245
Strona katalogu	Strona 283 (C-1-2019)
GTIN	4046356566124
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,486 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,911 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI



3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze zaciskowe
Liczba biegunów	1
Raster	3,5 mm
Zakres stosowania	Kolejnictwo
	Budowa maszyn
	Budowa instalacji
Ilość przyłączy	1
Liczba rzędów	1
Wykonanie	inne
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,56 W

Dane przyłączeniowe

Przekrój znamionowy	1,5 mm ²
---------------------	---------------------

1. poziomowe

Długość odizolowania	8 mm ... 10 mm
sonda wzorcowa	A1 / B1
Przyłącze według normy	IEC 61984
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
przekrój przewodu AWG	26 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	26 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Prąd znamionowy	17,5 A
Maksymalny prąd obciążenia	17,5 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 1,5 mm ²)
Napięcie znamionowe	500 V
Przekrój znamionowy	1,5 mm ²

1. poziomowe Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych

Przekrój przewodu sztywnego	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI



3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>

Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,34 mm ² ... 1 mm ²
--	--

Wymiary

Szerokość	3,5 mm
Szer. pokrywy	2,2 mm
Wysokość	43 mm
Wysokość NS 15	28,3 mm
wysokość NS 35/15	35,8 mm
wysokość NS 35/7,5	28,3 mm
Głębokość	27,1 mm
Długość	43 mm
Raster	3,5 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Badania elektryczne

Badanie napięciem udarowym

Napięcie probiercze wartość zadania	7,3 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 1,5 mm ²	0,18 kA
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI



3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Próby mechaniczne

Mocowanie na nośniku

Szyna DIN/Befestigungsauflege	NS 35
Obciążenie pomiarowe wartość zadana	1 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki środowiskowe i żywotność

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zakres	Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu
Częstotliwość	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ do $f_2 = 150 \text{ Hz}$
Poziom ASD	$1,857 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
Przyspieszenie	0,8g
Czas pomiaru na oś	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Rodzaj udaru	Półsinusioda
Przyspieszenie	5g
Czas trwania udaru	30 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 61984
------------------------	-----------

Montaż

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI




3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>

Sposób montażu	NS 35/15
	NS 35/7,5
Informacja montażowa	Do łatwego montażu zatrzaskowego elementów wtyków i złączy COMBI zaleca się użycie zaciskarki równoległej

Rysunki

Wykres

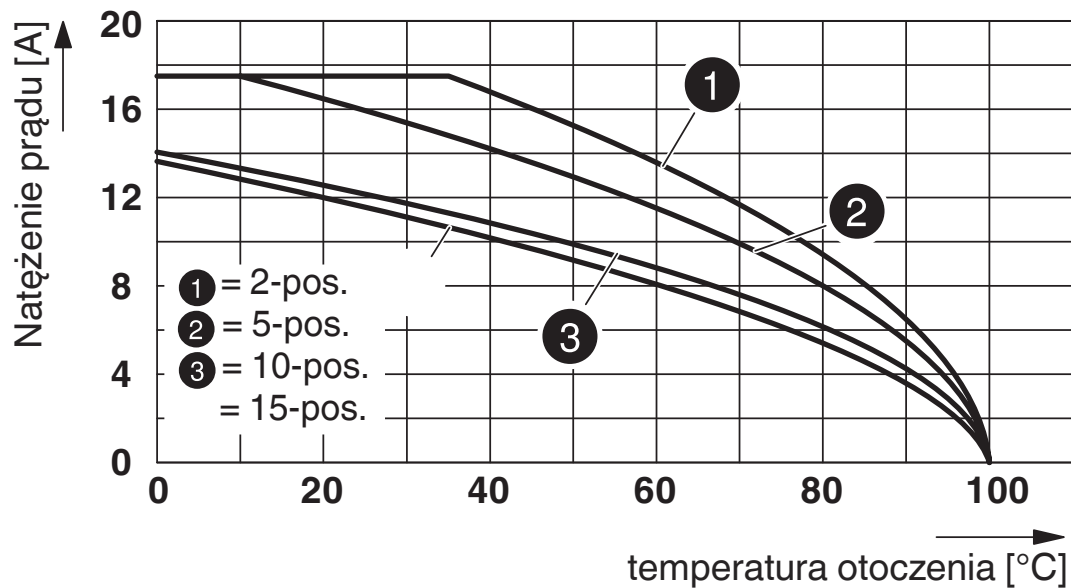

Schemat



PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI



3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usgroup B				
	300 V	15 A	26 - 14	-
Usgroup C				
	300 V	15 A	26 - 14	-
Usgroup D				
	600 V	5 A	26 - 14	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usgroup B				
	300 V	15 A	26 - 14	-
Usgroup C				
	300 V	15 A	26 - 14	-
Usgroup D				
	600 V	5 A	26 - 14	-

 LR ID dopuszczenia: LR2371832TA				
---	--	--	--	--

 BV ID dopuszczenia: 39979/B0 BV				
---	--	--	--	--

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644				
---	--	--	--	--

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI



3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250117

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI

3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI



3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>

Akcesoria

D-PPC 1,5/S - Pokrywa zamykająca

3213690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213690>



Pokrywa zamykająca, długość: 17,8 mm, szerokość: 3 mm, wysokość: 27 mm, kolor: szary

SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204504>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4 x 2,5 x 75 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI

3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>



PC - Gwiazda kodująca

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040588>



Gwiazda kodująca, 4 części, długość: 3 mm, szerokość: 3 mm, wysokość: 6 mm, kolor: czerwone

PH 1,5/S/3 - Obudowy kablowe

3212756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212756>



Obudowy kablowe, raster: 10,5 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 10,5 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI

3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>



PH 1,5/S/4 - Obudowy kablowe

3212769

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212769>



Obudowy kablowe, raster: 14 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 14 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary

PH 1,5/S/5 - Obudowy kablowe

3212772

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212772>



Obudowy kablowe, raster: 17,5 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 17,5 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 5, kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI

3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>



PH 1,5/S/6 - Obudowy kablowe

3212785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212785>



Obudowy kablowe, raster: 21 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 21 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 6, kolor: szary

PH 1,5/S/7 - Obudowy kablowe

3212798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212798>



Obudowy kablowe, raster: 24,5 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 24,5 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 7, kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI

3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>



PH 1,5/S/8 - Obudowy kablowe

3212808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212808>



Obudowy kablowe, raster: 28 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 28 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 8, kolor: szary

PH 1,5/S/9 - Obudowy kablowe

3212811

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212811>



Obudowy kablowe, raster: 31,5 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 31,5 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 9, kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI

3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>



PH 1,5/S/10 - Obudowy kablowe

3212824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212824>




Obudowy kablowe, raster: 35 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 35 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

PH 1,5/S/11 - Obudowy kablowe

3212837

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212837>



Obudowy kablowe, raster: 38,5 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 38,5 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 11, kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI

3213700


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>



PH 1,5/S/12 - Obudowy kablowe

3212840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212840>



Obudowy kablowe, raster: 42 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 42 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 12, kolor: szary

PH 1,5/S/13 - Obudowy kablowe

3212853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212853>



Obudowy kablowe, raster: 45,5 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 45,5 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 13, kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI

3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>



PH 1,5/S/14 - Obudowy kablowe

3212866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212866>



Obudowy kablowe, raster: 49 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 49 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 14, kolor: szary

ST-BW 0 - Narzędzie uruchamiające

1200135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200135>



Narzędzie poruszające, do wszystkich sprężyn 1,5 mm² – PT 1,5/S i FT 1,5/S

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI

3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>



AI-S 1 - 8 TQ - Tulejka

1200293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200293>




Tulejka, S-Slimline, długość osłony: 8 mm, długość: 14,5 mm, kolor: turkusowy

ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0829392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829392>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 3,5 x 5,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI

3213700


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>



ZBF 3,5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0829394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829394>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 3,5 x 5,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801406>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 3,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI

3213700


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>



ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 3,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UCT-TMF 3,5 - Oznacznik do zacisków

0829486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829486>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,7 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 108

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI

3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>



UCT-TMF 3,5 CUS - Oznacznik do zacisków

0829644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829644>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,7 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 108

MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744>



Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm² przekroju przewodu, liczba biegunów: 1, kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI

3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>



MPS-IH WH - Tulejka izolująca

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201663>

Tulejka izolująca, kolor: biały



MPS-IH RD - Tulejka izolująca

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201676>

Tulejka izolująca, kolor: czerwone



PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI

3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>




MPS-IH BU - Tulejka izolująca

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201689>

Tulejka izolująca, kolor: niebieski



MPS-IH YE - Tulejka izolująca

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201692>

Tulejka izolująca, kolor: żółty



PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI

3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>



MPS-IH GN - Tulejka izolująca

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201702>

Tulejka izolująca, kolor: zielony



MPS-IH GY - Tulejka izolująca

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201728>

Tulejka izolująca, kolor: szary



PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI

3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>



MPS-IH BK - Tulejka izolująca

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201731>

Tulejka izolująca, kolor: czarny



E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201662>



Trzymacz końcowy, służy jako końcowa podpora UKH 50 do UKH 240, jest nasuwany na szynę montażową NS 35 i mocowany dwoma śrubami, szerokość: 10 mm, kolor: aluminium

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI

3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>



PP-H 1,5/S/1 - Wtyk

3212484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212484>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

PP-H 1,5/S/1 BU - Wtyk

3212497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212497>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: niebieski

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI



3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>

PP-H 1,5/S/1 GNYE - Wtyk

3212507

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212507>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: zielono-żółty

PP-H 1,5/S/2 - Wtyk

3212510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212510>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI



3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>

PP-H 1,5/S/3 - Wtyk

3212523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212523>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 3, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

PP-H 1,5/S/4 - Wtyk

3212536

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212536>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI



3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>

PP-H 1,5/S/5 - Wtyk

3212549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212549>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 5, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

PP-H 1,5/S/6 - Wtyk

3212552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212552>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 6, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI



3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>

PP-H 1,5/S/7 - Wtyk

3212565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212565>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 7, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PP-H 1,5/S/8 - Wtyk

3212578

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212578>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI



3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>

PP-H 1,5/S/9 - Wtyk

3212581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212581>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 9, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PP-H 1,5/S/10 - Wtyk

3212594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212594>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 10, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI



3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>

PP-H 1,5/S/11 - Wtyk

3212604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212604>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 11, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PP-H 1,5/S/12 - Wtyk

3212617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212617>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 12, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI



3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>

PP-H 1,5/S/13 - Wtyk

3212620

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212620>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 13, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PP-H 1,5/S/14 - Wtyk

3212633

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212633>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 14, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI



3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>

PP-H 1,5/S/15 - Wtyk

3212646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212646>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 15, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PP-H 1,5/S/1-L - Wtyk

3212659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212659>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI



3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>

PP-H 1,5/S/1-L BU - Wtyk

3212662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212662>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: niebieski

PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Wtyk

3212675

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212675>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: zielono-żółty

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI



3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>

PP-H 1,5/S/1-M - Wtyk

3212688

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212688>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PP-H 1,5/S/1-M BU - Wtyk

3212691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212691>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: niebieski

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI



3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>

PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Wtyk

3212701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212701>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: zielono-żółty

PP-H 1,5/S/1-R - Wtyk

3212714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212714>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: szary

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI



3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>

PP-H 1,5/S/1-R BU - Wtyk

3212727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212727>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: niebieski

PP-H 1,5/S/1-R GNYE - Wtyk

3212730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212730>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: zielono-żółty

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI

3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>



PZ 1,5/S/2 - Odciążenie naciągu

3212918

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212918>



Odciążenie naciągu, długość: 44,5 mm, szerokość: 6,8 mm, liczba biegunów: 2,
kolor: czarny

PRZ 1,5/S - Zatrzask

3212905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212905>



Zatrzask, długość: 59 mm, kolor: pomarańczowy

PPC 1,5/S-NS/1-L - Łącznik COMBI

3213700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213700>



PR 1,5/S/2 - Zatrask

3212895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212895>



Zatrask, długość: 28,9 mm, szerokość: 6,8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

PR 1,5/S - Zatrask

3212882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212882>



Zatrask, długość: 28,9 mm, szerokość: 3,3 mm, liczba biegunów: 1, kolor: pomarańczowy

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl