

FP (5X20) 24 - Wtyk bezpiecznikowy



3214042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3214042>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk bezpiecznikowy, Pasuje do złączek o szerokości od 5,2 mm ze strefą TG, z wskaźnikiem świetlnym do 15-30 V AC/DC, rozmieszczenie naprzemienne na złączkach odłącznikowych 5,2 mm, napięcie znamionowe: 24 V, prąd znamionowy: 6,3 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze wtykowe, typ bezpiecznika: G / 5 x 20, rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: ciemnoszare

Korzyści

- Wielkopowierzchniowe opisy
- Wersje z dwubiegunowym wskaźnikiem uszkodzeń
- Styki kontrolne po obu stronach bezpiecznika
- Zabezpieczenie przed przeciążeniami i zwarciami

Dane handlowe

Numer artykułu	3214042
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z3X
Klucz produktu	BE1Z3X
GTIN	4046356568296
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,643 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	CN

FP (5X20) 24 - Wtyk bezpiecznikowy



3214042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3214042>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Pasuje do złączek o szerokości od 5,2 mm ze strefą TG
Informacje ogólne	Przed wymianą bezpiecznika G wyciągnąć wtyk bezpiecznikowy ze złącza podstawowego.

Właściwości produktu

Typ produktu	Bezpiecznik
Raster	5,2 mm
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Parametry elektryczne

Bezpiecznik	G / 5 x 20
Zakres nap., wskaźnik świetlny	12 V DC ... 30 V DC
Zakres prądu wskaźn. świetln.	0,35 mA ... 0,95 mA

Dane wejściowe

Zakres nap., wskaźnik świetlny	12 V DC ... 30 V DC
--------------------------------	---------------------

Dane przyłączeniowe

Prąd znamionowy	6,3 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.)
Maksymalny prąd obciążenia	6,3 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.)
Napięcie znamionowe	24 V

Wymiary

Szerokość	6,2 mm
Wysokość	57,7 mm
Długość	25 mm
Raster	5,2 mm

Dane materiału

Kolor	ciemnoszare
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
-------------------------------	--

FP (5X20) 24 - Wtyk bezpiecznikowy



3214042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3214042>


Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
----------------	----------------


Rysunki

rysunek aplikacji

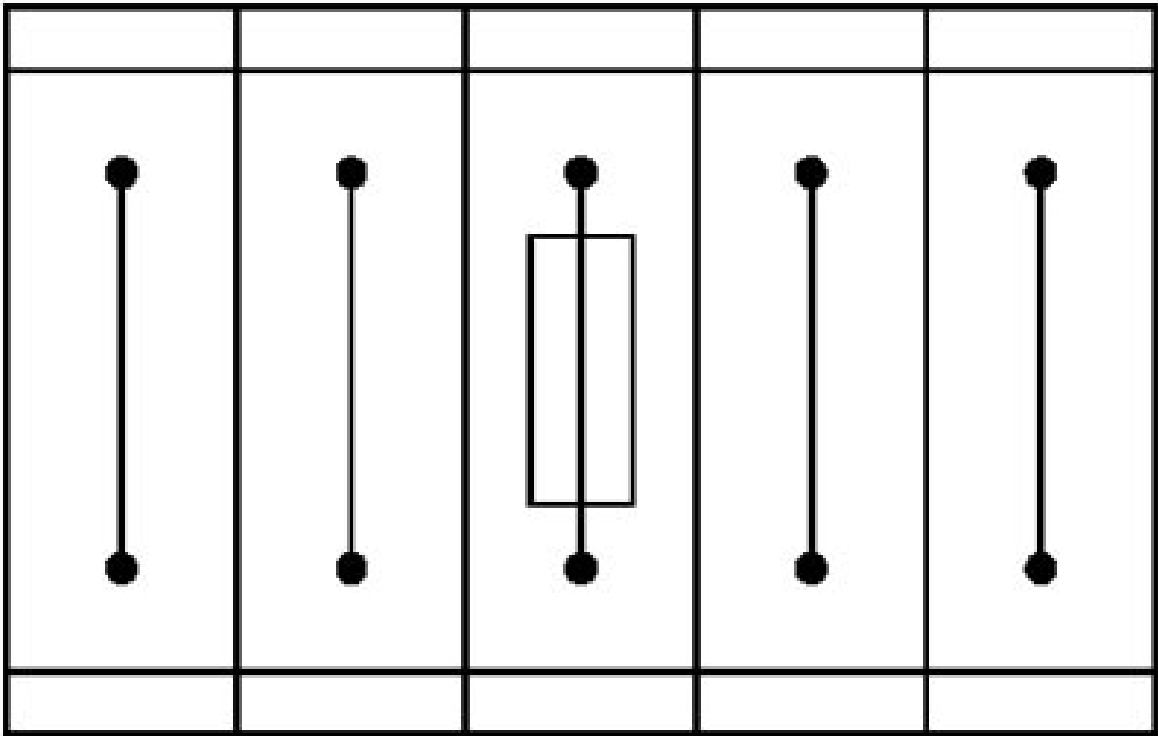

Zacisk bezpiecznikowy w ustawieniu pojedynczym, blok składający się z jednego zacisku bezpiecznikowego i 4 zacisków przepustowych

rysunek aplikacji

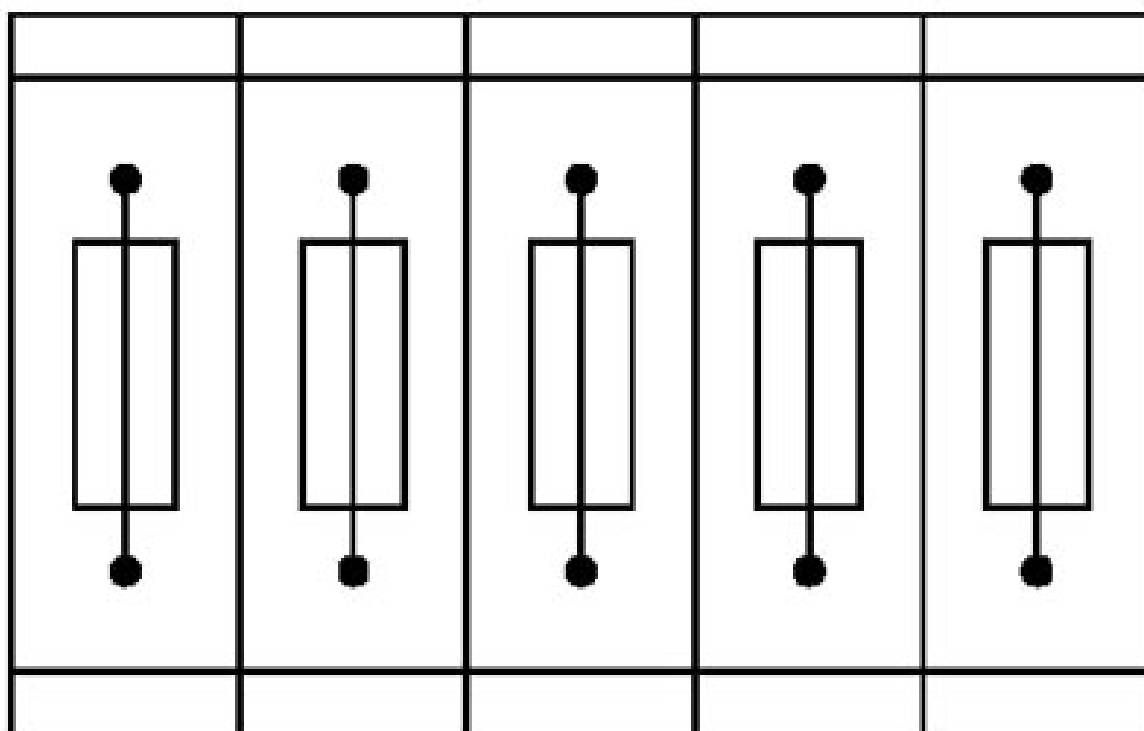

Zaciski bezpiecznikowe w ustawieniu grupowym, blok składający się z 5 zacisków bezpiecznikowych


FP (5X20) 24 - Wtyk bezpiecznikowy

3214042


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3214042>



rysunek aplikacji

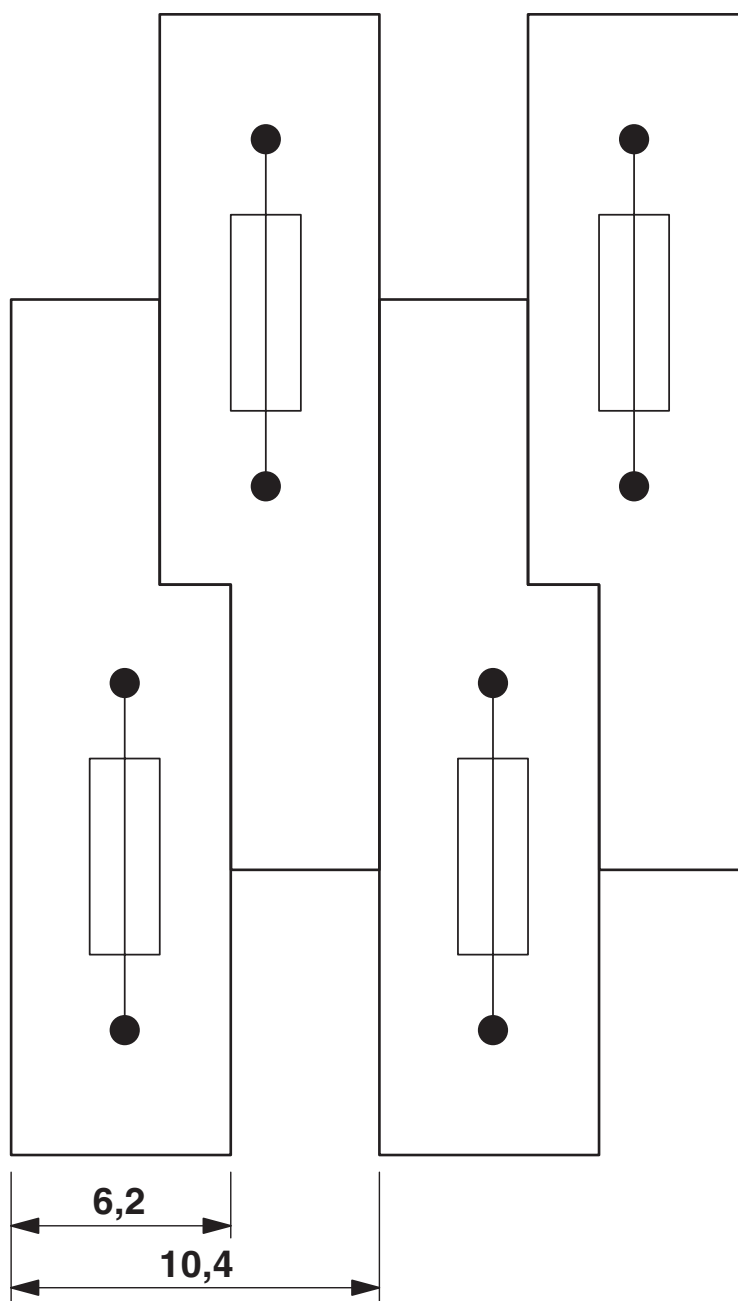

Schemat

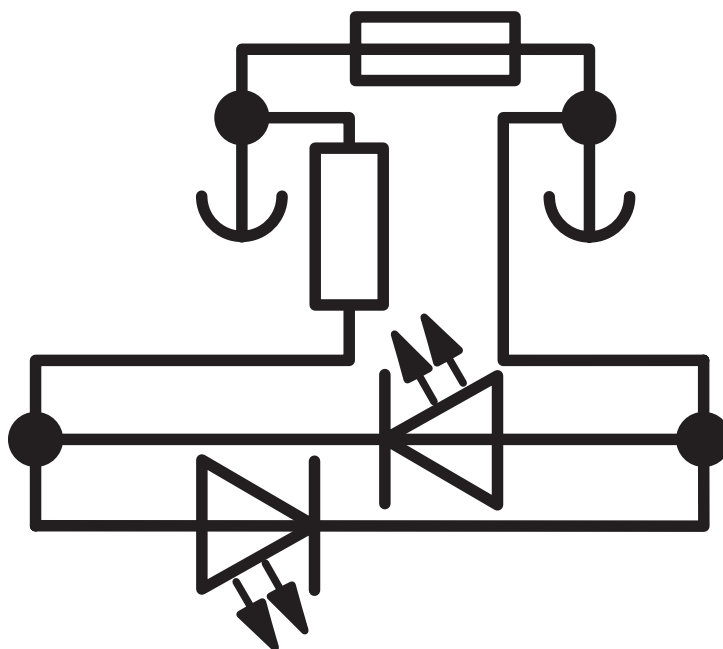

FP (5X20) 24 - Wtyk bezpiecznikowy

3214042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3214042>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3214042>

	CSA			
	ID dopuszczenia: 13631			
		Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG
		300 V	10 A	-

	EAC			
	ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102			

	EAC			
	ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00714			

FP (5X20) 24 - Wtyk bezpiecznikowy

3214042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3214042>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 8.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

FP (5X20) 24 - Wtyk bezpiecznikowy

3214042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3214042>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl