

C-JCI 6 - Złącze

3240063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240063>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Połączenie na styk, w pełni izolowane, żółte, 4 - 6 mm²,

Korzyści

- Cynowane elektrolitycznie
- Lutowana na zimno strefa zagniatania dla uzyskania maksymalnych sił wyciągania przewodów w połączeniu ze szczypcami CRIMPFOX RCI...
- Brak halogenów
- Zabezpieczenie przetykowe przewodów

Dane handlowe

Numer artykułu	3240063
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	BH34V1
Klucz produktu	BH34V1
Strona katalogu	Strona 501 (C-3-2019)
GTIN	4046356452816
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,43 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,332 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CN

C-JCI 6 - Złącze

3240063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240063>



Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze
--------------	--------

Parametry elektryczne

Bezpiecznik	nie
-------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	27,5 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	9 mm
min. grubość materiału	1 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	6,5 mm

Dane materiału

Kolor	żółty
Materiał	Cu
Klasa palności wg UL 94	V2
Powłoka	cynowane elektrolitycznie
Materiał izolacyjny	PA
Zawarte materiały	bezhalogenowy


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura długotrwała	105 °C
Temperatura krótkotrwała	120 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

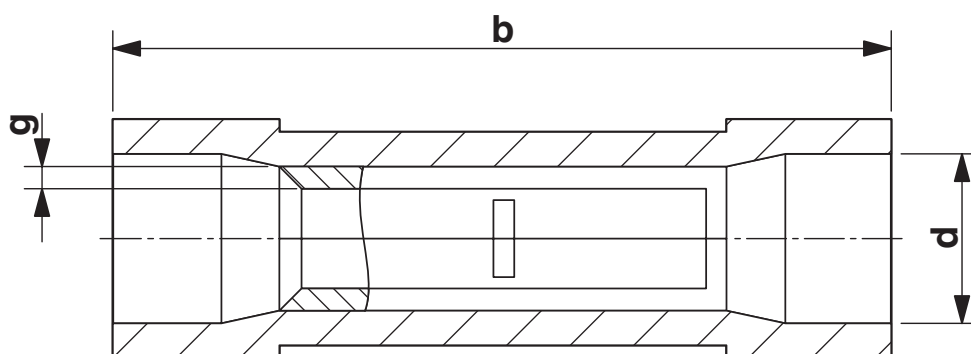

C-JCI 6 - Złącze

3240063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240063>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400204
ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-12.0	27400204

ETIM

ETIM 8.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-JCI 6 - Złącze

3240063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240063>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Akcesoria

CRIMPFOX-RCI 6 - Praska zaciskowa

1212057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212057>



Szczypce zaciskowe, do izolowanych końcówek kablowych, 0,5 mm² – 6,0 mm² (kolor czerwony, niebieski, żółty), zacisk owalny, symetryczny

CRIMPFOX-RCI 6-M - Praska zaciskowa

1212730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212730>



Szczypce zaciskowe, kompaktowa głowica, do izolowanych końcówek kablowych, symetryczne, 0,5 mm² – 6,0 mm² (kolor czerwony, niebieski, żółty), trzy oznakowane stacje matryc, wymuszona blokada z możliwością zwolnienia, wsuwanie z boku

C-JCI 6 - Złącze

3240063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240063>



CF 500/DIE RCI 6 - Wkładka zaciskająca

1212240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212240>



Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do izolowanych końcówek kabli (C ... RCI... i C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm²

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl