

C-RC 2,5/M3 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240076>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pierścien. końcówka kabla, nieizolow., 1,1 ... 2,5 mm², M3

Korzyści

- Do optymalnego zaciskania dostępne są narzędzia CRIMPFOX-RC... z naszego programu szczypiec zgniatających CRIMPFOX
- Lutowana na zimno strefa właczania zapewnia najwyższe wartości wyciągania przewodów
- Końcówki pierścieniowe kabla bez tulei z tworzywa wykonane są z wysokiej jakości miedzi elektrolitycznej pokrytej galwanicznie cyną dla maksymalnej ochrony antykorozyjnej

Dane handlowe

Numer artykułu	3240076
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3422
Klucz produktu	BH3422
Strona katalogu	Strona 490 (C-3-2019)
GTIN	4046356452939
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,636 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,636 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CN

C-RC 2,5/M3 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240076>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze
--------------	--------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	6 mm
Długość	14 mm
Długość osłony izolacyjnej	5 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	8 mm
odległość środek - osłona izolacji	6 mm
min. grubość materiału	0,8 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	2,3 mm

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	3,2 mm
---------------------	--------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Miedź
Powłoka	ocynowana

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	110 °C
-------------------------------	--------

Normy i przepisy

Konstrukcja wg normy	DIN 46234
----------------------	-----------

C-RC 2,5/M3 DIN - Pierśc. końc. kabla


3240076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240076>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

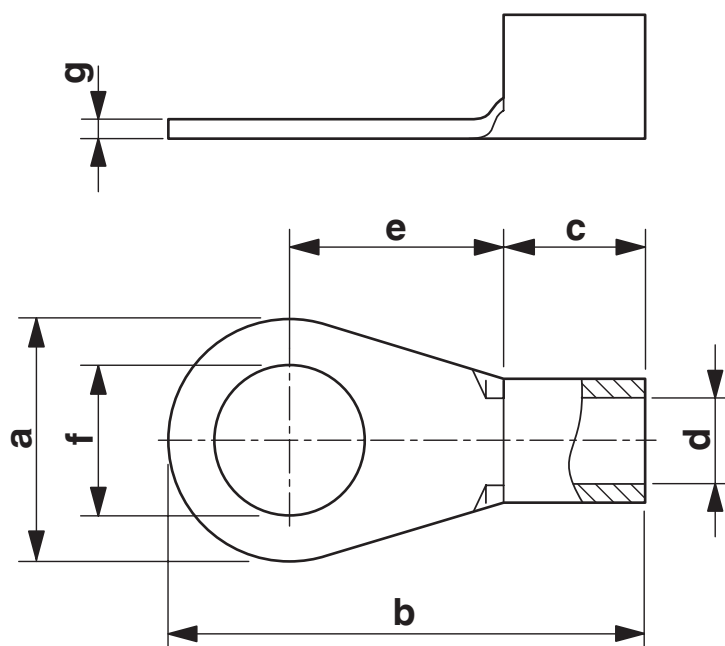

C-RC 2,5/M3 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240076>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400204
ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-12.0	27400204

ETIM

ETIM 8.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RC 2,5/M3 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240076>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl