

C-RC 150/M10 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240128>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pierścien. końcówka kabla, nieizolow., 150 mm², M10

Korzyści

- Do optymalnego zaciskania dostępne są narzędzia CRIMPFOX-RC... z naszego programu szczypiec zgniatających CRIMPFOX
- Lutowana na zimno strefa wtlaczania zapewnia najwyższe wartości wyciągania przewodów
- Końcówki pierścieniowe kabla bez tulei z tworzywa wykonane są z wysokiej jakości miedzi elektrolitycznej pokrytej galwanicznie cyną dla maksymalnej ochrony antykorozyjnej

Dane handlowe

Numer artykułu	3240128
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3422
Klucz produktu	BH3422
Strona katalogu	Strona 491 (C-3-2019)
GTIN	4046356453455
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	80,434 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	80,434 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CN

C-RC 150/M10 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240128>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze
--------------	--------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	30 mm
Długość	65 mm
Długość osłony izolacyjnej	24 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	27 mm
odległość środek - osłona izolacji	26 mm
min. grubość materiału	3,2 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	19 mm

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	10,5 mm
---------------------	---------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Miedź
Powłoka	ocynowana

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	110 °C
-------------------------------	--------

Normy i przepisy

Konstrukcja wg normy	DIN 46234
----------------------	-----------

C-RC 150/M10 DIN - Pierśc. końc. kabla


3240128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240128>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

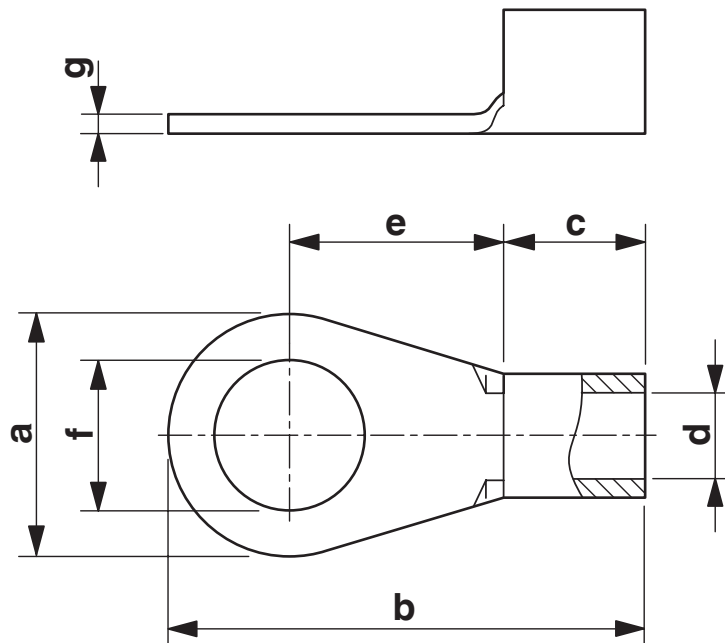

C-RC 150/M10 DIN - Pierśc. końc. kabla



3240128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240128>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400204
ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-12.0	27400204

ETIM

ETIM 8.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RC 150/M10 DIN - Pierśc. końc. kabla



3240128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240128>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl