

# C-FC 2,5/M4 - Widełk. końcówka kabla



3240144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240144>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Widełkowa końcówka kabla, nieizolowana, 1,1 - 2,5 mm<sup>2</sup>, M4

## Korzyści

- Kończówki widełkowe kabli bez tulejek z tworzywa sztucznego mają szybką lutowaną na zimno i osiągają wyższe siły wyciągania przewodów w połączeniu ze szczypcami CRIMPFOX-RC ... i CRIMPFOX-RCI ...
- Wersje izolowane nie zawierają halogenów i są wyposażone w "EASY ENTRY"

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3240144               |
| Jednostka opakowania                | 100 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | BH3442                |
| Klucz produktu                      | BH3442                |
| Strona katalogu                     | Strona 494 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356453615         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,646 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,646 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

# C-FC 2,5/M4 - Widełk. końcówka kabla

3240144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240144>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |        |
|--------------|--------|
| Typ produktu | Złącze |
|--------------|--------|

### Wymiary

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Rysunek wymiarowy                        |        |
| Szerokość                                | 7,2 mm |
| Długość                                  | 16 mm  |
| Długość osłony izolacyjnej               | 4,8 mm |
| Długość usuwanej izolacji maks.          | 8 mm   |
| odległość środek - osłona izolacji       | 6,5 mm |
| min. grubość materiału                   | 0,8 mm |
| wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego | 2,5 mm |

### Wymiary wewnętrzne

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Średnica wewnętrzna | 4,3 mm |
|---------------------|--------|

### Dane materiału

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Kolor             | srebrny       |
| Materiał          | Miedź         |
| Powłoka           | ocynowana     |
| Zawarte materiały | bezhalogenowy |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Temperatura otoczenia (praca) | 110 °C |
|-------------------------------|--------|

### Normy i przepisy

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Konstrukcja wg normy | DIN 46234 |
|----------------------|-----------|

# C-FC 2,5/M4 - Widełk. końcówka kabla


3240144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240144>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

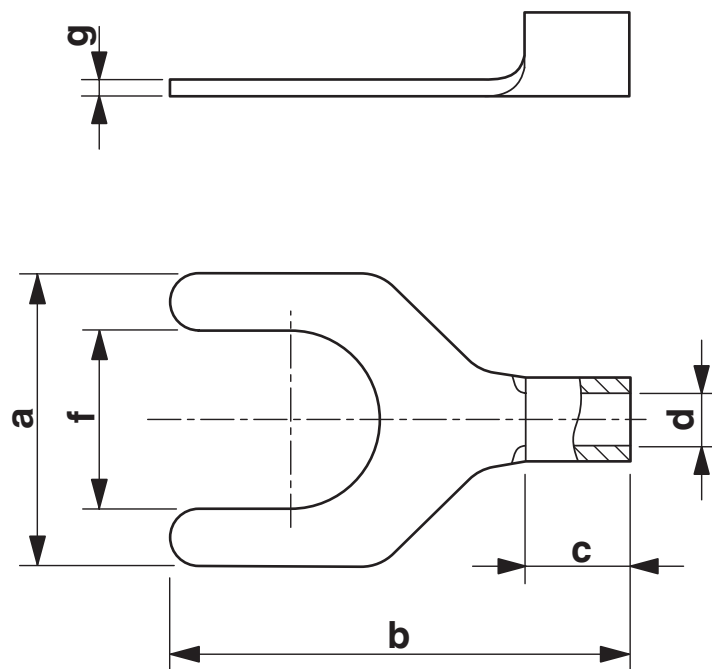

# C-FC 2,5/M4 - Widełk. końcówka kabla



3240144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240144>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27400204 |
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-12.0 | 27400204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001052 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# C-FC 2,5/M4 - Widełk. końcówka kabla



3240144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240144>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)