

C-SCFMI 1,5/6,3X0,8 - Złącze

3240529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240529>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielnik konektorowy, izolowany, czerwony, 0,5 - 1,5 mm², do wtyków i tulei 6,3 x 0,8 mm

Korzyści

- Lutowana na zimno strefa zagniatania dla uzyskania maksymalnych sił wyciągania przewodów w połączeniu ze szczypcami CRIMPFOX RCI...
- „EASY ENTRY” łatwe i bezpieczne wprowadzenie przewodów
- Brak halogenów
- Cynowane elektrolitycznie

Dane handlowe

Numer artykułu	3240529
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3451
Klucz produktu	BH3451
Strona katalogu	Strona 500 (C-3-2019)
GTIN	4046356527996
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,403 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,403 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CN

C-SCFMI 1,5/6,3X0,8 - Złącze

3240529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240529>



Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze
--------------	--------

Parametry elektryczne

Bezpiecznik	nie
-------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	6,3 mm
Długość	22,5 mm
Długość osłony izolacyjnej	10,5 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	7 mm
min. grubość materiału	0,4 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	41 mm

Dane materiału

Kolor	czerwone
Materiał	mosiądz
Klasa palności wg UL 94	V2
Powłoka	cynowane elektrolitycznie
Materiał izolacyjny	PA
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura długotrwała	105 °C
Temperatura krótkotrwała	120 °C

C-SCFMI 1,5/6,3X0,8 - Złącze


3240529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240529>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

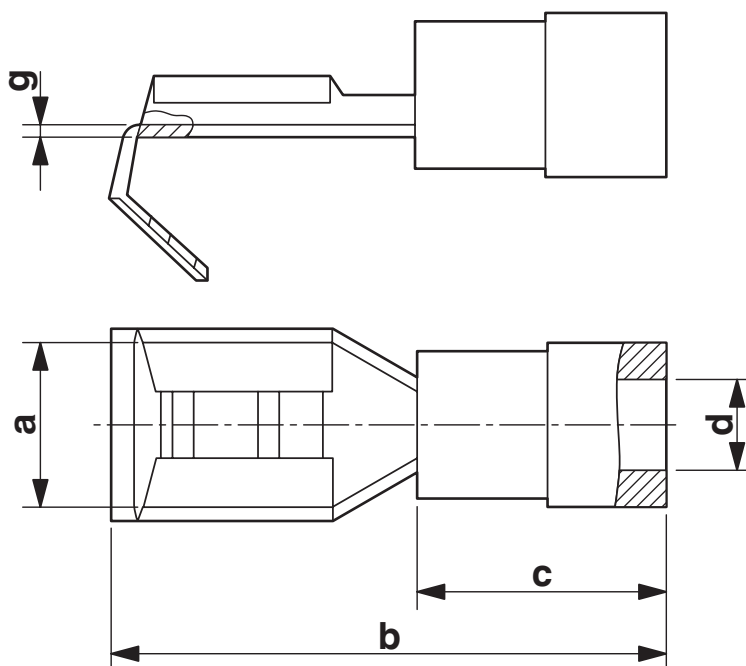

C-SCFMI 1,5/6,3X0,8 - Złącze

3240529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240529>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400204
ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-12.0	27400204

ETIM

ETIM 8.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-SCFMI 1,5/6,3X0,8 - Złącze

3240529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240529>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

C-SCFMI 1,5/6,3X0,8 - Złącze

3240529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240529>



Akcesoria

CRIMPFOX-RCI 2,5 - Praska zaciskowa

1212053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212053>



Szczypce zaciskowe, do izolowanych końcówek kablowych, 0,5 mm² – 2,5 mm² (kolor czerwony, niebieski), zacisk owalny

CRIMPFOX-RCI 2,5-M - Praska zaciskowa

1212728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212728>



Szczęki zaciskowe, kompaktowy korpus szczypiec, do izolowanych końcówek kablowych (czerwone, niebieskie), dwie oznaczone stacje matryc, blokada wymuszenia z możliwością odryglowania, wpust z boku

C-SCFMI 1,5/6,3X0,8 - Złącze

3240529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240529>



CRIMPFOX-RCI 6 - Praska zaciskowa

1212057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212057>



Szczypce zaciskowe, do izolowanych końcówek kablowych, 0,5 mm² – 6,0 mm²
(kolor czerwony, niebieski, żółty), zacisk owalny, symetryczny

CRIMPFOX-RCI 6-1 - Praska zaciskowa

1212059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212059>



Szczypce zaciskowe, do izolowanych końcówek kablowych, 0,5 mm² – 6,0 mm²
(kolor czerwony, niebieski, żółty), zacisk owalny, asymetryczny

C-SCFMI 1,5/6,3X0,8 - Złącze

3240529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240529>



CRIMPFOX-RCI 6-M - Praska zaciskowa

1212730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212730>




Szczypce zaciskowe, kompaktowa głowica, do izolowanych końcówek kablowych, symetryczne, 0,5 mm² – 6,0 mm² (kolor czerwony, niebieski, żółty), trzy oznakowane stacje matryc, wymuszona blokada z możliwością zwolnienia, wsuwanie z boku

CF 500/DIE RCI 6 - Wkładka zaciskająca

1212240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212240>



Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do izolowanych końcówek kabli (C ... RCI... i C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm²

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl