

# C-BCI 1,5/4,6 - Końcówka kablowa

3240568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240568>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Konektor płaski męski, z noskiem, lutowana szyjka, kolor czerwony, 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>, szerokość konektora 4,6 mm, proste wsuwanie przewodu dzięki Easy-Entry, zaciskany w poziomie lub pionie za pomocą CRIMPFOX-RCI 6

## Korzyści

- "Easy Entry" łatwe i bezpieczne wprowadzenie przewodów
- Brak halogenów
- Cynowane elektrolitycznie

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3240568               |
| Jednostka opakowania                | 100 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | BH3461                |
| Klucz produktu                      | BH3461                |
| Strona katalogu                     | Strona 497 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356563734         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1,04 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,023 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | TW                    |

# C-BCI 1,5/4,6 - Końcówka kablowa

3240568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240568>



## Dane techniczne


### Właściwości produktu

|              |        |
|--------------|--------|
| Typ produktu | Złącze |
|--------------|--------|

### Parametry elektryczne

|             |     |
|-------------|-----|
| Bezpiecznik | nie |
|-------------|-----|

### Wymiary

|                                          |                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Szerokość                                | 4,6 mm                                                                             |
| Długość                                  | 28 mm                                                                              |
| Długość osłony izolacyjnej               | 10,5 mm                                                                            |
| Długość w obszarze stykowym              | 17,5 mm                                                                            |
| Długość usuwanej izolacji maks.          | 7 mm                                                                               |
| min. grubość materiału                   | 0,8 mm                                                                             |
| wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego | 4 mm                                                                               |

### Dane materiału

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kolor                   | czerwone      |
| Materiał                | Miedź         |
| Klasa palności wg UL 94 | V2            |
| Powłoka                 | ocynowana     |
| Materiał izolacyjny     | PA            |
| Zawarte materiały       | bezhalogenowy |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 105 °C |
| Temperatura długotrwała       | 105 °C            |
| Temperatura krótkotrwała      | 120 °C            |

# C-BCI 1,5/4,6 - Końcówka kablowa


3240568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240568>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

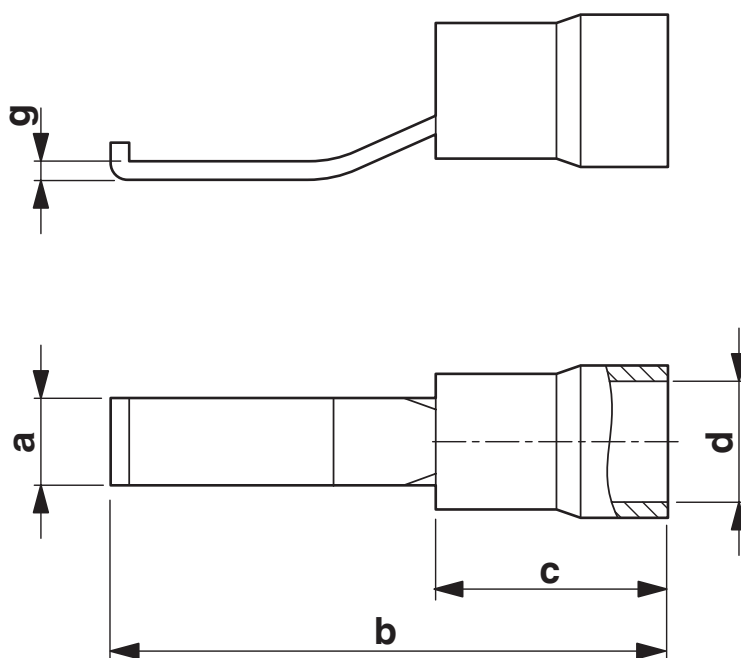

# C-BCI 1,5/4,6 - Końcówka kablowa

3240568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240568>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27400204 |
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-12.0 | 27400204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001052 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# C-BCI 1,5/4,6 - Końcówka kablowa

3240568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240568>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# C-BCI 1,5/4,6 - Końcówka kablowa

3240568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240568>



## Akcesoria

### CRIMPFOX-RCI 6 - Praska zaciskowa

1212057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212057>



Szczypce zaciskowe, do izolowanych końcówek kablowych, 0,5 mm<sup>2</sup> – 6,0 mm<sup>2</sup>  
(kolor czerwony, niebieski, żółty), zacisk owalny, symetryczny

### CRIMPFOX-RCI 2,5 - Praska zaciskowa

1212053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212053>



Szczypce zaciskowe, do izolowanych końcówek kablowych, 0,5 mm<sup>2</sup> – 2,5 mm<sup>2</sup>  
(kolor czerwony, niebieski), zacisk owalny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)