

TPS 3/20/5 - Gniazdo testowe

3246586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246586>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo testowe, do wtyków pomiarowych 4 mm, do wkręcenia w gniazdo mostkujące, liczba biegunów: 1, kolor: srebrny

Korzyści

- Wszystkie gniazda wtyków pomiarowych wkręcane są w otwory mostków

Dane handlowe

Numer artykułu	3246586
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z3X
Klucz produktu	BE1Z3X
Strona katalogu	Strona 117 (C-1-2019)
GTIN	4046356625371
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,93 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,38 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

TPS 3/20/5 - Gniazdo testowe

3246586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246586>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazda wtyków pomiarowych
Liczba biegunów	1

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	5 mm
Wysokość	20 mm
Długość	5 mm
średnica	5 mm
Średnica kołka	5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Mosiądz posrebrzany
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Mosiądz posrebrzany

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 55 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze wtykowe
------------------	-------------------


TPS 3/20/5 - Gniazdo testowe

3246586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246586>



Rysunki

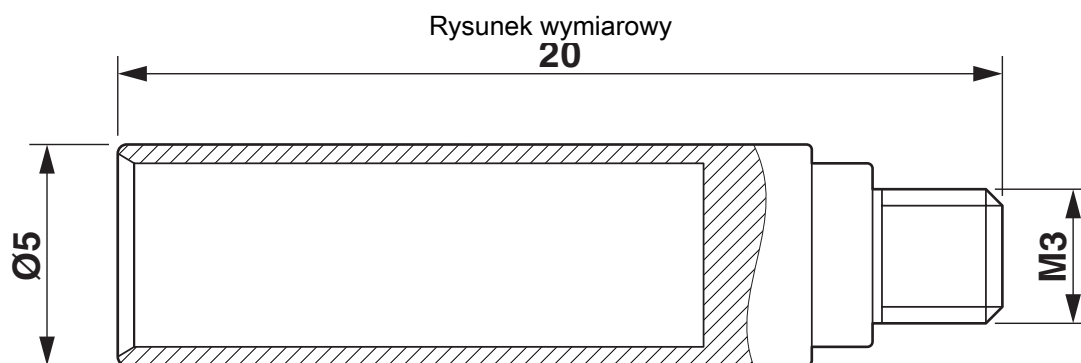

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440313
ECLASS-12.0	27440313
ECLASS-13.0	27440313

ETIM

ETIM 8.0	EC002255
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

TPS 3/20/5 - Gniazdo testowe

3246586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246586>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

TPS 3/20/5 - Gniazdo testowe

3246586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246586>



Akcesoria

SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Wkrętak

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212587>



Wkrętak uruchamiające, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl