

FP IO (5X20) LED 24 - Wtyk bezpiecznikowy



3246994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246994>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk bezpiecznikowy, W przypadku uszkodzonego bezpiecznika następny obwód prądu jest pod napięciem., z wskaźnikiem świetlnym do 15-30 V AC/DC, napięcie znamionowe: 24 V, prąd znamionowy: 6,3 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze wtykowe, typ bezpiecznika: G / 5 x 20, kolor: ciemnoszare

Dane handlowe

Numer artykułu	3246994
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z3X
Klucz produktu	BE1Z3X
GTIN	4046356706285
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,01 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,01 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	PL

FP IO (5X20) LED 24 - Wtyk bezpiecznikowy



3246994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246994>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	W przypadku uszkodzonego bezpiecznika następny obwód prądu jest pod napięciem.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Bezpiecznik
Liczba biegunów	1
Potencjały	1

Parametry elektryczne

Bezpiecznik	G / 5 x 20
-------------	------------

Dane przyłączeniowe

Prąd znamionowy	6,3 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.)
Maksymalny prąd obciążenia	6,3 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.)
Napięcie znamionowe	24 V

Wymiary

Szerokość	6,1 mm
Wysokość	26,5 mm
Długość	33,1 mm

Dane materiału

Kolor	ciemnoszare
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	CTI 600
Materiał izolacyjny	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

FP IO (5X20) LED 24 - Wtyk bezpiecznikowy


3246994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246994>




Rysunki

rysunek aplikacji

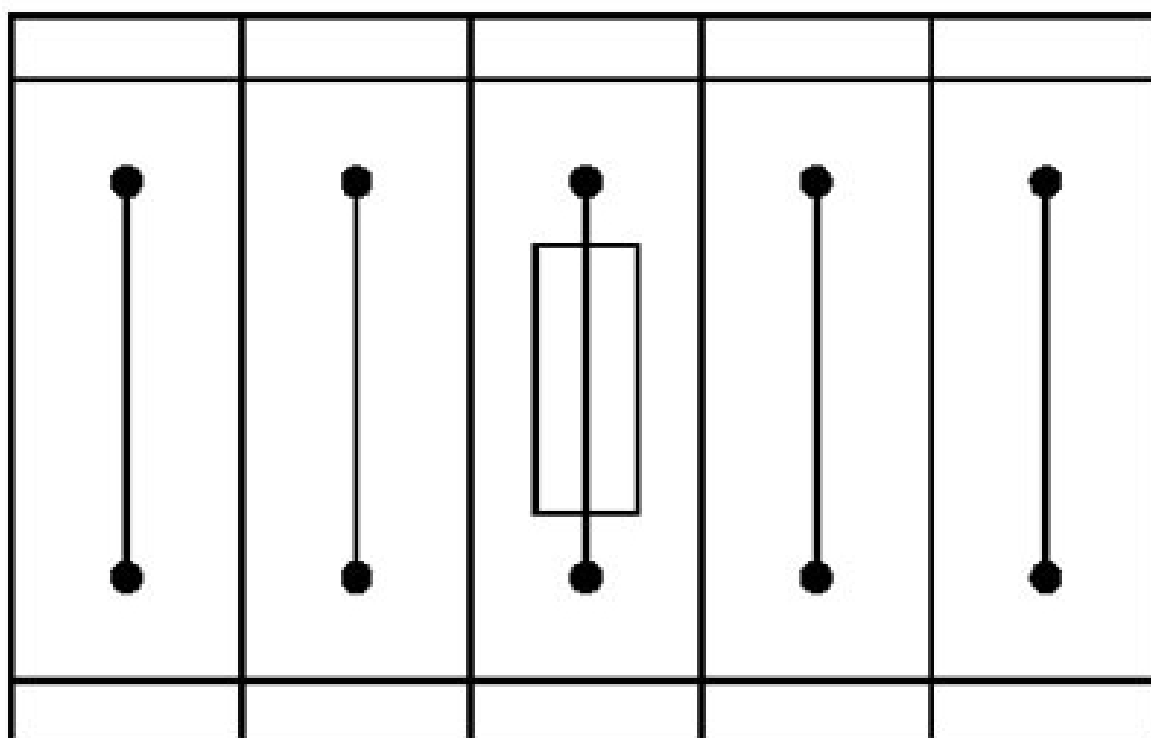

Zacisk bezpiecznikowy w ustawieniu pojedynczym, blok składający się z jednego zacisku bezpiecznikowego i 4 zacisków przepustowych

rysunek aplikacji

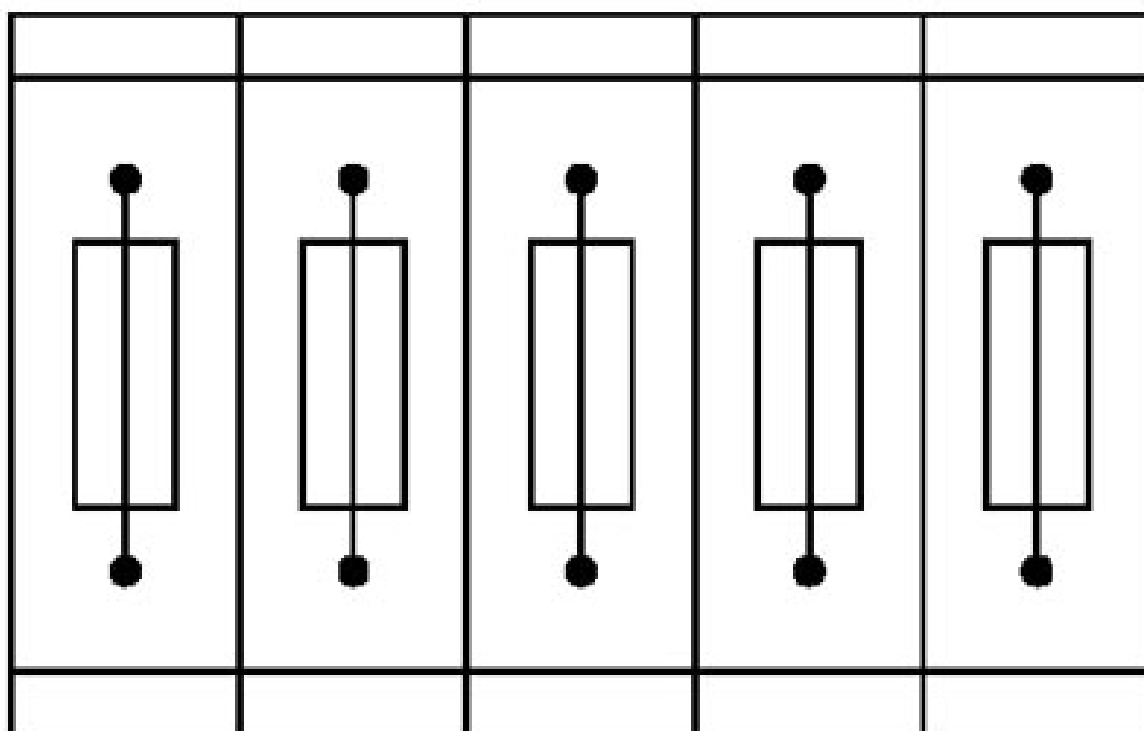

Zaciski bezpiecznikowe w ustawieniu grupowym, blok składający się z 5 zacisków bezpiecznikowych

FP IO (5X20) LED 24 - Wtyk bezpiecznikowy

3246994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246994>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246994>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00714

FP IO (5X20) LED 24 - Wtyk bezpiecznikowy



3246994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246994>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 8.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

FP IO (5X20) LED 24 - Wtyk bezpiecznikowy



3246994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246994>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl