

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykana przelotowa złączka szynowa, Prąd i napięcie określa zastosowany wtyk., Kierunek wtykania pionowy, na jeden wtyk, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 12 A, rodzaj przyłącza: przyłącze śrubowe / wtykowe, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: ciemnoszare

Dane handlowe

Numer artykułu	3247075
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1441
Klucz produktu	BE1441
GTIN	4046356713665
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,562 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,523 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	TR

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Prąd i napięcie określa zastosowany wtyk.
Informacje ogólne	
Wskazówka	Przy połączeniu wiszącym między złączem a powierzchniami izolacyjnymi należy umieścić folię izolacyjną.

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze wtykowe
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,02 W
---	--------

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	2,5 mm ²
Przekrój znamionowy AWG	10
Gwint śruby	M2,5
Moment dokręcania	0,4 ... 0,5 Nm
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
przekrój przewodu AWG	24 ... 12 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	24 ... 12 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój drutu z mostkiem wtykowym	1,5 mm ²
Przekrój linki z mostkiem wtykowym	1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,2 mm ² ... 1 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, AWG druty	24 ... 16 (przeliczone według IEC)
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,2 mm ² ... 1 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, AWG linki	24 ... 16 (przeliczone według IEC)
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	0,2 mm ² ... 0,75 mm ²
Prąd znamionowy	12 A (przy średnicy przewodu 2,5)
Maksymalny prąd obciążenia	12 A (przy średnicy przewodu 2,5)
Napięcie znamionowe	250 V

Wymiary

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

Szerokość	5,08 mm
Wysokość	47,8 mm
wysokość NS 35/15	54,5 mm
wysokość NS 35/7,5	47 mm
wysokość NS 32	52 mm
Długość	47,8 mm

Dane materiału

Kolor	ciemnoszare
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Warunki środowiskowe i żywotność

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Zakres	Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu
Częstotliwość	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ do $f_2 = 150 \text{ Hz}$
Poziom ASD	$0,964 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Przyspieszenie	0,58g
Czas pomiaru na oś	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Rodzaj uderzenia	Półsinusioda
Przyspieszenie	5g
Czas trwania uderzenia	30 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C (maks. temperatura robocza patrz krzywa obciążalności prądowej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa




3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

Rysunki

Schemat

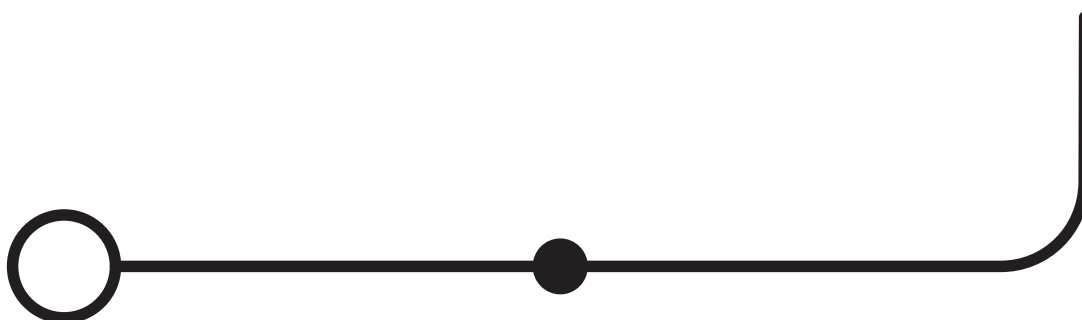

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E60425

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup B				
	300 V	20 A	20 - 12	-
Usegroup C				
	300 V	20 A	20 - 12	-

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250117

ETIM

ETIM 8.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

SCBI 10-5 N - Mostek przykręcany

3246117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246117>



Mostek przykręcany, z kołnierzem izolacyjnym, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny

i Obciążalność prądowa, maks.: 12 A

INB 2-5 - Mostek wtykowy

3247145

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247145>



Mostek wtykowy, Zmostkowanie w punkcie połączeniowym, liczba biegunów: 2, kolor: szary

i Obciążalność prądowa, maks.: 12 A

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

INB 3-5 - Mostek wtykowy

3247152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247152>



Mostek wtykowy, Zmostkowanie w punkcie połączeniowym, liczba biegunów: 3, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 12 A

D-TB 2,5-BCVP/1P - Pokrywa

3247117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247117>



Pokrywa, długość: 44,3 mm, szerokość: 2,4 mm, wysokość: 35,9 mm, kolor: ciemnoszare

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

TS-TB-2L - Przegroda

3062841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062841>



Przegroda, do separacji elektrycznej sąsiadujących mostków na środku złączki, długość: 16 mm, szerokość: 0,5 mm, wysokość: 14 mm, kolor: ciemnoszare

TB 2,5-BCVP/1P-F I - Kołnierz śrubowy

3247082

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247082>



Kołnierz śrubowy, do mocowania wtyku, długość: 47,8 mm, szerokość: 5,08 mm, kolor: ciemnoszare, rodzaj montażu: NS 35/7,5

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

BCP-508- 2 GY - Złącze do PCB

5435721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435721>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: BCP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BCP-508- 3 GY - Złącze do PCB

5435734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435734>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: BCP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

BCP-508- 4 GY - Złącze do PCB

5435747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435747>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: BCP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BCP-508- 5 GY - Złącze do PCB

5435750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435750>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: BCP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

BCP-508- 6 GY - Złącze do PCB

5435763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435763>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: BCP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BCP-508- 7 GY - Złącze do PCB

5435776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435776>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 7, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 7, ilość przyłączy: 7, rodzina produktów: BCP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

BCP-508- 8 GY - Złącze do PCB

5435789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435789>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: BCP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BCP-508- 9 GY - Złącze do PCB

5435792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435792>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 9, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 9, ilość przyłączy: 9, rodzina produktów: BCP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

BCP-508-10 GY - Złącze do PCB

5435802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435802>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 10, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 10, ilość przyłączy: 10, rodzina produktów: BCP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BCP-508-11 GY - Złącze do PCB

5435815

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435815>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 11, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 11, ilość przyłączy: 11, rodzina produktów: BCP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

BCP-508-12 GY - Złącze do PCB

5435828

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435828>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: BCP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BCP-508-13 GY - Złącze do PCB

5435831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435831>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 13, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 13, ilość przyłączy: 13, rodzina produktów: BCP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

BCP-508-14 GY - Złącze do PCB

5435844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435844>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 14, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 14, ilość przyłączy: 14, rodzina produktów: BCP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BCP-508-15 GY - Złącze do PCB

5435857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435857>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 15, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 15, ilość przyłączy: 15, rodzina produktów: BCP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

BCP-508-16 GY - Złącze do PCB

5435860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435860>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 16, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 16, ilość przyłączy: 16, rodzina produktów: BCP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BCP-508-17 GY - Złącze do PCB

5435873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435873>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 17, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 17, ilość przyłączy: 17, rodzina produktów: BCP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

BCP-508-18 GY - Złącze do PCB

5435886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435886>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 18, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 18, ilość przyłączy: 18, rodzina produktów: BCP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BCP-508-19 GY - Złącze do PCB

5435899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435899>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 19, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 19, ilość przyłączy: 19, rodzina produktów: BCP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

BCP-508-20 GY - Złącze do PCB

5435909

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435909>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 20, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 20, ilość przyłączy: 20, rodzina produktów: BCP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BCP-508-21 GY - Złącze do PCB

5435912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435912>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 21, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 21, ilość przyłączy: 21, rodzina produktów: BCP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

BCP-508-22 GY - Złącze do PCB

5435925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435925>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 22, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 22, ilość przyłączy: 22, rodzina produktów: BCP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BCP-508-23 GY - Złącze do PCB

5435938

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435938>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 23, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 23, ilość przyłączy: 23, rodzina produktów: BCP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

BCP-508-24 GY - Złącze do PCB

5435941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435941>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 24, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 24, ilość przyłączy: 24, rodzina produktów: BCP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BCP-508F- 2 GY - Złącze do PCB

5435954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435954>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: BCP-F, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

BCP-508F- 3 GY - Złącze do PCB

5435967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435967>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: BCP-F, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BCP-508F- 4 GY - Złącze do PCB

5435970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435970>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: BCP-F, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

BCP-508F- 5 GY - Złącze do PCB

5435983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435983>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: BCP-F, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BCP-508F- 6 GY - Złącze do PCB

5435996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5435996>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: BCP-F, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

BCP-508F- 7 GY - Złącze do PCB

5436005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5436005>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 7, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 7, ilość przyłączy: 7, rodzina produktów: BCP-F, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BCP-508F- 8 GY - Złącze do PCB

5436018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5436018>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: BCP-F, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

BCP-508F- 9 GY - Złącze do PCB

5436021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5436021>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 9, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 9, ilość przyłączy: 9, rodzina produktów: BCP-F, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BCP-508F-10 GY - Złącze do PCB

5436034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5436034>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 10, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 10, ilość przyłączy: 10, rodzina produktów: BCP-F, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

BCP-508F-11 GY - Złącze do PCB

5436047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5436047>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 11, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 11, ilość przyłączy: 11, rodzina produktów: BCP-F, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BCP-508F-12 GY - Złącze do PCB

5436050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5436050>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: BCP-F, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

BCP-508F-13 GY - Złącze do PCB

5436063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5436063>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 13, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 13, ilość przyłączy: 13, rodzina produktów: BCP-F, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BCP-508F-14 GY - Złącze do PCB

5436076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5436076>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 14, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 14, ilość przyłączy: 14, rodzina produktów: BCP-F, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

BCP-508F-15 GY - Złącze do PCB

5436089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5436089>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 15, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 15, ilość przyłączy: 15, rodzina produktów: BCP-F, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BCP-508F-16 GY - Złącze do PCB

5436092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5436092>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 16, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 16, ilość przyłączy: 16, rodzina produktów: BCP-F, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

BCP-508F-17 GY - Złącze do PCB

5436102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5436102>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 17, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 17, ilość przyłączy: 17, rodzina produktów: BCP-F, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BCP-508F-18 GY - Złącze do PCB

5436115

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5436115>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 18, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 18, ilość przyłączy: 18, rodzina produktów: BCP-F, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

BCP-508F-19 GY - Złącze do PCB

5436128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5436128>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 19, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 19, ilość przyłączy: 19, rodzina produktów: BCP-F, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BCP-508F-20 GY - Złącze do PCB

5436131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5436131>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary sygnałowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 20, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 20, ilość przyłączy: 20, rodzina produktów: BCP-F, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: BASICLINE 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

SZS 0,6X3,5 VDE - Wkrętak

1212602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212602>



Wkrętak, szczelinowy, izolacja VDE, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

E/TB - Trzymacz końcowy

3246966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246966>



Uchwyt końcowy, do montażu na szynie nośnej NS 32 lub NS 35/7,5

TB 2,5-BCVP/1P I - Wtykana przelotowa złączka szynowa



3247075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247075>

CR-MSTB - Kodujący

1734401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1734401>

Konik kodujący, wsuwany jest we wpust w obudowie podstawowej lub w odwróconym wtyku, z czerwonego izolacyjnego tworzywa



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl