

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe



3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 20, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², rodzaj montażu: Montaż na ścianie, kolor: szary

Korzyści

- Ekonomicznie dzięki dostosowanej do potrzeb, modułowej budowie oraz zastosowaniu standaryzowanych akcesoriów CLPLINE complete
- Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym, modułowo zabudowanym listwom wtyków probierczych
- Maksymalne bezpieczeństwo dzięki wyprzedzającemu i automatycznemu zwieraniu przetwornika
- Zintegrowany, wytrzymały styk łączeniowy jest zaprojektowany pod kątem najwyższych wymagań, zastosowanie materiałów o najwyższej jakości zapewnia transmisję prądów sygnałowych również przy wielokrotnym użyciu

Dane handlowe

Numer artykułu	3969926
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE6113
Klucz produktu	BE6113
Strona katalogu	Strona 636 (C-1-2019)
GTIN	4055626127736
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	436,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	436,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazdo pomiarowe
Liczba biegunów	10
Raster	8,2 mm
Ilość przyłączy	20
Liczba rzędów	1
Potencjały	10

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
------------------------	-----

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,31 W
Napięcie udarowe pomiarowe	5 kV

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	20
Przekrój znamionowy	6 mm ²

1. poziomowe

Gwint śruby	No 8 UNC
Moment dokręcania	1,5 ... 1,8 Nm
sonda wzorcowa	A5
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Przekrój przewodu, linka	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	24 ... 8 (przeliczone według IEC)
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,5 mm ² ... 6 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Prąd znamionowy	24 A
Maksymalny prąd obciążenia	30 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm ²)
Napięcie znamionowe	400 V AC/DC
Przekrój znamionowy	6 mm ²

Podłączenie końcówki kablowej DIN 46234:1980-03

Przyłącze według normy	DIN 46234:1980-03
Przekrój	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Zakres przekrojów AWG	(przeliczone według IEC)
średnica oczka	4,3 mm
Szerokość	8 mm
Średnica bolca	4,1 mm
Przyłącze według normy	DIN 46237:1970-07
Przekrój	0,5 mm ² ... 10 mm ²

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe




3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>

Zakres przekrojów AWG	(przeliczone według IEC)
średnica oczka	4,3 mm
Szerokość	8 mm
Średnica bolca	4,1 mm
Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : czerwone	1 mm ²
Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : niebieski	2,5 mm ²
Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : żółty	6 mm ²

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	114,1 mm
Wysokość	81 mm
Głębokość	70,1 mm
Długość	81 mm
Raster	8,2 mm
Grubość blachy	1 mm ... 4 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Badania elektryczne

Badanie napięciem udarowym

Napięcie probiercze wartość zadania	4,8 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie nagrzewania

Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury	Wzrost temp. ≤ 45 K
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 4 mm ²	300 A
	500 A
	150 A
	1250 A
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

Napięcie probiercze wartość zadania	1,89 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Parametry mechaniczne

Informacje ogólne

Mocowanie złączki	0,8 Nm ... 1 Nm
-------------------	-----------------

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Próby mechaniczne

Wytrzymałość mechaniczna

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Mocowanie na nośniku

Obciążenie pomiarowe wartość zadana	5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki środowiskowe i żywotność

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zakres	Badanie trwałości kategoria 2, na wózku
Częstotliwość	$f_1 = 5$ Hz do $f_2 = 250$ Hz
Poziom ASD	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Przyspieszenie	3,12g

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe



3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>

Czas pomiaru na oś	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Rodzaj udaru	Półsinusioda
Przyspieszenie	30g
Czas trwania udaru	18 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70 °C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy


Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montaż


Sposób montażu	Montaż na ścianie
Grubość blachy	1 mm ... 4 mm
Mocowanie złączki	0,8 Nm ... 1 Nm

Rysunki

Rysunek wymiarowy

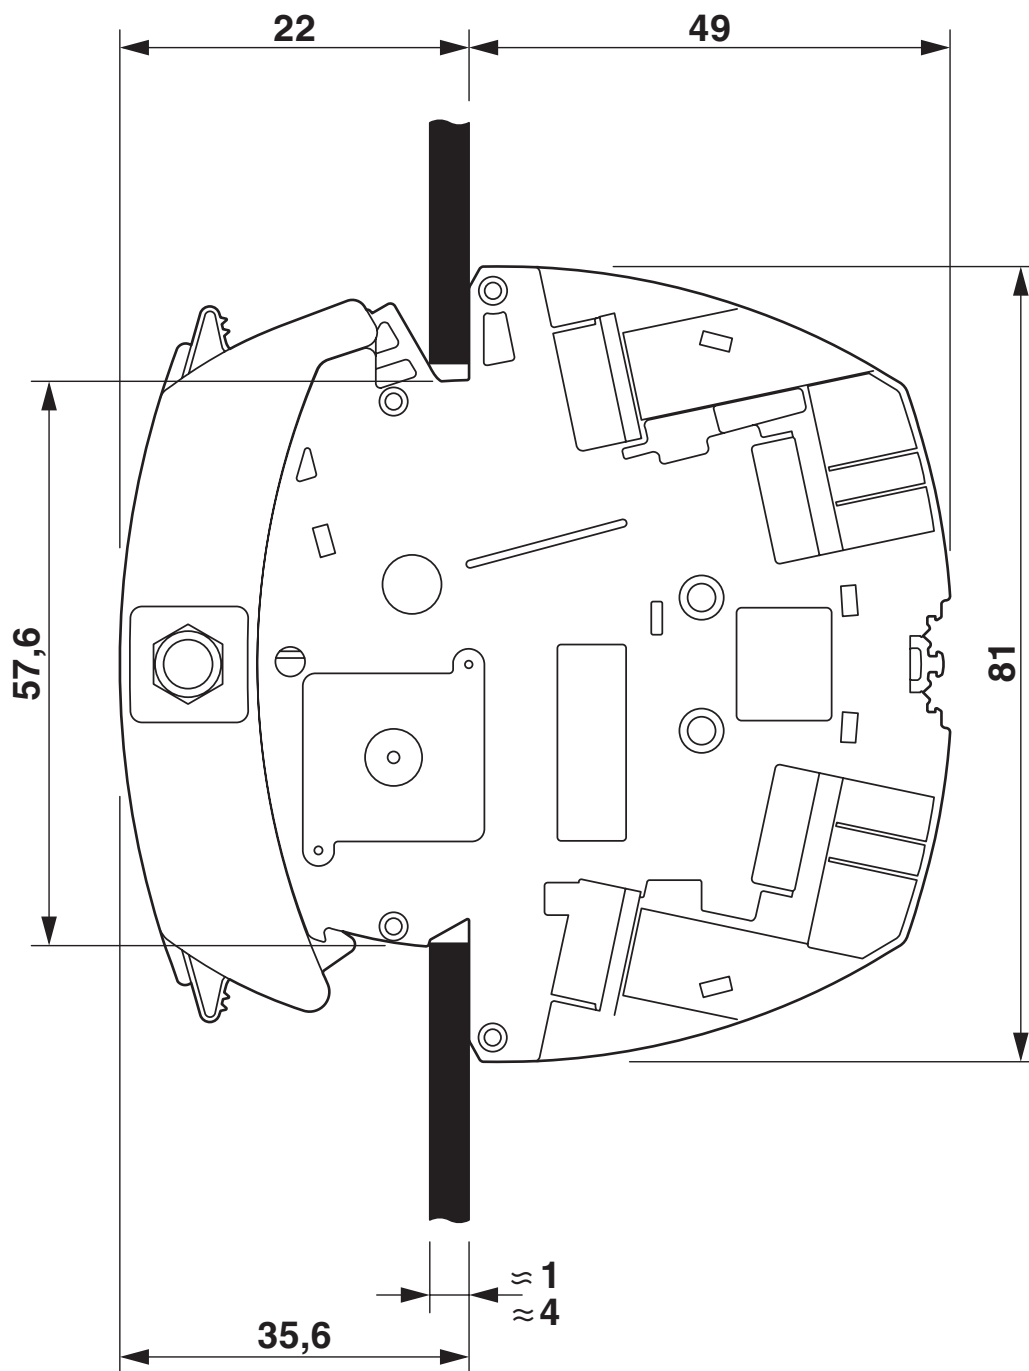


Rysunek wymiarowy

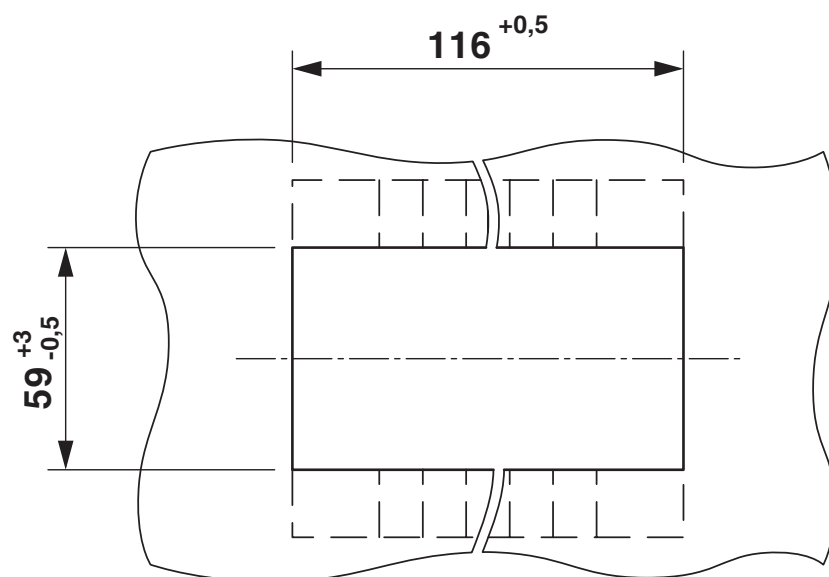

Schemat



Schemat

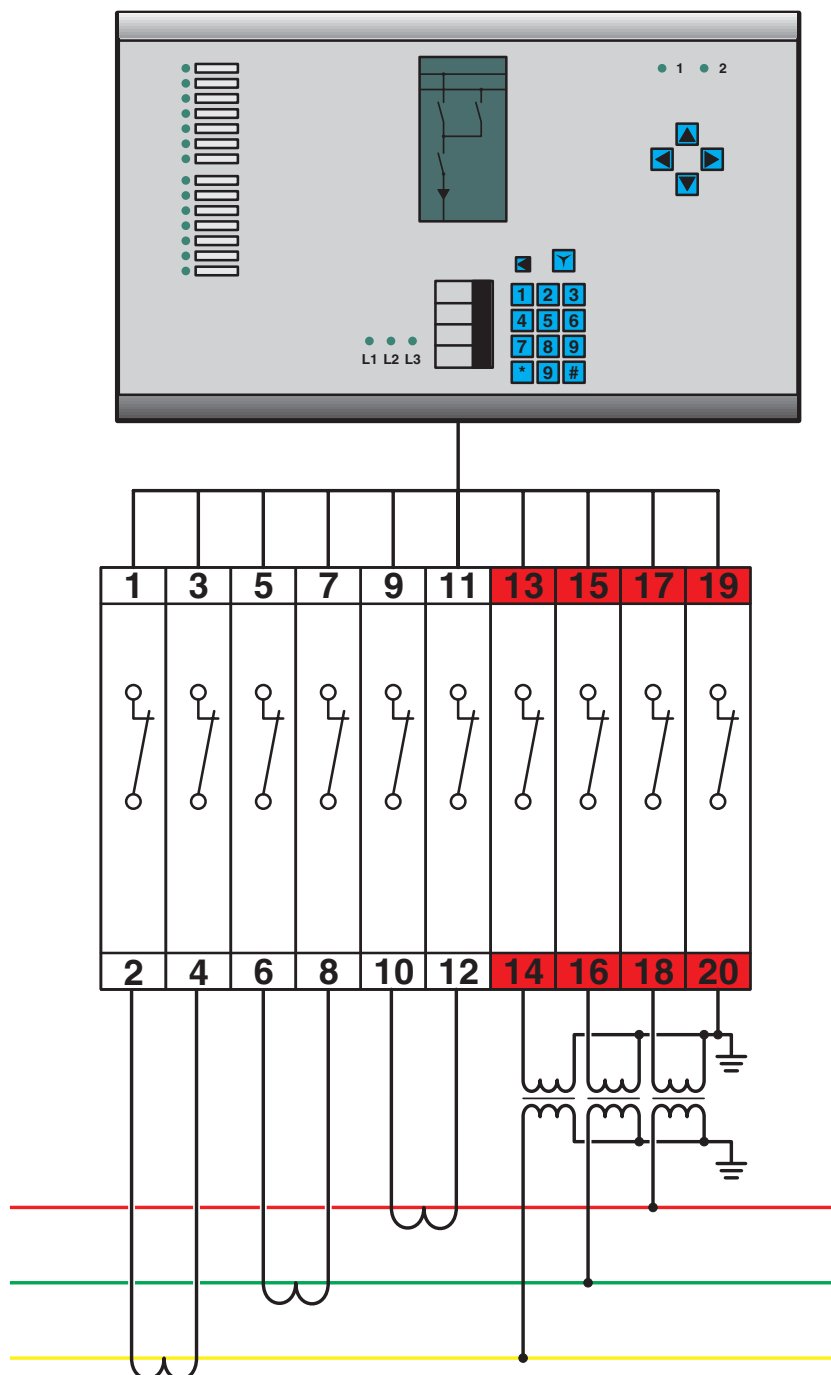

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe



3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usgroup B				
	600 V	31 A	20 - 8	-
Usgroup C				
	600 V	31 A	20 - 8	-
Usgroup D				
	600 V	5 A	20 - 8	-

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usgroup B				
	600 V	31 A	20 - 8	-
Usgroup C				
	600 V	31 A	20 - 8	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00682				
---	--	--	--	--

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe



3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250190

ETIM

ETIM 8.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe



3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBS 2-8 - Mostek wtykany

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030284>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

i Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 3-8 - Mostek wtykany

3030297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030297>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

i Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



FBS 4-8 - Mostek wtykany

3030307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030307>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 5-8 - Mostek wtykany

3030310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030310>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



FBS 6-8 - Mostek wtykany

3032470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032470>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 10-8 - Mostek wtykany

3030323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030323>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



FBS 1/3-8 - Mostek wtykany

3032363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032363>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie biegunów: 1,3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 1/4-8 - Mostek wtykany

3032376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032376>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, przyporządkowanie biegunów: 1, 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



FBS 1/3/5-8 - Mostek wtykany

3032389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032389>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie biegunów: 1,3,5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 1/4/7/10-8 - Mostek wtykany

3032402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032402>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, przyporządkowanie biegunów: 1,4,7,10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



FBS 2-8 CT - Mostek wtykany

3033830

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033830>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 3-8 CT - Mostek wtykany

3033831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033831>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



FBS 4-8 CT - Mostek wtykany

3033832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033832>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 10-8 CT - Mostek wtykany

3033833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033833>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



FBS 2-8 BU - Mostek wtykany

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032567>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 3-8 BU - Mostek wtykany

3032570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032570>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



FBS 4-8 BU - Mostek wtykany

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032583>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 5-8 BU - Mostek wtykany

3032596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032596>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



FBS 6-8 BU - Mostek wtykany

3032677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032677>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 10-8 BU - Mostek wtykany

3032606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032606>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



SF-SL 0,8X4,0-100 - Wkrętak

1212551

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212551>



Wkrętak, szczelinowy (opisywany laserem), wielkość: 0,8 x 4,0 x 100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Wkrętak

1212588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212588>



Wkrętak, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 10,8x4,0x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



FTPR-3/10S - Wtyczki probiercze

3069955

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069955>




Wtyczki probiercze, z uchwytem obrotowym, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: Przyłącze końcówki kablowej, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary

FTP-3/10S - Wtyczki probiercze

3069951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069951>



Wtyczki probiercze, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: Przyłącze końcówki kablowej, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



FBP-2/10 - Wtyk zaślepiający

3069881

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069881>



Wtyk zaślepiający, raster: 8,2 mm, długość: 72,9 mm, szerokość: 114,4 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary, rodzaj montażu: Wtykanie do gniazda

FBP-3/10 TR - Pokrywa

3069924

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069924>



Pokrywa, opcjonalnie z możliwością zaplombowania, długość: 114 mm, szerokość: 74,1 mm, wysokość: 32 mm, kolor: przezroczysty

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



AP RSC-T - Pokrywa

3059139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3059139>



Profil maskujący, do zakrycia listew zaciskowych, jest bezpośrednio nakładany na odłączne zaciski kontrolne serii RBO... i RSC... Dostarczane odcinki: 1 m

APH-RSCWE 6-3 CARRIER - Wspornik pokrywy

3069058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069058>



Wspornik pokrywy, do montażu profilu maskującego, długość: 81 mm, szerokość: 8,15 mm, wysokość: 73,1 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary, rodzaj montażu: Zatrzaśnięcie

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



DP-RSCWE 6-3 - Płytki dystansowe

3069314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069314>



Płytki dystansowe, długość: 80,9 mm, szerokość: 8,2 mm, wysokość: 70,8 mm,
liczba biegunów: 1, kolor: szary

FIP-3/1 SERVICE - Wtyczka odłączająca

3069921

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069921>



Wtyczka odłączająca, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A,
kolor: zielony

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



FIP-3/2 SERVICE - Wtyczka odłączająca

3069920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069920>

Wtyczka odłączająca, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A,
kolor: czerwone



FIP-3/3 SERVICE - Wtyczka odłączająca

3069312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069312>

Wtyczka odłączająca, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A,
kolor: czerwone



RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



FIP-3/4 SERVICE - Wtyczka odłączająca

3069313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069313>

Wtyczka odłączająca, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A,
kolor: czerwone



FTP-2/1 SERVICE - Wtyczka testowa

3069469

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069469>

Wtyczka testowa, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A,
Przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czerwone



RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



FTPC-3/10S - Wtyczki probiercze

3069931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069931>



Wtyczki probiercze, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: Przyłącze końcówki kablowej, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary

C-RCI 2,5/M3,5 - Pierśc. końc. kabla

3240022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240022>



Pierśc. końcówka kabla, nieb., 1,5 ... 2,5 mm², M3,5

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



C-RCI 1,5/M3,5 - Pierśc. końc. kabla

3240017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240017>



Pierśc. końcówka kabla, czerw., 0,5 ... 1,5 mm², M3,5

PAI-4-N GY - Adapter do testów

3032871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032871>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



PAI-4-FIX BU - Adapter do testów

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032729>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

PAI-4-FIX OG - Adapter do testów

3034455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034455>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>

PAI-4-FIX YE - Adapter do testów

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032745>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

PAI-4-FIX RD - Adapter do testów

3032732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032732>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>

PAI-4-FIX GN - Adapter do testów

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032758>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

PAI-4-FIX BK - Adapter do testów

3032774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032774>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe



3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>

PAI-4-FIX GY - Adapter do testów

3032790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032790>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary

PAI-4-FIX VT - Adapter do testów

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032761>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 4,2 mm ... 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



PAI-4-FIX BN - Adapter do testów

3032787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032787>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: brązowy

PAI-4-FIX WH - Adapter do testów

3032797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032797>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe



3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>

PAIS-4-FIX GY - Adapter do testów

3032791

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032791>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary

PAIS-4-FIX BK - Adapter do testów

3032792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032792>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>

PAIS-4-FIX RD - Adapter do testów

3032793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032793>



Adapter do testów, Nie wtykać pod napięciem, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

PAIS-4-FIX BU - Adapter do testów

3032798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032798>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe



3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>

PAIS-4-FIX YE - Adapter do testów

3032799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032799>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

PAIS-4-FIX GN - Adapter do testów

3032801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032801>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



PAIS-4-FIX VT - Adapter do testów

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032802>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Gniazdo testowe

3026450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026450>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: bezbarwne

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



PSBJ-URTK 6 RD - Gniazdo testowe

3026719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026719>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

PSBJ-URTK 6 BU - Gniazdo testowe

3026434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026434>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



PSBJ-URTK 6 YE - Gniazdo testowe

3026405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026405>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

PSBJ-URTK 6 GN - Gniazdo testowe

3026418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026418>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



PSBJ-URTK 6 VT - Gniazdo testowe

3026421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026421>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

PSBJ-URTK 6 GY - Gniazdo testowe

3026612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026612>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: szary

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



PSBJ-URTK 6 BK - Gniazdo testowe

3026447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026447>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

PSBJ-URTK 6 BN - Gniazdo testowe

3026971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026971>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: brązowy

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



PSBJ-URTK 6 WH - Gniazdo testowe

3026448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026448>




Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: biały

ZB 8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052002>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



ZB 8 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825011>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818072>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824597>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828740>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



UCT-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829616>




Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 42

ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052015>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

RSCWE 6-3/10 - Gniazdo pomiarowe

3969926


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>



ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052028>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 8,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052413>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

3969926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969926>

TMT (EX9,5)R - Oznacznik do zacisków

0828295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828295>



Oznacznik do zacisków, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 30000 mm, wielkość pola opisowego: 9,5 x 50000 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 1

US-TM 100 - Oznacznik do zacisków

0829255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829255>



Oznacznik do zacisków, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 104 x 9,8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 13

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl