

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe



3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V, ilość przyłączy: 30, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: Montaż na ścianie, kolor: szary

## Korzyści

- Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym, modułowo zabudowanym listwom wtyków probierczych
- Ekonomicznie dzięki dostosowanej do potrzeb, modułowej budowie oraz zastosowaniu standaryzowanych akcesoriów CLPLINE complete
- Maksymalne bezpieczeństwo dzięki wyprzedzającemu i automatycznemu zwieraniu przetwornika
- Zintegrowany, wytrzymały styk łączeniowy jest zaprojektowany pod kątem najwyższych wymagań, <br/> zastosowanie materiałów o najwyższej jakości zapewnia transmisję prądów sygnałowych również przy wielokrotnym użyciu

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 3969954       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | BE6113        |
| Klucz produktu                      | BE6113        |
| GTIN                                | 4055626394657 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 592 g         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 573,61 g      |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990      |
| Kraj pochodzenia                    | PL            |

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Typ produktu    | Gniazdo pomiarowe |
| Liczba biegunów | 15                |
| Raster          | 8,2 mm            |
| Ilość przyłączy | 30                |
| Liczba rzędów   | 1                 |
| Potencjały      | 15                |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
|------------------------|-----|

### Parametry elektryczne

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe                     | 4 kV   |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,31 W |
| Napięcie udarowe pomiarowe                      | 5 kV   |

### Dane przyłączeniowe

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Liczba przyłączy na poziom | 30                |
| Przekrój znamionowy        | 6 mm <sup>2</sup> |

#### 1. poziomowe

|                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gwint śruby                                 | No 8 UNC                                                       |
| Moment dokręcania                           | 1,5 ... 1,8 Nm                                                 |
| sonda wzorcowa                              | A5                                                             |
| Przyłącze według normy                      | IEC 60947-7-1                                                  |
| Przekrój przewodu, linka                    | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>                     |
| Przekrój przewodu linki [AWG]               | 24 ... 8 (przeliczone według IEC)                              |
| 2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>                      |
| 2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>                      |
| Maksymalny prąd obciążenia                  | 30 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm <sup>2</sup> ) |
| Napięcie znamionowe                         | 400 V AC/DC                                                    |
| Przekrój znamionowy                         | 6 mm <sup>2</sup>                                              |

#### Podłączenie końcówki kablowej DIN 46234:1980-03

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Przyłącze według normy | DIN 46234:1980-03                          |
| Przekrój               | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> |
| Zakres przekrojów AWG  | (przeliczone według IEC)                   |
| średnica oczka         | 4,3 mm                                     |
| Szerokość              | 8 mm                                       |
| Średnica bolca         | 4,1 mm                                     |
| Przyłącze według normy | DIN 46237:1970-07                          |
| Przekrój               | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> |
| Zakres przekrojów AWG  | (przeliczone według IEC)                   |

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe




3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| średnica oczka                                                 | 4,3 mm              |
| Szerokość                                                      | 8 mm                |
| Średnica bolca                                                 | 4,1 mm              |
| Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : czerwone  | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : niebieski | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : żółty     | 6 mm <sup>2</sup>   |

## Wymiary

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 154,9 mm                                                                           |
| Wysokość          | 81 mm                                                                              |
| Głębokość         | 70,1 mm                                                                            |
| Długość           | 81 mm                                                                              |
| Raster            | 8,2 mm                                                                             |
| Grubość blachy    | 1 mm ... 4 mm                                                                      |

## Dane materiału

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Kolor                        | szary |
| Klasa palności wg UL 94      | V0    |
| Grupa materiału izolacyjnego | I     |
| Materiał izolacyjny          | PA    |

## Parametry mechaniczne

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Informacje ogólne |                 |
| Mocowanie złączki | 0,8 Nm ... 1 Nm |
| Dane mechaniczne  |                 |
| Otw. ściana bocz. | nie             |

## Warunki środowiskowe i żywotność

|                                               |                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Warunki otoczenia                             |                                                                            |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)         |
| Temperatura otoczenia (montaż)                | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)             | -5 °C ... 70 °C                                                            |

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe



3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
|-----------------------------------------------------------|---------------|

## Normy i przepisy


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
|------------------------|---------------|

## Montaż


|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Sposób montażu    | Montaż na ścianie |
| Grubość blachy    | 1 mm ... 4 mm     |
| Mocowanie złączki | 0,8 Nm ... 1 Nm   |

## Rysunki


Rysunek wymiarowy

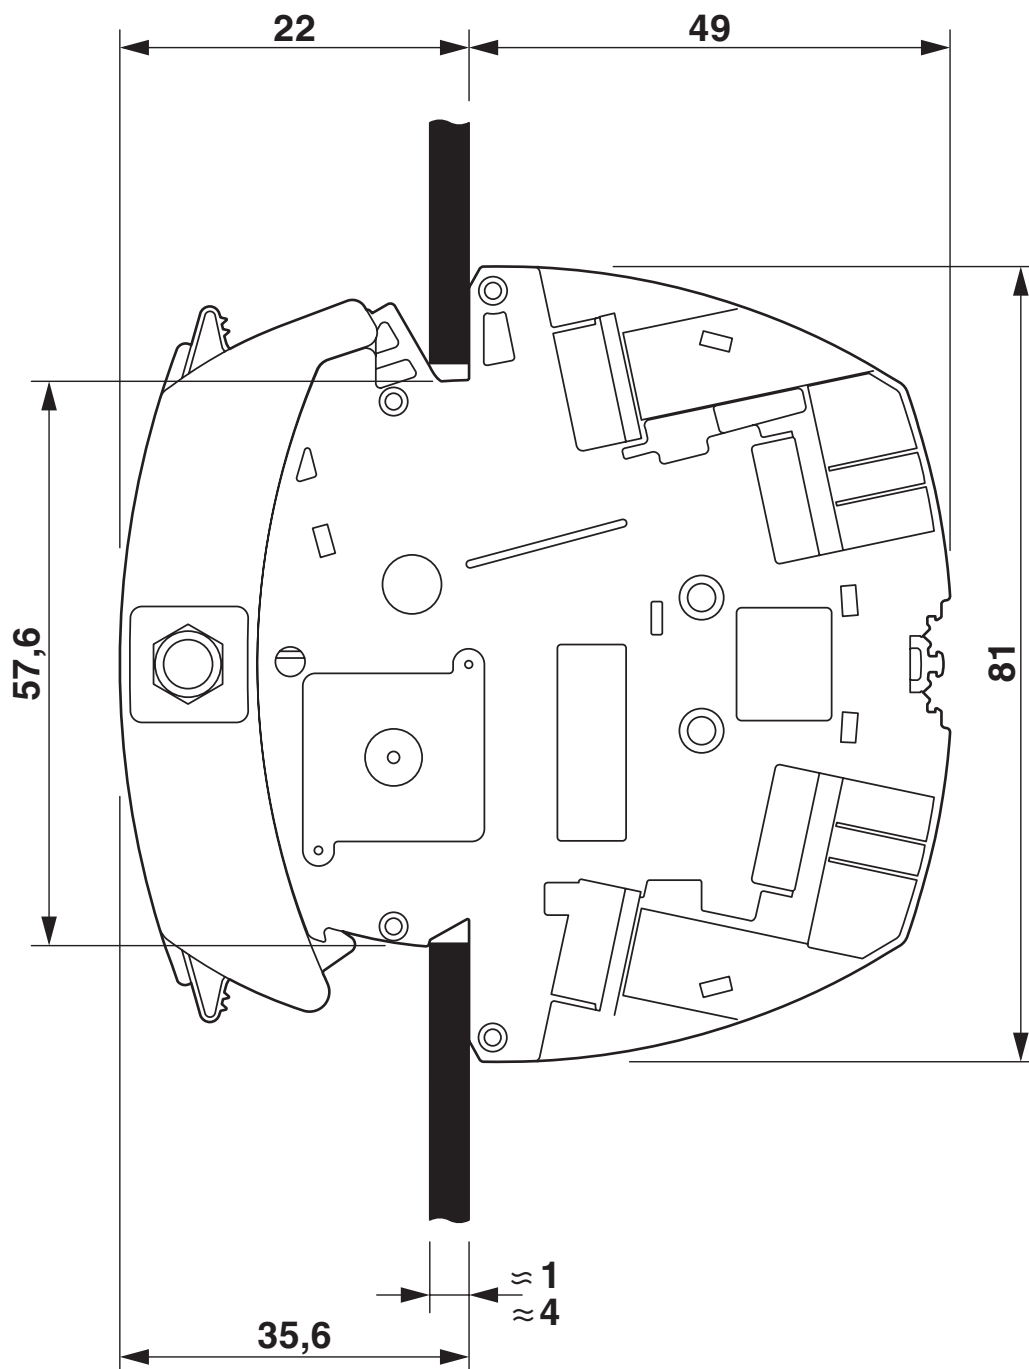

Rysunek wymiarowy

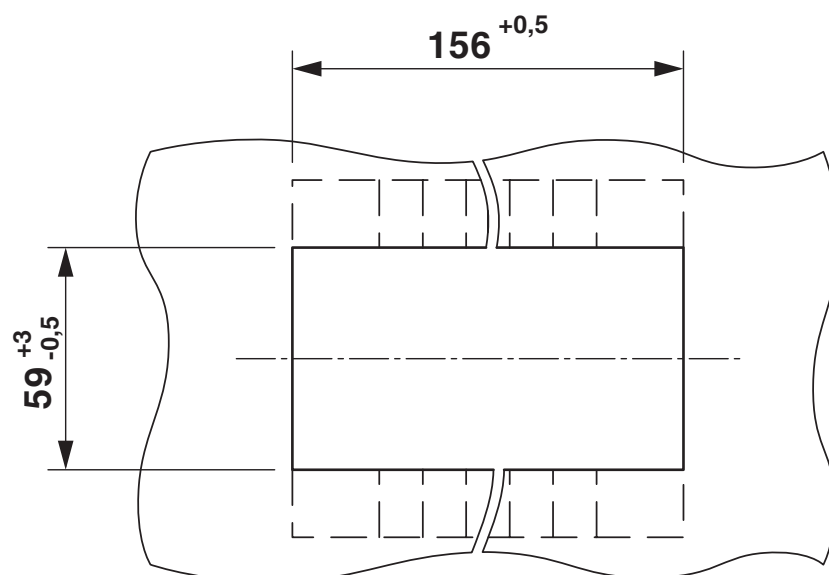

Schemat

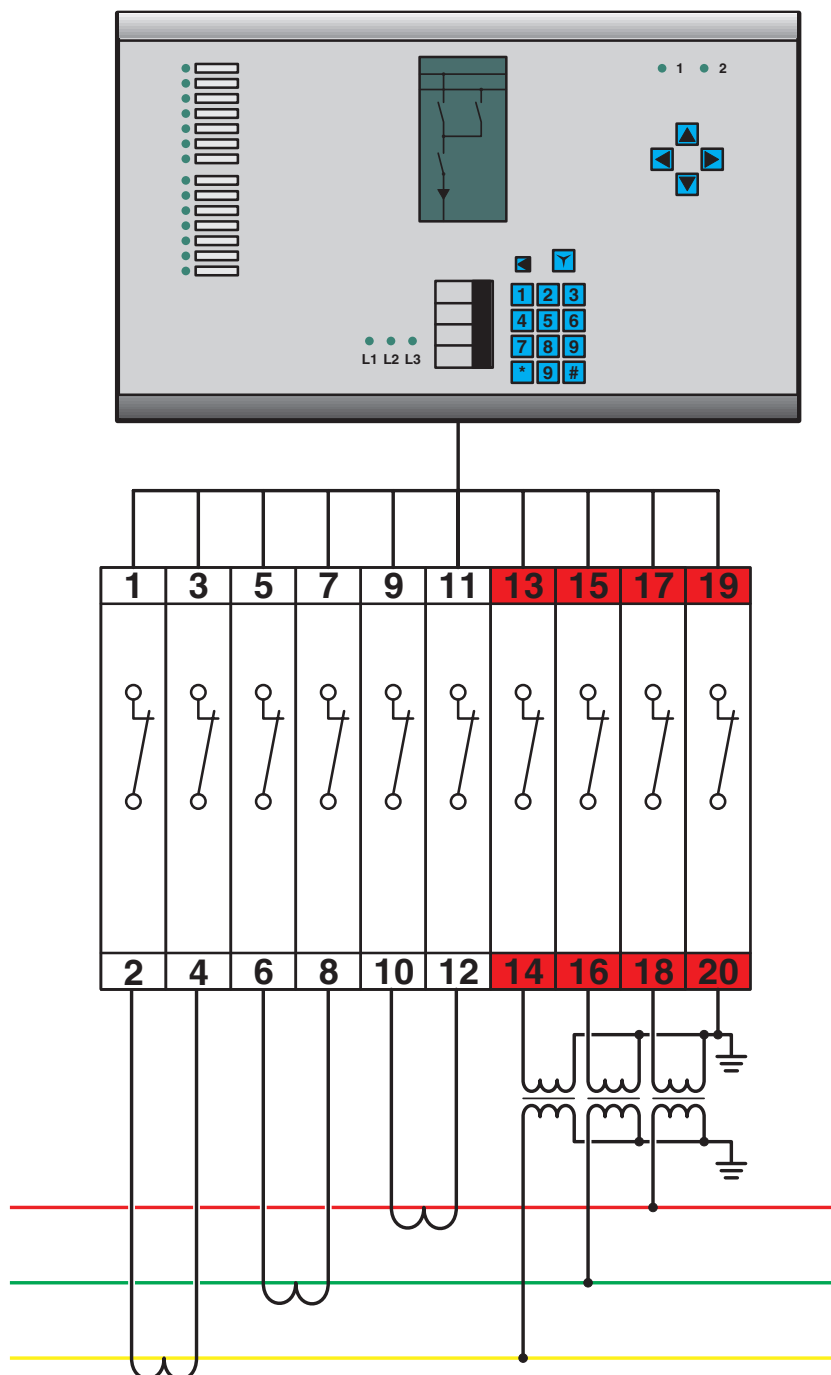

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>

| <div> <b>cULus Recognized</b><br/>ID dopuszczenia: E60425</div> |                              |                       |              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                                  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
| Usegroun B                                                                                                                                       |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                                                  | 600 V                        | 31 A                  | 20 - 8       | -                      |
| Usegroun C                                                                                                                                       |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                                                  | 600 V                        | 31 A                  | 20 - 8       | -                      |
| Usegroun D                                                                                                                                       |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                                                  | 600 V                        | 5 A                   | 20 - 8       | -                      |

|                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div> <b>EAC</b><br/>ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00682</div> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe



3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141126 |
| ECLASS-12.0 | 27141126 |
| ECLASS-13.0 | 27250190 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000902 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe



3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>

## Akcesoria

**i** Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

### FBS 2-8 - Mostek wtykany

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030284>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

**i** Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

---

### FBS 3-8 - Mostek wtykany

3030297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030297>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

**i** Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## FBS 4-8 - Mostek wtykany

3030307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030307>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

---

## FBS 5-8 - Mostek wtykany

3030310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030310>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## FBS 6-8 - Mostek wtykany

3032470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032470>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

---

## FBS 10-8 - Mostek wtykany

3030323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030323>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## FBS 1/3-8 - Mostek wtykany

3032363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032363>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie biegunów: 1,3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

## FBS 1/4-8 - Mostek wtykany

3032376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032376>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, przyporządkowanie biegunów: 1, 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## FBS 1/3/5-8 - Mostek wtykany

3032389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032389>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie biegunów: 1,3,5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

---

## FBS 1/4/7/10-8 - Mostek wtykany

3032402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032402>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, przyporządkowanie biegunów: 1,4,7,10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## FBS 2-8 CT - Mostek wtykany

3033830

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033830>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

---

## FBS 3-8 CT - Mostek wtykany

3033831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033831>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## FBS 4-8 CT - Mostek wtykany

3033832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033832>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

## FBS 10-8 CT - Mostek wtykany

3033833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033833>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## FBS 2-8 BU - Mostek wtykany

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032567>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

---

## FBS 3-8 BU - Mostek wtykany

3032570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032570>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## FBS 4-8 BU - Mostek wtykany

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032583>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

---

## FBS 5-8 BU - Mostek wtykany

3032596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032596>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## FBS 6-8 BU - Mostek wtykany

3032677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032677>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

## FBS 10-8 BU - Mostek wtykany

3032606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032606>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## SF-SL 0,8X4,0-100 - Wkrętak

1212551

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212551>



Wkrętak, szczelinowy (opisywany laserem), wielkość: 0,8 x 4,0 x 100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

---

## SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Wkrętak

1212588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212588>



Wkrętak, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 10,8x4,0x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## FTPR-3/15S - Wtyczka testowa

3069972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069972>

Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, liczba biegunów: 15, kolor: szary



---

## FTP-3/15S - Wtyczka testowa

3069983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069983>

Wtyczka testowa, liczba biegunów: 15, kolor: szary



# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## FBP-2/15 - Wtyk zaślepiający

3069886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069886>



Wtyk zaślepiający, raster: 8,2 mm, długość: 72,9 mm, szerokość: 155,4 mm, liczba biegunów: 15, kolor: szary, rodzaj montażu: Wtykanie do gniazda

---

## FBP-3/15 TR - Pokrywa

3069994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069994>



Pokrywa, opcjonalnie z możliwością zaplombowania, długość: 154,9 mm, szerokość: 74,1 mm, wysokość: 32 mm, kolor: przezroczysty

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## AP RSC-T - Pokrywa

3059139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3059139>



Profil maskujący, do zakrycia listew zaciskowych, jest bezpośrednio nakładany na odłączne zaciski kontrolne serii RBO... i RSC... Dostarczane odcinki: 1 m

---

## APH-RSCWE 6-3 CARRIER - Wspornik pokrywy

3069058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069058>



Wspornik pokrywy, do montażu profilu maskującego, długość: 81 mm, szerokość: 8,15 mm, wysokość: 73,1 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary, rodzaj montażu: Zatrzaśnięcie

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe



3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>

## DP-RSCWE 6-3 - Płytki dystansowe

3069314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069314>



Płytki dystansowe, długość: 80,9 mm, szerokość: 8,2 mm, wysokość: 70,8 mm,  
liczba biegunów: 1, kolor: szary

---

## FIP-3/1 SERVICE - Wtyczka odłączająca

3069921

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069921>



Wtyczka odłączająca, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A,  
kolor: zielony

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## FIP-3/2 SERVICE - Wtyczka odłączająca

3069920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069920>

Wtyczka odłączająca, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A,  
kolor: czerwone



---

## FIP-3/3 SERVICE - Wtyczka odłączająca

3069312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069312>

Wtyczka odłączająca, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A,  
kolor: czerwone



# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## FIP-3/4 SERVICE - Wtyczka odłączająca

3069313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069313>

Wtyczka odłączająca, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A,  
kolor: czerwone



---

## FTP-2/1 SERVICE - Wtyczka testowa

3069469

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069469>

Wtyczka testowa, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A,  
Przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, kolor: czerwone



# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## C-RCI 2,5/M3,5 - Pierśc. końc. kabla

3240022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240022>



Pierśc. końcówka kabla, nieb., 1,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>, M3,5

---

## C-RCI 1,5/M3,5 - Pierśc. końc. kabla

3240017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240017>



Pierśc. końcówka kabla, czerw., 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>, M3,5

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>

## PAI-4-N GY - Adapter do testów

3032871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032871>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm

---

## PAI-4-FIX BU - Adapter do testów

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032729>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## PAI-4-FIX OG - Adapter do testów

3034455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034455>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm

---

## PAI-4-FIX YE - Adapter do testów

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032745>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>

## PAI-4-FIX RD - Adapter do testów

3032732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032732>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

---

## PAI-4-FIX GN - Adapter do testów

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032758>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>

## PAI-4-FIX BK - Adapter do testów

3032774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032774>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

---

## PAI-4-FIX GY - Adapter do testów

3032790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032790>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>

## PAI-4-FIX VT - Adapter do testów

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032761>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 4,2 mm ... 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

---

## PAI-4-FIX BN - Adapter do testów

3032787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032787>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: brązowy

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## PAI-4-FIX WH - Adapter do testów

3032797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032797>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm

---

## PAIS-4-FIX GY - Adapter do testów

3032791

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032791>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe



3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>

## PAIS-4-FIX BK - Adapter do testów

3032792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032792>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

---

## PAIS-4-FIX RD - Adapter do testów

3032793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032793>



Adapter do testów, Nie wtykać pod napięciem, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>

## PAIS-4-FIX BU - Adapter do testów

3032798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032798>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

---

## PAIS-4-FIX YE - Adapter do testów

3032799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032799>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>

## PAIS-4-FIX GN - Adapter do testów

3032801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032801>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

---

## PAIS-4-FIX VT - Adapter do testów

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032802>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

## RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Gniazdo testowe

3026450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026450>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: bezbarwne

---

## PSBJ-URTK 6 RD - Gniazdo testowe

3026719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026719>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## PSBJ-URTK 6 BU - Gniazdo testowe

3026434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026434>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski



---

## PSBJ-URTK 6 YE - Gniazdo testowe

3026405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026405>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: żółty



# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## PSBJ-URTK 6 GN - Gniazdo testowe

3026418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026418>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

---

## PSBJ-URTK 6 VT - Gniazdo testowe

3026421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026421>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## PSBJ-URTK 6 GY - Gniazdo testowe

3026612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026612>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: szary

---

## PSBJ-URTK 6 BK - Gniazdo testowe

3026447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026447>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## PSBJ-URTK 6 BN - Gniazdo testowe

3026971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026971>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: brązowy

---

## PSBJ-URTK 6 WH - Gniazdo testowe

3026448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026448>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: biały

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe




3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>

## ZB 8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052002>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB 8 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825011>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>

## UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818072>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

---

## UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824597>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe



3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>

## UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828740>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

---

## UCT-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829616>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052015>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052028>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## ZB 8,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052413>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## TMT (EX9,5)R - Oznacznik do zacisków

0828295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828295>



Oznacznik do zacisków, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 30000 mm, wielkość pola opisowego: 9,5 x 50000 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1

# RSCWE 6-3/15 - Gniazdo pomiarowe

3969954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3969954>



## US-TM 100 - Oznacznik do zacisków

0829255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829255>



Oznacznik do zacisków, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 104 x 9,8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 13

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)