

# MW 35/35 - Kątownik montażowy

5040078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5040078>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wspornik kąt. z tworzywa sztucz., z profilem szyny nośnej NS 35/7,5 do zatrzaskiwania zacisków listwowych z uniwersalną stopą, dł. profilu: 35 mm

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 5040078       |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | BE64UX        |
| Klucz produktu                      | BE64UX        |
| GTIN                                | 4017918167387 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 9,62 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 8,82 g        |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# MW 35/35 - Kątownik montażowy

5040078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5040078>




## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Typ produktu | Adapter montażowy |
|--------------|-------------------|

### Wymiary

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 45 mm                                                                              |
| Wysokość          | 46,5 mm                                                                            |
| Długość           | 35 mm                                                                              |

### Dane materiału


|                         |    |
|-------------------------|----|
| Klasa palności wg UL 94 | HB |
|-------------------------|----|

### Warunki środowiskowe i żywotność

|                                                           |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Warunki otoczenia                                         |                                                                    |
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 85 °C                                                   |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 55 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                    |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                    |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                      |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

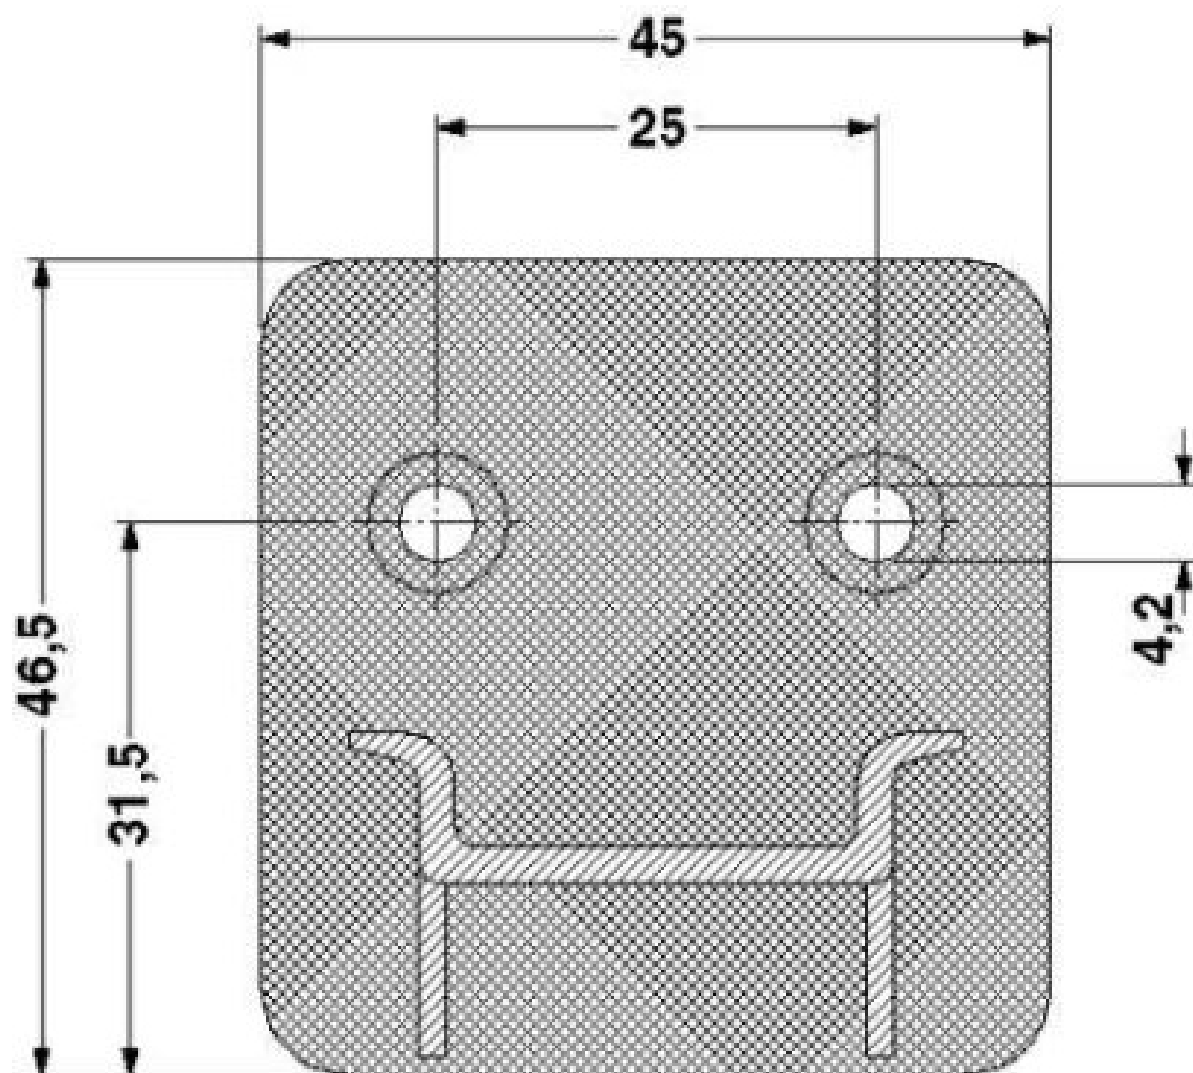

# MW 35/35 - Kątownik montażowy

5040078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5040078>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141190 |
| ECLASS-12.0 | 27141190 |
| ECLASS-13.0 | 27141190 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002848 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# MW 35/35 - Kątownik montażowy

5040078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5040078>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)