

EM-DUO/120/15/GFI - Gniazdo



5600462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5600462>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Montowane na szynie nośnej gniazdko podwójne z dwoma gniazdami 120 V AC/15 A wyposażonymi w wyłączniki różnicowoprądowe (RCCB/GFCI) do zamontowania na szynie nośnej 35 mm zgodnej z EN 60715. Wyłączniki różnicowoprądowe chronią przed porażeniem prądem elektrycznym w połączeniu ze zwarciami do ziemi. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa bolec uziemiający znajduje się w górnej części, co pozwala uniknąć zwarcia pomiędzy stykami będącymi pod napięciem i wolnymi od napięcia.

Kolor obudowy: kość słoniowa. Wersja krajowa: USA. Typ połączenia: zacisk śrubowy.

Dane handlowe

Numer artykułu	5600462
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7613
Klucz produktu	BE7613
Strona katalogu	Strona 541 (C-5-2015)
GTIN	4046356139526
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	294,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	282,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

EM-DUO/120/15/GFI - Gniazdo

5600462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5600462>



Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenia handlowe

Uwaga dot. CE	Produkty te oferowane są wyłącznie do eksportu poza Europejski Obszar Gospodarczy
---------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazdo
Typowe wykonania krajowe stosowane w	USA
	Canada
	Mexico
	Bahamas
	Bermuda
	Columbia
	Costa Rica
	Ecuador
	El Salvador
	Panama
	Puerto Rico
	Taiwan
	Venezuela
Czas odpowiedzi	25 ms (6 mA)

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	125 V AC
Prąd znamionowy I_N	15 A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	82 mm
Wysokość	135 mm
Głębokość	49 mm

Dane materiału

EM-DUO/120/15/GFI - Gniazdo



5600462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5600462>

Kolor	kość słoniowa
Materiał izolacyjny	Polycarbonate & ABS blend

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C

Normy i przepisy

Normy


Normy/przepisy	UL 508
	UL 943
	CSA 22.2

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

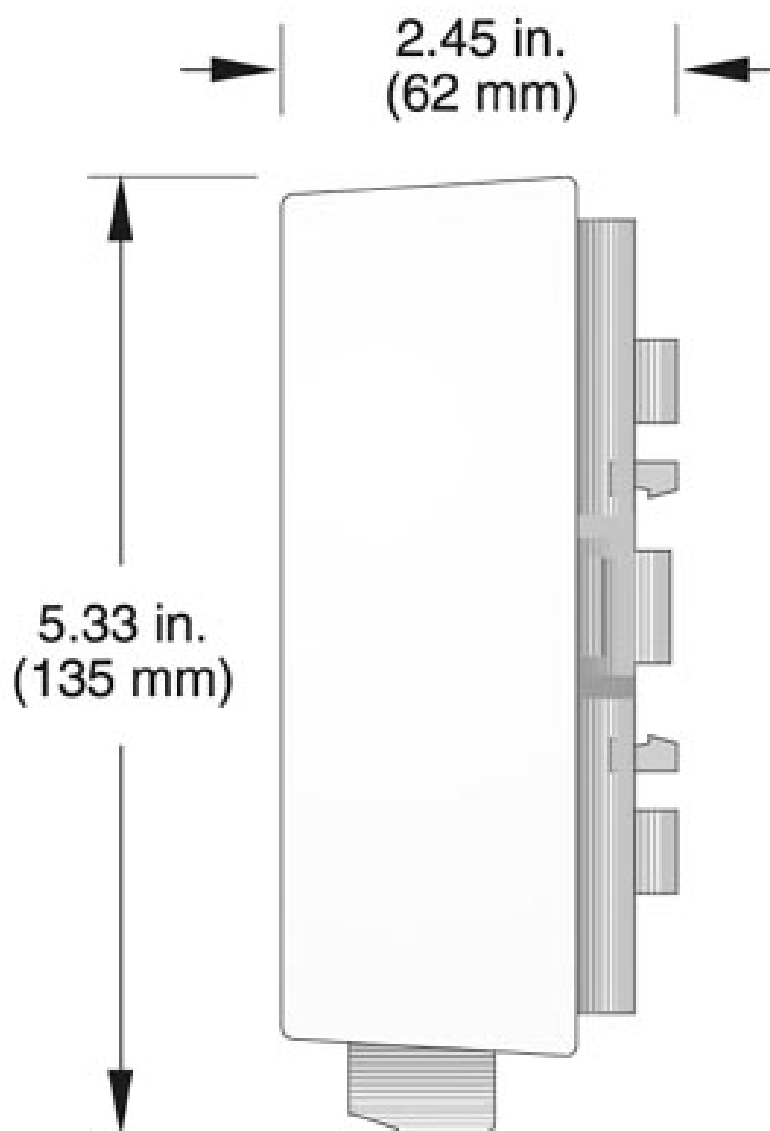

Widok z boku


EM-DUO/120/15/GFI - Gniazdo

5600462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5600462>



rysunek złączy

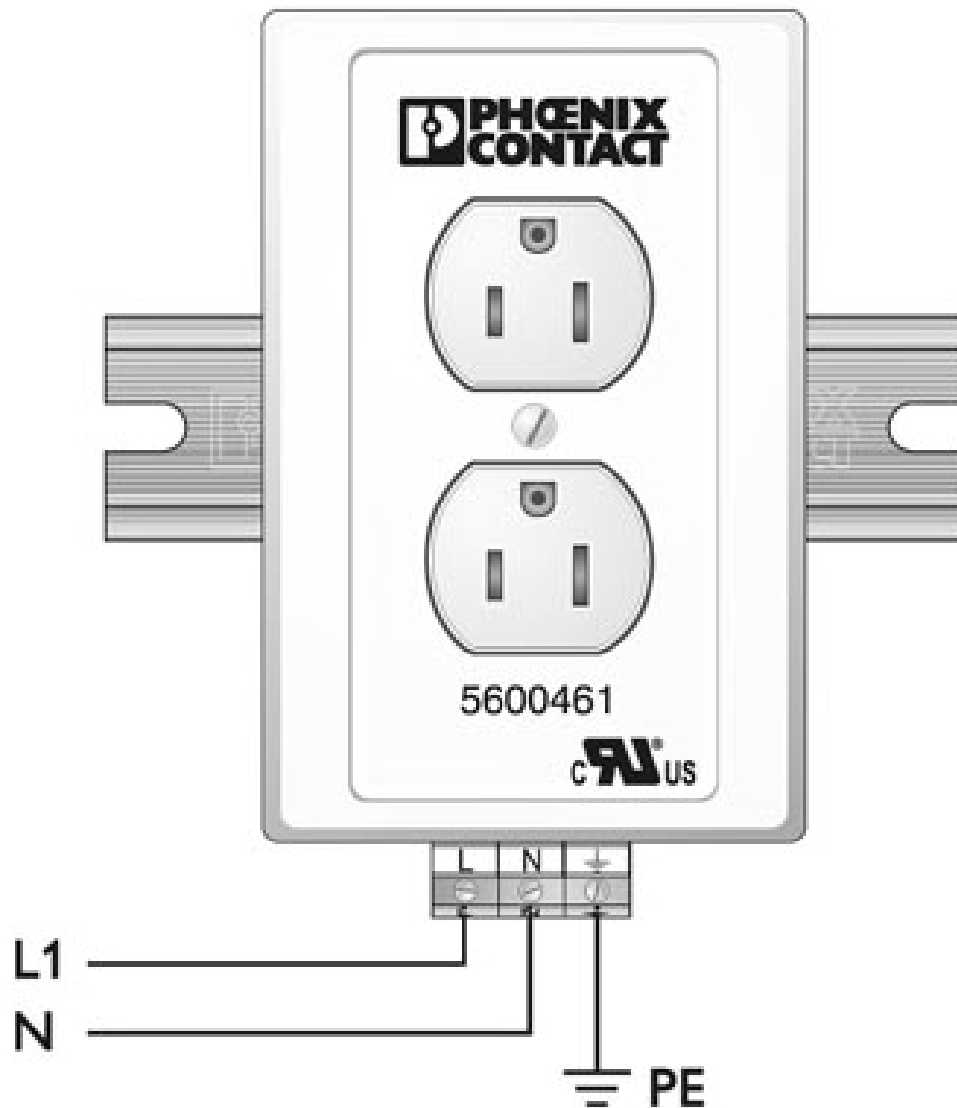


EM-DUO/120/15/GFI - Gniazdo

5600462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5600462>




Rysunek wymiarowy

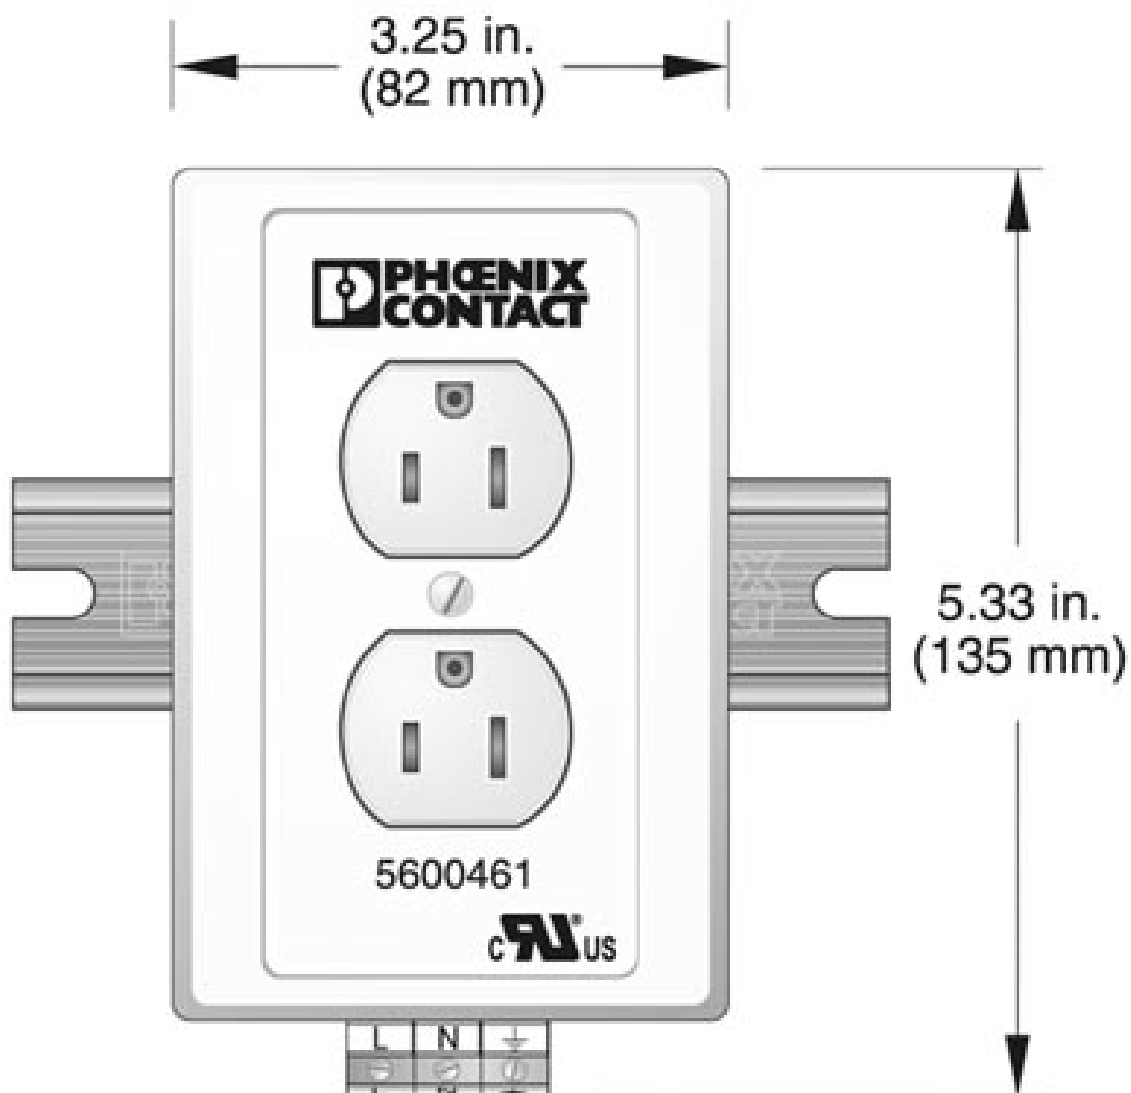

Widok z przodu

Rysunek wymiarowy

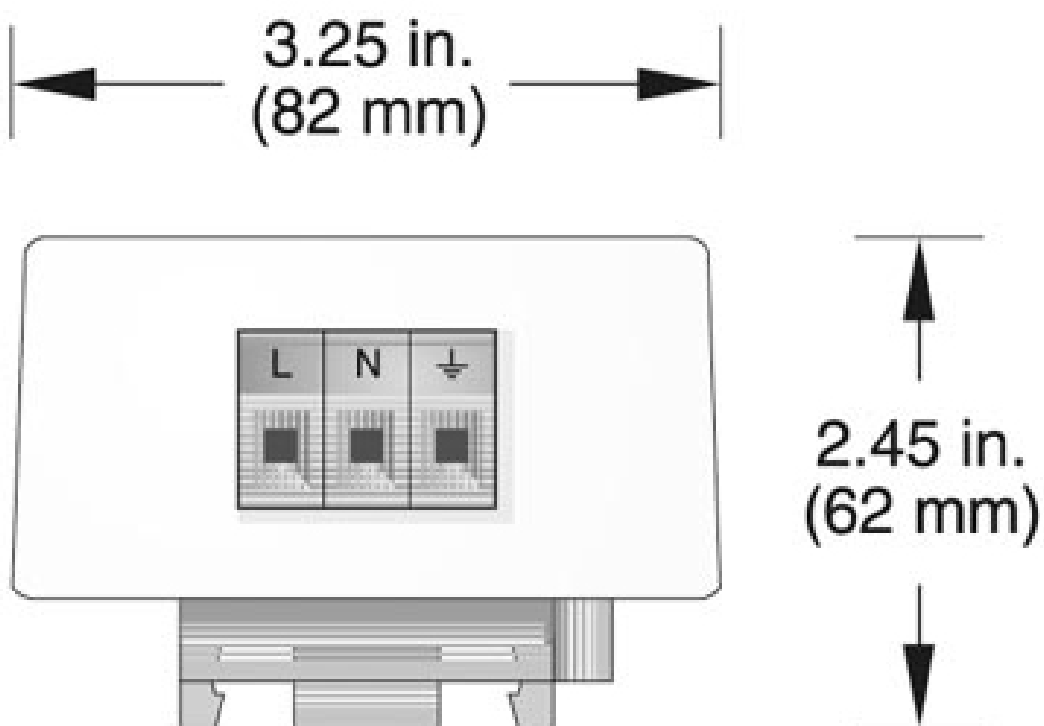

Widok z dołu

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5600462>

**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

**UL Listed**

ID dopuszczenia: FILE E 238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	125 V	15 A	-	30 - 10

**cUL Listed**

ID dopuszczenia: FILE E 238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	125 V	15 A	30 - 10	-

**EAC-RoHS**

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB49.B.00025

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ECLASS-13.0	27142305

ETIM

ETIM 8.0	EC001663
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl