

UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP - Moduł pasywny




5603257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5603257>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Moduł bezpiecznikowy ze złączami przyłączeniowymi ekranów i wskaźnikami przepalenia się bezpieczników (dla kart cyfrowych sterowników Delta V)



Korzyści

- Dopasowane do systemu DeltaV moduły przejściowe używane są łącznie z kablami systemowymi

Dane handlowe

Numer artykułu	5603257
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK21A2
Klucz produktu	CK21A2
Strona katalogu	Strona 483 (C-5-2017)
GTIN	4017918955014
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	233,87 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	208,9 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE
Liczba biegunów	16
liczba kanałów	8

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	8
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	50 mA (przy dostawie wyposażony w 50 mA bezpiecznik, maks. dopuszczalny 1 A)

Obsługiwany sterownik EMERSON DeltaV

Odpowiednia karta I/O	VE4001S2T2B3
	VE4001S2T2B3 Series 2
	VE4001S2T1B3
	VE4002S1T1B3
	VE4002S1T2B3
	VE4002S1T2B3 Series 2

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	16
Raster	2,54 mm

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak, przy awarii bezpiecznika
------------------	-------------------------------

Wymiary

UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP - Moduł pasywny



5603257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5603257>

Szerokość	61 mm
Wysokość	126 mm
Głębokość	71 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid PA bez wzmocnienia
------------------------------------	-----------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C


Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

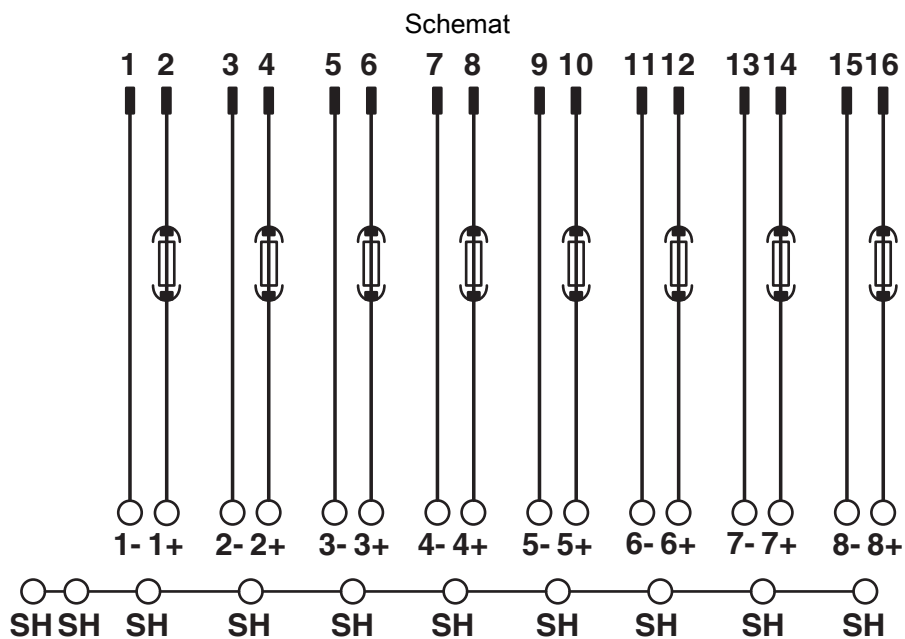

UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP - Moduł pasywny



5603257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5603257>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5603257>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	2 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	2 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: EAC-Zulassung				
--	--	--	--	--

UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP - Moduł pasywny



5603257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5603257>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl