

# CA-17S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619857>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, CA, prosta, ekranowany: tak, do blokady standardowej i SPEEDCON, liczba biegunów: 17, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, Uszczelka osiowa, Mocowanie centralne M20×1,5, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1243858

## Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
- Połączenie lutowane: sprawdzona technologia przyłączania różnych przewodów
- Właściwy dla zastosowania montaż ścienny do wyboru za pomocą gwintu lub zabezpieczenia przed przekręceniem i nakrętki kontruującej

## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 1619857              |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | ABRBFJ               |
| Klucz produktu                      | ABRAEL               |
| Strona katalogu                     | Strona 97 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356821094        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 29,6 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 26,4 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990             |
| Kraj pochodzenia                    | DE                   |

# CA-17S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619857>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Typ produktu | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
|--------------|----------------------------------------|

### Złącze

#### Przylącze 1

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Konstrukcja głowicy | Gniazdo |
|---------------------|---------|

#### Izolator

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Kodowanie                                   | N                  |
| Materiał izolacji                           | PBT                |
| materiał styku                              | CuZn               |
| materiał powierzchni styku                  | Ni/Au              |
| Liczba cykli wtykania                       | 100                |
| Rodzaj przylącza                            | Przylącze lutowane |
| Rodzaj zestyków                             | Gniazdo            |
| Zastosowanie                                | Sygnał             |
| Liczba biegunów                             | 17                 |
| Kierunek obrotu                             | standard           |
| wygląd wtyku                                | 17                 |
| Napięcie znamionowe                         | 48 V AC<br>74 V DC |
| Znamionowe napięcie udarowe                 | 1,5 kV             |
| Kategoria przepięciowa                      | III                |
| Stopień zabrudzenia                         | 3                  |
| Średnica styków <b>Styki sygnałowe</b>      | 1 mm               |
| Przekrój linki <b>Styki sygnałowe maks.</b> | 1 mm <sup>2</sup>  |
| Prąd znamionowy na styk sygnałowy           | 8 A                |

#### Obudowa

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Wskazówka do zamówienia:       | W razie potrzeby zamówić osobno nakrętkę kontruującą |
| Materiał obudowy               | GD-Zn                                                |
| Rodzaj rygla                   | do blokady standardowej i SPEEDCON                   |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                                                  |
| Stopień ochrony (wetknięty)    | IP67                                                 |
| Rodzaj gwintu                  | M23                                                  |

## Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------------|-------------------|

# CA-17S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1619857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619857>

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

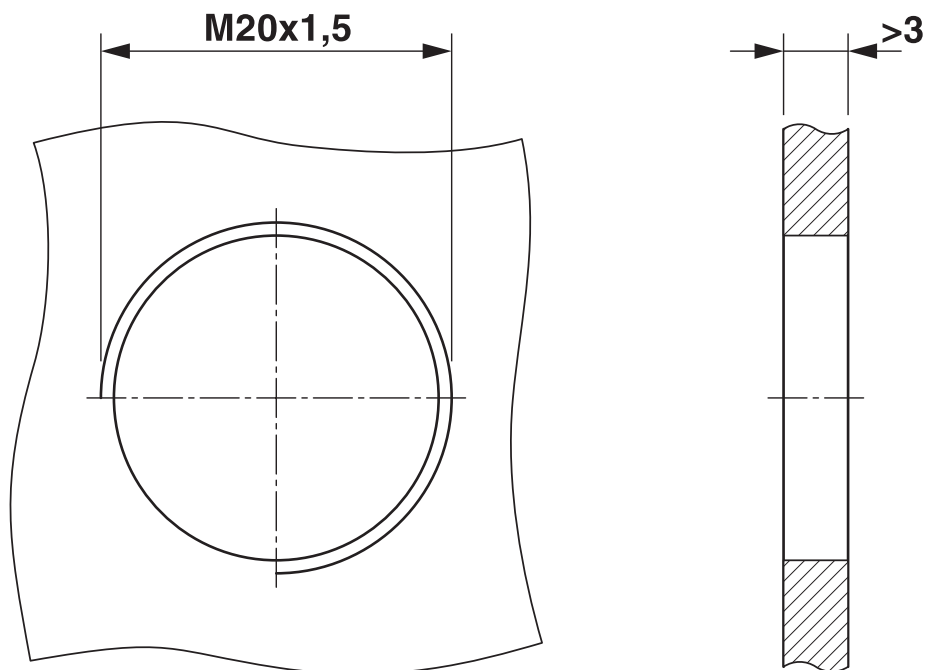

Wymiary montażowe


# CA-17S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619857>

Rysunek schematyczny

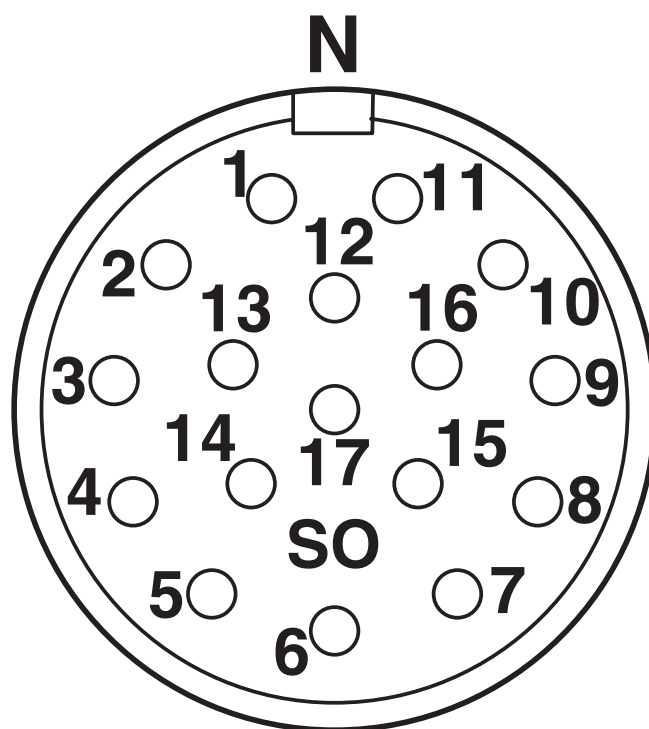


# CA-17S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619857>

Rysunek wymiarowy

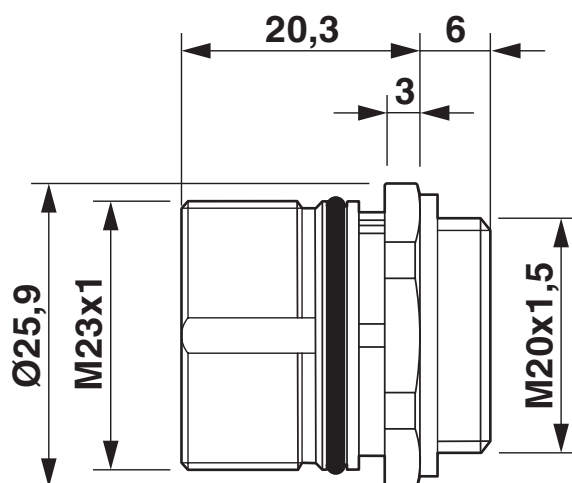

Rysunek wymiarowy

# CA-17S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619857>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619857>

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E335019-20141210 |                              |                       |              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                                                                                              | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                              | 48 V                         | 5 A                   | - 18         | -                        |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E335019-20141210 |                              |                       |              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                                                                                             | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                             | 48 V                         | 8 A                   | - 18         | -                        |

# CA-17S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619857>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# CA-17S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619857>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |



# CA-17S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619857>

## Akcesoria

### SF-Z0019 - Osłonka

1607449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607449>



Plastikowa osłona, z uchem, IP40, do złączy z gwintem zewnętrznym M23, seria RF, SF

---

### RC-Z2059 - Osłonka

1604225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604225>



Plastikowa osłona do złączy z gwintem zewnętrznym M23

## CA-17S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619857>

### RC-Z2469 - Osłonka

1611797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611797>



Plastikowa osłona, antystatyczna, do złączy serii RF, SF, CA, RC, z gwintem zewnętrznym M23

---

### RC-Z2104 - Zaślepka metalowa

1604260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604260>



Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241739

## CA-17S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619857>

### RC-Z2068 - Zaślepka metalowa

1604236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604236>

Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241735



---

### CA-Z0110 - Oznakowanie kolorami

1620700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620700>

Oznakowanie kolorami, kolor: zielony



## CA-17S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619857>

### CA-Z0111 - Oznakowanie kolorami

1620701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620701>

Oznakowanie kolorami, kolor: pomarańczowy



---

### CA-Z0112 - Oznakowanie kolorami

1620702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620702>

Oznakowanie kolorami, kolor: czarny



## CA-17S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619857>

## CA-Z0001 - Narzędzie do demontowania

1620699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620699>



Narzędzie do odblokowania obudowy styków do montażu złączy sygnałowych M23 urządzeń

## RC-13041 - Nakrętka kontruująca M20x1,5

1600417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1600417>



Nakrętka kontruująca M20x1,5, Montaż na śruby, M20 x 1,5, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241209

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)