

CA-09P1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619866>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, CA, prosta, ekranowany: tak, do blokady standardowej i SPEEDCON, liczba biegunów: 8+1, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze zaciskane, Uszczelka osiowa, Mocowanie centralne M20×1,5, kodowanie:N

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
- Właściwy dla zastosowania montaż ścienny do wyboru za pomocą gwintu lub zabezpieczenia przed przekręceniem i nakrętki kontruującej

Dane handlowe

Numer artykułu	1619866
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBFJ
Klucz produktu	ABRAEL
Strona katalogu	Strona 96 (C-2-2019)
GTIN	4046356821001
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	25,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,3 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

CA-09P1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619866>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm zamawiane osobno
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
--------------	--

Złącze

Izolator

Wskazówka	Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm zamawiane osobno
Kodowanie	N
Materiał izolacji	PA 6.6
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	9
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	8+1
Średnica styków Styki mocy	2 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	1 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	2,5 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	20 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Średnica styków Styki sygnałowe	1 mm
Przekrój linki Styki sygnałowe min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki sygnałowe maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A

Obudowa

Wskazówka do zamówienia:	W razie potrzeby zamówić osobno nakrętkę kontruującą
Materiał obudowy	GD-Zn
Rodzaj rygla	do blokady standardowej i SPEEDCON
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67

CA-09P1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619866>

Rodzaj gwintu	M23
---------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

CA-09P1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1619866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619866>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

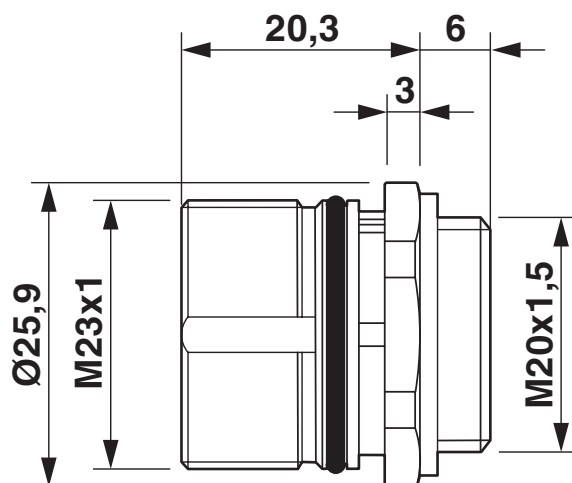

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

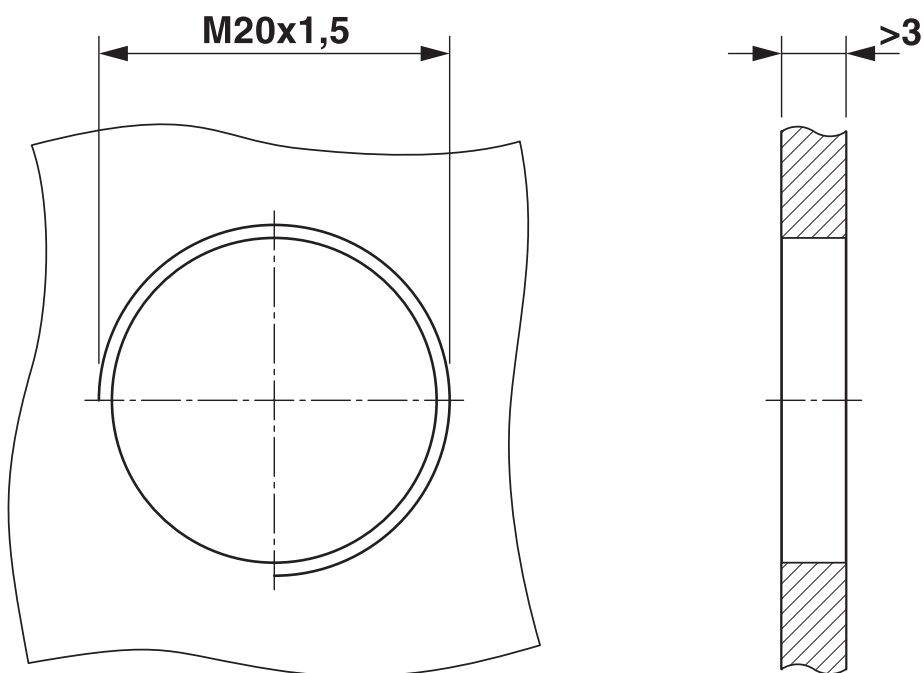

Wymiary montażowe


CA-09P1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619866>

Rysunek schematyczny

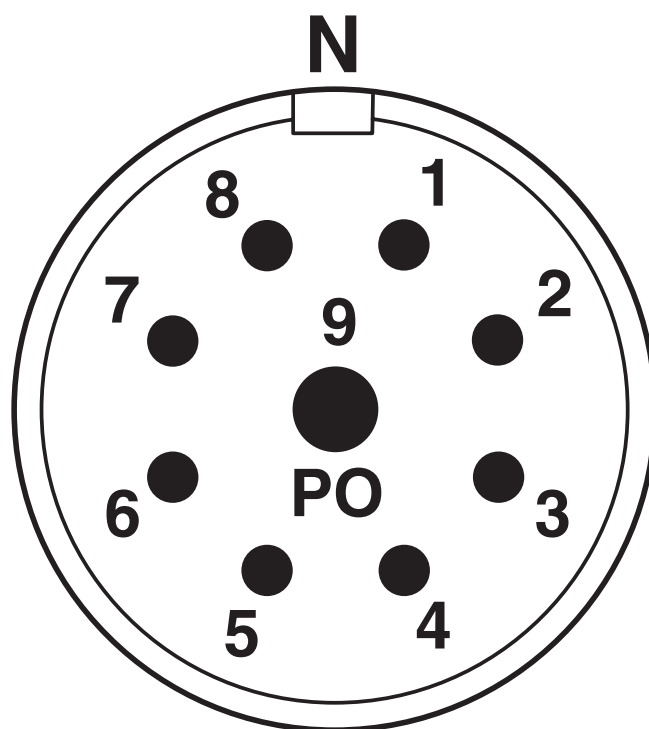

CA-09P1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619866>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619866>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Zasilanie	48 V	12 A	- 14	-
Sygnały	48 V	4 A	- 20	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Zasilanie	48 V	20 A	- 14	-
Sygnały	48 V	6 A	- 20	-

CA-09P1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619866>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CA-09P1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619866>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CA-09P1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619866>

Akcesoria

RC-5CP2000 - Styk zaciskany

1603513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603513>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 1 mm² ... 1,5 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241634

RC-5AP2000 - Styk zaciskany

1603505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603505>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 1,5 mm² ... 2,5 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241634

CA-09P1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619866>

RC-5SP2000 - Styk zaciskany

1603529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603529>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm² ... 0,75 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241632

CA-Z0110 - Oznakowanie kolorami

1620700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620700>

Oznakowanie kolorami, kolor: zielony



CA-09P1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619866>

CA-Z0111 - Oznakowanie kolorami

1620701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620701>

Oznakowanie kolorami, kolor: pomarańczowy



CA-Z0112 - Oznakowanie kolorami

1620702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620702>

Oznakowanie kolorami, kolor: czarny



CA-09P1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619866>

SF-Z0019 - Osłonka

1607449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607449>



Plastikowa osłona, z uchem, IP40, do złączy z gwintem zewnętrznym M23, seria RF, SF

RC-Z2059 - Osłonka

1604225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604225>



Plastikowa osłona do złączy z gwintem zewnętrznym M23

CA-09P1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619866>

RC-Z2469 - Osłonka

1611797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611797>



Plastikowa osłona, antystatyczna, do złączy serii RF, SF, CA, RC, z gwintem zewnętrznym M23

RC-Z2104 - Zaślepka metalowa

1604260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604260>



Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241739

CA-09P1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619866>

RC-Z2068 - Zaślepka metalowa

1604236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604236>

Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241735



CA-Z0001 - Narzędzie do demontowania

1620699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620699>

Narzędzie do odblokowania obudowy styków do montażu złączy sygnałowych M23 urządzeń



CA-09P1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619866>

RC-13041 - Nakrętka kontruująca M20x1,5

1600417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1600417>

Nakrętka kontruująca M20x1,5, Montaż na śruby, M20 x 1,5, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241209



RC-11P2000 - Styk zaciskany

1596770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1596770>

Styk zaciskany, Pin, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240882



CA-09P1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619866>

RC-12P2000 - Styk zaciskany

1597862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1597862>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 0,56 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240882

RC-1KP2000 - Styk zaciskany

1602996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602996>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241571

CA-09P1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619866>

RC-22P2000 - Styk zaciskany

1603321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603321>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,22 mm² ... 0,56 mm², Styk pojedynczy, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

RC-22P2300 - Styk zaciskany

1603324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603324>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmie: 500, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,22 mm² ... 0,56 mm², Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

CA-09P1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619866>

RC-22P2400 - Styk zaciskany

1603325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603325>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmie: 10000, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,22 mm² ... 0,56 mm², Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

RC-21P2000 - Styk zaciskany

1603310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603310>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm², Styk pojedynczy

CA-09P1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619866>

RC-21P2300 - Styk zaciskany

1603313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603313>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmie: 500, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm²

RC-21P2400 - Styk zaciskany

1611637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611637>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmie: 10000, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm²

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl