

UEG 30/2 - Obudowa elektroniki

2790240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2790240>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa elektroniki, do 2 płytek, kompletnie wyposażona w 8 złączy śrubowych lub 8 płaskich z każdej strony

Dane handlowe

Numer artykułu	2790240
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCCA
Klucz produktu	ACHCCA
Strona katalogu	Strona 723 (C-1-2013)
GTIN	4017918072315
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	73,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	63,9 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Właściwości produktu

Konstrukcja	Technika przyłączeniowa zintegrowana, obudowa zamknięta
Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzina produktów	UEG
Liczba biegunów	16
Raster	5 mm
Liczba rzędów	2
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania
Seria obudów	UEG
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	500 V (Na wartość prądu i napięcia wpływa układ płytki PCB.)
Prąd znamionowy I_N	10 A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	30 mm
Wysokość konstr.	70 mm
wysokość NS 35/15	77,5 mm
wysokość NS 35/7,5	70 mm
wysokość NS 32	75 mm
Głębokość	79,5 mm
Raster	5 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 20 °C

Temperatura otoczenia	20 °C
Współczynnik redukcji	1

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 30 °C

Temperatura otoczenia	30 °C
Współczynnik redukcji	0,78

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 40 °C

Temperatura otoczenia	40 °C
Współczynnik redukcji	0,61

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 50 °C

Temperatura otoczenia	50 °C
Współczynnik redukcji	0,48

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 60 °C

Temperatura otoczenia	60 °C
Współczynnik redukcji	0,37

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

Montaż


Sposób montażu	Lut
Pinlayout	Linowe ustawienie kołków
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

Rysunki


rysunek w rozłożeniu na części

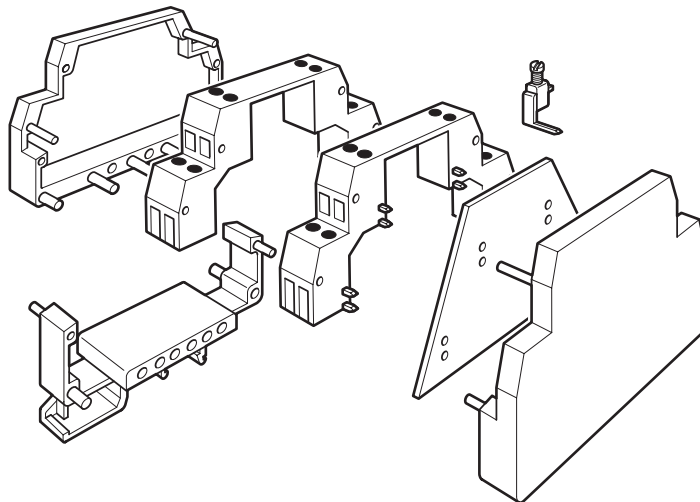


Rysunek wymiarowy

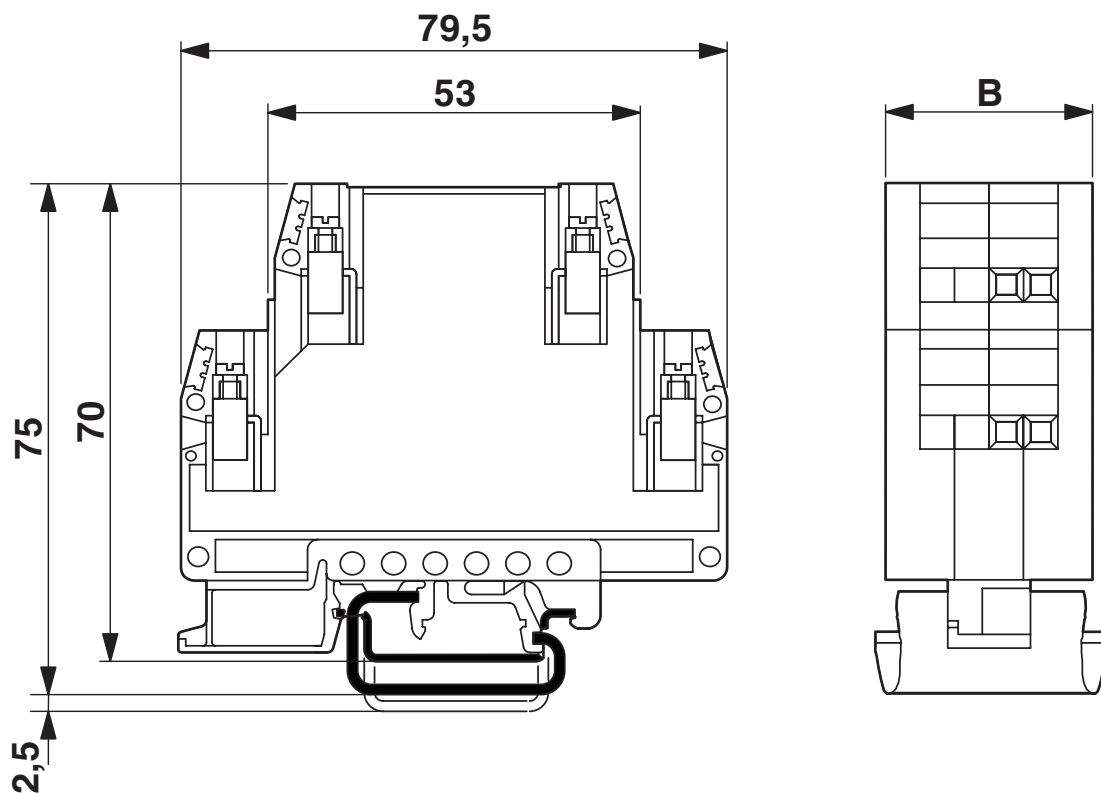


Rysunek wymiarowy

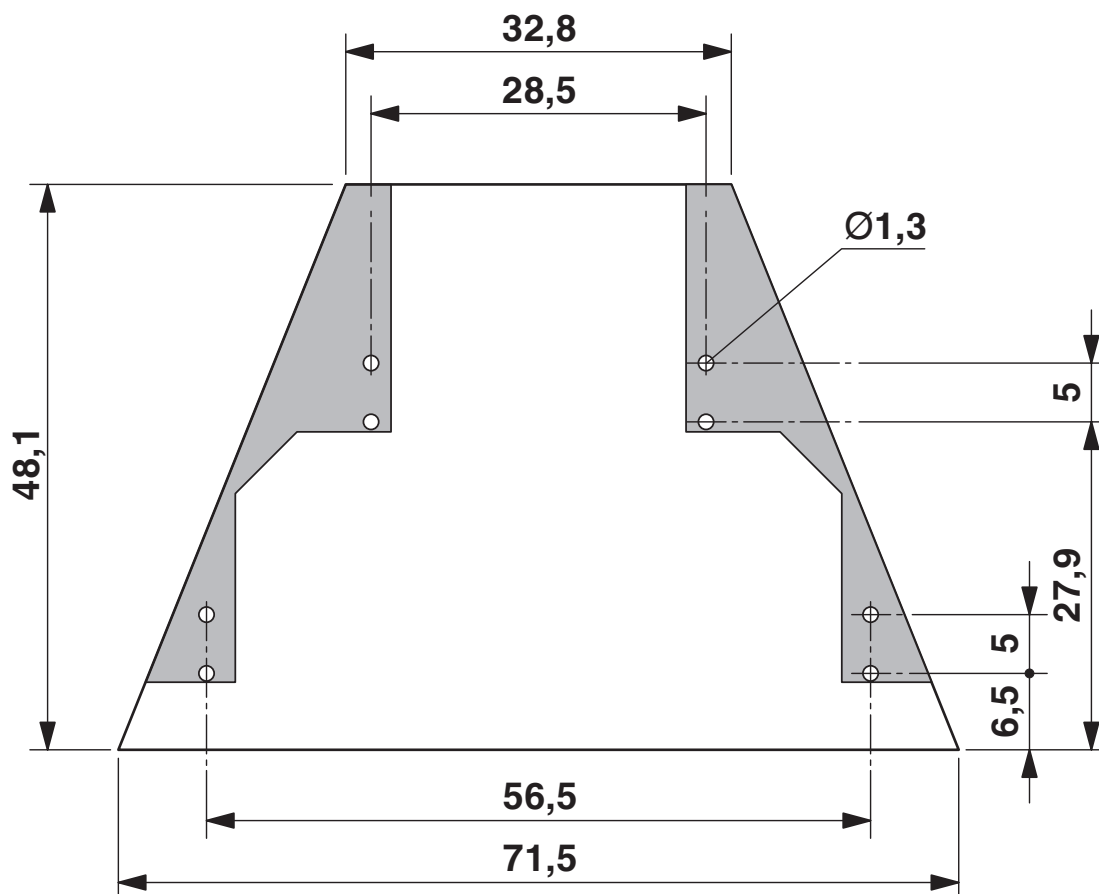

Rysunek schematyczny

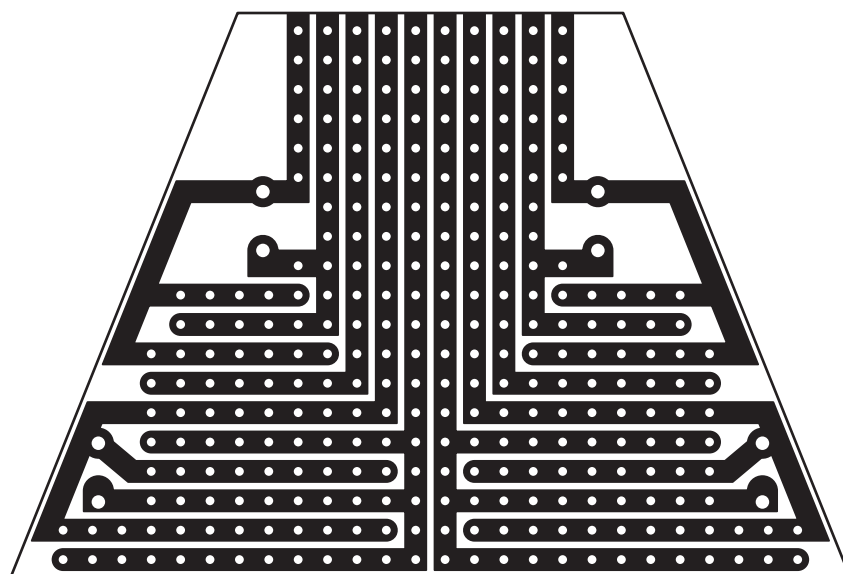

Rysunek wymiarowy

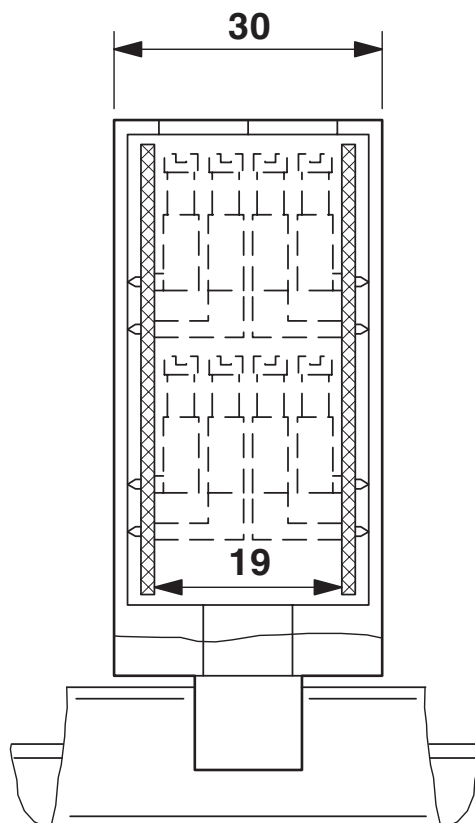

UEG 30/2, powiększona wewn. przestrzeń, z 2 płytkami druk., ustawienie lustrzane, do maks. 16 biegunów

UEG 30/2 - Obudowa elektroniki

2790240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2790240>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2790240>

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425-19770427				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroun B				
	300 V	10 A	30 - 12	-
Usegroun D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190101

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2790240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2790240>

Akcesoria

DB 50- 90 GY - Mostek z przewodu

2820929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820929>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: szary



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl