

RF-12P2S8AWA00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607272>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, prosta, Blokada śrubowa, M23, liczba biegunów: 12, rodzaj styku: Pin, Oring osiowy, 4x Ø 3,2, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: RF

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę

Dane handlowe

Numer artykułu	1607272
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBCF
Klucz produktu	ABRAGL
GTIN	4046356268394
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	33,83 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33,83 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RF-12P2S8AWA00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607272>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
-------------------	--

Montaż

Montaż	4x Ø 3,2
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	12
wygląd wtyku	12
Zastosowanie	Sygnał
	Sygnał
Seria	RF
Ekranowany	tak
Kodowanie	S
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedzano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał izolatora	PA 6.6
Materiał uszczelki i oringu	FPM

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	1 mm
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Pin

Złącze

RF-12P2S8AWA00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607272>

Konstrukcja	prosta
Kierunek obrotu	kierunek przeciwny

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m


RF-12P2S8AWA00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1607272


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607272>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

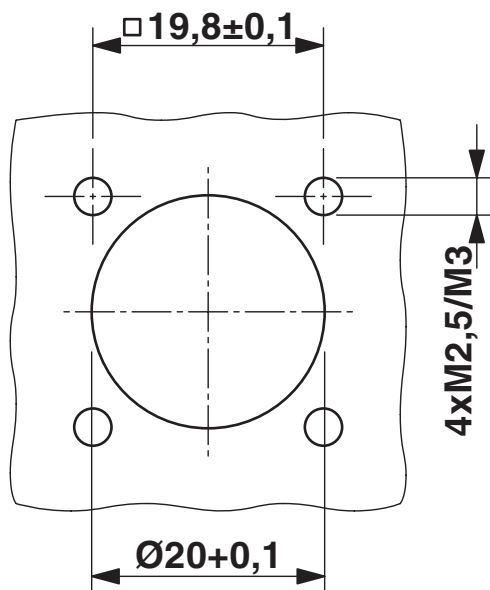

Rysunek wymiarowy

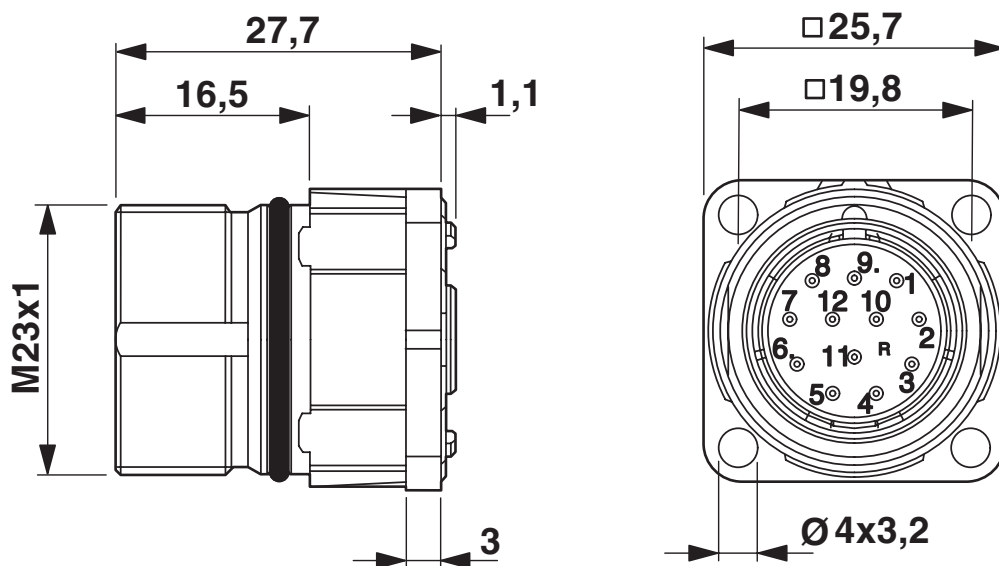


RF-12P2S8AWA00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607272>

Rysunek schematyczny

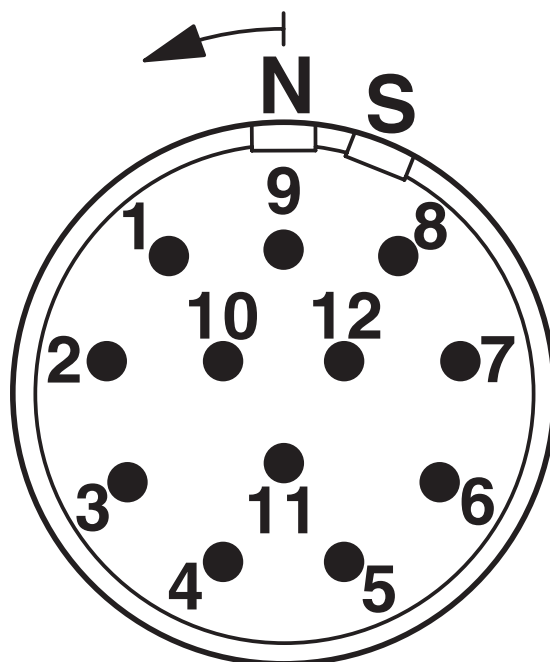

RF-12P2S8AWA00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607272>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607272>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 153698				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	48 V	5 A	- 20	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 153698				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	48 V	5 A	- 20	-

RF-12P2S8AWA00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607272>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RF-12P2S8AWA00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607272>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl