

RF-12P2N8AWV00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614414>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, prosta, Blokada śrubowa, M23, liczba biegunów: 12, rodzaj styku: Pin, Oring osiowy, 4x Ø 3,2, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: RF

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę

Dane handlowe

Numer artykułu	1614414
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBCF
Klucz produktu	ABRAGL
GTIN	4046356343053
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	42,925 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	38,39 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RF-12P2N8AWV00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614414>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
-------------------	--

Montaż

Montaż	4x Ø 3,2
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	12
wygląd wtyku	12
Zastosowanie	Sygnał
	Sygnał
Seria	RF
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FPM
Materiał obudowy	stal szlachetna 1,4305
Materiał izolatora	PA 6.6
Materiał uszczelki i oringu	FPM

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	1 mm
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Pin

Złącze

RF-12P2N8AWV00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614414>

Konstrukcja	prosta
Kierunek obrotu	kierunek przeciwny

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
---------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

RF-12P2N8AWV00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1614414


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614414>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

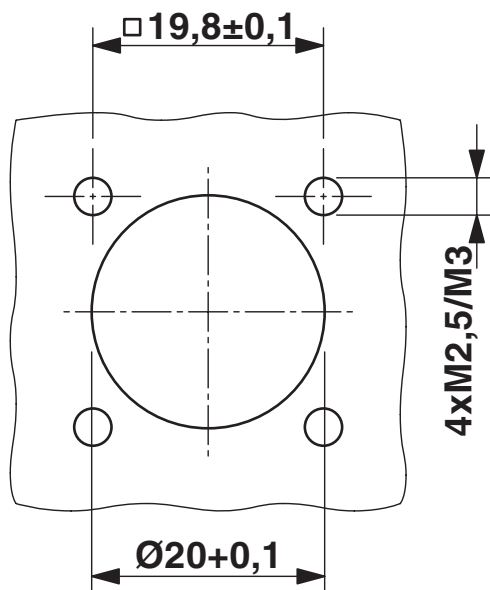

Rysunek wymiarowy

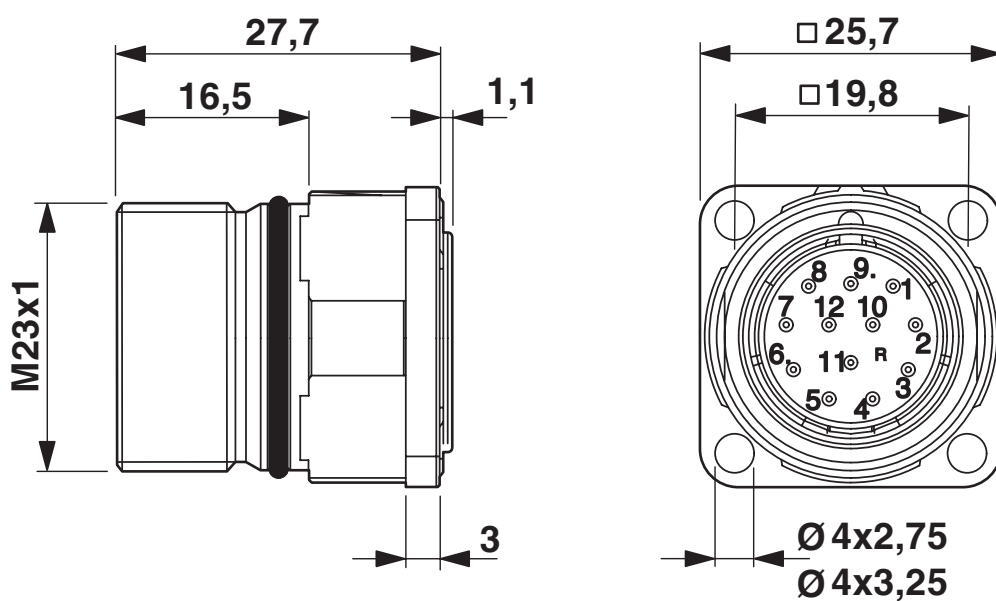


RF-12P2N8AWV00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614414>

Rysunek schematyczny

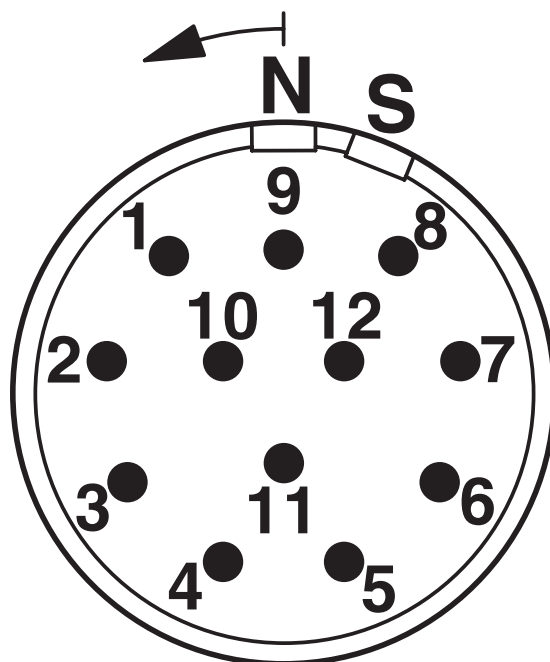

Numeracja przestrzeni styków (widok od strony wtyku) przeciwbieżna, wersja męska

RF-12P2N8AWV00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614414>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614414>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 153698				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	48 V	5 A	- 20	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 153698				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	48 V	5 A	- 20	-

RF-12P2N8AWV00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614414>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RF-12P2N8AWV00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614414>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

RF-12P2N8AWV00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614414>

Akcesoria

SF-6CP2000 - Styk zaciskany

1605559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605559>



Styk zaciskany, Pin, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,06 mm² ... 0,25 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241921

SF-10KP004 - Styk zaciskany

1607355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607355>



Styk zaciskany, Pin, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 0,5 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241921

RF-12P2N8AWV00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614414>

SF-6AP2000 - Styk zaciskany

1605554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605554>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,25 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241921

SF-Z0019 - Osłona

1607449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607449>



Plastikowa osłona, z uchem, IP40, do złączy z gwintem zewnętrznym M23, seria RF, SF

RF-12P2N8AWV00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614414>

RC-Z2059 - Osłonka

1604225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604225>

Plastikowa osłona do złączy z gwintem zewnętrznym M23



RC-Z2469 - Osłonka

1611797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611797>

Plastikowa osłona, antystatyczna, do złączy serii RF, SF, CA, RC, z gwintem zewnętrznym M23



RF-12P2N8AWV00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614414>

RC-Z2068 - Zaślepka metalowa

1604236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604236>

Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241735



RC-Z2104 - Zaślepka metalowa

1604260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604260>

Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241739



RF-12P2N8AWV00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614414


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614414>

RF-Z0017 - Oznakowanie kolorami

1620624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620624>

Oznakowanie kolorami, kolor: zielony



RF-Z0018 - Oznakowanie kolorami

1620625

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620625>

Oznakowanie kolorami, kolor: pomarańczowy



RF-12P2N8AWV00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614414>

RF-Z0019 - Oznakowanie kolorami

1620626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620626>

Oznakowanie kolorami, kolor: antracyt



RF-Z0001 - Narzędzie do demontowania

1607904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607904>

Narzędzie do odblokowania obudowy styków do montażu złączy sygnalizacji zwrotnej M23 urządzeń



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl