

CA-19P1N12T008S - Złącza wtykowe przewodów



1619344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619344>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

M23, Złącza wtykowe przewodów, CA, kątowe, ekranowany: tak, SPEEDCON, liczba biegunów: 16+3, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze lutowane, zakres średnicy kabli: 10 mm ... 14,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1243465



Korzyści

- Kątowe odejście kabla w warunkach ograniczonej przestrzeni
- Dostosowanie do różnych zastosowań dzięki regulowanemu kierunkowi odejścia kabla
- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
- Redukcja czasu przyłączania dzięki szybkiej blokadzie SPEEDCON
- Połączenie lutowane: sprawdzona technologia przyłączania różnych przewodów

Dane handlowe

Numer artykułu	1619344
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBFH
Klucz produktu	ABRAED
Strona katalogu	Strona 91 (C-2-2019)
GTIN	4046356825009
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	199,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	199,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

CA-19P1N12T008S - Złącza wtykowe przewodów



1619344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619344>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
--------------	----------------------------------

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Materiał izolacji	PA 6.6
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
Liczba cykli wtykania	100
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	19
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	16+3
Średnica styków Styki mocy	1,5 mm
Przekrój linki Styki mocy maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	10 A
Napięcie znamionowe	48 V AC
	74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Średnica styków Styki sygnałowe	1 mm
Przekrój linki Styki sygnałowe maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A
Wysokość rozstawienia	2000 m

Obudowa

Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	SPEEDCON
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	10 mm ... 14,5 mm
Materiał uszczelki	NBR

CA-19P1N12T008S - Złącza wtykowe przewodów

1619344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619344>




Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------


Rysunki

Rysunek wymiarowy

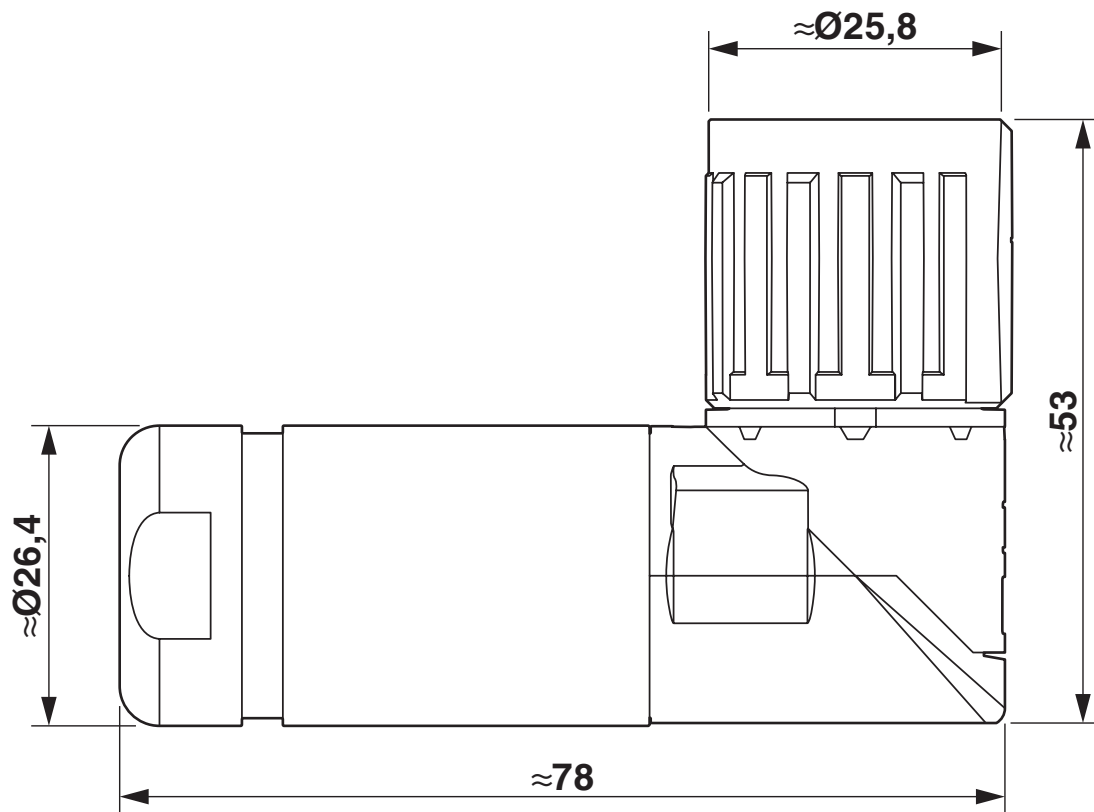

Rysunek wymiarowy

Rysunek schematyczny

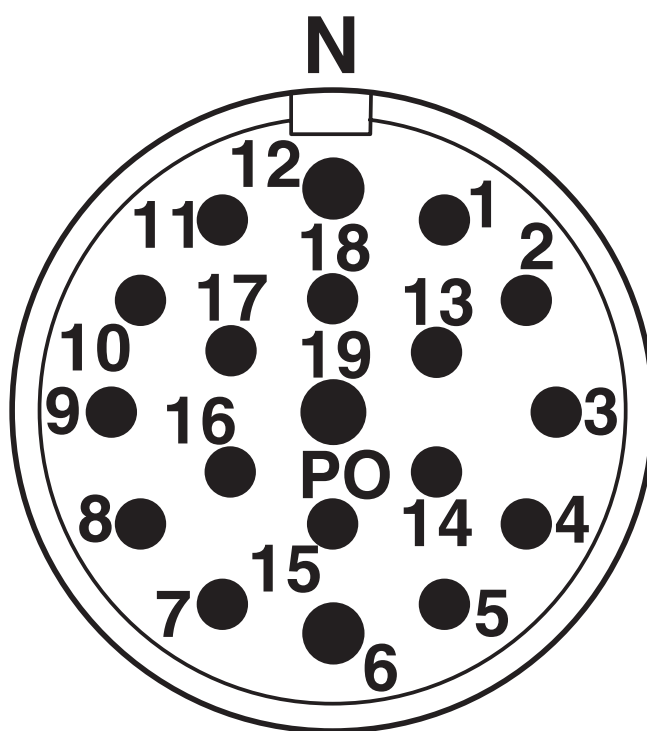

CA-19P1N12T008S - Złącza wtykowe przewodów



1619344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619344>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619344>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Zasilanie	48 V	6 A	- 18	-
Sygnały	48 V	5 A	- 18	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Zasilanie	48 V	10 A	- 18	-
Sygnały	48 V	8 A	- 18	-

CA-19P1N12T008S - Złącza wtykowe przewodów



1619344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619344>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CA-19P1N12T008S - Złącza wtykowe przewodów



1619344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619344>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CA-19P1N12T008S - Złącza wtykowe przewodów

1619344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619344>



Akcesoria

SF-Z0028 - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1607456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607456>

Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym, seria: RC



SF-Z0027 - Klucz hakowy

1607455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607455>

Klucz hakowy, seria: RC



CA-19P1N12T008S - Złącza wtykowe przewodów



1619344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619344>

RC-Z2058 - Osłonka

1604223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604223>

Plastikowa osłona do złączy z nakrętką radełkowaną M23



RC-Z2468 - Osłonka

1611796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611796>

Plastikowa osłona, antystatyczna, do złączy z nakrętką radełkowaną M23



CA-19P1N12T008S - Złącza wtykowe przewodów

1619344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619344>



RF-Z0014 - Oznakowanie kolorami

1620588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620588>

Oznakowanie kolorami, kolor: zielony



RF-Z0015 - Oznakowanie kolorami

1620592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620592>

Oznakowanie kolorami, kolor: pomarańczowy



CA-19P1N12T008S - Złącza wtykowe przewodów

1619344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619344>



RF-Z0016 - Oznakowanie kolorami

1620593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620593>

Oznakowanie kolorami, kolor: czarny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl