

CA-1RP1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624016>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, CA, prosta, ekranowany: tak, do blokady standardowej i SPEEDCON, liczba biegunów: 16+2+FE, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze zaciskane, Uszczelka osiowa, Mocowanie centralne M20×1,5, kodowanie:N

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
- Właściwy dla zastosowania montaż ścienny do wyboru za pomocą gwintu lub zabezpieczenia przed przekręceniem i nakrętki kontruującej

Dane handlowe

Numer artykułu	1624016
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBFJ
Klucz produktu	ABRAEL
Strona katalogu	Strona 97 (C-2-2019)
GTIN	4055626228303
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	26,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

CA-1RP1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624016>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane 16 x Ø 1 mm, 2 x Ø 1,5 mm, 1 x Ø 1,5 mm (PE), zamawiane osobno.
Informacje ogólne	W razie potrzeby zamówić osobno nakrętkę kontruującą

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
--------------	--

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Złącze

Izolator

Wskazówka	Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane 16x Ø 1 mm, 2x Ø 1,5 mm, 1x Ø 1,5 mm (FE, wyprzedzające) zamawiane osobno
Kodowanie	N
Materiał izolacji	PA 6.6
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	19
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	16+2+FE
Średnica styków Styki mocy	1,5 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	10 A
Wskazówka	przy maks. przekroju przyłączeniowym
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Średnica styków Styki sygnałowe	1 mm
Przekrój linki Styki sygnałowe min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki sygnałowe maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A
Napięcie znamionowe Styk sygnalizacyjny	48 V AC

CA-1RP1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624016>

Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Wskazówka do zamówienia:	W razie potrzeby zamówić osobno nakrętkę kontruującą
Materiał obudowy	GD-Zn
Rodzaj rygla	do blokady standardowej i SPEEDCON
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

CA-1RP1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1624016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624016>

Rysunki

Rysunek schematyczny

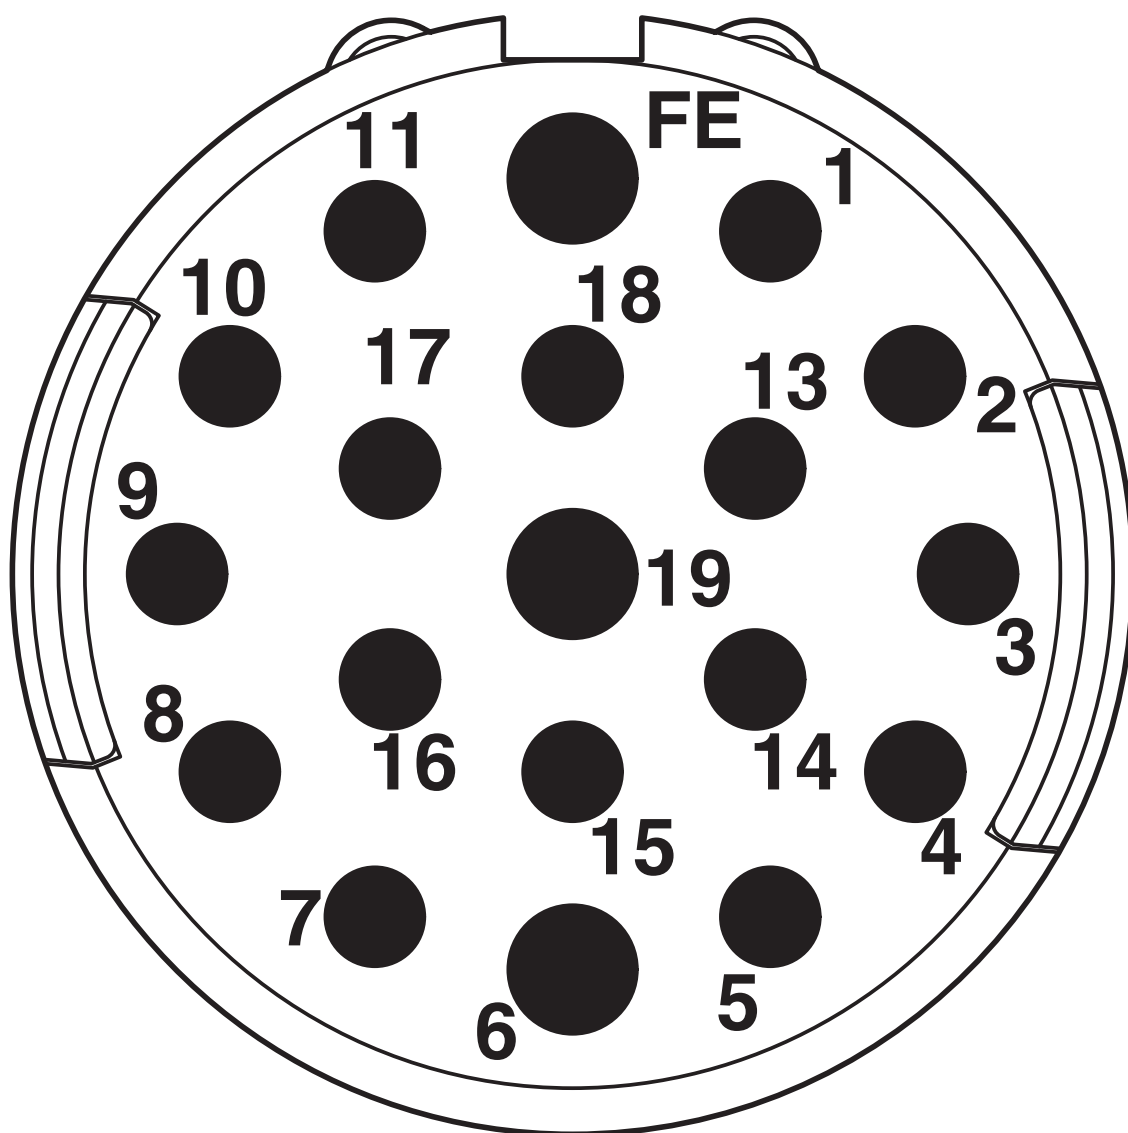

Układ styków


CA-1RP1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624016


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624016>

Rysunek wymiarowy

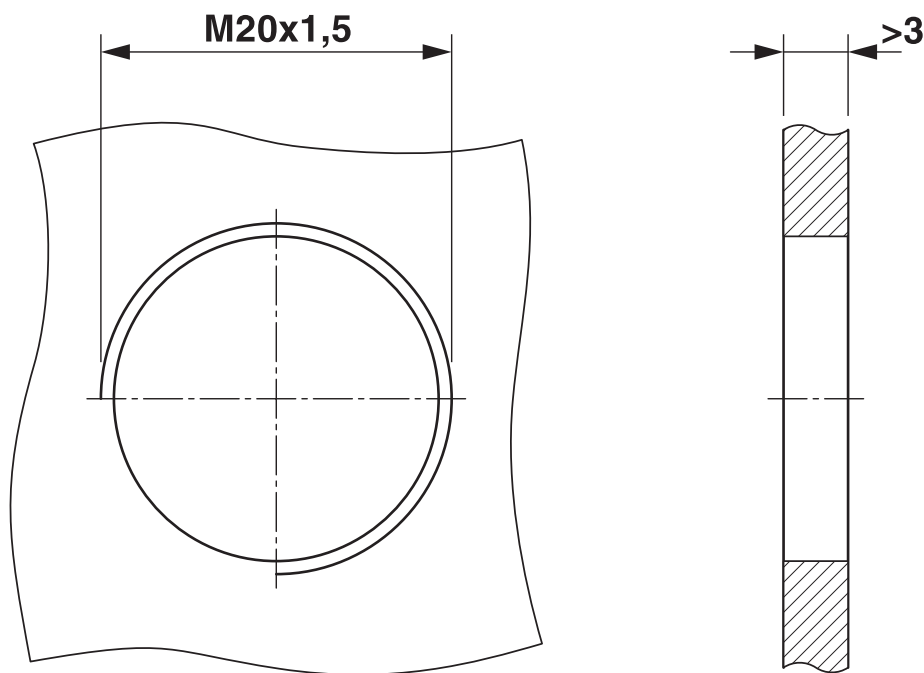

Wymiary montażowe

Rysunek wymiarowy

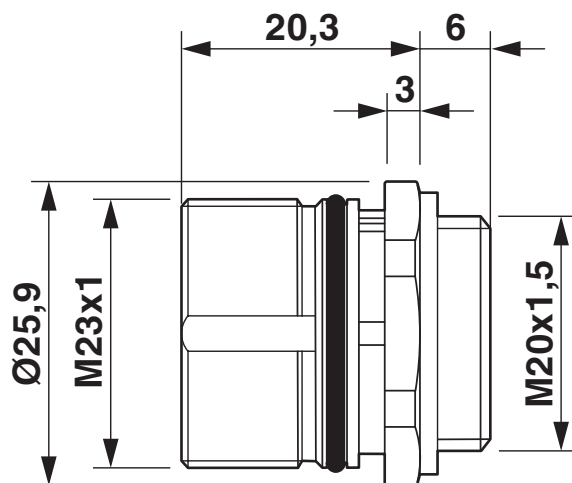

Rysunek wymiarowy

CA-1RP1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624016>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624016>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Zasilanie	48 V	6 A	- 18	-
Sygnały	48 V	5 A	- 18	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Zasilanie	48 V	10 A	- 18	-
Sygnały	48 V	8 A	- 18	-

CA-1RP1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624016>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CA-1RP1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624016>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CA-1RP1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624016>

Akcesoria

RC-15P2010 - Styk zaciskany

1623776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623776>



Styk zaciskany, Pin, toczne, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244971

RC-15P2020 - Styk zaciskany

1623777

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623777>



Styk zaciskany, Pin, toczne, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 0,56 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244971

CA-1RP1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624016>

RC-15P2030 - Styk zaciskany

1623778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623778>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244972

RC-15P2200 - Styk zaciskany

1627292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627292>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 1,5 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1245475

CA-1RP1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624016>

RC-15P2300 - Styk zaciskany

1627291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627291>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 1,5 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 0,56 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1245475

RC-15P2000 - Styk zaciskany

1623779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623779>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 1,5 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244973

CA-1RP1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624016>

RC-15P2100 - Styk zaciskany

1623780

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623780>



Styk zaciskany, styk męski, wyprzedzający, toczone, średnica styków: 1,5 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244974

SF-Z0019 - Osłona

1607449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607449>



Plastikowa osłona, z uchem, IP40, do złączy z gwintem zewnętrznym M23, seria RF, SF

CA-1RP1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624016>

RC-Z2059 - Osłonka

1604225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604225>

Plastikowa osłona do złączy z gwintem zewnętrznym M23



RC-Z2469 - Osłonka

1611797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611797>

Plastikowa osłona, antystatyczna, do złączy serii RF, SF, CA, RC, z gwintem zewnętrznym M23



CA-1RP1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624016>

RC-Z2104 - Zaślepka metalowa

1604260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604260>



Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241739

RC-Z2068 - Zaślepka metalowa

1604236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604236>



Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241735

CA-1RP1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624016>

CA-Z0001 - Narzędzie do demontowania

1620699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620699>



Narzędzie do odblokowania obudowy styków do montażu złączy sygnałowych M23 urządzeń

CA-Z0110 - Oznakowanie kolorami

1620700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620700>

Oznakowanie kolorami, kolor: zielony



CA-1RP1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624016>

CA-Z0111 - Oznakowanie kolorami

1620701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620701>

Oznakowanie kolorami, kolor: pomarańczowy



CA-Z0112 - Oznakowanie kolorami

1620702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620702>

Oznakowanie kolorami, kolor: czarny



CA-1RP1N8A6Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624016>

RC-13041 - Nakrętka kontruująca M20x1,5

1600417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1600417>

Nakrętka kontruująca M20x1,5, Montaż na śruby, M20 x 1,5, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241209



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl