

RF-17S1N8AWV00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613740>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, prosta, Blokada śrubowa, M23, liczba biegunów: 17, rodzaj styku: Gniazdo, Oring osiowy, 4x Ø 3,2, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 17, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: RF

Dane handlowe

Numer artykułu	1613740
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBCF
Klucz produktu	ABRAGL
GTIN	4046356443913
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	41,995 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	38,21 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RF-17S1N8AWV00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613740>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
-------------------	--

Montaż

Montaż	4x Ø 3,2
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	17
wygląd wtyku	17
Zastosowanie	Sygnał
Seria	RF
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM
Materiał obudowy	stal szlachetna 1,4305

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	1 mm
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Gniazdo

Złącze

Konstrukcja	prosta
Kierunek obrotu	standard

Przyłącze 1

RF-17S1N8AWV00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613740>

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
---------------------	---------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

RF-17S1N8AWV00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1613740


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613740>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

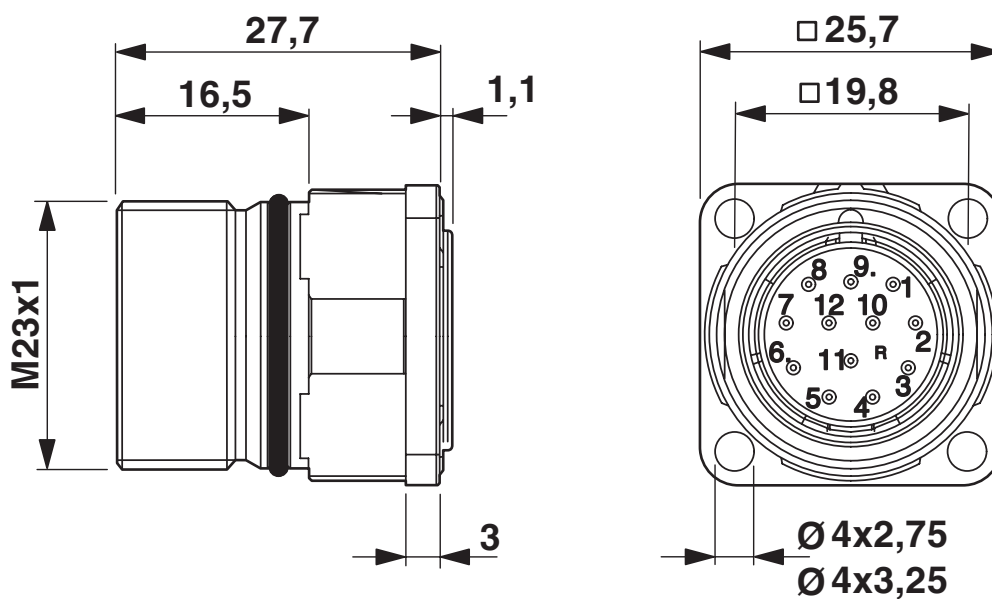

Rysunek wymiarowy

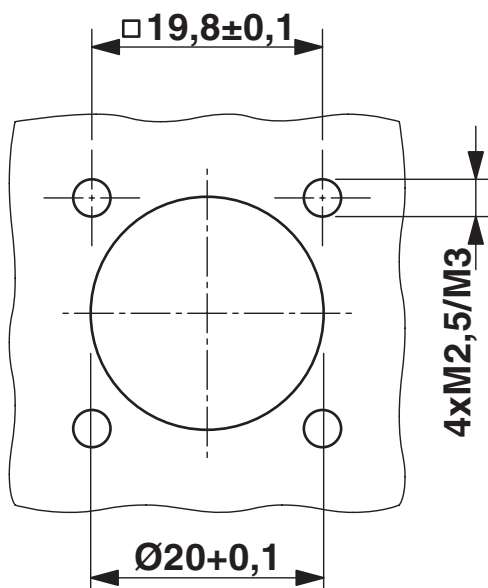

RF-17S1N8AWV00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613740>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613740>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 153698				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	48 V	1 A	- 26	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 153698				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	48 V	1 A	- 26	-

RF-17S1N8AWV00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613740>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RF-17S1N8AWV00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613740>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl