

# ST-3ES1N8A8K05S - Złącza wtykowe przewodów



1618613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618613>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe przewodów, prosta, SPEEDCON, M17, liczba biegunów: 3+PE, rodzaj styku: Gniazdo, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, zakres średnicy kabli: 11 mm ... 12,7 mm, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: ST, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1243239

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1618613                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ABRCEH                                          |
| Klucz produktu                      | ABRSEF                                          |
| GTIN                                | 4046356791656                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 45,9 g                                          |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 33,1 g                                          |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

## Dane techniczne

### Wskazówki

#### Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

##### Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

**OSTRZEŻENIE:** Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.

- **OSTRZEŻENIE:** Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać.

- **OSTRZEŻENIE:** Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki.

- Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego.

- W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi.

- Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych.

- Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) w dziale akcesoriów danego produktu).

- W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.

- Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione

- Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego.

- W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

- Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact

- Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy odpowiednim produkcie.

- Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokowane.

- Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.

- Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć

# ST-3ES1N8A8K05S - Złącza wtykowe przewodów



1618613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618613>

przewód bez skręcania.

• Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

## Montaż

Rodzaj przyłącza

Przyłącze zaciskane

## Właściwości produktu

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Typ produktu    | Złącze okrągłe (od strony kabla) |
| Liczba biegunów | 4                                |
| wygląd wtyku    | 3+PE                             |
| Zastosowanie    | Moc                              |
| Seria           | ST                               |
| Ekranowany      | tak                              |
| Kodowanie       | N                                |
| Rodzaj gwintu   | M17                              |

## Dane materiału

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Materiał uszczelki | FPM   |
| Materiał obudowy   | Metal |

## Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza

Przyłącze zaciskane

## Parametry elektryczne

Styk

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Średnica styków             | 2 mm  |
| Prąd max                    | 25 A  |
| Napięcie znamionowe $U_N$   | 630 V |
| Kategoria przepięciowa      | III   |
| Stopień zabrudzenia         | 3     |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV  |

Styk

|                 |      |
|-----------------|------|
| Średnica styków | 2 mm |
|-----------------|------|

## Złącze

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Konstrukcja     | prosta   |
| Kierunek obrotu | standard |

Przyłącze 1

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Konstrukcja głowicy | Gniazdo |
|---------------------|---------|

# ST-3ES1N8A8K05S - Złącza wtykowe przewodów



1618613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618613>

## Kabel/przewód

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 11 mm ... 12,7 mm |
|------------------------------|-------------------|


## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP67              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
| Wysokość                      | 3000 m            |


## Rysunki

Wykres

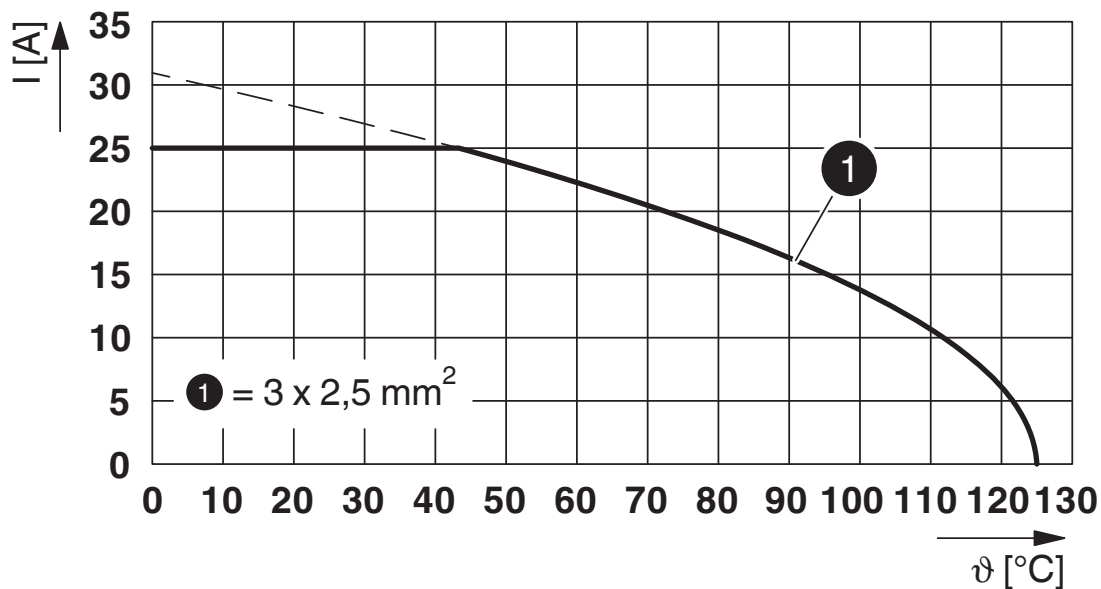

$I$  = natężenie prądu,  $\vartheta$  = temperatura otoczenia, 3x 25 A

Rysunek wymiarowy

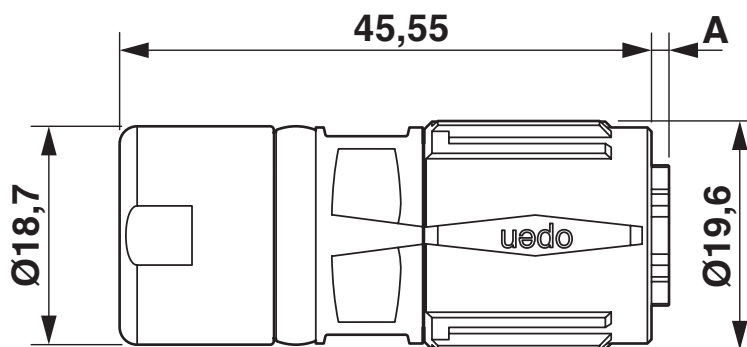


# ST-3ES1N8A8K05S - Złącza wtykowe przewodów

1618613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618613>



Rysunek schematyczny

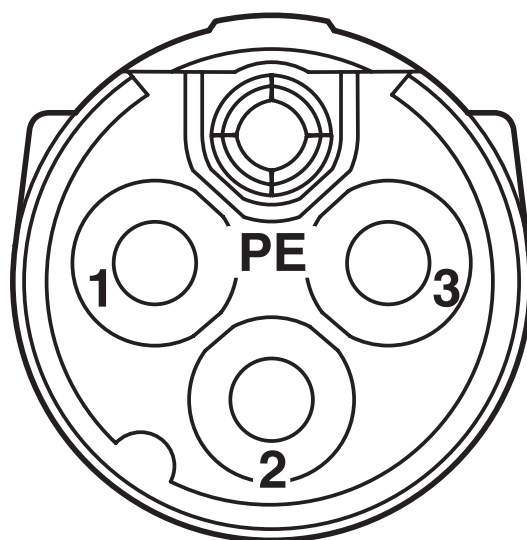

Układ styków

# ST-3ES1N8A8K05S - Złącza wtykowe przewodów



1618613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618613>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618613>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E335019-20111129



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E335019-20111129



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E153698-20140124



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E153698-20140124

# ST-3ES1N8A8K05S - Złącza wtykowe przewodów



1618613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618613>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# ST-3ES1N8A8K05S - Złącza wtykowe przewodów



1618613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618613>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# ST-3ES1N8A8K05S - Złącza wtykowe przewodów



1618613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618613>

## Akcesoria

### ST-20KS010 - Styk zaciskany

1607657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607657>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,25 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237423

### ST-20KS020 - Styk zaciskany

1607658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607658>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 1 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237423

# ST-3ES1N8A8K05S - Złącza wtykowe przewodów



1618613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618613>

## ST-Z0024 - Osłona

1621904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1621904>



Plastikowa osłona do złączy z nakrętką radełkowaną M17 Compact i M17 Compact SPEEDCON

---

## ST-Z0016 - Oznakowanie kolorami

1617993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1617993>

Oznakowanie kolorami, kolor: zielony



# ST-3ES1N8A8K05S - Złącza wtykowe przewodów

1618613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618613>



## ST-Z0017 - Oznakowanie kolorami

1618049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618049>

Oznakowanie kolorami, kolor: pomarańczowy



---

## ST-Z0018 - Oznakowanie kolorami

1618050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618050>

Oznakowanie kolorami, kolor: czarny



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)