

RF-16S1N8AAF00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613786>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, kątowne stałe, Blokada śrubowa, M23, liczba biegunów: 16, rodzaj styku: Gniazdo, Oring osiowy, 4x Ø 3,2, ekranowany: tak, wymiar kołnierza: 26 mm x 26 mm, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 16, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: RF

Dane handlowe

Numer artykułu	1613786
Jednostka opakowania	16 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBCG
Klucz produktu	ABRAGM
GTIN	4046356402309
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	132,437 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	117,53 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RF-16S1N8AAF00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613786>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
-------------------	--

Montaż

Montaż	4x Ø 3,2
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	16
wygląd wtyku	16
Zastosowanie	Sygnał
	Sygnał
Seria	RF
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M23

Wymiary

Obudowa	
Wymiar kołnierza	26 mm x 26 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FPM
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedzano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał izolatora	PA 6.6
Materiał uszczelki i oringu	FPM

Parametry elektryczne

Styk	
Średnica styków	1 mm
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Dane przyłączeniowe

RF-16S1N8AAF00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613786>

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Gniazdo

Złącze

Konstrukcja	kątowe stałe
Kierunek obrotu	standard

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
---------------------	---------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

RF-16S1N8AAF00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1613786


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613786>

Rysunki

Rysunek schematyczny

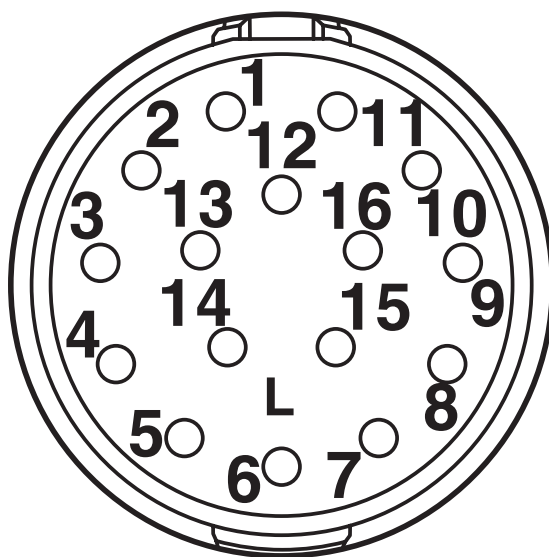

Rysunek wymiarowy

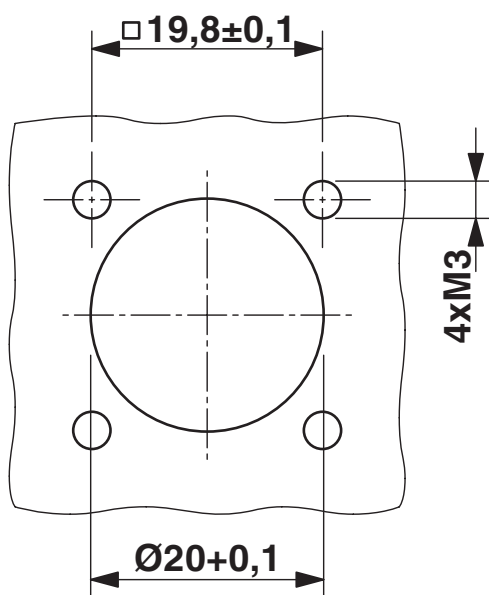


RF-16S1N8AAF00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613786>

Rysunek wymiarowy

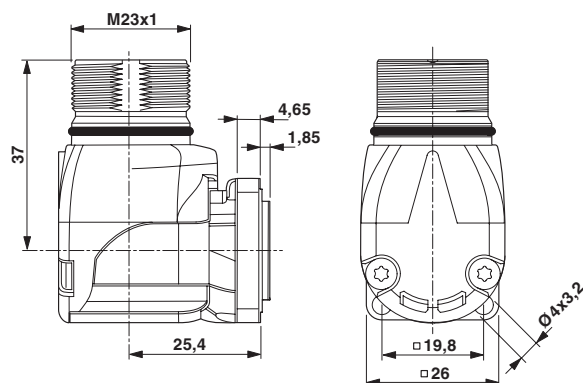

RF-16S1N8AAF00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613786>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613786>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 153698				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	48 V	1 A	- 26	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 153698				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	48 V	1 A	- 26	-

RF-16S1N8AAF00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613786>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RF-16S1N8AAF00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613786>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl