

UEGM 27,5-SMD - Obudowa elektroniki

2757063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757063>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa elektroniki, do włożenia jednej płytki drukowanej, kompletnie wyposażona w 3 przyłącza śrubowe z obu stron, do montażu elem. konstr. SMD

Dane handlowe

Numer artykułu	2757063
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCCB
Klucz produktu	ACHCCB
Strona katalogu	Strona 724 (C-1-2013)
GTIN	4017918139537
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	57,75 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	57,75 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Właściwości produktu

Konstrukcja	Technika przyłączeniowa zintegrowana, obudowa zamknięta
Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzina produktów	UEGM
Liczba biegunów	6
Raster	5 mm
Liczba rzędów	1
Wykonanie	Kompletna obudowa, po 3 przyłącza śrubowe na każdą stronę
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania
Seria obudów	UEGM
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	500 V (Na wartość prądu i napięcia wpływa układ płytki PCB.)
Prąd znamionowy I_N	10 A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	27,5 mm
Wysokość konstr.	85,5 mm
wysokość NS 35/7,5	85,5 mm
Głębokość	79 mm
Długość	79 mm
Raster	5 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V2
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C

UEGM 27,5-SMD - Obudowa elektroniki



2757063


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757063>

Montaż


Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

Rysunki


Rysunek wymiarowy

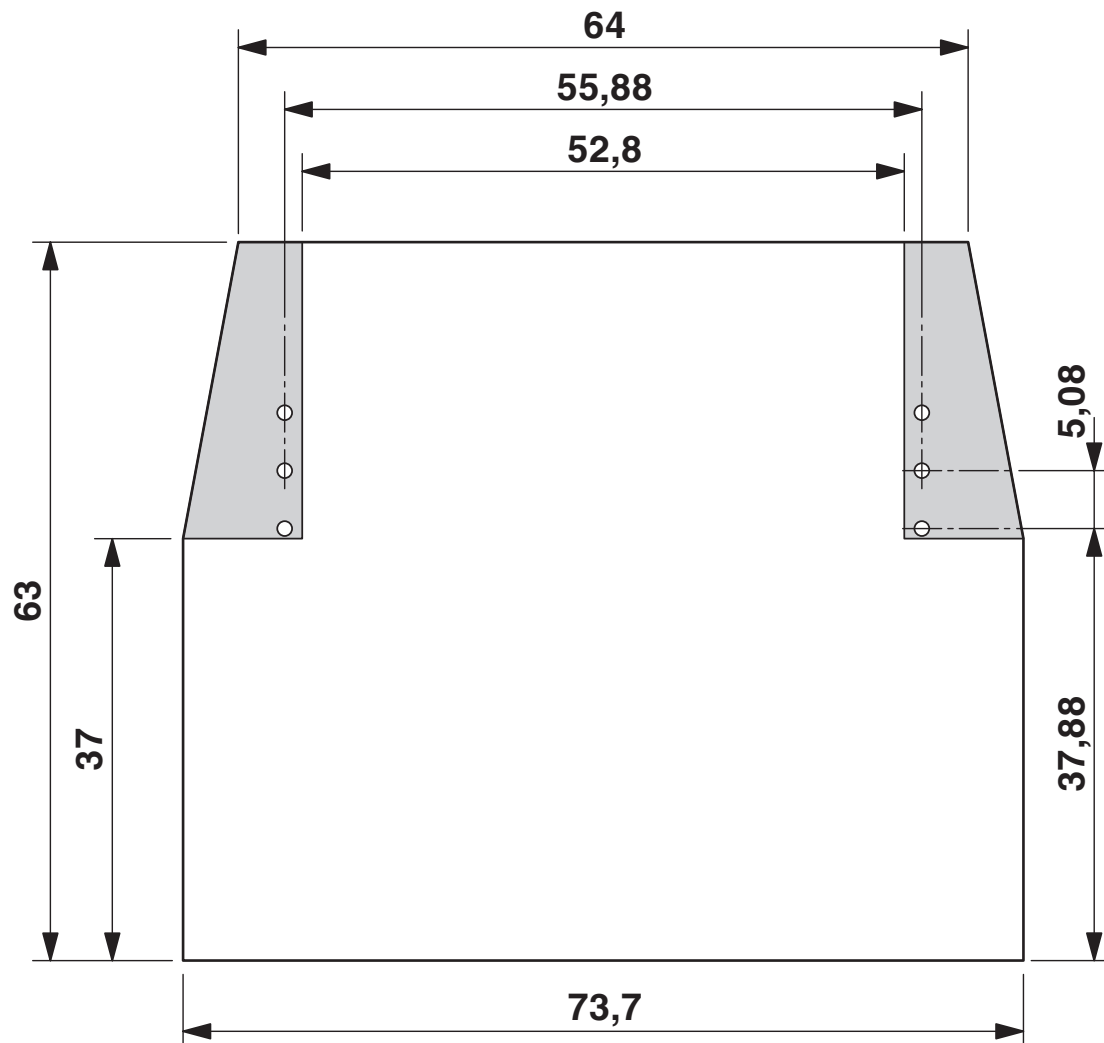


Rysunek schematyczny

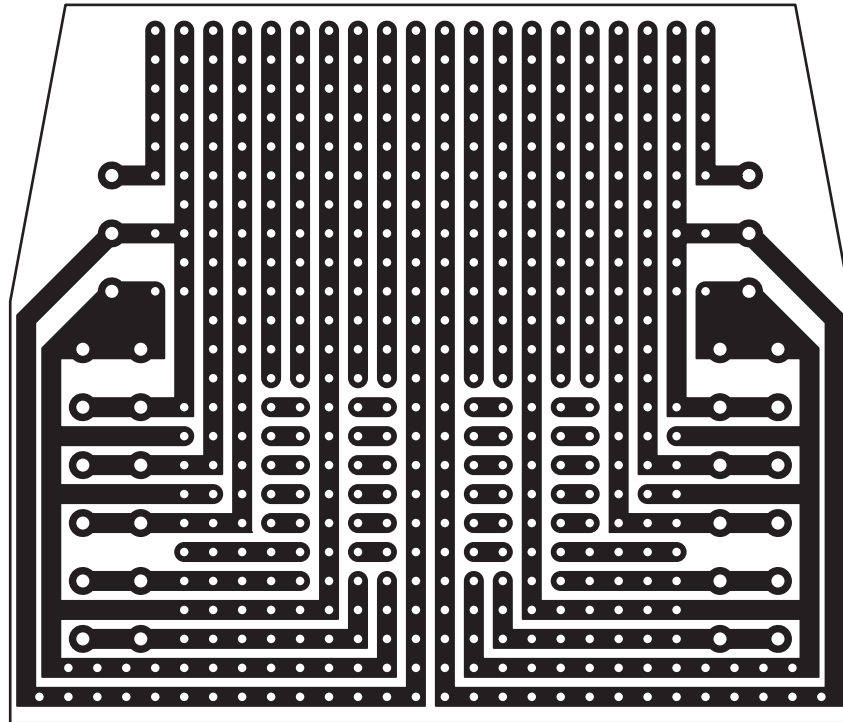


rysunek w rozłożeniu na części

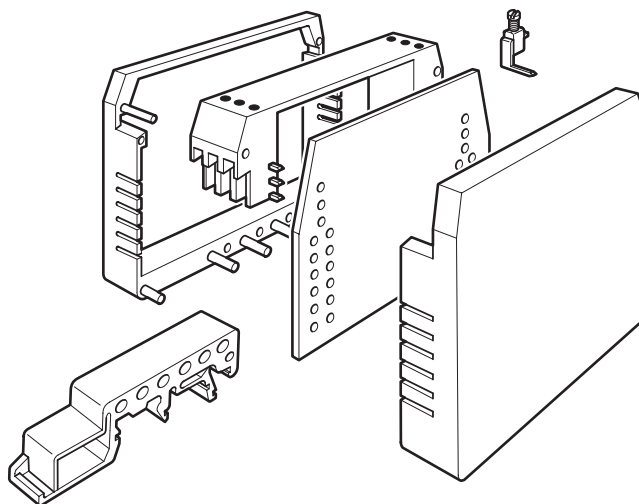

Rysunek wymiarowy

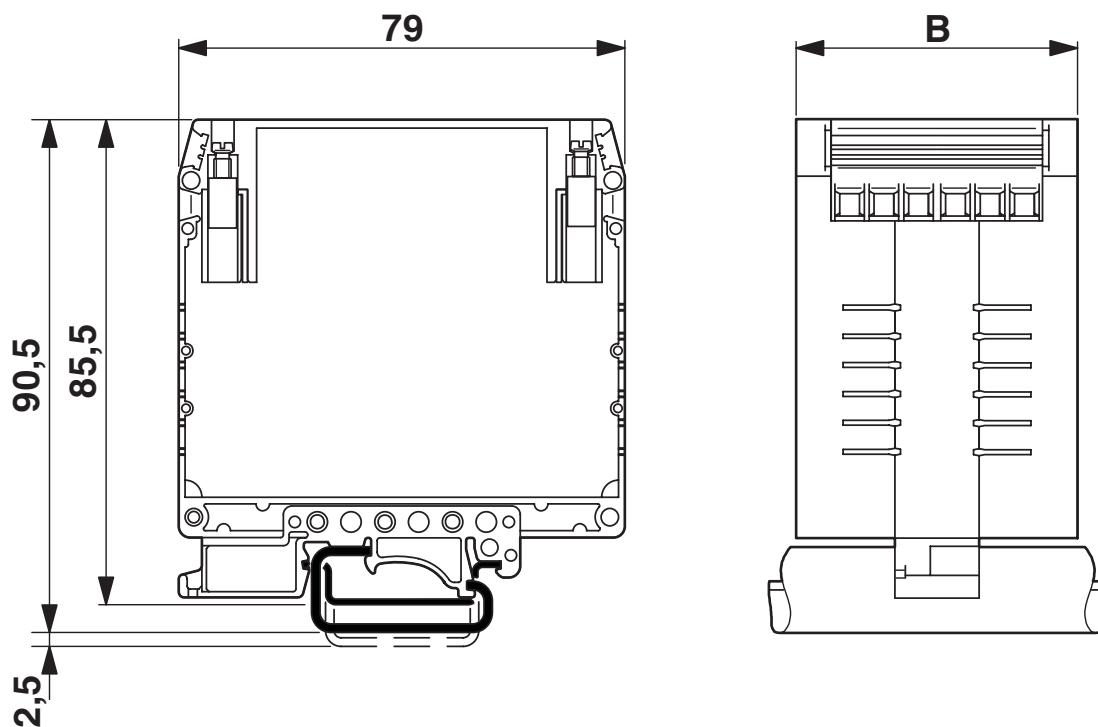

Rysunek wymiarowy

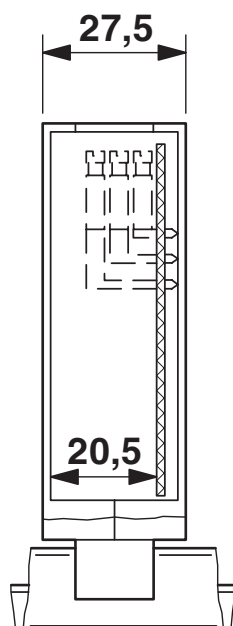

UEGM 27,5-SMD - Obudowa elektroniki

2757063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757063>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757063>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190501

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2757063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757063>

Akcesoria

DB 50- 90 GY - Mostek z przewodu

2820929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820929>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: szary



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl