

EG 45-A/PC GY - Góra obudowy

2853129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853129>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy do wbudowania, Pokrywa, do podłączenia obustronnego, szerokość: 45 mm, wysokość: 75 mm, kolor: szary (7040)



Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi

Dane handlowe

Numer artykułu	2853129
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHCGA
Klucz produktu	ACHCGA
GTIN	4017918423001
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	15,825 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

EG 45-A/PC GY - Góra obudowy

2853129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853129>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Góra obudowy
Rodzina produktów	EG
Liczba biegunów	16
Wykonanie	Pokrywa, do podłączenia obustronnego
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	EG

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	45 mm
Wysokość	75 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	szary (7040)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

Dane PCB

Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
----------------	---------------

EG 45-A/PC GY - Góra obudowy


2853129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853129>



Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)
-----------------	---------------------------------

Rysunki

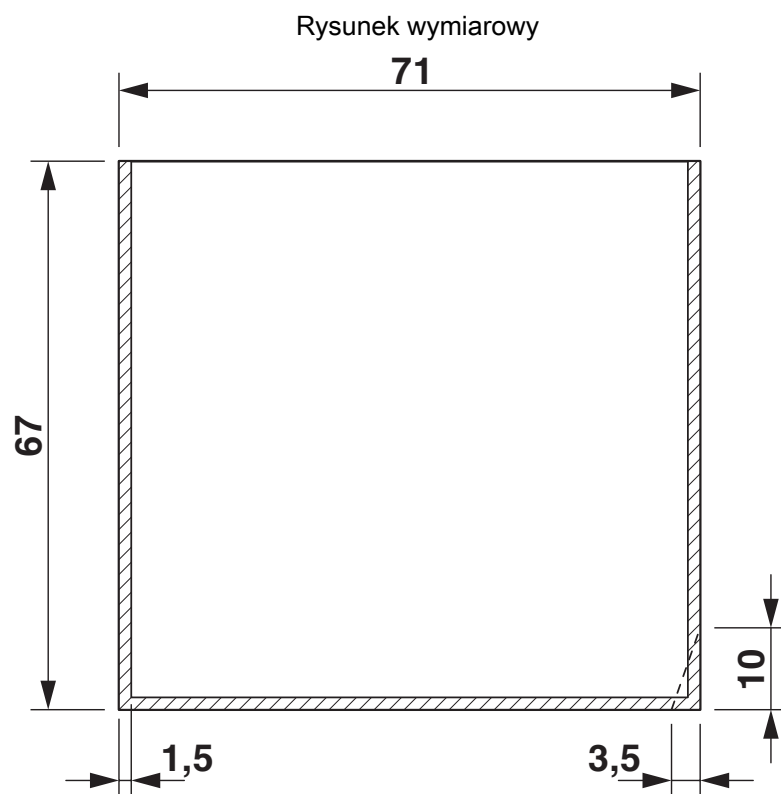


dotyczy płytki druk. 10, por. rys. złożeniowy

EG 45-A/PC GY - Góra obudowy

2853129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853129>

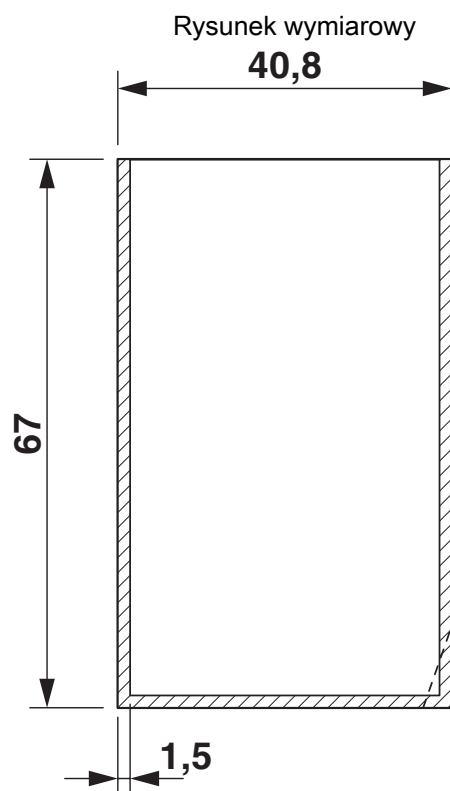

dotyczy płytki druk. 1, 3, 5 i 6, por. rys. złożeniowy


EG 45-A/PC GY - Góra obudowy

2853129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853129>



Rysunek wymiarowy

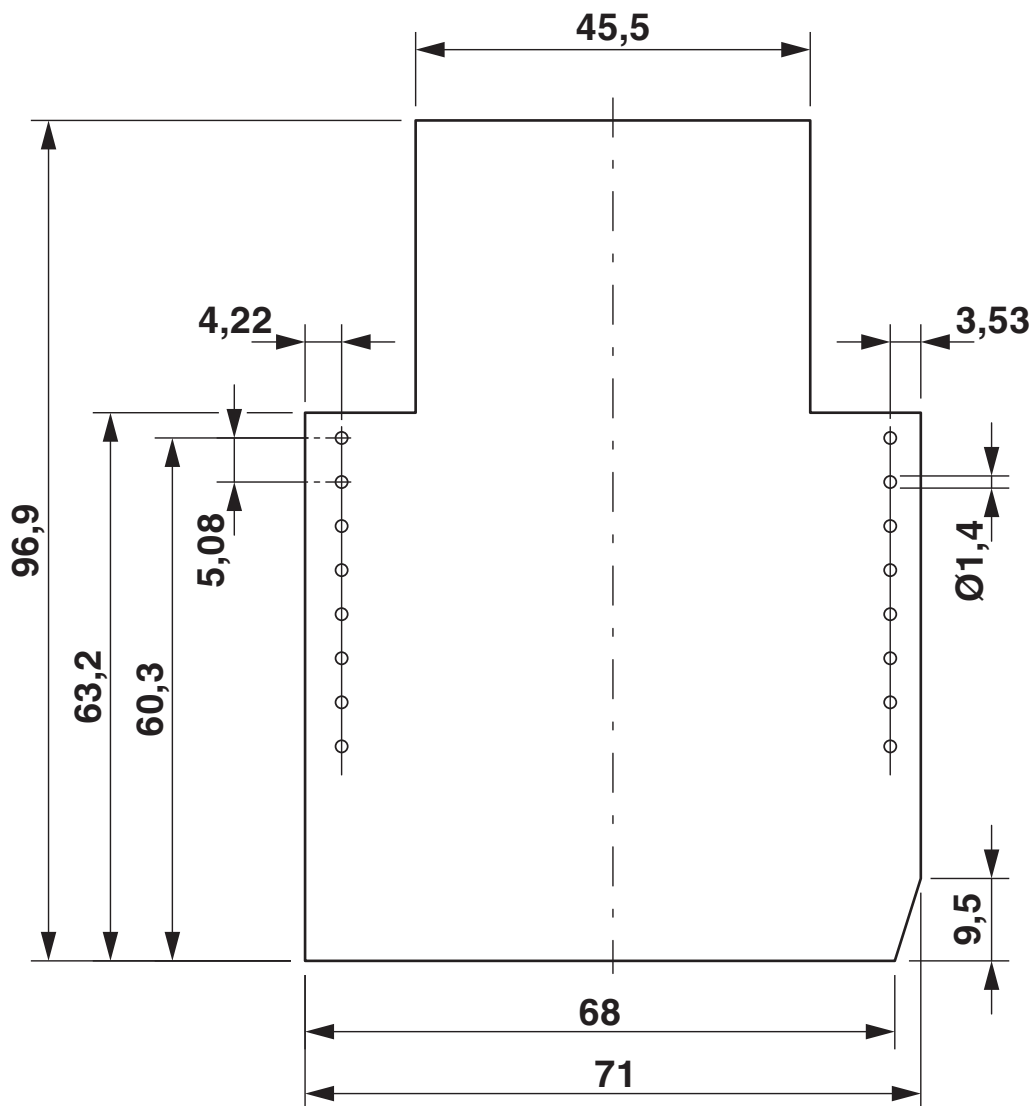

str. wyposażenia, przy stosowaniu 2-poz. części górnej



EG 45-A/PC GY - Góra obudowy

2853129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853129>




Rysunek wymiarowy

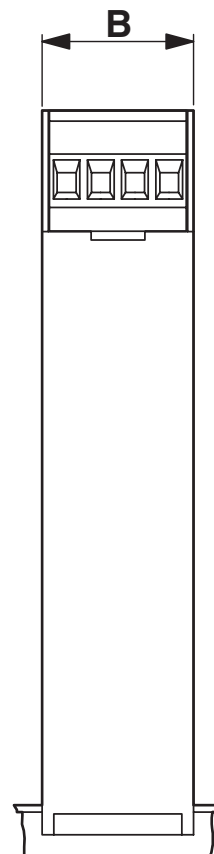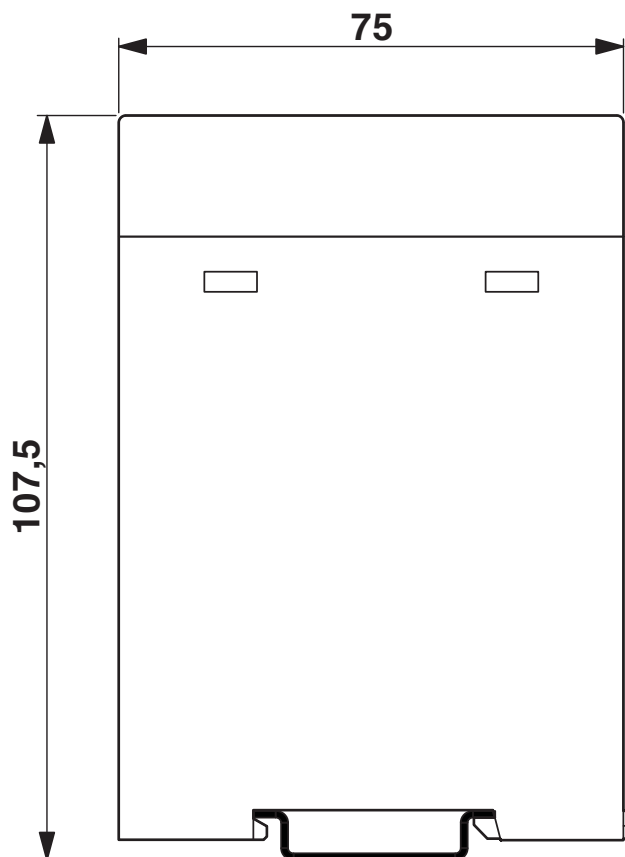

EG 45-A/PC GY - Góra obudowy

2853129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853129>

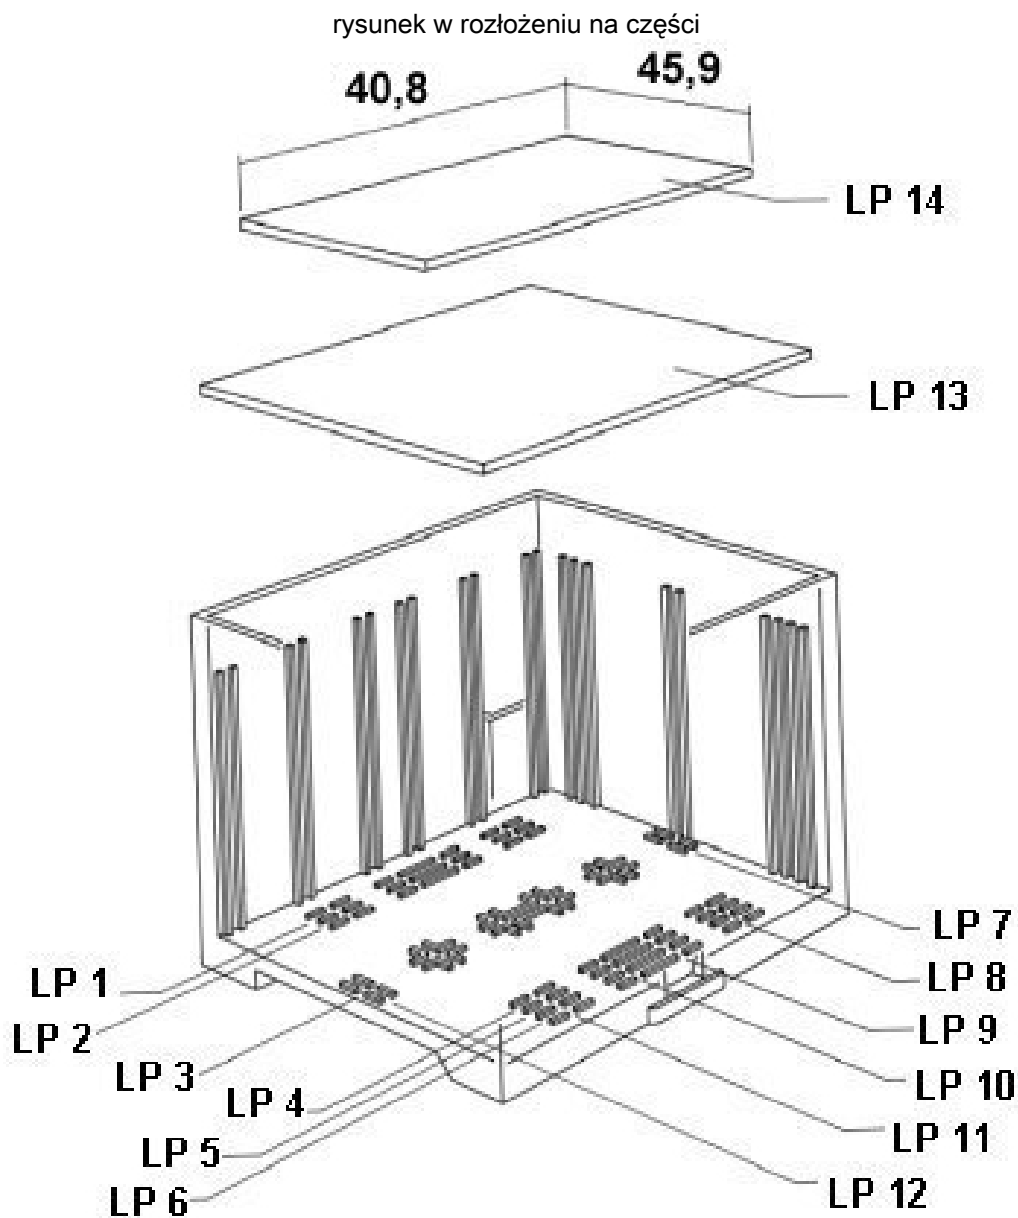


dotyczy płytki druk. 14

EG 45-A/PC GY - Góra obudowy


2853129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853129>

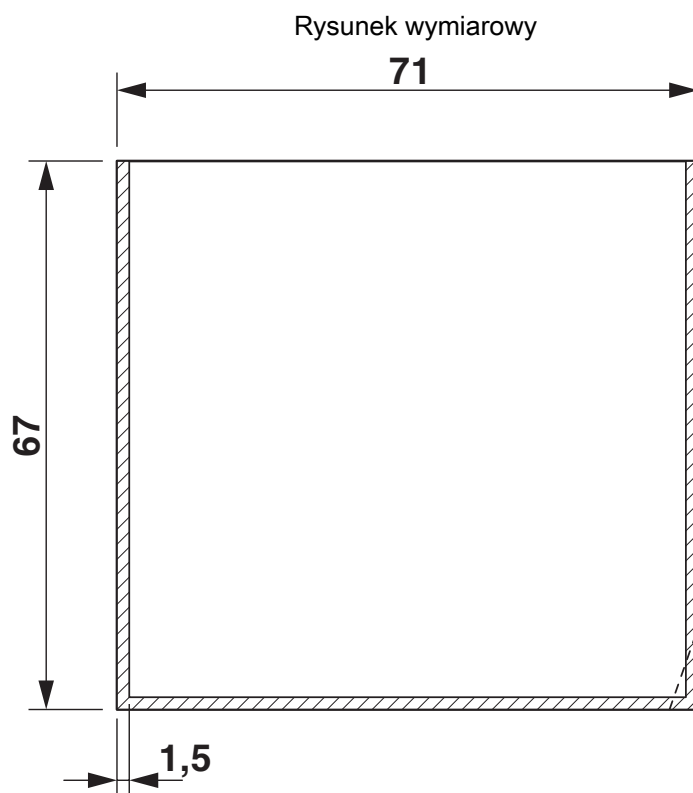

dotyczy płytki druk. 7 i 12, por. rys. złożeniowy

rysunek w rozłożeniu na części

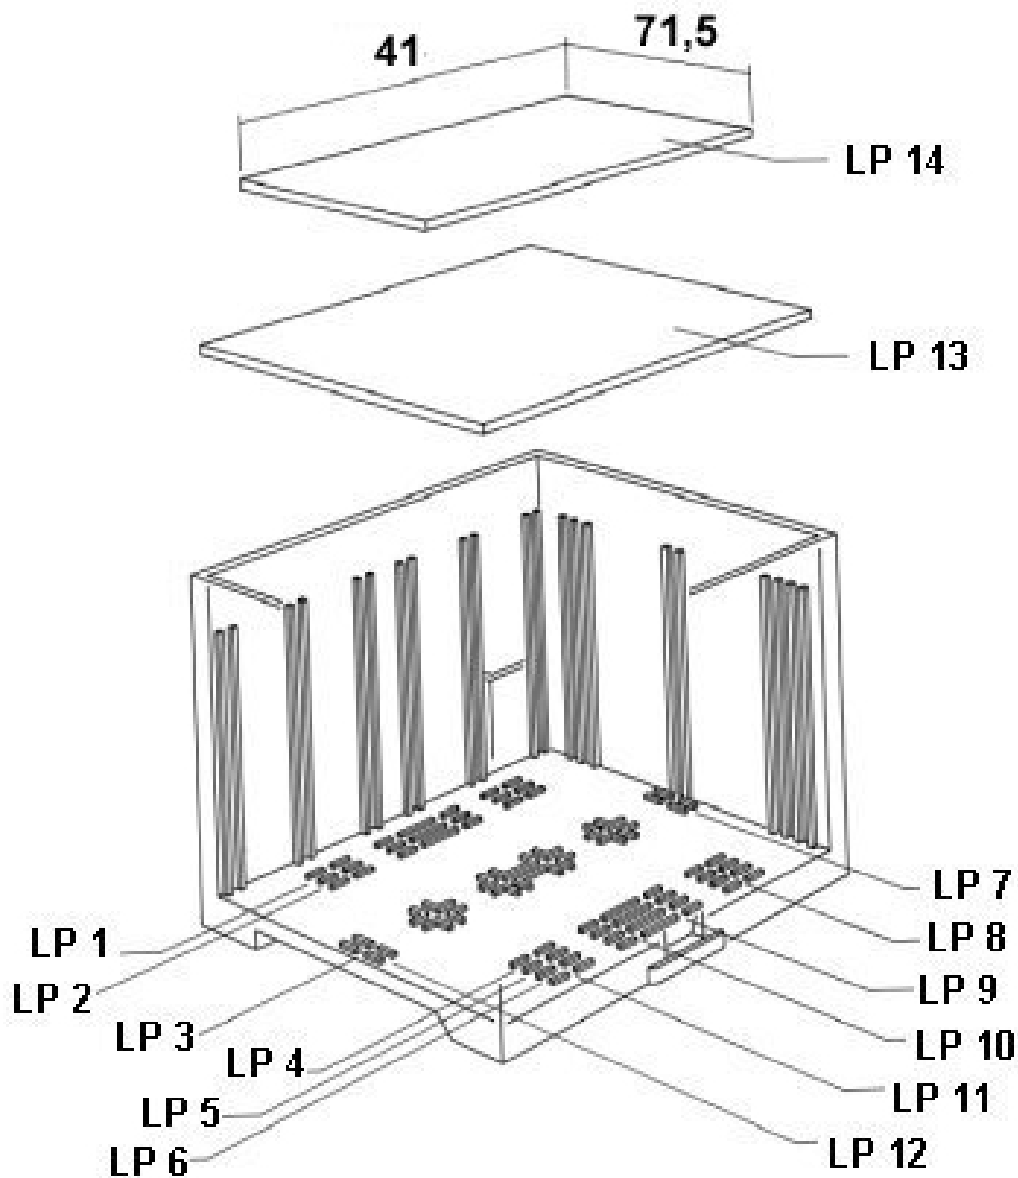

dotyczy płytki druk. 13

EG 45-A/PC GY - Góra obudowy

2853129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853129>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853129>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

EG 45-A/PC GY - Góra obudowy

2853129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853129>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EG 45-A/PC GY - Góra obudowy

2853129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853129>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl