

HC-K 6/ 6 ESTS - Wkładka stykowa



1636392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636392>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 6+6+PE, rozmiar: B24, styki mocy: 6, styki sterujące: 6, Pin, Osiowe przyłącze śrubowe, 690 V, 100 A, 16 mm² ... 35 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	1636392
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ABA
Klucz produktu	BF7ABA
Strona katalogu	Strona 567 (C-2-2019)
GTIN	4046356180313
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	284,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	284,2 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

HC-K 6/ 6 ESTS - Wkładka stykowa

1636392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636392>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudów HEAVYCON-ADVANCE i HEAVYCON typu B24, z dowolnym logo
Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.

Montaż

Informacja montażowa	Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym
----------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
	B48
Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
Liczba biegunów	12
wygląd wtyku	6+6+PE
Numeracja styków	1 - 6 (Styki mocy)
	1 - 6 (Styki sterujące)
Liczba styków mocy	6
Liczba styków sterujących	6
Seria	HC-K

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Osiowe przyłącze śrubowe (Styki mocy)
	Złącza śrubowe (Styki sterujące)

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	16 mm ² ... 35 mm ² (Styki mocy)
	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (Styki sterujące)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	5 ... 2 (Styki mocy)
	24 ... 13 (Styki sterujące)
Moment dokręcania	0,8 Nm ... 1,2 Nm (Złącze PE)
	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Śruby mocujące do montażu w obudowie HEAVYCON)
	6 Nm (Zestyki mocy przy 16 mm ²)
	7 Nm (Zestyki mocy przy 25 mm ²)
	0,8 Nm (Styki sterujące)
	8 Nm (Zestyki mocy przy 35 mm ²)

HC-K 6/ 6 ESTS - Wkładka stykowa

1636392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636392>



Długość odizolowanych pojedynczych żył	13 mm $\pm$ 1 mm (Moc)
	7,5 mm (sygnał)

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	690 V (Styki mocy)
	400 V (Styki sterujące)
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV (Styki mocy)
	6 kV (Styki sterujące)
prąd obliczeniowy	100 A (Styki mocy)
	16 A (Styki sterujące)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	$\geq$ 500
-----------------------	------------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał uchwytu styków	PC
Materiał powierzchni styku, styk mocy	Ag
Materiał powierzchni styku, styk sterujący	Ag

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

HC-K 6/ 6 ESTS - Wkładka stykowa


1636392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636392>




Rysunki

Rysunek schematyczny

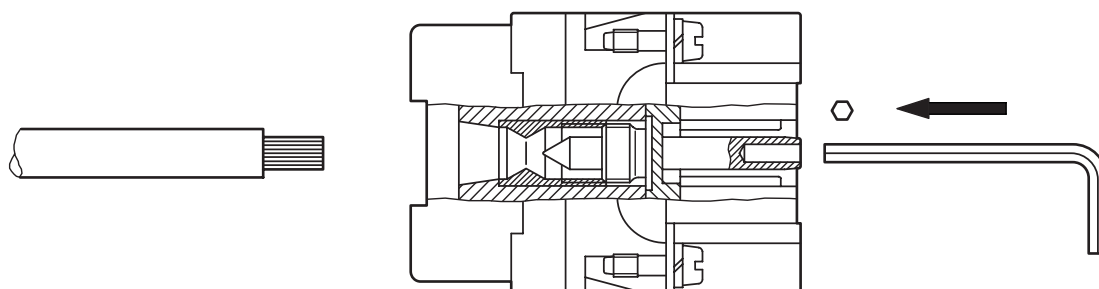

Przyłącze osiowe

Rysunek wymiarowy

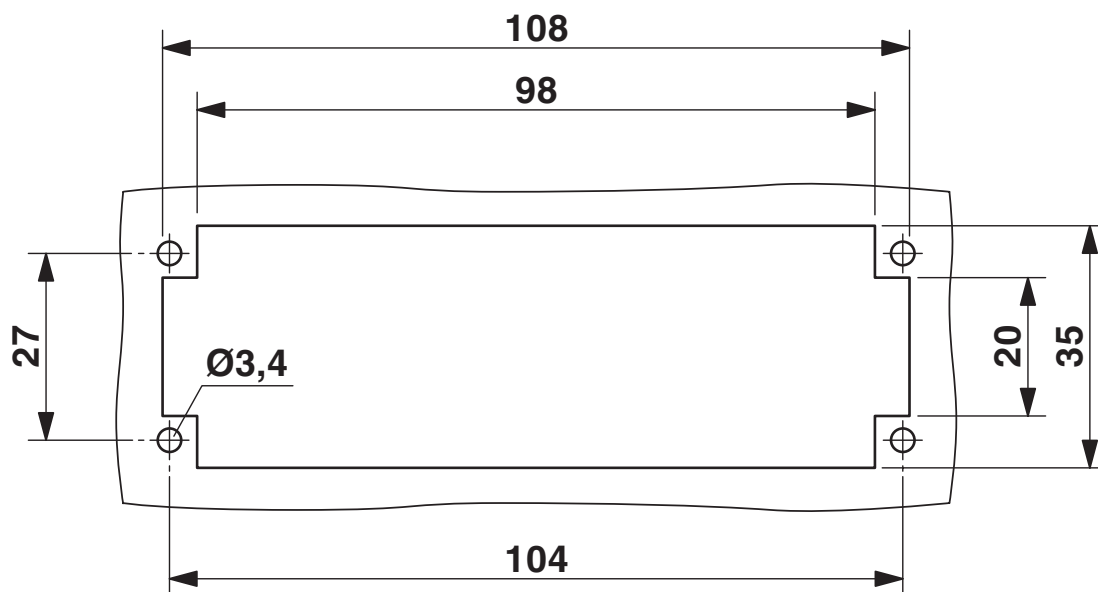


Wycięcie montażowe przy zastosowaniu bez obudowy

HC-K 6/ 6 ESTS - Wkładka stykowa

1636392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636392>

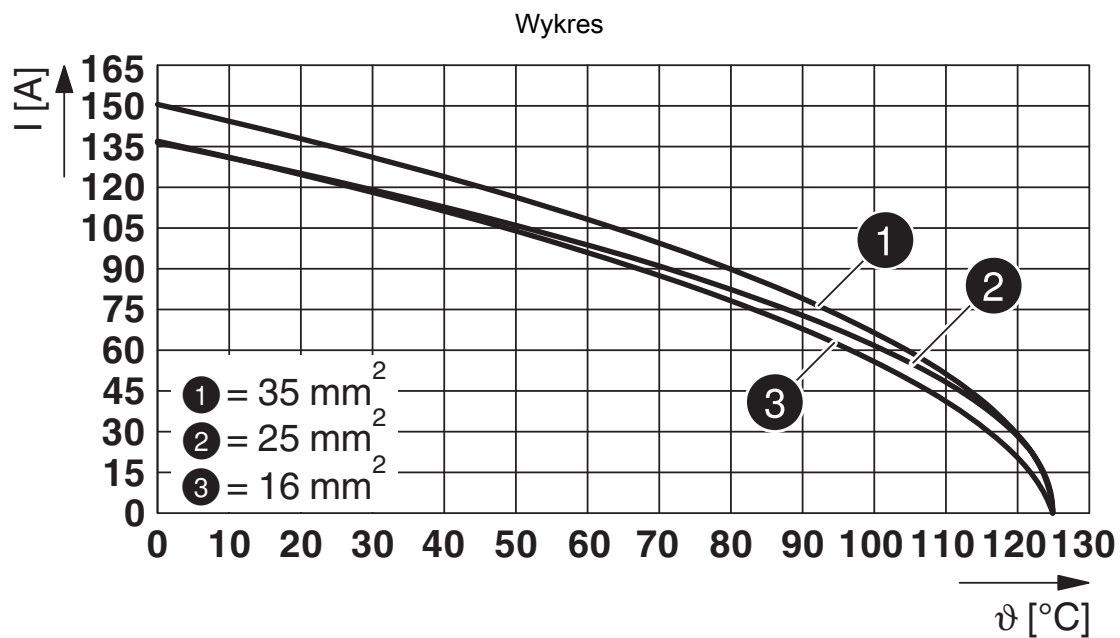

Krzywa redukcyjna

HC-K 6/ 6 ESTS - Wkładka stykowa

1636392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636392>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636392>

 UL Recognized ID dopuszczenia: E118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Zasilanie	600 V	100 A	- 2	-
Control	600 V	16 A	14	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511	
---	--

HC-K 6/ 6 ESTS - Wkładka stykowa

1636392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636392>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ECLASS-13.0	27440205

ETIM

ETIM 8.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-K 6/ 6 ESTS - Wkładka stykowa

1636392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636392>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-K 6/ 6 ESTS - Wkładka stykowa

1636392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636392>



Akcesoria

HC-CB - Bolce kodujące

1772722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772722>



Bolce kodujące, umożliwiają niewymienne łączenie do 6 złączy wtykowych o jednakowej liczbie biegunów

HC-CST - Element kodujący

1676857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676857>



Kolek kodujący do kodowania maks. 16 złączy wtykowych

HC-K 6/ 6 ESTS - Wkładka stykowa

1636392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636392>



HC-CBU - Element kodujący

1676860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676860>



Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączy wtykowych

SF-THEX 2-100 - Wkrętak

1212637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212637>



Wkrętak z uchwytem T, do śrub imbusowych, sześciokąt (ze ścięciem), wielkość: hex 2 x 100 mm, ergonomicznie ukształtowany uchwyt, chromowany na matowo

HC-K 6/ 6 ESTS - Wkładka stykowa

1636392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636392>



SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Wkrętak

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212587>



Wkrętak uruchamiające, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

HC-K 6/ 6 EBUS - Wkładka stykowa

1636402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636402>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 6+6+PE, rozmiar: B24, styki mocy: 6, styki sterujące: 6, Gniazdo, Osiowe przyłącze śrubowe, 690 V, 100 A, 16 mm² ... 35 mm²

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl