

1637045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637045>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



obudowa tulejowa HEAVYOVN ADVANCE STA B24, z rygłem śrubowym, wys. 100 mm, z gwintem 2x M25, prostym odejściem kabla, ze wkrętami sześciokątnymi M6 x 18 ze stali nierdzewnej wg DIN EN ISO 4762

Dane handlowe

Numer artykułu	1637045
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF7AAA
Klucz produktu	BF7AAA
GTIN	4046356091992
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	462,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	462,8 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Kołnierz do nabudowania HC-B-AF 1686533
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Obudowa z ryglowaniem śrubowym
Rodzaj dławików	z gwintem 2x M25
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Wyprowadzenie kabla	proste

Wymiary

Szerokość	57 mm
Wysokość	100 mm
Długość	92 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pałąka ryglującego	Stal szlachetna
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)
	IP69
	4 (NEMA 250)
	4X (NEMA 250)
	6P (NEMA 250)
	12 (NEMA 250)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	z gwintem 2x M25
-----------------	------------------

Montaż

Informacja montażowa	Aby zapewnić działanie styków ochronnych również w przypadku wtyków ukośnych, oba kołnierze do nabudowania muszą mieć wystarczający kontakt elektryczny do zabudowy na ścianie
----------------------	--

HC-B 24-TMS-100/O2STM25G-STAIM - Obudowa




1637045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637045>

	metalowej.
	Moment dokręcający śruby ryglujące: 3 Nm.

Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

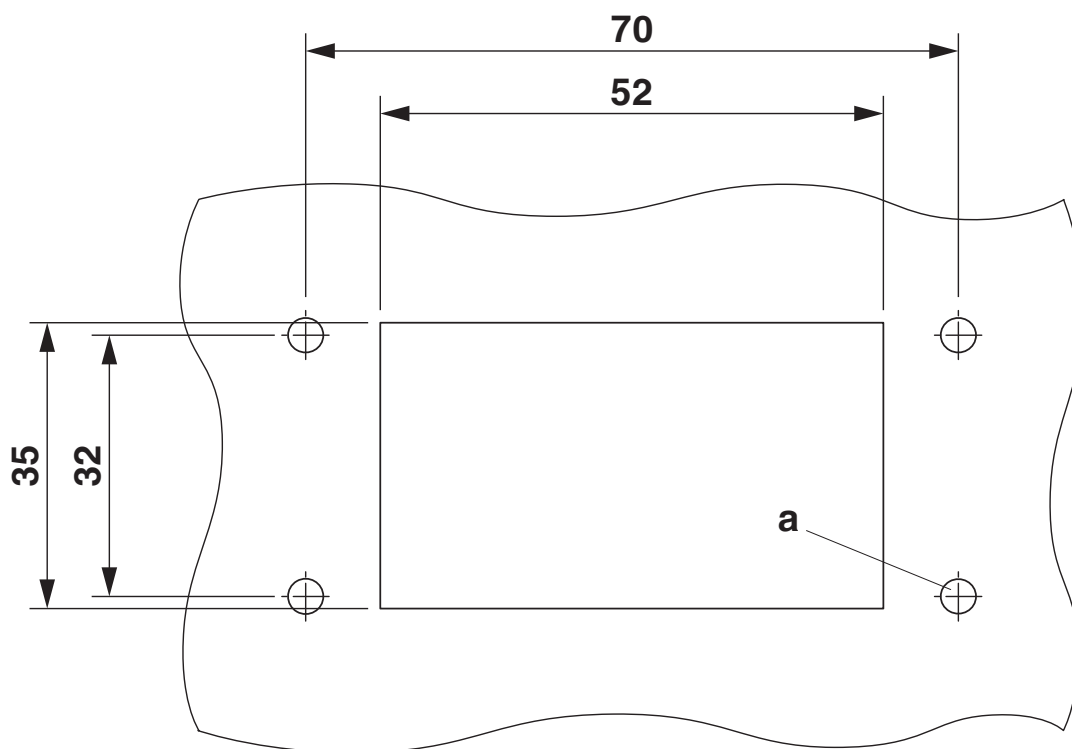

otwór montażowy

a = przy stosowaniu samogwintujących śrub M4 (Torx®) średnica 3,6 mm lub przy stosowaniu śrub M4 gwintowany otwór M4 ew. średnica 4,5 mm

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637045>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 24-TMS-100/O2STM25G-STAIM - Obudowa

1637045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637045>



Akcesoria

HC-B-AF - Kołnierz montażowy

1686533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686533>



Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON ADVANCE

HC-B-AF-SET - Kołnierz montażowy

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604638>



Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON-ADVANCE, zestaw składający się z: 2 kołnierzy montażowych z 4 samogwintującymi śrubami (M4, Torx®) i 4 podkładkami wachlarzowymi

HC-B 24-TMS-100/O2STM25G-STAIM - Obudowa

1637045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637045>



HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Klapka ochronna

1690765

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690765>



Klapka ochronna B24, Rygiel klipsowy, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 31,2 mm, uszczelka: nie, ze sznurkiem

HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Klapka ochronna

1411520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411520>



HEAVYCON ADVANCE, IP66 wieko ochronne B24, do strony nabudowanej, z ryglowaniem śrubami, z linką, średnica ucha na linkę 3 mm

HC-B 24-TMS-100/O2STM25G-STAIM - Obudowa



1637045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637045>

G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411126>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ...
17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrnoszary
RAL 7001

G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411134>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ...
17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

HC-B 24-TMS-100/O2STM25G-STAIM - Obudowa

1637045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637045>



G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa

1646007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646007>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 7 mm, średnica kabla: 14 - 21 mm, SW 34, złącze śrubowe: M25

1637045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637045>

G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411190>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 16 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa

1415193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415193>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z zewnętrzną odciążką, z oringiem

HC-B 24-TMS-100/O2STM25G-STAIM - Obudowa

1637045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637045>



HC-M-KV-T-M25 - Dławnica kablowa

1646191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646191>



Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 7 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 10 - 19 mm, zakres zacisku: 14 - 21 mm, SW 30, dławnica: M25

REDUC-M-KV-M25/M20 - Adapter redukcyjny

1647624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647624>



Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B 24-TMS-100/O2STM25G-STAIM - Obudowa

1637045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637045>



ENLAR-M-KV-M25/M32 - Adapter rozszerzający

1647679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647679>

Adapter rozszerzający, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-M-BS-M25 - Śruba zamykająca

1645859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645859>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny



HC-B 24-TMS-100/O2STM25G-STAIM - Obudowa

1637045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637045>



WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty



WP-G HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240885>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



HC-B 24-TMS-100/O2STM25G-STAIM - Obudowa

1637045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637045>



WP-GA HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240927>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



WP-GA HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240913>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



HC-B 24-TMS-100/O2STM25G-STAIM - Obudowa

1637045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637045>



WP-GR HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240955>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240941>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

HC-B 24-TMS-100/O2STM25G-STAIM - Obudowa

1637045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637045>



WP-G PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240999>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

WP-GT PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241013>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

1637045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637045>

WP-G BRASS IP40 M25 - Dławnica gwintowana

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241048>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40



WP-GT BRASS M25 - Dławnica gwintowana

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241034>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40



HC-B 24-TMS-100/O2STM25G-STAIM - Obudowa

1637045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637045>



WP-G BRASS IP65 M25 - Dławnica gwintowana

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241062>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl