

ME MAX 6,2 SC 4-4 BU - Obudowa elektroniki



2200555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200555>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Obudowa kompletna, konstrukcja wysoka, z przyłączami śrubowymi, szerokość: 6,3 mm, wysokość: 93,1 mm, głębokość: 101,2 mm, kolor: niebieski (5015), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali

Korzyści

- Łatwy montaż
- Dostępne w szerokościach 6,2 mm ... 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Opcjonalnie z łącznikiem magistrali montowanym na szynie DIN oraz systemem złączy zasilania
- Uchylna pokrywa czołowa, przezroczysta

Dane handlowe

Numer artykułu	2200555
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHABA
Klucz produktu	ACHABA
GTIN	4055626266244
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	46,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	46,4 g
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	DE

ME MAX 6,2 SC 4-4 BU - Obudowa elektroniki



2200555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200555>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
Informacje ogólne	Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny złoto (twarde złączenie)

Właściwości produktu

Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzina produktów	ME MAX 6,2 SC
Maks. liczba pinów	8 (raster: 3,5 mm)
Liczba rzędów	4
Wykonanie	Obudowa kompletna, konstrukcja wysoka
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	ME-MAX
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	6,3 mm
Wysokość	93,1 mm
Głębokość	101,2 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	95 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	niebieski (5015)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	PBT

Warunki środowiskowe i żywotność

ME MAX 6,2 SC 4-4 BU - Obudowa elektroniki



2200555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200555>

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB


Liczba mocowań płytki drukowanej	1
Sposób mocowania PCB	Zatrask
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

Rysunki

Rysunek wymiarowy

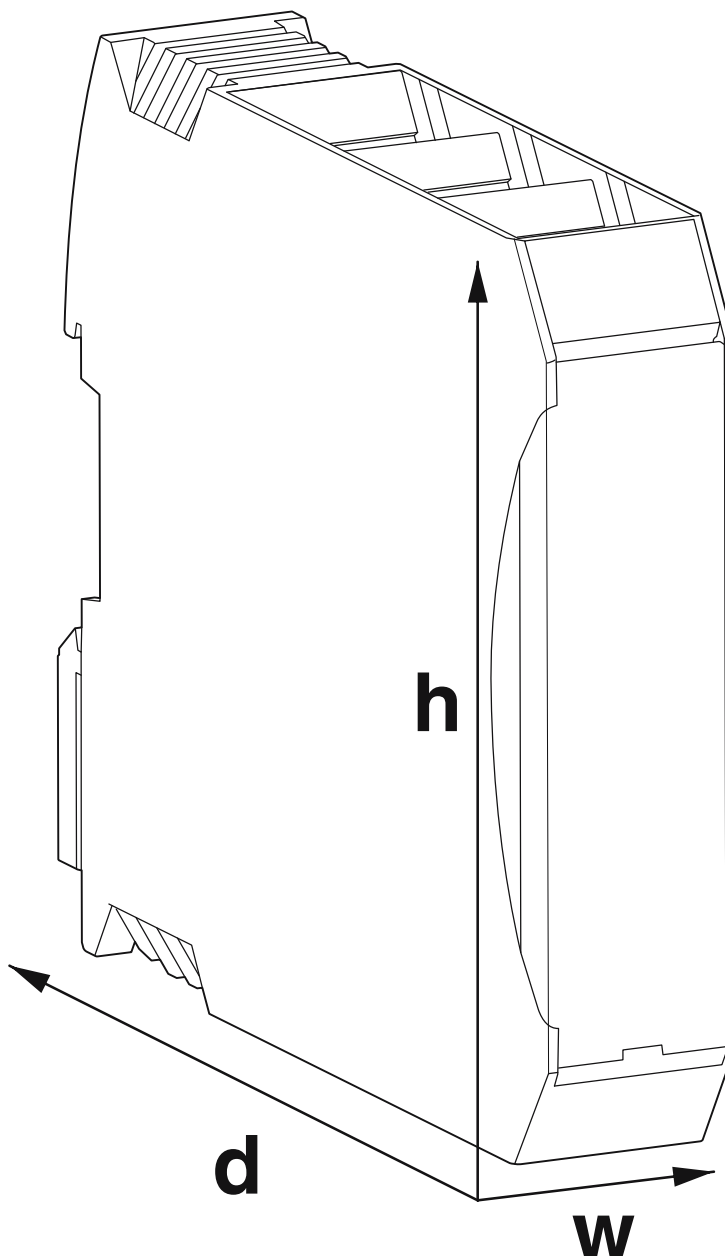

Ilustracja poglądowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ME MAX 6,2 SC 4-4 BU - Obudowa elektroniki



2200555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200555>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200555>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	300 V	8 A	30 - 12	-
Usegroup D				
	300 V	8 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	300 V	8 A	30 - 12	-
Usegroup D				
	300 V	8 A	30 - 12	-

ME MAX 6,2 SC 4-4 BU - Obudowa elektroniki



2200555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200555>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190501

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 6,2 SC 4-4 BU - Obudowa elektroniki



2200555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200555>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl