

ME PLC 40 CT36 GY7035 VPE1 - Czołowy moduł przyłączeniowy



2202053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202053>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa złączy, zmontowana i kompletna, w komplecie FKCN 2x 18-pinowy, pokrywka i dźwignia odblokowująca, osłona, pasujące gniazda: 1x CCDN 2, 5/18-G1 P26 THR (1734436)

Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi
- Dostępne w szerokości 40 mm
- Klasa palności V0 wg UL 94
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Opcjonalnie z łącznikiem magistrali montowanym na szynie DIN oraz systemem złączy zasilania

Dane handlowe

Numer artykułu	2202053
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHEAB
Klucz produktu	ACHEAB
GTIN	4046356980364
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	103 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	103 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

ME PLC 40 CT36 GY7035 VPE1 - Czołowy moduł przyłączeniowy



2202053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202053>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Góra obudowy
Maks. liczba pinów	36 (raster: 5 mm)
Wykonanie	Zestaw składający się z góry obudowy i elementów przyłączeniowych
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	ME PLC

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	39,7 mm
Wysokość	128 mm
Głębokość	48,3 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	225
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

ME PLC 40 CT36 GY7035 VPE1 - Czołowy moduł przyłączeniowy



2202053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202053>

Montaż

Sposób montażu	Połączenie zatrzaskowe z podstawą obudowy
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

ME PLC 40 CT36 GY7035 VPE1 - Czołowy moduł przyłączeniowy


2202053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202053>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

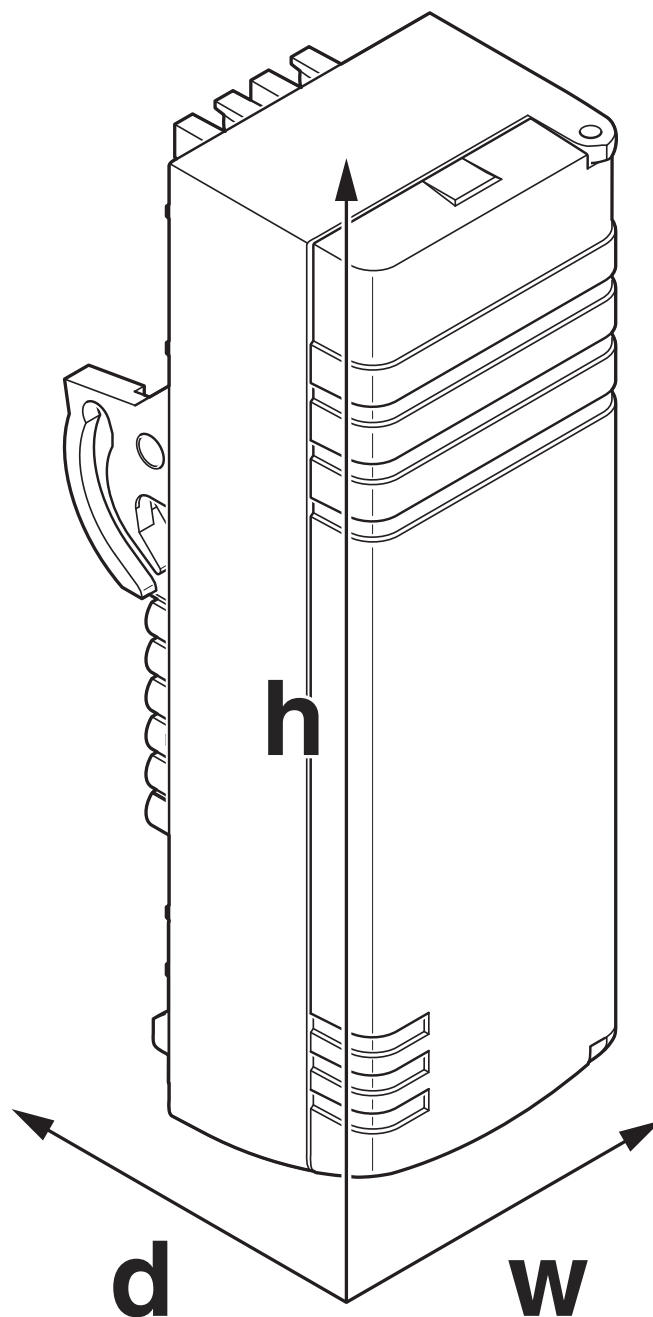

ME PLC 40 CT36 GY7035 VPE1 - Czołowy moduł przyłączeniowy



2202053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202053>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202053>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

ME PLC 40 CT36 GY7035 VPE1 - Czołowy moduł przyłączeniowy



2202053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202053>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190401

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME PLC 40 CT36 GY7035 VPE1 - Czołowy moduł przyłączeniowy



2202053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202053>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ME PLC 40 CT36 GY7035 VPE1 - Czołowy moduł przyłączeniowy



2202053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202053>

Konieczne akcesoria

ME PLC 40 B BUS 50/40 YE - Podstawa obudowy

1001035

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1001035>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, do łączników magistrali 50/40, szerokość: 39,7 mm, wysokość: 180,1 mm, głębokość: 137,7 mm, kolor: żółty (1018), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 50

ME PLC 40 B BUS 50/40 BK - Podstawa obudowy

2202719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202719>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, do łączników magistrali 50/40, szerokość: 39,7 mm, wysokość: 180,1 mm, głębokość: 137,7 mm, kolor: czarny (9005), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 50

Akcesoria

ME PLC 40 CT36 GY7035 VPE1 - Czołowy moduł przyłączeniowy



2202053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202053>

CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212034>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², wpust z boku, zacisk trapezowy

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl