


FLKM-D50 SUB/S - Moduł przejściowy



2281157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2281157>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i gniazdem pinowym typu D-Sub, do montażu na szynie NS 35/7.5 lub NS 32, liczba biegunów 50

Dane handlowe

Numer artykułu	2281157
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2222
Klucz produktu	CK2222
Strona katalogu	Strona 225 (IF-2002)
GTIN	4017918054601
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	236,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	236,1 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przy stosowaniu bardzo niskiego napięcia SELV / PELV (≤ 25 V AC lub 60 V DC) nie jest konieczna dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.
Informacje ogólne	Sąsiadujące moduły (w kierunku szyny DIN) należy zabezpieczyć na wyjściu co najmniej jedną izolacją funkcjonalną. Jeśli w aplikacji obowiązują wyższe wymagania dotyczące izolacji (izolacja podstawowa lub wzmocniona), należy podjąć odpowiednie działania (użyć np. płytek separacyjnych).
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE
Liczba biegunów	50
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Max. dopuszczalne napięcie robocze	25 V AC
	60 V DC
maksymalny dopuszczalny prąd	2,5 A (na tor)
maksymalny dopuszczalny prąd sumaryczny	90 A (T _U = 50 °C)

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Znamionowe napięcie izolacji	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1,2 kV

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²

FLKM-D50 SUB/S - Moduł przejściowy



2281157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2281157>

Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
-----------------------	-----------

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Liczba biegunów	50

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Wymiary

Szerokość	112,5 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	57,5 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid 6 zielony
------------------------------------	--------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Dopuszczenia

UKCA

certyfiakat	Zgodność z UKCA
-------------	-----------------

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające


Normy/przepisy	DIN EN 50178
----------------	--------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Rysunek schematyczny

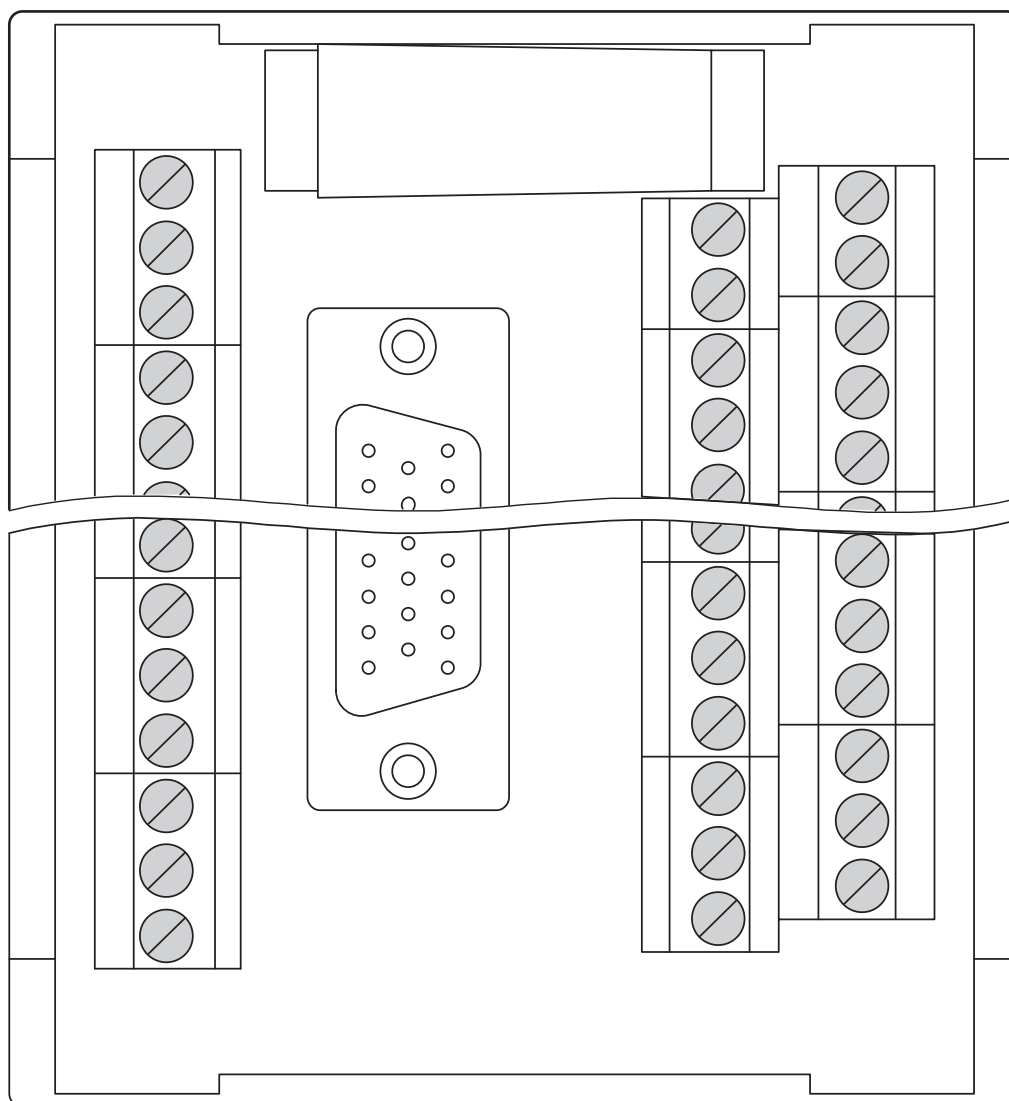


FLKM-D50 SUB/S - Moduł przejściowy

2281157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2281157>



Schemat

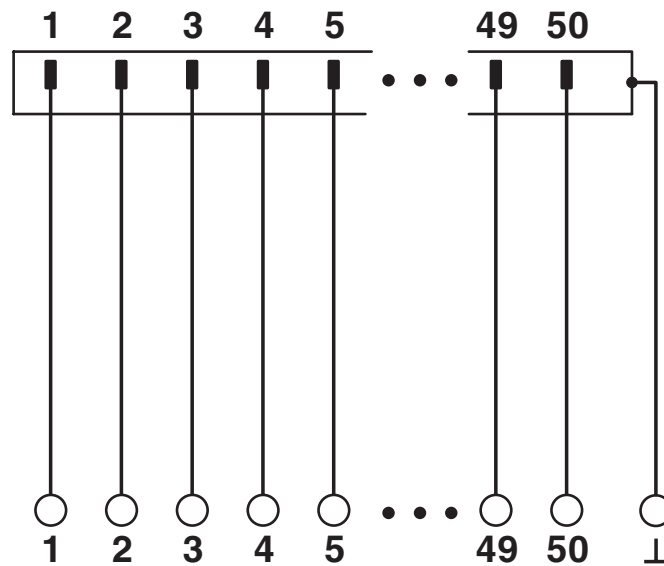

FLKM-D50 SUB/S - Moduł przejściowy



2281157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2281157>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2281157>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Okablowanie obiektowe	125 V	2,5 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Okablowanie obiektowe	125 V	2,5 A	30 - 12	-

FLKM-D50 SUB/S - Moduł przejściowy



2281157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2281157>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FLKM-D50 SUB/S - Moduł przejściowy



2281157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2281157>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

2281157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2281157>

Akcesoria

CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302340>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z jednym złączem męskim i złączem żeńskim D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowym), długość kabla: różna

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel

2302421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302421>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z dwoma złączami żeńskimi D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowymi), długość kabla: różna

FLKM-D50 SUB/S - Moduł przejściowy



2281157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2281157>

CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel

2302269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302269>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 0,5 m

CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel

2302272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302272>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 1 m

FLKM-D50 SUB/S - Moduł przejściowy



2281157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2281157>

CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel

2302285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302285>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 1,5 m

CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel

2302298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302298>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 2 m

FLKM-D50 SUB/S - Moduł przejściowy



2281157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2281157>

CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel

2302308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302308>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel

2302311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302311>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 4 m

FLKM-D50 SUB/S - Moduł przejściowy

2281157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2281157>



CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel

2302324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302324>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 6 m

CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066678>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 1 m

FLKM-D50 SUB/S - Moduł przejściowy



2281157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2281157>

CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066679>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066681>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 3 m

FLKM-D50 SUB/S - Moduł przejściowy

2281157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2281157>



CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Kabel

1075554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075554>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: zmienny

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel

2926292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926292>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 0,5 m

FLKM-D50 SUB/S - Moduł przejściowy



2281157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2281157>

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel

2926302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926302>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel

2926315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926315>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 1,5 m

FLKM-D50 SUB/S - Moduł przejściowy



2281157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2281157>

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel

2926328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926328>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel

2926331

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926331>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 3 m

FLKM-D50 SUB/S - Moduł przejściowy



2281157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2281157>

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel

2926344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926344>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 4 m

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel

2926357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926357>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 6 m

FLKM-D50 SUB/S - Moduł przejściowy

2281157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2281157>



CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel

2900908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900908>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: zmienny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl