


UM 45-FLK16/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293530>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, z przyłączem sprężynowym i łącznikiem wtykowym dla kabla taśmowego, do montażu na szynie NS 35/7.5, liczba biegunów 16

Dane handlowe

Numer artykułu	2293530
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2213
Klucz produktu	CK2213
Strona katalogu	Strona 303 (IF-2011)
GTIN	4017918120436
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	87,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	84,5 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

UM 45-FLK16/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293530>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Liczba biegunów	16

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Max. dopuszczalne napięcie robocze	25 V AC
	60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A
Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 14

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	16
Raster	2,54 mm

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

UM 45-FLK16/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293530>

Szerokość	64 mm
Wysokość	45 mm
Głębokość	50,5 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	PCW
------------------------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Schemat

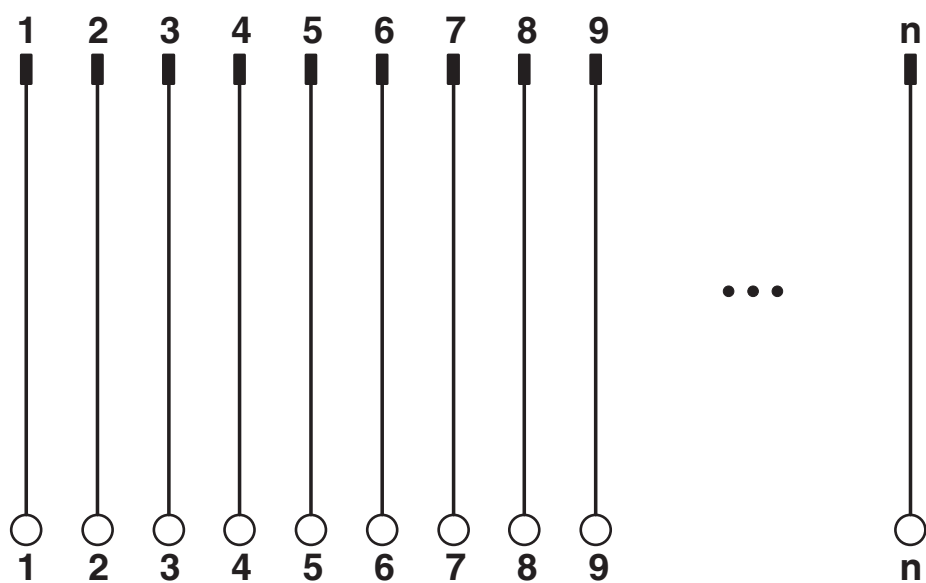

UM 45-FLK16/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293530>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293530>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	-	-

UM 45-FLK16/ZFKDS - Moduł przejściowy

2293530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293530>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM 45-FLK16/ZFKDS - Moduł przejściowy

2293530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293530>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UM 45-FLK16/ZFKDS - Moduł przejściowy

2293530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293530>



Akcesoria

SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204504>




Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4 x 2,5 x 75 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

FLK EZ-DR.../.../... - Kabel

2295059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295059>



Kabel okrągły, z konfekcjonowanym, nieekranowany, długość kabla zmienna

UM 45-FLK16/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293530>

FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2299291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299291>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 0,5 m

FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2299301

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299301>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 1 m

UM 45-FLK16/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293530>

FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2299314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299314>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 1,5 m

FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2299327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299327>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 2 m

UM 45-FLK16/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293530>

FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2299330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299330>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 3 m

FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2299343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299343>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 4 m

UM 45-FLK16/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293530>

FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2299356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299356>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 6 m

FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2299369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299369>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 8 m

UM 45-FLK16/ZFKDS - Moduł przejściowy

2293530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293530>



FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2299372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299372>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 10 m

FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel

2318091

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318091>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 4 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl