

DFLK-D62 SUBH/S - Moduł przejściowy



2300863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2300863>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł przepustowy VARIOFACE, do bezpośredniego podłączenia pojedynczych przew. sygnał. do 2,5 mm², z miniaturową listwą styków męskich i przyłączem śrubowym D-SUB, liczba bieg. 62

Korzyści

- 62-biegunowa listwa styków męskich
- Zgodnie IEC 60807-2
- Złącza śrubowe
- Połączenie 1:1
- Gwint D-SUB 4-40 UNC

Dane handlowe

Numer artykułu	2300863
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK222Y
Klucz produktu	CK222Y
Strona katalogu	Strona 311 (IF-2011)
GTIN	4017918903213
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	197,33 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	189,228 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE
Liczba biegunów	62

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	25 V AC
	50 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	0,5 A

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Znamionowe napięcie udarowe	Izolacja podstawowa
-----------------------------	---------------------

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	62

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary


DFLK-D62 SUBH/S - Moduł przejściowy

2300863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2300863>



Rysunek wymiarowy



Szerokość	40,4 mm
Wysokość	180 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid PA bez wzmocnienia
------------------------------------	-----------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające


Normy/przepisy	DIN EN 50178
----------------	--------------

Montaż


Sposób montażu	montaż od wewnątrz
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki


Rysunek wymiarowy

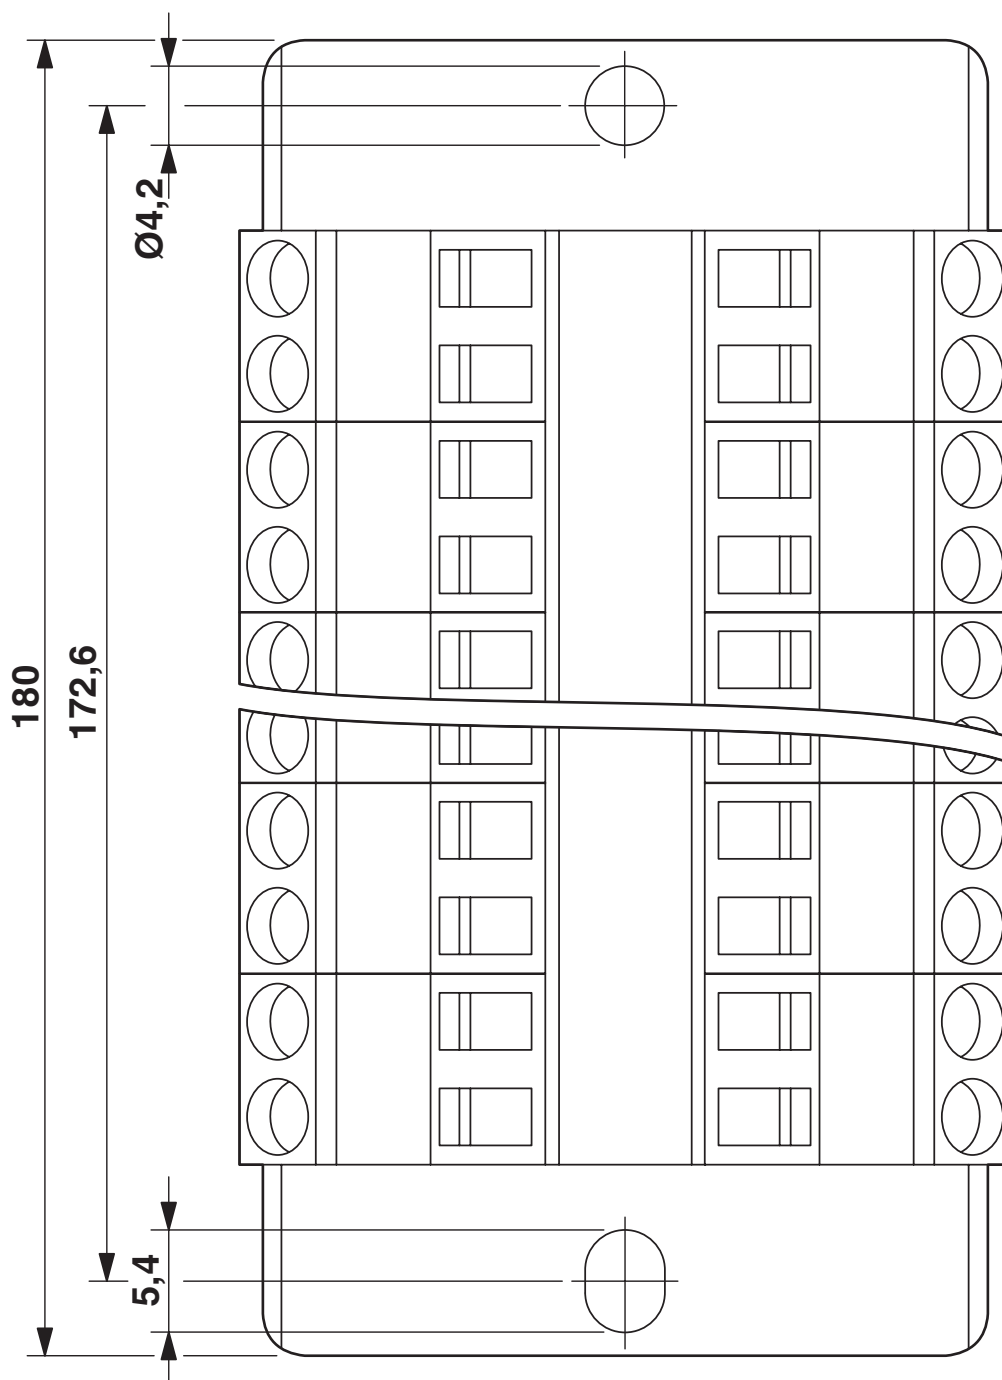

Rysunek wymiarowy

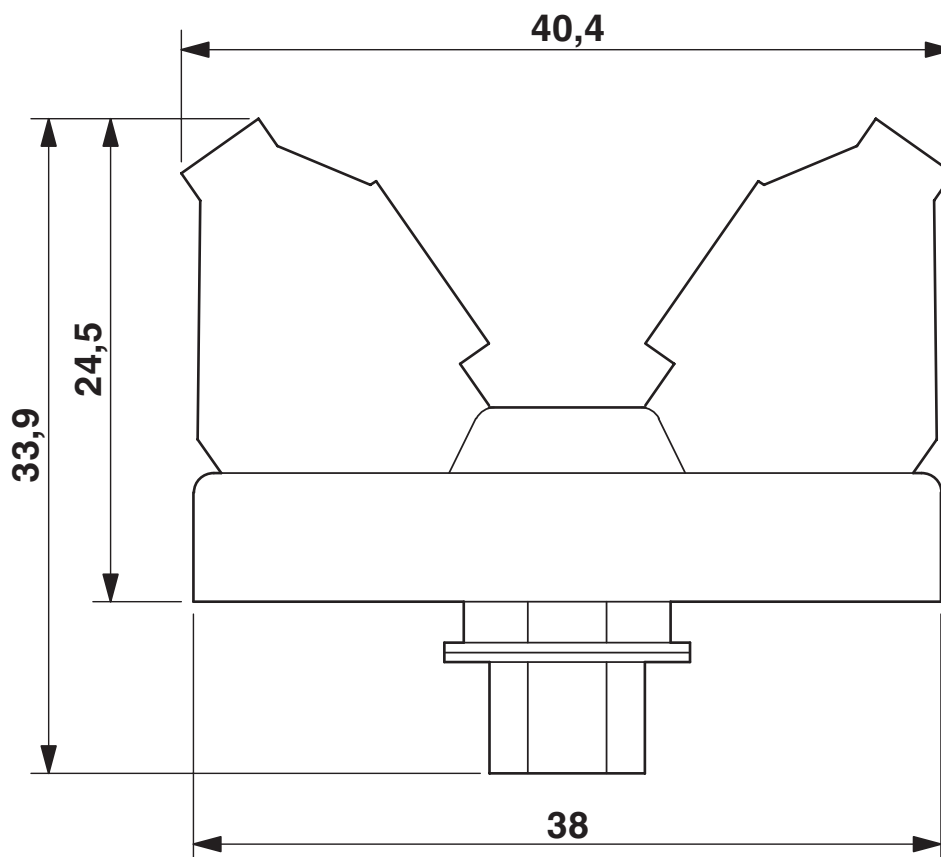

Rysunek wymiarowy

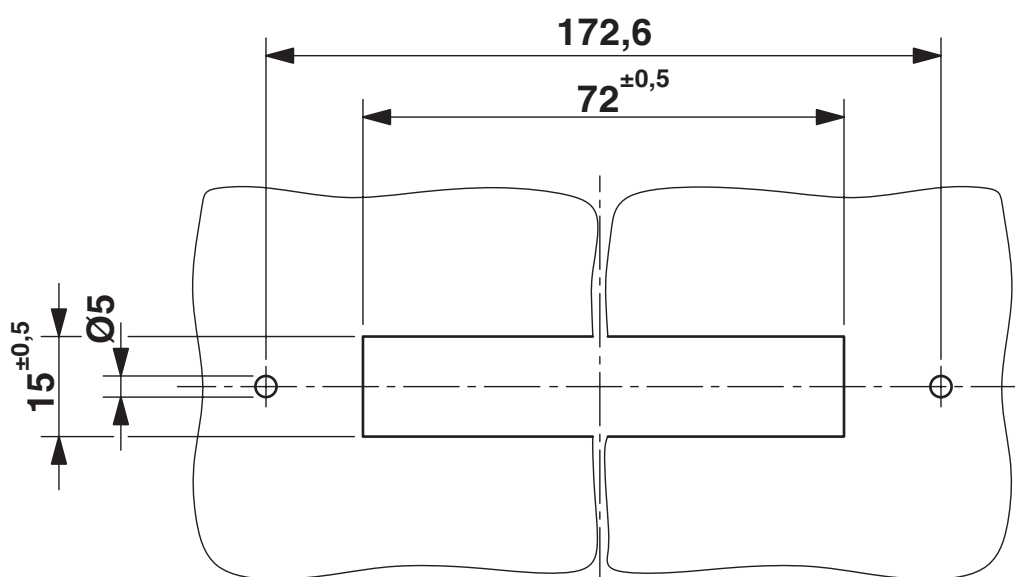

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl