

DFLK-32 SMKDS3/SMKDS3 - Moduł przejściowy



2300889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2300889>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł przepustów VARIOFACE, do bezpośredniego przyłączenia 1:1 pojedynczych przewodów sygnałowych do 2,5 mm² przez ukośne złącza śrubowe po obu stronach, liczba pól 32

Dane handlowe

Numer artykułu	2300889
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK226Y
Klucz produktu	CK226Y
GTIN	4017918903237
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	155,97 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	155,97 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Sąsiednie moduły (w kierunku szyny DIN) powinny być zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków (np. płytki oddzielające) zgodnych z wymogami aplikacji dotyczącymi izolacji (izolacja podstawowa lub wzmocniona).
Informacje ogólne	Napięcie zasilania urządzenia i modułu musi mieć wspólny potencjał odniesienia.
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE
Liczba biegunów	32

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	150 V AC/DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	4 A

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Znamionowe napięcie izolacji	300 V
Znamionowe napięcie udarowe	2,5 kV

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Liczba biegunów	32
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

DFLK-32 SMKDS3/SMKDS3 - Moduł przejściowy



2300889


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2300889>

Liczba biegunów	32
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	180 mm
Wysokość	27,5 mm
Głębokość	49 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid PA bez wzmocnienia
------------------------------------	-----------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-30 °C ... 70 °C
Wysokość	maks. 2000 m

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające


Normy/przepisy	EN 60664-1
----------------	------------

Montaż


Sposób montażu	montaż od wewnątrz
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Rysunek wymiarowy

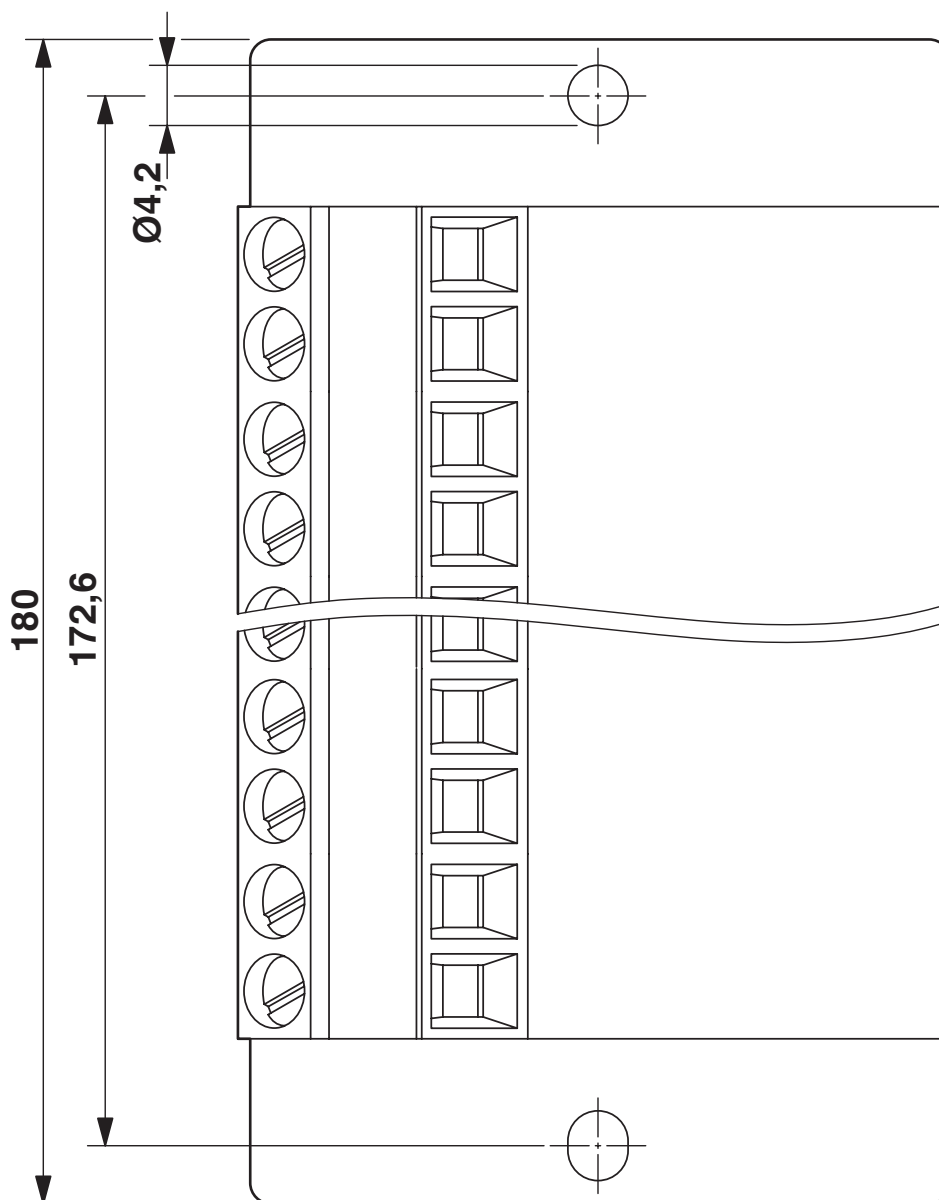


Rysunek wymiarowy

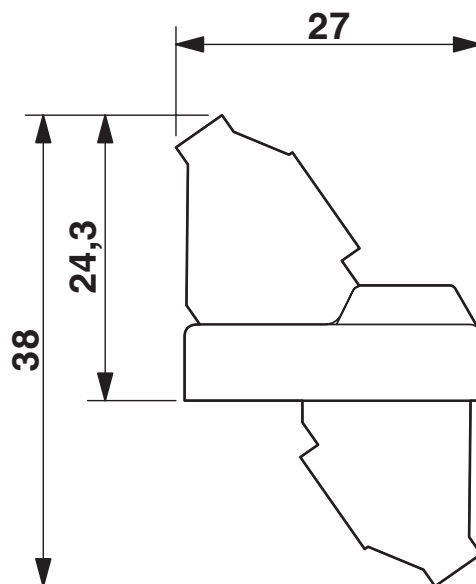

Rysunek wymiarowy DFLK-32 SMKDS3/SMKDS3

Rysunek wymiarowy

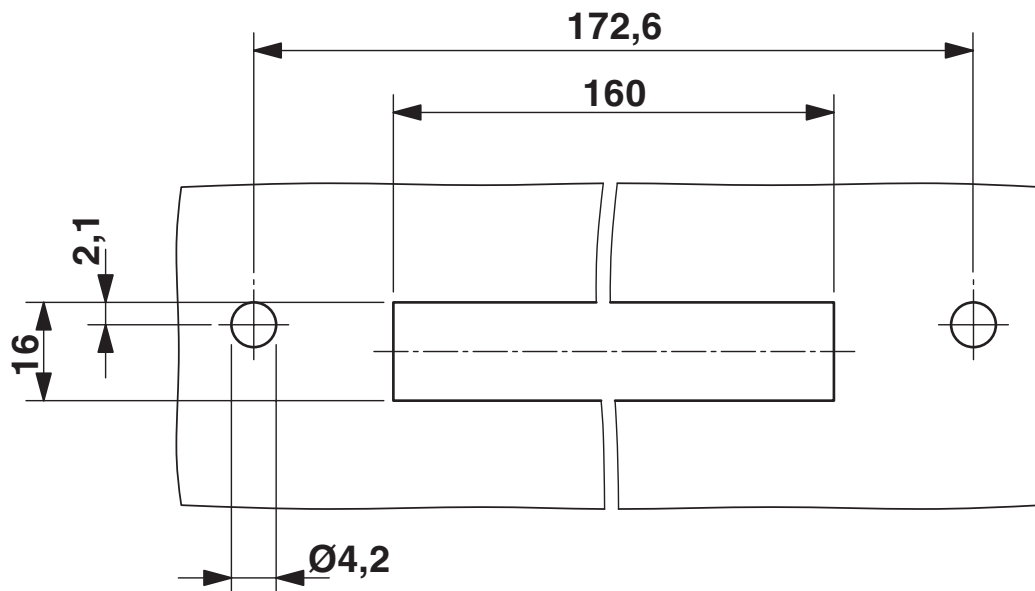

Wymiary otworu w obudowie

DFLK-32 SMKDS3/SMKDS3 - Moduł przejściowy

2300889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2300889>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2300889>



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE.*09.B.00387/20

DFLK-32 SMKDS3/SMKDS3 - Moduł przejściowy

2300889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2300889>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl