

ST-OV3- 12DC/ 24DC/2 - Przekazniki Solid State



2905187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905187>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowy przekaznik półprzewodnikowy mocy, ze wskaźnikiem świetlnym w obwodzie wejściowym i wyjściowym, wejście: 12 V DC, wyjście: odporne na zwarcia, 10 - 30 V DC/maks. 2 mA, wtykany na bloki gniazd

Dane handlowe

Numer artykułu	2905187
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK61B2
Klucz produktu	CK61B2
Strona katalogu	Strona 91 (IF-2005)
GTIN	4017918079321
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	30,23 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	30,23 g
Numer taryfy celnej	85364190
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Pojedyncze przekazniki półprzewodnikowe
--------------	---

Parametry elektryczne

Napięcie probiercze (Wejście/wyjście)	2,5 kV AC (Wejście/wyjście)
---------------------------------------	-----------------------------

Dane wejściowe

Znamionowe napięcie wejścia U_N	12 V DC
zakres napięć wejściowych odniesiony do U_N	0,8 ... 1,2
Zakres napięcia wejściowego	9,6 V DC ... 14,4 V DC
Próg łączeniowy "0"-napięcie sygnału	$\leq 4,2$ V
Próg łączeniowy "1"-napięcie sygnału	$\geq 4,8$ V
Typowy prąd wejścia dla U_N	5 mA
Czas załączania typowo	17 μ s
Typowy czas wyłączenia	104 μ s
Wskaźnik stanu	LED żółta
Układ ochronny	Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów
	Ochrona przed przepięciami
Częstotliwość przenoszenia	1000 Hz

Dane wyjściowe

Rodzaj wyjścia cyfrowego	elektroniczne
Zakres napięcia wyjściowego	10 V DC ... 30 V DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	2 A (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności)
Szczytowe napięcie zaporowe	35 V DC (Napięcie wsteczne pomiędzy kolektorem a emiterem)
Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym	1,5 V
Obwód wyjściowy	3-przewodowe, z połączeniem z masą
Wskaźnik stanu	LED czerwona
Układ ochronny	Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów
	Bocznik; Dioda gasząca

Wymiary

Szerokość	20,8 mm
Wysokość	33 mm
Głębokość	66,5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

ST-OV3- 12DC/ 24DC/2 - Przekazniki Solid State



2905187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905187>

Normy i przepisy


Normy/przepisy	DIN VDE 0110
----------------	--------------


Montaż

Pozycja montażu	dowolna
-----------------	---------


Rysunki

Schemat

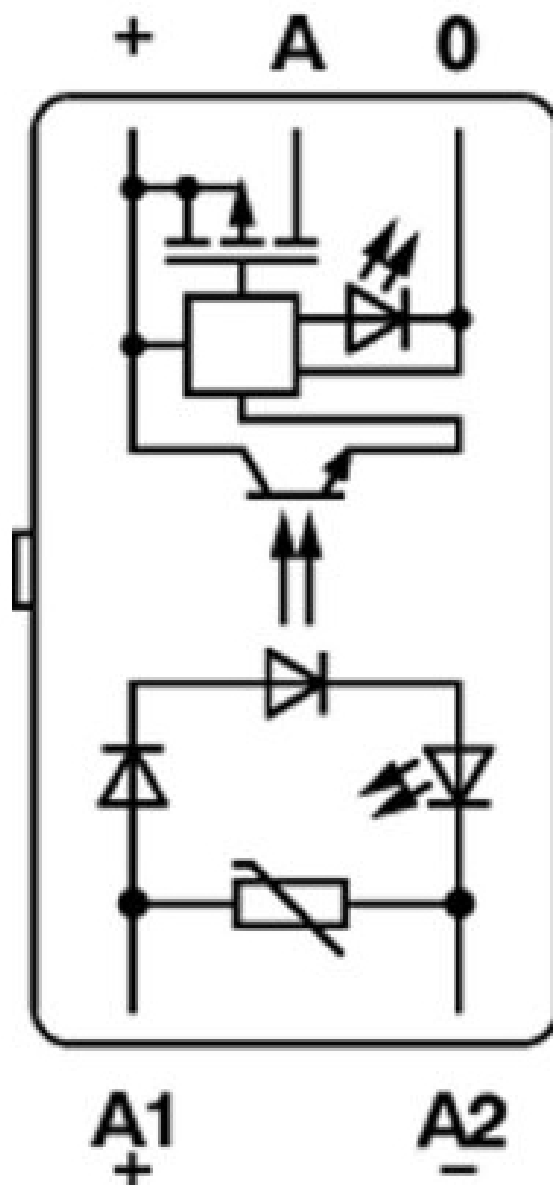

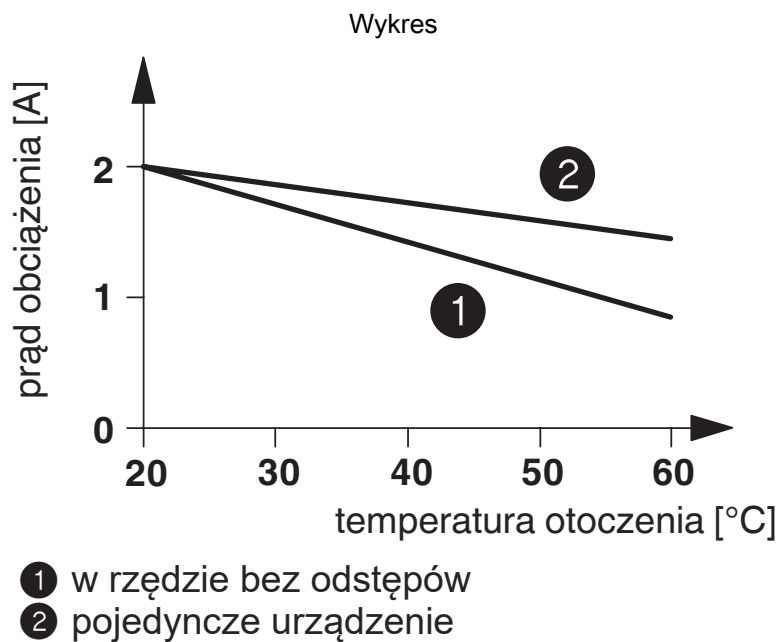

Schemat

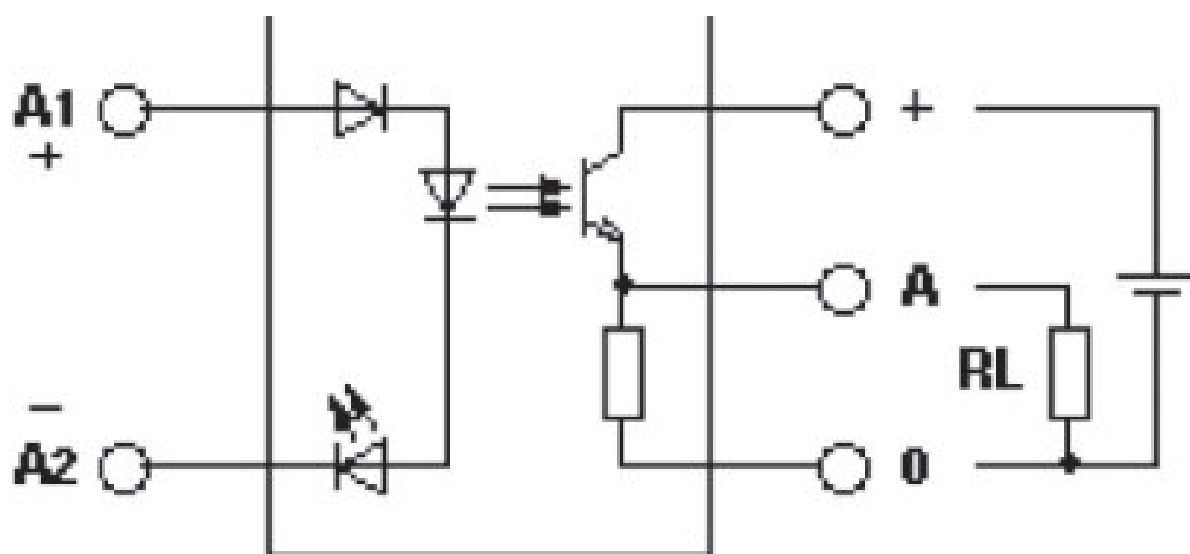

ST-OV3- 12DC/ 24DC/2 - Przekazniki Solid State



2905187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905187>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905187>



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c

ST-OV3- 12DC/ 24DC/2 - Przekazniki Solid State



2905187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905187>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ECLASS-13.0	27371604

ETIM

ETIM 8.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl