

TMC 7/8 AUX - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające



2908219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908219>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: śrubowe, przekrój: 1 mm²- 35 mm², AWG: 18 - 2, rodzaj montażu: Doczepiany z boku wyłącznika

Dane handlowe

Numer artykułu	2908219
Jednostka opakowania	12 Szt.
Minimalne zamówienie	144 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CLA125
Klucz produktu	CLA125
GTIN	4055626299709
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	41,91 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	36,7 g
Numer taryfy celnej	85362010
Kraj pochodzenia	US

TMC 7/8 AUX - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające



2908219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908219>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Jednoczęściowy moduł szyny nośnej
Liczba biegunów	1
Trwałość mechaniczna	20000

Parametry elektryczne

Informacje ogólne

Napięcie robocze	120 V AC ... 277 V AC
	24 V DC ... 125 V DC
Prąd znamionowy I_N	6 A (12 ... 240 V AC)
	3 A (277 V AC)
	6 A (12 ... 24 V DC)
	2 A (48 V DC)
	1 A (130 V DC)
Rodzaj załączania	Połączenie mechaniczne z wyłącznikiem

Dane przyłączeniowe

Moment dokręcania	... 1 Nm
Przekrój przewodu sztywnego	1 mm ² ... 35 mm ²
przekrój przewodu AWG	18 ... 2 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	1 mm ² ... 35 mm ²

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	9 mm
Wysokość	85,8 mm
Głębokość	65,7 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-35 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	95 %
Kontrola wilgotności	48 h, 95 % RH, 40 °C (IEC 60068-2-78)
Wstrząsy (eksploatacja)	30 g (11 ms) (IEC 60068-2-11)

TMC 7/8 AUX - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające



2908219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908219>

Drgania (praca)	$\pm 0,38$ mm (10 Hz ... 57 Hz), 5g (57 Hz ... 500 Hz) (IEC 60068-2-6, Fc, sinus)
-----------------	---

Montaż


Sposób montażu	Doczepiany z boku wyłącznika
----------------	------------------------------

TMC 7/8 AUX - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2908219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908219>

Rysunki

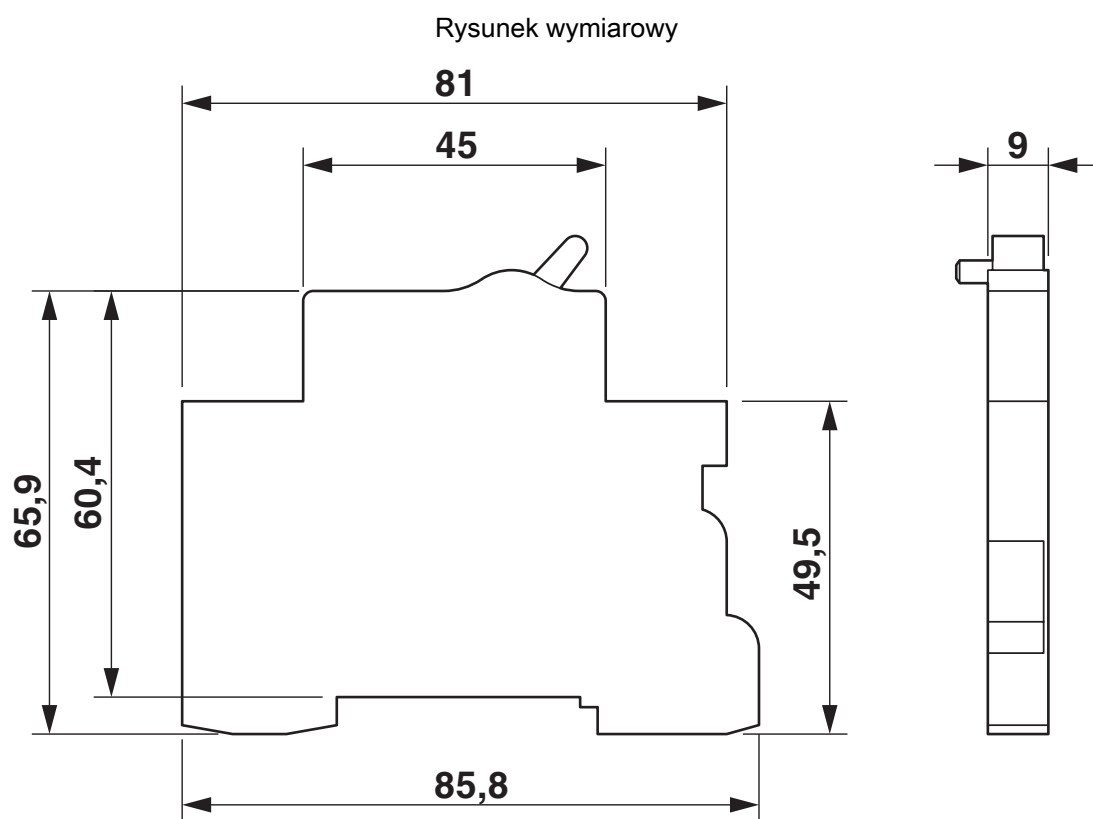

TMC 7/8 AUX - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające



2908219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908219>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908219>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 478429



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 478429

TMC 7/8 AUX - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające



2908219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908219>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 8.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

TMC 7/8 AUX - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające



2908219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908219>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Cadmium oxide 1306-19-0

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl