

QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO - Przetwornik DC/DC



2910133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910133>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przetwornica DC/DC, z kluczkowaniem w obwodzie pierwotnym, QUINT POWER, Montaż na szynie montażowej, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 10 A

Opis produktu

Przetwornice QUINT DC/DC z najwyższą funkcjonalnością

Przetwornice DC/DC zmieniają poziom napięcia, podwyższają napięcie na końcu długich przewodów lub umożliwiają stworzenie niezależnych systemów zasilania poprzez izolację galwaniczną.

W celu selektywnego, a tym samym ekonomicznego zabezpieczania instalacji przetwornice QUINT DC/DC wyzwalają wyłączniki instalacyjne prądem odpowiadającym 6-krotnej wartości prądu znamionowego w sposób magnetyczny, a więc szybko. Wysoką dyspozycyjność instalacji zapewnia prewencyjny monitoring funkcji zgłaszający krytyczne stany robocze, zanim wystąpią awarie.

Korzyści

- Najwyższa moc po stronie wyjściowej: prosta rozbudowa systemu, niezawodne uruchamianie dużych obciążeń i wyzwalanie wyłączników nadprądowych
- Najbardziej zaawansowana sygnalizacja: funkcja prewencyjnego monitorowania zgłasza krytyczne stany robocze, zanim wystąpią awarie
- Lakier ochronny i dopuszczenie ATEX/IECEx

Dane handlowe

Numer artykułu	2910133
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMDI43
Klucz produktu	CMDI43
GTIN	4055626537429
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 043 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 043 g
Numer taryfy celnej	85044083
Kraj pochodzenia	TH

QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO - Przetwornik DC/DC



2910133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910133>

Dane techniczne

Dane wejściowe

Zakres znamionowego napięcia wejściowego	24 V DC
Zakres napięcia wejściowego	24 V DC -25 % ... +40 %
Wejście szerokozakresowe	nie
Wytrzymałość elektryczna maks.	35 V DC (60 s)
udar przy załączaniu	typ. 1,5 A
Całka prądu rozruchowego (I^2t)	< 0,02 A ² s
Ograniczenie impulsu prądu włączania	1,5 A (wg 1 ms)
Czas podtrzymania zasilania	typ. 11 ms (24 V DC)
Pobór prądu	13,8 A (24 V DC)
Czas załączania typowo	300 ms (z trybu SLEEP MODE)
Czas załączenia	< 1 s
Bezpiecznik na wejściu	30 A (zwłoczny, wewnętrzny)
Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej	16 A ... 32 A (Charakterystyka B, C, D, K lub porównywalna)

Sygnał Remote (do konfiguracji)

Oznakowanie przyłączy	3.3 +
Funkcja	Moc wyjściowa WŁ./WYŁ. (zdalnie)
Domyślnie	Moc wyjściowa WŁ. (>40 kΩ/24 V DC/otwarty mostek między REM i SGnd)

Dane wyjściowe

Sprawność	typ. 93,3 % (24 V DC)
Charakterystyka wyjścia	U/I Advanced
	Smart HICCUP
	FUSE MODE
napięcie wyjścia znamionowe	24 V DC
Zakres nastawy napięcia wyjściowego (U_{Set})	24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, moc stała)
Znamionowy prąd wyjściowy (I_N)	10 A
Statyczny Boost ($I_{Stat.Boost}$)	12,5 A
Dynamiczny Boost ($I_{dyn.boost}$)	20 A (5 s)
Selective Fuse Breaking (I_{SFB})	60 A (15 ms)
Magnetyczne wyzwalanie bezpiecznika	A1...A6 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z6
Odporne na zwarcia	tak
Test biegu jałowego	tak
Moc wyjściowa (P_N)	240 W
Moc wyjściowa ($P_{stat. rezerwa}$)	300 W
Moc wyjściowa ($P_{dyn. rezerwa}$)	480 W (5 s)
Odporność na przepływ zwrotny	≤ 35 V DC
Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP)	≤ 30 V DC
Tętnienie resztkowe	< 50 mV _{SS}
Uchyby regulacji	< 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %)

QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO - Przetwornik DC/DC



2910133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910133>

Uchyby regulacji	< 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %)
Uchyby regulacji	< 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %)
Czas rozruchu	< 1 s (U_{OUT} (10 % ... 90 %))
możliwość łączenia szeregowego	tak
Maksymalna moc strat, bieg jałowy	< 5 W
Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe	< 16 W
Strata mocy SLEEP MODE	< 2 W
możliwość łączenia równoległego	tak, w celu redundancji i zwiększenia mocy

Sygnał Out 1 (do konfiguracji)

Oznakowanie przyłączy	3.5 +
Cyfrowe	0 V DC
	24 V DC
	20 mA
Opcja sygnału	Napięcie wyjściowe
	Prąd wyjściowy
	Moc wyjściowa
	Godziny pracy
	Wczesne ostrzeżenie o wysokich temperaturach
	Ograniczenie napięcia OVP aktywne
Domyślnie	Napięcie wejściowe U_{IN} OK

Sygnał Out 2 (do konfiguracji)

Oznakowanie przyłączy	3.6 +
Cyfrowe	0 V DC
	24 V DC
	20 mA
Domyślnie	Moc wyjściowa
Opcja sygnału	Napięcie wyjściowe
	Prąd wyjściowy
	Godziny pracy
	Wczesne ostrzeżenie o wysokich temperaturach
	Ograniczenie napięcia OVP aktywne
Analogowe	4 mA ... 20 mA ± 5 % (Obciążenie $\leq 400 \Omega$)
Opcja sygnału	Napięcie wyjściowe
	Prąd wyjściowy
	Moc wyjściowa

Sygnał przekaźnik elektromechaniczny 13/14 (do konfiguracji)

Oznakowanie przyłączy	3.1, 3.2
Zestyk przełączający (bez bezpośredniego uziemienia)	Bezpotencjałowe
Maks. obciążenie zestyku	24 V DC
	1 A
	30 V AC
	0,5 A

QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO - Przetwornik DC/DC



2910133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910133>

Domyślnie	Napięcie wyjściowe
Opcja sygnału	Prąd wyjściowy
	Moc wyjściowa
	Godziny pracy
	Wczesne ostrzeganie o wysokich temperaturach
	Ograniczenie napięcia OVP aktywne
	Napięcie wejściowe U_{IN} OK

Uziemienie sygnału SGnd

Oznakowanie przyłączy	3.4 +
Funkcja	Uziemienie sygnału
Potencjał odniesienia	do OUT1, OUT2, REM

Dane przyłączeniowe

Wejście

Pozycja	1.x
---------	-----

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
druk	0,2 mm ² ... 6 mm ²
linka	0,2 mm ² ... 6 mm ²
linka z tulejką nieizolowaną	0,2 mm ² ... 4 mm ²
linka z tulejką izolowaną	0,2 mm ² ... 4 mm ²
druk (AWG)	24 ... 10
Długość odizolowania	10 mm

Wyjście

Pozycja	2.x
---------	-----

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
druk	0,2 mm ² ... 6 mm ²
linka	0,2 mm ² ... 6 mm ²
linka z tulejką nieizolowaną	0,2 mm ² ... 4 mm ²
linka z tulejką izolowaną	0,2 mm ² ... 4 mm ²
druk (AWG)	24 ... 10
Długość odizolowania	10 mm

Sygnał

Pozycja	3.x
---------	-----

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
druk	0,2 mm ² ... 1 mm ²
linka	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
linka z tulejką nieizolowaną	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²

QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO - Przetwornik DC/DC



2910133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910133>

linka z tulejką izolowaną	0,2 mm² ... 0,75 mm²
drut (AWG)	24 ... 16
Długość odizolowania	8 mm

Sygnalizacja

Sygnalizacja LED

Sposoby sygnalizacji	LED
	Bezpotencjałowy styk sygnalizacyjny
	Aktywne wyjście sygnałowe Out1 (cyfrowe, konfigurowane)
	Aktywne wyjście sygnałowe Out2 (cyfrowe, analogowe, konfigurowane)
	Zestyk zdalny
	Uziemienie sygnału SGnd
Próg sygnału	> 100 % (Dioda świeci się na żółto, moc wyjściowa > 240 W)
	> 75 % (Dioda świeci się na zielono, moc wyjściowa > 180 W)
	> 50 % (Dioda świeci się na zielono, moc wyjściowa > 120 W)
	> 0,9 x U _{Set} (Dioda świeci się na zielono)
	< 0,9 x U _{Set} (Dioda miga na zielono)
	> 0,8 x U _{InNom} (Dioda wyłączona)
	< 0,8 x U _{InNom} (Dioda świeci się na żółto)

Parametry elektryczne

Liczba faz	1,00
Napięcie izolacji wejście/wyjście	4 kV DC (Badanie typu)
	2 kV DC (Testy jednostkowe)
Częstotliwość łączenia	190 kHz ... 220 kHz (Poziom przetwornika pomocniczego)
	67 kHz ... 135 kHz (Poziom przetwornika głównego)

Właściwości produktu

Typ produktu	Przetwornik DC/DC
Rodzina produktów	QUINT POWER
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 1380000 h (25 °C)
	> 800000 h (40 °C)
	> 340000 h (60 °C)

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	Special with SELV input and output
Stopień zabrudzenia	2

Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne)

Prąd	5 A
Temperatura	40 °C
Czas	367721 h
Tekst dodatkowy	24 V DC

QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO - Przetwornik DC/DC



2910133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910133>

Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne)

Prąd	10 A
Temperatura	40 °C
Czas	183860 h
Tekst dodatkowy	24 V DC

Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne)

Prąd	10 A
Temperatura	30 °C
Czas	422400 h
Tekst dodatkowy	24 V DC

Wymiary

Wymiary produktu

Szerokość	50 mm
Wysokość	130 mm
Głębokość	125 mm

Wymiary produktu przy montażu alternatywnym

Szerokość	122 mm
Wysokość	130 mm
Głębokość	53 mm

Wymiary montażowe

Odstęp montażu prawo/lewo (aktywny)	15 mm / 15 mm ($\leq 70\text{ °C}$)
Odstęp montażu prawo/lewo (pasywny)	0 mm / 0 mm ($\leq 70\text{ °C}$)
Odstęp montażu góra/dół (aktywny)	50 mm / 50 mm ($\leq 70\text{ °C}$)
Odstęp montażu góra/dół (pasywny)	50 mm / 50 mm ($\leq 70\text{ °C}$)

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	ustawienie w rzędzie: $P_N \geq 50\%$, poziomo 5 mm, obok elementów aktywnych 15 mm, pionowo 50 mm ustawienie w rzędzie: $P_N < 50\%$, poziomo 0 mm, pionowo na górze 40 mm, pionowo na dole 20 mm
Lakier ochronny	tak

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94 (obudowa / złącza)	V0
Materiał obudowy	Metal
Wersja kołpaka	Stal nierdzewna X6Cr17
Wykonanie części bocznych	aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO - Przetwornik DC/DC



2910133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910133>

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wys. zastosowania	≤ 5000 m (> 2000 m, uwzględnić redukcję)
Klasa Klimatyczna	3K3 (EN 60721)
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	≤ 100 % (przy 25°C, bez kondensacji)
Udar	18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27)
Drgania (praca)	5 Hz ... 100 Hz poszukiwanie rezonansu 2,3g, 90 min., częstotliwość rezonansowa 2,3g, 90 min. (wg DNV GL klasa C)

Normy i przepisy

Kategoria przepięciowa

EN 61010-1	II
EN 62477-1	III

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych

Normy/przepisy	IEC 61010-1
----------------	-------------

Bardzo niskie napięcie PELV

Normy/przepisy	EN 61010-1 (SELV)
	IEC 61010-2-201 (PELV)

Atmosfera wybuchowa

Normy/przepisy	IEC 60079-0
	IEC 60079-7
	IEC 60079-11
	IEC 60079-15

Zapady napięcia

Normy/przepisy	EN 61000-4-29
----------------	---------------

Dopuszczenia

UL

Oznaczenie	UL Listed UL 61010-1
	Ex II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc

UL

Oznaczenie	UL Listed UL 61010-2-201
	Ex ec ic nC IIC T4 Gc

UL

Oznaczenie	UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location)
------------	---

CSA

Oznaczenie	CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12
------------	------------------------------

QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO - Przetwornik DC/DC



2910133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910133>

CSA

Oznaczenie	CAN/CSA-IEC 61010-2-201:14
------------	----------------------------

SIQ

Oznaczenie	Przeprowadzone badanie typu (type approved)
------------	---

SIQ

Oznaczenie	CB Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201)
------------	--

Przemysł okrętowy

Oznaczenie	DNV GL
------------	--------

Przemysł okrętowy

Oznaczenie	ABS
------------	-----

ATEX

Oznaczenie	SIQ 21 ATEX 025 X
	Ex II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc

IECEx

Oznaczenie	IECEx SIQ 19.0001X
	Ex ec ic nC IIC T4 Gc

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap.	Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE
Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4
Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne	EN 61000-6-1
	EN 61000-6-2
Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE
Wymagania dot. kompatybilności elektromagnetycznej w elektrowni	IEC 61850-3
	EN 61000-6-5
Emisja zakłóceń przewodzonych	EN 55016
	EN 61000-6-3 (klasa B)
Emisja zakłóceń	Uzupełniająca norma podstawowa EN 61000-6-5 (odporność na zakłócenia w środowisku elektrowni), IEC/EN 61850-3 (zasilanie)
Emisja zakłóceń	EN 55016
	EN 61000-6-3 (klasa B)
DNV GL emisja zakłóceń przewodzonych	Klasa B
Tekst dodatkowy	Obszar mostka i pokładu
DNV GL emisja zakłóceń	Klasa B
Tekst dodatkowy	Obszar mostka i pokładu

Wyladowanie elektrostatyczne

Normy/przepisy	EN 61000-4-2
----------------	--------------

Wyladowanie elektrostatyczne

QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO - Przetwornik DC/DC



2910133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910133>

Wyładowanie stykowe	8 kV (Poziom kontroli 4)
Wyładowanie powietrzne	15 kV (Poziom kontroli 4)
Uwaga	Kryterium A

Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości

Normy/przepisy	EN 61000-4-3
----------------	--------------

Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości

Zakres częstotliwości	80 MHz ... 1 GHz
Natężenie pola kontrolnego	20 V/m (Poziom kontroli 3)
Zakres częstotliwości	1 GHz ... 6 GHz
Natężenie pola kontrolnego	10 V/m (Poziom kontroli 3)
Zakres częstotliwości	1 GHz ... 6 GHz
Natężenie pola kontrolnego	10 V/m (Poziom kontroli 3)
Uwaga	Kryterium A

Szybkie stany przejściowe (burst)

Normy/przepisy	EN 61000-4-4
----------------	--------------

Szybkie stany przejściowe (burst)

Wejście	4 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny)
wyjście	4 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny)
Sygnal	4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny)
Uwaga	Kryterium A

Zakłócenia impulsowe udarowe (surge)

Normy/przepisy	EN 61000-4-5
Wejście	1 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny)
wyjście	1 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny)
Sygnal	2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny)
Uwaga	Kryterium A

Wpływ zaburzeń przewodzonych

Normy/przepisy	EN 61000-4-6
----------------	--------------

Wpływ zaburzeń przewodzonych

E/A/S	niesymetryczne
Zakres częstotliwości	0,15 MHz ... 80 MHz
Uwaga	Kryterium A
Napięcie	10 V (Poziom kontroli 3)

Pole magnetyczne o częstotliwości energetycznej

Normy/przepisy	EN 61000-4-8
Częstotliwość	16,7 Hz 50 Hz 60 Hz

QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO - Przetwornik DC/DC



2910133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910133>

Natężenie pola kontrolnego	100 A/m
Tekst dodatkowy	60 s
Uwaga	Kryterium A
Częstotliwość	50 Hz
	60 Hz
Zakres częstotliwości	50 Hz ... 60 Hz
Natężenie pola kontrolnego	1 kA/m
Tekst dodatkowy	3 s
Uwaga	Kryterium A
Częstotliwość	0 Hz
Natężenie pola kontrolnego	300 A/m
Tekst dodatkowy	DC, 60 s
Uwaga	Kryterium A

Zapady napięcia

Normy/przepisy	EN 61000-4-29
Napięcie	24 V DC
Zapad napięcia	70 %
Czas	100 ms
Tekst dodatkowy	Poziom kontroli 2
Uwaga	Kryterium A
Zapad napięcia	40 %
Czas	100 ms
Tekst dodatkowy	Poziom kontroli 2
Uwaga	Kryterium B
Zapad napięcia	0 %
Czas	50 ms
Tekst dodatkowy	Poziom kontroli 2
Uwaga	Kryterium B

Pole magnetyczne o kształcie impulsu

Normy/przepisy	EN 61000-4-9
Natężenie pola kontrolnego	1000 A/m
Uwaga	Kryterium A

Asymetryczne przewodzone zmienne zakłócające

Normy/przepisy	EN 61000-4-16
Poziom testu 1	15 Hz 150 Hz (Poziom kontroli 4)
Napięcie	30 V 3 V
Poziom testu 2	150 Hz 1,5 kHz (Poziom kontroli 4)
Napięcie	3 V
Poziom testu 3	1,5 kHz 15 kHz (Poziom kontroli 4)
Napięcie	0 V 3 V
Poziom testu 4	15 kHz 150 kHz (Poziom kontroli 4)
Napięcie	30 V

QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO - Przetwornik DC/DC



2910133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910133>

Poziom testu 5	16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Poziom kontroli 4)
Napięcie	30 V (długotrwale)
Poziom testu 6	0 Hz 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Poziom kontroli 4)
Napięcie	300 V (1 s)
Uwaga	Kryterium A

Część przemienna na napięciu stałym

Normy/przepisy	EN 61000-4-17
Część przemienna	10 % (U_N)
Częstotliwość	50 Hz
	100 Hz
	150 Hz
	300 Hz
Uwaga	Kryterium A

Tłumiony przebieg oscylacyjny

Normy/przepisy	EN 61000-4-18
Wejście, wyjście (poziom testu 1)	100 kHz 1 MHz (Poziom kontroli 3 - symetryczny)
Napięcie	1 kV
Wejście, wyjście (poziom testu 2)	100 kHz 1 MHz (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny)
Napięcie	2,5 kV
Wejście, wyjście (poziom testu 3)	10 MHz (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny)
Napięcie	2 kV
Sygnały (poziom testu 1)	100 kHz 1 MHz (Poziom kontroli 2 - symetryczny)
Napięcie	1 kV
Sygnały (poziom testu 2)	100 kHz 1 MHz (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny)
Napięcie	2,5 kV
Uwaga	Kryterium A

Tłumione pole magnetyczne oscylacyjne

Normy/przepisy	EN 61000-4-10
Natężenie pola kontrolnego	100 A/m
Poziom testu 1	100 kHz
Natężenie pola kontrolnego	100 A/m
Poziom testu 2	1 MHz
Uwaga	Kryterium A

Kryteria

Kryterium A	Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic.
Kryterium B	Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie.
Kryterium C	Przejściowe zakłócenia pracy samoczynnie korygowane przez urządzenie lub przywracane poprzez użycie elementów obsługowych.


2910133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910133>

Rysunki

Rysunek schematyczny


Housing

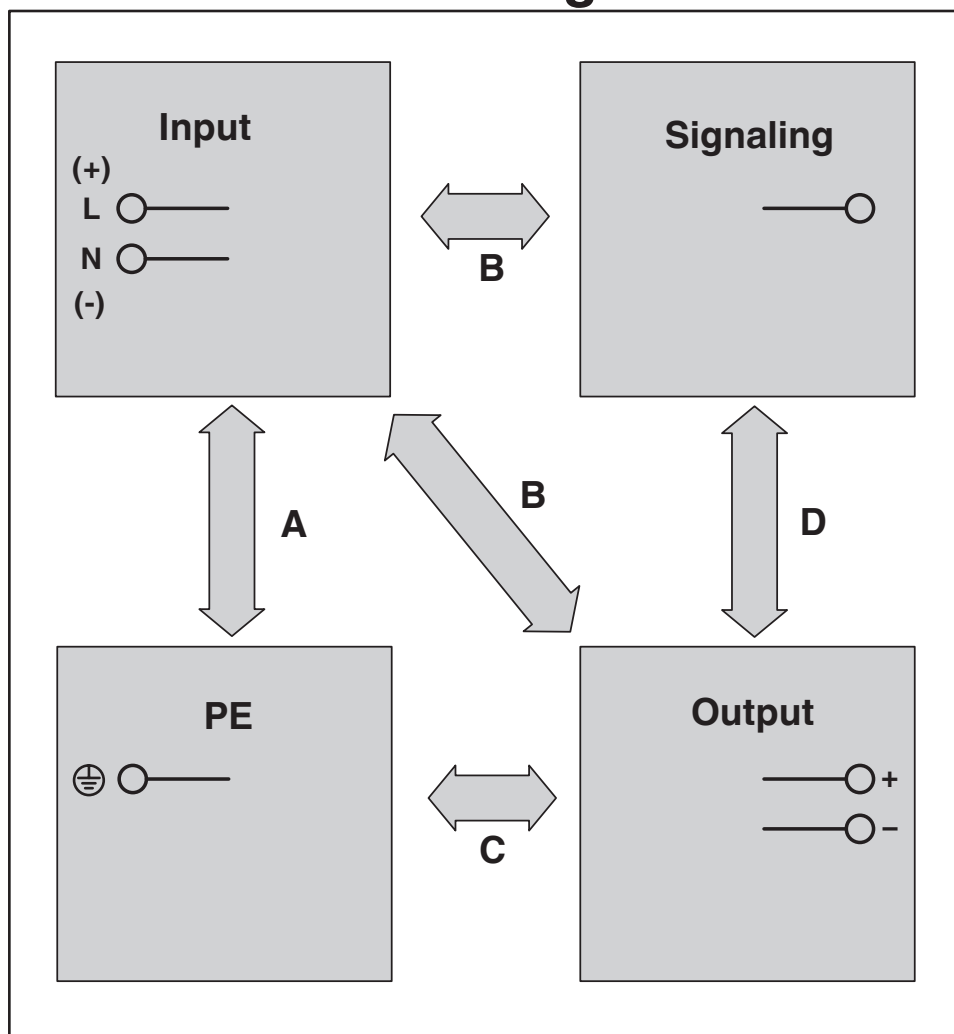


2910133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910133>

Wykres

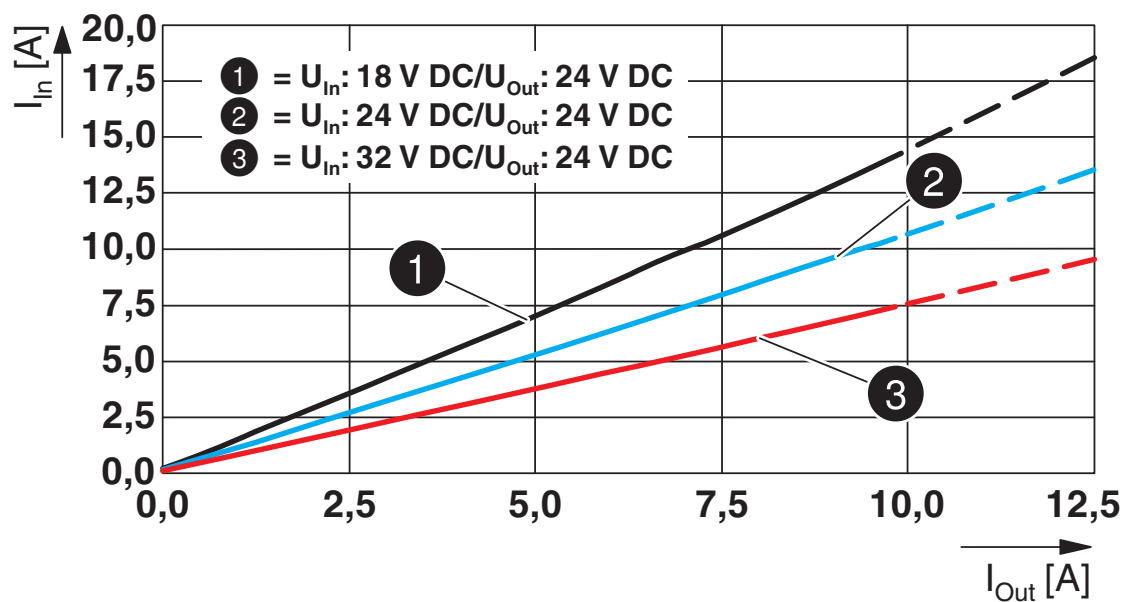

Wykres

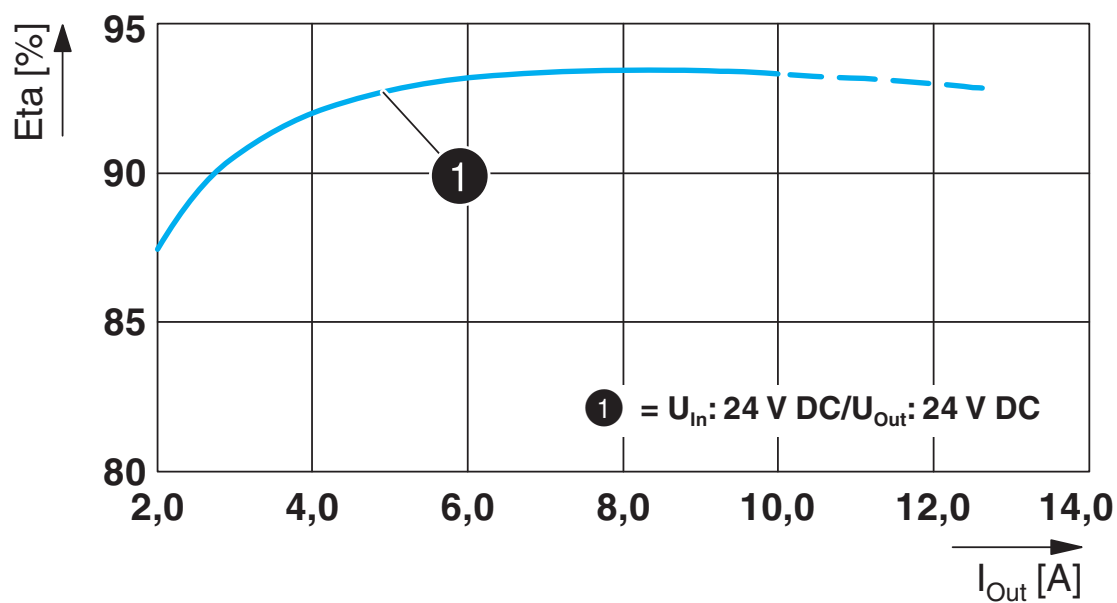

QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO - Przetwornik DC/DC



2910133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910133>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910133>



IECEE CB Scheme

ID dopuszczenia: SI-8406



EAC

ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764



LR

ID dopuszczenia: LR22472797TA



NK

ID dopuszczenia: TA21182M



cULus Listed

ID dopuszczenia: FILE E 123528



IECEE CB Scheme

ID dopuszczenia: SI-8406



BV

ID dopuszczenia: 57060/A1 BV



EAC

ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764



NK

ID dopuszczenia: TA21182M



LR

ID dopuszczenia: LR22472797TA



cULus Listed

ID dopuszczenia: FILE E 123528

QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO - Przetwornik DC/DC



2910133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910133>



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx SIQ 19.0001X



cULus Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827



ATEX

ID dopuszczenia: SIQ 21 ATEX 025 X



cULus Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx SIQ 19.0001X



ATEX

ID dopuszczenia: SIQ 21 ATEX 025 X

QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO - Przetwornik DC/DC



2910133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910133>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ECLASS-13.0	27040701

ETIM

ETIM 8.0	EC002540
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO - Przetwornik DC/DC



2910133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910133>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO - Przetwornik DC/DC



2910133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910133>

Akcesoria

UWA 182/52 - Adapter montażowy

2938235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2938235>



Uniwersalny adapter ścienny do montażu urządzenia na stałe w przypadku silnych wibracji. Urządzenie przykręca się bezpośrednio do powierzchni montażowej. Uniwersalny adapter ścienny mocuje się na górze / na dole.

UWA 130 - Adapter montażowy

2901664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901664>



2-częściowy uniwersalny adapter ścienny do montażu urządzenia na stałe w przypadku silnych wibracji. Profile przymocowane z boku urządzenia przykręca się bezpośrednio do powierzchni montażowej. Uniwersalny adapter ścienny mocuje się z lewej / prawej strony.

QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO - Przetwornik DC/DC



2910133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910133>

QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Adapter montażowy

2938196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2938196>

Adapter montażowy QUINT-PS... Zasilacz prądowy na szynie S7-300



TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adapter programowania

2909681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909681>

Adapter programowy Near Field Communication (NFC) z interfejsem USB, do bezprzewodowej konfiguracji kompatybilnych z NFC produktów marki Phoenix Contact z oprogramowaniem. Nie jest wymagany specjalny sterownik USB.



QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO - Przetwornik DC/DC



2910133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910133>

CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2906031

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906031>



Wielokanałowy elektroniczny wyłącznik ochronny do ochrony czterech urządzeń w sieci 24 V DC przed przeciążeniem i zwarcieniem. Z elektroniczną blokadą ustawionych prądów znamionowych. Do instalacji na szynach nośnych DIN.

CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2906032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906032>



Wielokanałowy elektroniczny wyłącznik ochronny do ochrony czterech urządzeń w sieci 24 V DC przed przeciążeniem i zwarcieniem. Z elektroniczną blokadą ustawionych prądów znamionowych. Do instalacji na szynach nośnych DIN.

QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO - Przetwornik DC/DC



2910133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910133>

CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2910410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910410>



Wielokanałowy, elektroniczny wyłącznik z interfejsem IO-Link do ochrony czterech urządzeń 24 V DC na wypadek przeciążenia i zwarcia. Z elektroniczną blokadą ustawionych prądów znamionowych. Do instalacji na szynach nośnych DIN.

CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2910411

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910411>



Wielokanałowy, elektroniczny wyłącznik z interfejsem IO-Link do ochrony czterech urządzeń 24 V DC na wypadek przeciążenia i zwarcia. Z elektroniczną blokadą ustawionych prądów znamionowych. Do instalacji na szynach nośnych DIN.

QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO - Przetwornik DC/DC



2910133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910133>

CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2905743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905743>



Wielokanałowy, elektroniczny wyłącznik ochronny z aktywnym ograniczeniem prądu, do ochrony czterech urządzeń w sieci 24 V DC przed przeciążeniem i zwarciami. Z asystentem prądu znamionowego i elektroniczną blokadą ustawionych prądów znamionowych. Do instalacji na szynach DIN.

CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2905744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905744>



Wielokanałowy, elektroniczny wyłącznik ochronny z aktywnym ograniczeniem prądu, do ochrony ośmiu urządzeń w sieci 24 V DC przed przeciążeniem i zwarciami. Z asystentem prądu znamionowego i elektroniczną blokadą ustawionych prądów znamionowych. Do instalacji na szynach nośnych DIN.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl