

REL-MR-G 24/1 - Przekaznik osobny



2961037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961037>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wtykowy przekaznik miniaturowy, zapasowy, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 24 V DC



Dane handlowe

Numer artykułu	2961037
Jednostka opakowania	8 Szt.
Minimalne zamówienie	8 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK6191
Klucz produktu	CK6191
Strona katalogu	Strona 524 (C-5-2019)
GTIN	4017918087074
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,637 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,387 g
Numer taryfy celnej	85364190
Kraj pochodzenia	DE

REL-MR-G 24/1 - Przekaznik osobny

2961037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961037>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przekazniki pojedyncze
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy
Trwałość mechaniczna	ok. 2×10^7 cykli łączeniowych

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,12 W
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk)	2 kV AC (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk)

Dane wejściowe

Strona wzbudzenia

Znamionowe napięcie wejścia U_N	24 V DC
Zakres napięcia wejściowego	19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C)
Charakterystyka przełączania napędu	monostabilne
Napęd (polaryzacja)	bipolarny
Typowy prąd wejścia dla U_N	5 mA
Czas zadziałania typowo	5 ms
typowy czas opadania	2 ms
Opór cewki	4800 $\Omega \pm 10$ %

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków	1 zestyk zwierny
Rodzaj styku przełącznego	Zestyk podwójny
materiał styków	AgNi, twarde złocenie
Maksymalne napięcie łączeniowe	250 V AC 125 V DC
Napięcie łączeniowe minimalne	5 V DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	3 A
prąd załączalny maksymalny	5 A
Prąd załączalny minimalny	1 mA
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	72 W (przy 24 V DC) 60 W (przy 48 V DC) 50 W (przy 60 V DC) 50 W (przy 110 V DC) 750 VA (przy 230 V AC)

Wymiary

Szerokość	5 mm
Wysokość	23 mm
Głębokość	17 mm

REL-MR-G 24/1 - Przekaznik osobny

2961037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961037>



Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C

Normy i przepisy


Normy/przepisy	DIN VDE 0110
	IEC 255/DIN VDE 0435 (odpowiednie części)

Montaż


Pozycja montażu	dowolna
-----------------	---------

Rysunki

Rysunek schematyczny

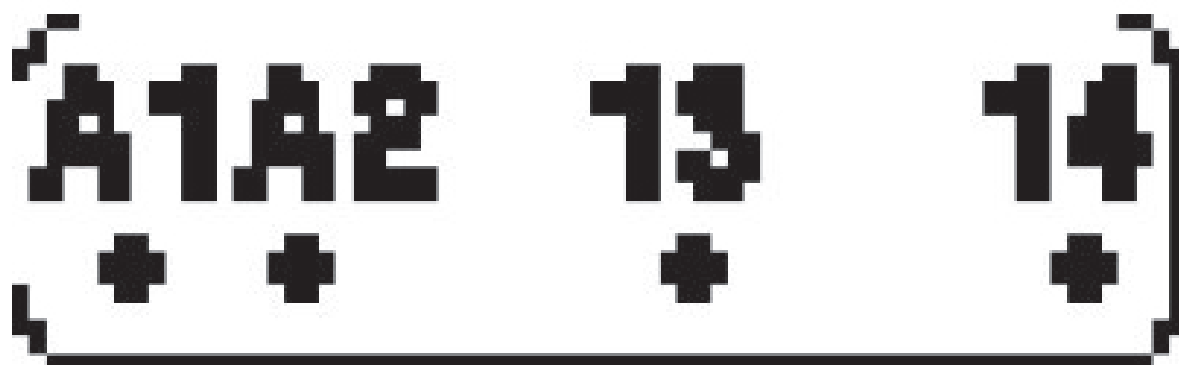

Schemat

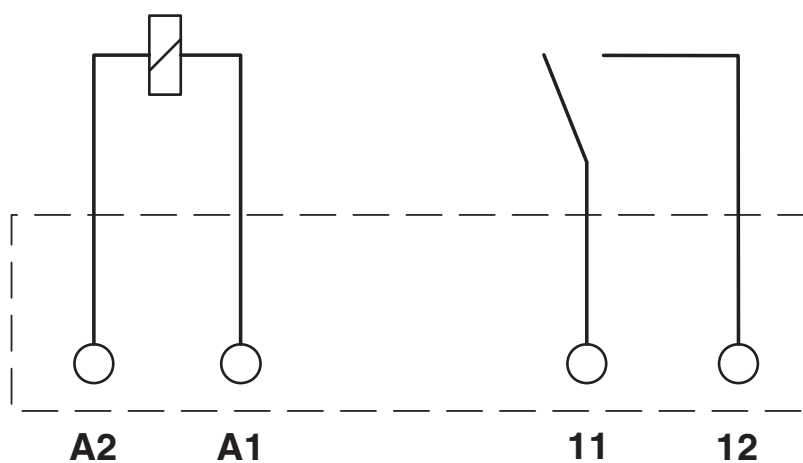

REL-MR-G 24/1 - Przekaznik osobny

2961037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961037>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961037>



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c



EAC

ID dopuszczenia: RU*C-DE.*08.B.00010

REL-MR-G 24/1 - Przekaznik osobny



2961037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961037>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 8.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

REL-MR-G 24/1 - Przekaznik osobny

2961037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961037>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl