


UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC - Moduł pasywny



2965211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2965211>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



VARIOFACE COMPACT LINE, moduł czujników do podłączenia 8 czujników PNP, do montażu na szynie nośnej NS 35/7.5, przyłącze sprężynowe

Korzyści

- Przeznaczone do cyfrowych zespołów I/O
- Opis w bajtach
- Przyłącze plus i minus dla każdego kanału

Dane handlowe

Numer artykułu	2965211
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2162
Klucz produktu	CK2162
Strona katalogu	Strona 481 (C-7-2013)
GTIN	4017918125196
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	111,12 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	77,47 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Liczba biegunów	14
liczba kanałów	8

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	8
Napięcie znamionowe U_N	60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A
maksymalny prąd sumaryczny (zasilanie napięcia)	3 A
Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV

Obsługiwany sterownik ABB S800 I/O

Odpowiednia karta I/O	DI810
	DI811
	DI814
	DI818
	DI830
	DI831
	DI840
	DO810
	DO814
	DO818
	DO840

Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Odpowiednia karta I/O	1756-IB32
	1756-OB32
	1756-IB16
	1756-IC16

UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC - Moduł pasywny



2965211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2965211>

	1756-OB16E
Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY PLC 5	
Odpowiednia karta I/O	1771 IBN
	1771 OBN
Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY SLC 500	
Odpowiednia karta I/O	1746 OB16
	1746 OV16
	1746 OG16
	1746 IA16
	1746 ITB16
	1746 IN16
	1746 IV16
	1746 ITV16
	1746 IG16
	1746 OB 32
	1746 OV 32
	1746 IB 32
	1746 IV 32
	1746 IB16
Obsługiwany sterownik GE-FANUC 90-30	
Odpowiednia karta I/O	IC693 MDL241
	IC693 MDL634
	IC693 MDL645
	IC693 MDL646
	IC693 MDL732
	IC693 MDL733
	IC693 MDL740
	IC693 MDL741
	IC693 MDL742
Obsługiwany sterownik GE-FANUC RX3i	
Odpowiednia karta I/O	IC694MDL754
	IC694MDL660
Obsługiwany sterownik HONEYWELL Experion PKS C200	
Odpowiednia karta I/O	TC-IDD 321
	TC-ODD 321
Obsługiwany sterownik MITSUBISHI MELSEC L	
Odpowiednia karta I/O	LX41C4
	LX42C4
	LY41NT1P
	LY42NT1P
	LY41PT1P

UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC - Moduł pasywny



2965211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2965211>

	LY42PT1P
Obsługiwany sterownik MITSUBISHI MELSEC Q	
Odpowiednia karta I/O	QX81
	QY81P
	QX41
	QX41-S1
	QX42
	QX42-S1
	QX71
	QX72
	QY41P
	QY42P
	QY71
	QH42P
	QX82
	QX82-S1
	QY82P
Obsługiwany sterownik SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM	
Odpowiednia karta I/O	DDI 353
	DDI 853
	DAI 353
	DAI 453
	DDO 353
Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-300 / ET 200 M	
Odpowiednia karta I/O	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7321-1BH02-0AA0
	6ES7321-1BL00-0AA0
	6ES7322-1BH01-0AA0
	6ES7322-1BL00-0AA0
	6ES7323-1BH01-0AA0
	6ES7323-1BL00-0AA0
	6ES7321-1BH10-0AA0
	6ES7322-1BH10-0AA0
	CPU 313C
	CPU 313C-2PtP
Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-400	
Odpowiednia karta I/O	6ES7421-1BL01-0AA0
	6ES7422-1BL00-0AA0
	6ES7422-7BL00-0AB0

UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC - Moduł pasywny



2965211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2965211>

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 14

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	14
Raster	2,54 mm

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Szerokość	75 mm
Wysokość	45 mm
Głębokość	61 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	PCW
------------------------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

UKCA

certyfiakat	Zgodność z UKCA
-------------	-----------------


Normy i przepisy

Normy/przepisy	DIN EN 50178
	IEC 60664

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

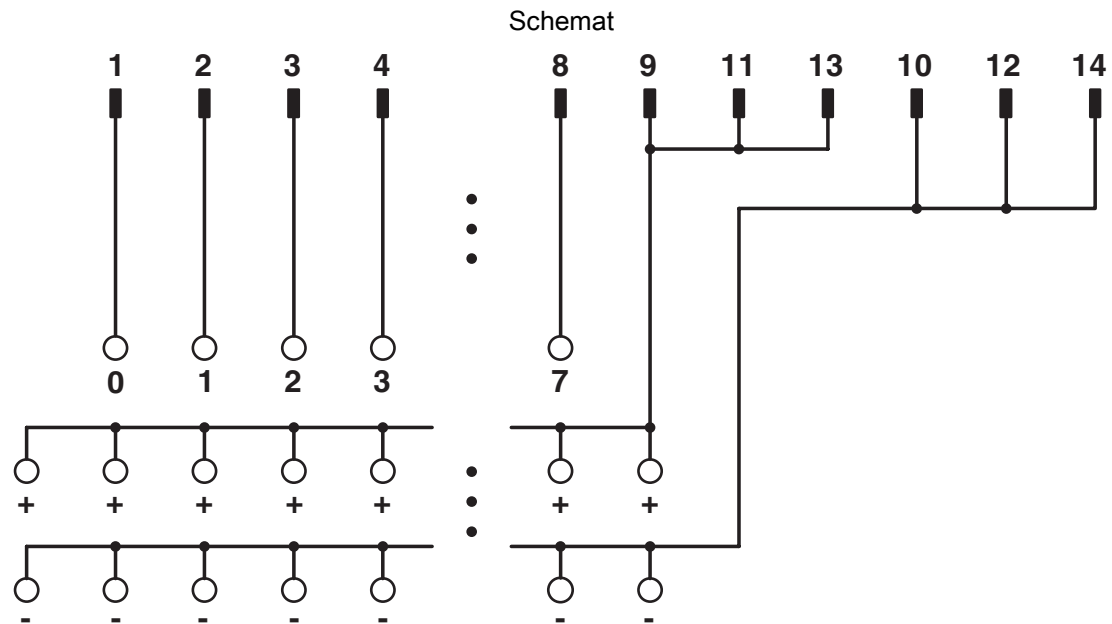

UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC - Moduł pasywny



2965211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2965211>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC - Moduł pasywny



2965211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2965211>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl